

2018

Weidezaun



Weidezaungeräte

Grundwissen Elektrozaun (A2 - A3)
Geräteauswahl (A4 - A5)
Elektrozäune für alle Tierarten (A6 - A7)

9 Volt Batteriegeräte (A8 - A11)
12 Volt Akkugeräte (A12 - A15)
230 Volt Netzgeräte (A16 - A17)
Kombigeräte für 230 Volt + 12 Volt (A18 - A19)
Multifunktions-Geräte für 230 Volt + 12 Volt (A20 - A25)
Hochleistungs-Elektrozaungerät für 230 Volt (A26 - A27)
Boxen für 12 V Geräte (A28 - A29)
Solaranlagen (A30 - A33)

Alarmgeräte (A34 - A35)
Messgeräte (A36 - A38)
Batterien, Netzteile, Ladegeräte (A39 - A41)
Erdung (A42 - A43)
Schalter, Blitzschutz, Schilder (A44 - A45)
Hochspannungskabel, Schrauben (A46 - A47)
Anschluss-, Verbindungskabel (A48 - A51)

Zaundrähte und Zubehör (A54 - A59)
Litzen und Seile (A60 - A63)
Breitbänder (A64 - A69)

Festzaun-Isolatoren (A70 - A73)
Mobilzaun-Isolatoren (A74 - A77)
Abstands-Isolatoren (A78 - A79)
Breitband-Isolatoren und Verbinder (A80 - A81)

Zaunmaterial

Mobilzaunpfähle (A82 - A87)
Festzaunpfähle (A88 - A101)

Torgriffe, Torgriffisolatoren, Torsysteme (A102 - A105)
Stahl-Weidezauntore (A106 - A109)

Mobilzaun-Systeme und Haspeln (A110 - A113)
Elektrozaunnetze (A114 - A123)

Zaunsysteme


Festzaun-Systeme (A126 - A131)
Festzäune für Rinder, Schafe und Ziegen (A132 - A133)
Mobilzäune für Rinder, Schafe und Ziegen (A134 - A135)
Mobilzäune zur Wildabwehr (A136 - A137)
Zaunsysteme zur Wolfsabwehr (A138 - A139)
Zäune für Hunde und Katzen (A140 - A141)

Festzäune für Pferde (A142 - A147)
Mobilzaun für Pferde (A148 - A149)



Weidezaungeräte

Grundwissen Elektrozaun	A2 - A3
Geräteauswahl	A4 - A5
Elektrozäune für alle Tierarten	A6 - A7
9 Volt Batteriegeräte	A8 - A11
12 Volt Akkugeräte	A12 - A15
230 Volt Netzgeräte	A16 - A17
Kombigeräte für 230 Volt + 12 Volt	A18 - A19
Multifunktions-Geräte für 230 Volt + 12 Volt	A20 - A25
Hochleistungs-Elektrozaungerät für 230 Volt	A26 - A27
Boxen für 12 V Geräte	A28 - A29
Solaranlagen	A30 - A33
Alarmgeräte	A34 - A35
Messgeräte	A36 - A38
Batterien, Netzteile, Ladegeräte	A39 - A41
Erdung	A42 - A43
Schalter, Blitzschutz, Schilder	A44 - A45
Hochspannungskabel, Schrauben	A46 - A47
Anschluss-, Verbindungskabel	A48 - A51

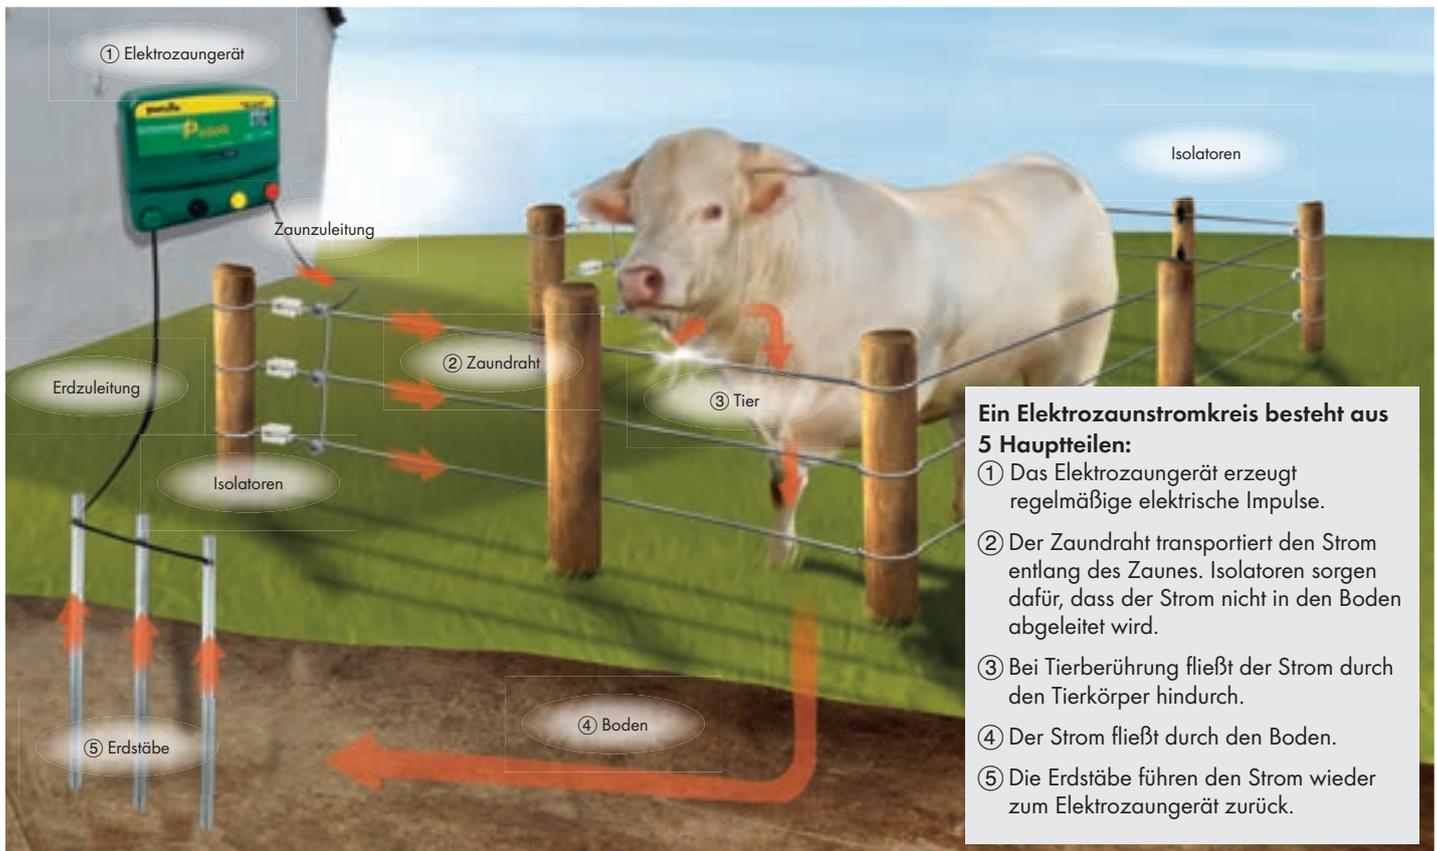

Woraus besteht ein Weidezaunsystem?

Die Wirkungsweise eines Elektrozaunes beruht im Gegensatz zu anderen Zäunen auf dem Respekt der Tiere vor dem Stromschlag, den sie beim Berühren des Zaundrahtes erhalten. Die Stromstöße sind für Mensch und Tier ungefährlich, lösen aber trotzdem Angst vor abermaligem Berühren aus. Dies funktioniert bei allen Tierarten, sowohl in der Tierhaltung, als auch zur Abwehr von Tieren.

3 Faktoren entscheiden über die optimale Funktion Ihres Elektrozaunes

Die Leitfähigkeit

+

Die Erdung

+

Das Elektrozaungerät

1. Die Leitfähigkeit der Zaundrähte

Elektrozäune mit großen Längen können nur mit gut leitfähigen Zaundrähten funktionieren. Bei der Verwendung von 2,5 mm starken Stahl-drähten sind bei 4-drahtigen Zäunen ohne Grasbewuchs in der Praxis Zaunlängen bis max. 120 km denkbar. Bei nur eindrahtiger Zaunausführung mit dem gleichen Draht, verringert sich die maximal mögliche Länge auf 30 km. Verwenden Sie gar nur eine Compact-Litze mit 6x0,20 mm Ø Edelstahlleitern, verringert sich die maximal mögliche Zaunlänge auf 250 m. Bei Bewuchs am Zaun sind diese Zahlen noch deutlich zu verringern. Angepasst an die geplante Zaunlänge und die erwartete Bewuchssituation, sind die Zaunleiter sorgfältig auszuwählen. Beachten Sie hierzu unsere Informationen im Kapitel "Zaundrähte, Litzen, Seile, Breitbänder".




Nur hochleitfähige Zaundrähte sorgen bei größeren Zaunlängen für maximale Leistung bis zum Zaunende.

2. Die Erdung

Der Elektrozaun ist ein Kreislaufsystem, in dem Strom fließt. Der Strom, der durch den Draht, das Tier und durch Grasbewuchs in den Boden fließt, muss über die Erdstäbe zum Gerät zurückfließen.

Da der Boden, vor allem wenn er trocken, sandig oder steinig ist, den Strom schlecht leitet, kommt es darauf an, die Erdung ausreichend zu dimensionieren, damit das Gerät seine volle Leistung entwickeln kann.

- 1 Für fest installierte Netz- und Akkugeräte genügen meist 3 Erdstäbe (von 1 bis 2 m Länge).
- 2 Bei tragbaren Akkugeräten sollte mindestens ein Erdstab von 1 m Länge verwendet werden. Bei trockenen Verhältnissen sind zusätzliche Stäbe zu empfehlen.
- 3 Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen geschraubt sind.
- 4 Alle Teile des Erdungssystems sollten feuerverzinkt sein – Rost isoliert!
- 5 Überprüfen Sie die Erdung Ihres Weidezaungerätes regelmäßig.

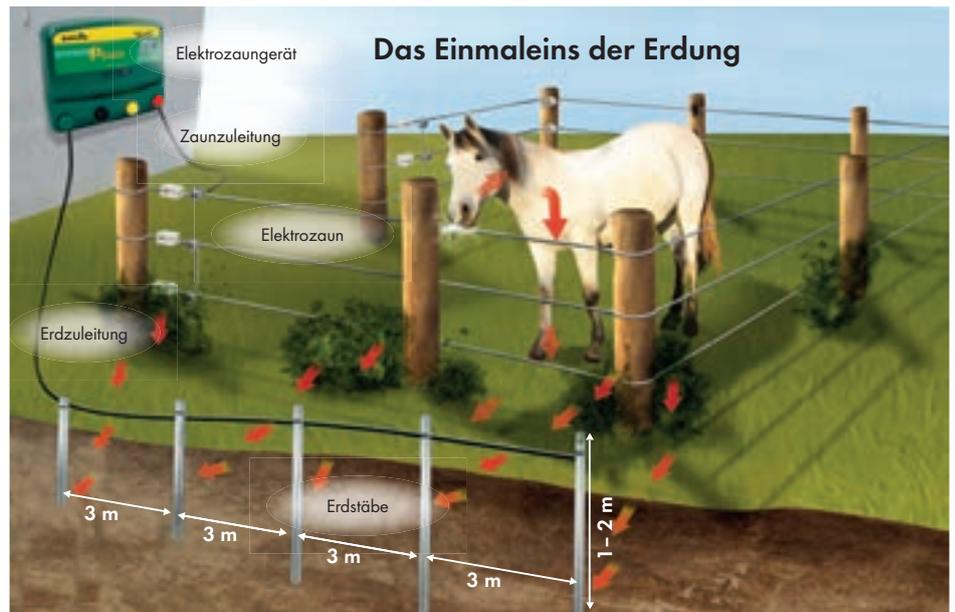

So sieht die typische Erdungsanlage für Netzgeräte aus. Achten Sie auf perfekte Erdung, denn über 80 % der installierten Erdungssysteme sind unzureichend. Bitte beachten Sie die Empfehlungen zur Anzahl der Erdstäbe in den Tabellen bei den jeweiligen Elektrozaungeräten.

KURZINFO:
Die Standarderdung für Geräte von 1 bis 5 Joule:
3 verzinkte Erdstäbe, jeweils 1 m lang, im Abstand von 3 m in den Boden einschlagen und mit Schrauben und Hochspannungskabel verbinden

3. Das Elektrozaungerät

Ein leistungsfähiges Elektrozaungerät ist die Basis für die Versorgung Ihres Elektrozaunes mit Strom. Die Leistung eines Weidezaungerätes wird in Joule angegeben.

4 Faktoren spielen für die Geräteauswahl die entscheidende Rolle:

- ① Bewuchsbelastung am Zaun
- ② Die Zaunlänge bzw. Anzahl der Drähte
- ③ Die Tierart
- ④ Die Stromquelle 9 V / 12 V oder 230 V

Detaillierte Hinweise zur Geräteauswahl finden Sie in den Tabellen bei den jeweiligen Elektrozaungeräten.



0,33 Joule / 9 Volt



0,52 Joule / Solar 12 Volt



1,3 Joule / 12 Volt



3,8 Joule / 12 + 230 Volt



6,0 Joule / 12 + 230 Volt



15,0 Joule / 230 Volt

KURZINFO:
Mindestleistungsbedarf je nach Zaunlänge und Bewuchsgrad:

bis 500 m ohne Bewuchs –
 min. 0,25 Joule

bis 1000 m normaler Bewuchs –
 min. 2,0 Joule


bis 1000 m starker Bewuchs –
 min. 6,0 Joule

Das richtige Gerät für meinen Zaun


Um die Auswahl des Elektrozaungerätes für den jeweiligen Anwendungsfall zu vereinfachen, haben wir untenstehendes Auswahl-schema entwickelt. Es erlaubt Ihnen, schnell und sicher anhand einiger weniger Angaben wie Zaunlänge, Tierart und Bewuchsintensität das richtige Elektrozaungerät zu finden. Eine leicht zu bedienende Variante finden Sie im Internet in Form des PATURA Zaunrechners.

Der Bewuchs


Die entscheidende Rolle bei der Auswahl eines Elektrozaungerätes spielen die Bewuchsverhältnisse am Zaun. Die hohen Impulsenergien der PATURA Weidezaungeräte werden hauptsächlich dafür benötigt, starken Bewuchs am Zaun zu vernichten und trotz dieses Bewuchses eine hohe Zaunspannung aufrecht zu erhalten. Folgende Bewuchssituationen sind zu unterscheiden:



ohne Bewuchs –
kein Kontakt zwischen
Bewuchs und Zaundraht



leichter Bewuchs –
ab und zu berührt
Bewuchs den Zaundraht



normaler Bewuchs –
Bewuchs wächst
fortlaufend an den
Zaundraht



starker Bewuchs –
der Zaundraht verläuft
komplett im Bewuchs

Die Zaunlänge

Die Zaunlänge spielt nach dem Bewuchs bei der Auswahl eines Gerätes die wichtigste Rolle. Als Zaunlänge wird hierbei nicht die Summe der Gesamtlänge der Zaundrähte betrachtet, sondern die einfache Länge der Zaunanlage. Mehrdrätige Zäune sind für den Betrieb mit modernen Elektrozaungeräten vorteilhafter als eindrätige Zäune. Mehrdrätige Zäune transportieren bei gleicher Zaunlänge den Strom besser als eindrätige, vorausgesetzt sie sind in regelmäßigen Abständen untereinander verbunden.



Unter Zaunlänge versteht man immer die einfache Länge einer Zaunanlage.


Die Tierart

Die Tierart spielt eine wichtige Rolle bei der Geräteauswahl für Ihren Weidezaun. Bei schwer zu haltenden Tieren, wie Wildtieren, Schafen, Ziegen und Federvieh, sollten leistungsstarke Geräte verwendet werden. Bei leicht zu haltenden Tieren, wie Rindern, Pferden, Schweinen und anderen Haustieren, können bei gleichen Zaunlängen Geräte mit geringerer Leistung zum Einsatz kommen.

Bitte beachten Sie die Empfehlungen für die maximale Zaunlänge in den Tabellen bei den jeweiligen Elektrozaungeräten.



Leicht zu haltende Tiere

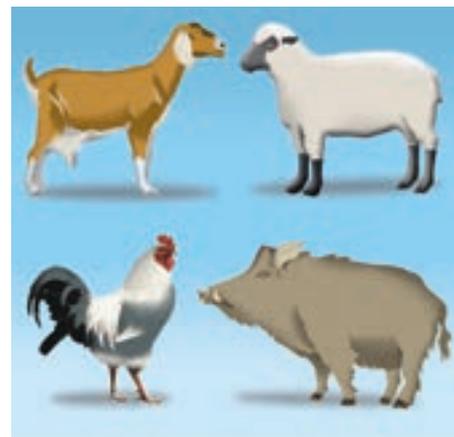

Schwer zu haltende Tiere

Die Stromquelle

Zur Energieversorgung von Elektrozaungeräten stehen unterschiedliche Stromquellen zur Verfügung.

- 230 Volt Wechselstrom aus der Steckdose
- 12 Volt Gleichstrom aus einem Akku
- 12 Volt Gleichstrom aus Solarzellen + Speicherakku
- 9 Volt Gleichstrom aus nicht aufladbaren Batterien

Für die Verwendung eines Elektrozaungerätes mit Netzanschluss sprechen viele Gründe, falls ein solcher Stromanschluss vorhanden ist: der Anschaffungspreis des Gerätes ist relativ niedrig, die Energiekosten sind äußerst gering und der Bedienungskomfort ist hoch. Steht keine Steckdose zur Verfügung ist die nächst beste Alternative ein Gerät für 12 Volt Akku-Anschluss. Die Energiekosten sind noch vertretbar, der Wartungsaufwand für das Nachladen des Akkus ist jedoch beträchtlich. Um diesen Aufwand zumindest in

der Zeit von Frühjahr bis Herbst zu verringern, empfiehlt sich, speziell auch bei stärkeren 12 Volt Geräten, die Verwendung von Solarmodulen. Die teuerste Alternative zur Energieversorgung von Elektrozaungeräten ist die Verwendung von nicht aufladbaren 9 Volt Trockenbatterien, die im leeren Zustand als Sondermüll entsorgt werden müssen. Hervorzuheben ist natürlich der Komfort im Umgang mit solchen Geräten und deren Handlichkeit. Nachteilig ist jedoch die geringe Leistungsstärke.

Der PATURA Zaunrechner

Schnell das richtige Elektrozaungerät finden

Auf ganz leichte Weise können Sie mit dem neuen PATURA Zaunrechner das speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Gerät ermitteln. Stellen Sie mit den leicht zu bedienenden Pfeiltasten (oder mit Ihrem Mausrad) die wichtigsten Parameter, wie Stromquelle, Tierart, Zaunlänge und Bewuchsstärke, ein und Sie erhalten die optimale Geräteempfehlung mit detaillierten technischen Informationen zum ausgewählten Gerät.


Schnell das richtige Elektrozaungerät finden!

Stromquelle: 230 VOLT, 12/9
 Tierart: Cow, Dog
 Länge: 5 - 10 km, 10 - 20 km
 Bewuchs: Grass

P6000

Ref.: 145602
Ladeenergie (Joule): 20
Leerlaufspannung (Volt): 9800
Max. Impulsenergie (Joule): 15
Spannung bei 500 Ohm (Volt): 7500

Datenblatt PDF Drucken

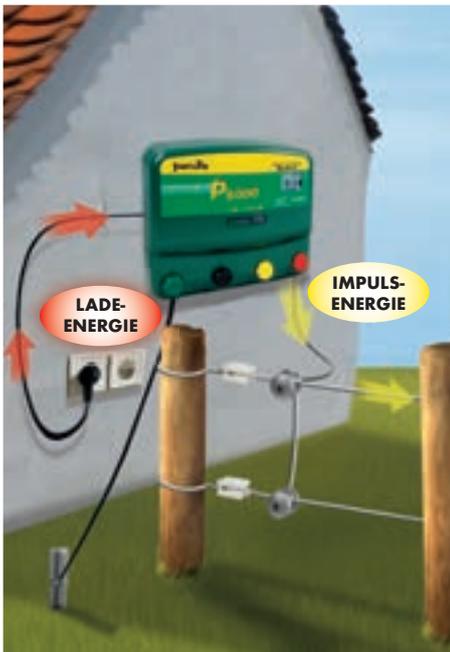

Entscheidend ist die Impulsenergie am Zaun, nicht die Ladeenergie.

Spannung am Elektrozaun

PATURA Geräte zeichnen sich durch einen konstant hohen Spannungsverlauf auch bei Belastung am Zaun z.B. durch Grasbewuchs aus. Mit dem Digitalvoltmeter können Sie selbst nachmessen, welche Vorteile PATURA Elektrozaungeräte Ihnen bieten. Entscheidend ist ein konstanter Spannungsverlauf über nahezu den ganzen Arbeitsbereich eines Gerätes, der auch bei extremen Situationen noch die gleich hohe abschreckende Wirkung auf das Tier hat. Extrem hohe Spannungen am Zaun speziell im Leerlauf, bringen keinerlei Vorteile in Bezug auf die Hütesicherheit und haben Nachteile in Bezug auf die Verluste, speziell bei mangelhafter Isolation.

Was ist ein starkes Weidezaungerät?

Zwei wichtige Leistungsangaben zu einem Elektrozaungerät reichen aus, um seine Leistungsfähigkeit zu beurteilen:

1. Impulsenergie (in Joule):

Dies ist die maximale Energie eines Impulses, den ein Gerät an den Zaun abgibt. Je höher die Impulsenergie, desto stärker ist der elektrische Schlag für das Tier und desto leichter wird Bewuchs vernichtet.


- Geräte mit niedriger Impulsenergie (unter 0,5 Joule) eignen sich für leicht zu hütende Tierarten und kurze Zäune ohne oder mit leichtem Grasbewuchs.
- Geräte mit mittlerer Impulsenergie (1 bis 5 Joule) sind für schwer zu hütende Tiere und vor allem für Zäune mit normalem Grasbewuchs geeignet.
- Geräte mit hoher Impulsenergie (über 5 Joule) wurden speziell für lange Zäune mit starkem Grasbewuchs entwickelt.

Impulsenergie = Schlagkraft am Zaun

Ladeenergie ist die Energie, die das Gerät aus Batterie bzw. Steckdose aufnimmt und intern speichert.


2. Spannung bei Belastung (in Volt):

Nach VDE muss an einem hütesicheren Zaun auch bei Belastung eine Mindestspannung von 2000 Volt vorhanden sein. PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 – 4000 Volt. Wichtig ist nicht die Spannung, die ein Gerät ohne Zaun (im Leerlauf) abgibt, sondern die Spannung unter Belastung. PATURA macht Spannungsangaben bei Belastung von 500 Ohm, die normalem Bewuchs bzw. Tierberührung entspricht.

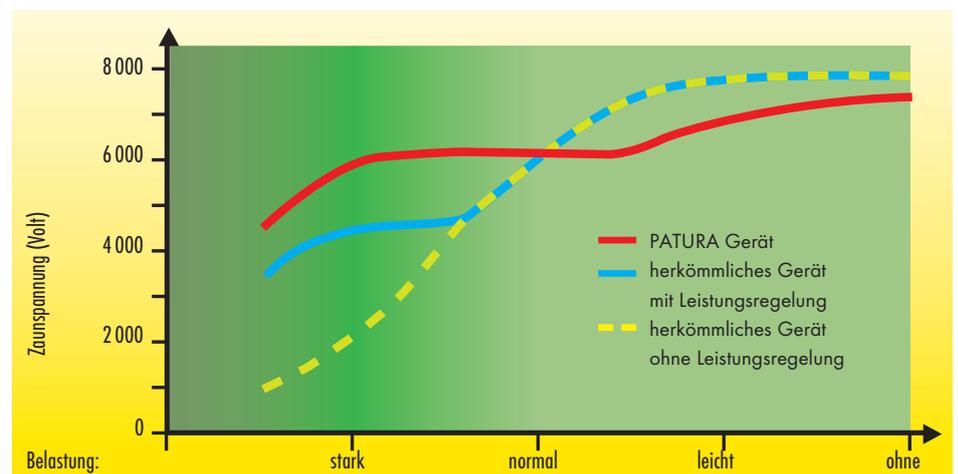

Spannungsverlauf eines PATURA Gerätes im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Gerade bei Bewuchs am Zaun haben PATURA Geräte eine deutlich höhere Spannung.

Einzäunung für Kühe

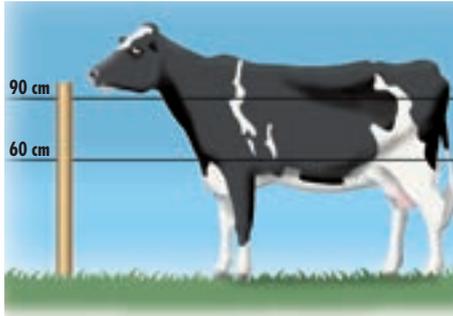


Elektrozäune für Kühe sind 0,85 m bis 1,05 m hoch, mit 1 bis 2 Drähten.

Einzäunung für Kleinpferde




Elektrozäune für Kleinpferde und Ponys sind 1,05 m bis 1,30 m hoch, mit 2 bis 3 Drähten.

Einzäunung für Schafe

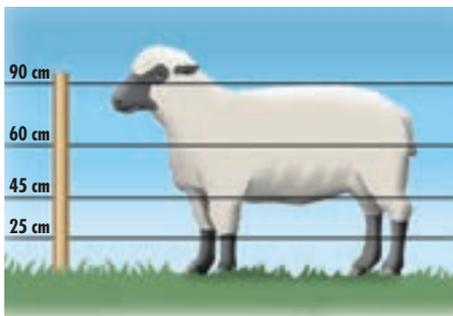

Elektrozäune für Schafe sind 0,90 m bis 1,05 m hoch, mit 4 bis 5 Drähten.

Einzäunung für Geflügel

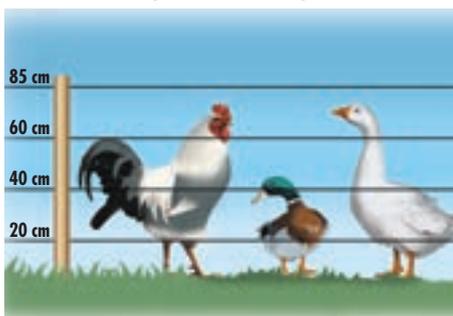

Elektrozäune für Geflügel sind je nach Flugfähigkeit der Tiere 0,55 m bis 0,85 m (evtl. bis 1,20 m) hoch, mit 3 bis 4 Drähten.


Der Elektrozaun – die beste Alternative zur Einzäunung aller Tierarten

Elektrozäune sind zur Einzäunung bzw. zur Abwehr nahezu aller Tierarten geeignet. Die Zäune unterscheiden sich lediglich in der Höhe, in der Anzahl der Drähte und teilweise im Zaunmaterial. Weiterhin spielt es eine Rolle, ob ein Zaun als Außen- oder Zwischenabzäunung dient. Auf diesen Seiten finden Sie für die wichtigsten Tierarten Angaben zum Zaubaufbau bezüglich Anzahl und Höhe der Drähte für Außenzäune. Bei Innenzäunen können die Zaunhöhen um 10 bis 15 cm niedriger gewählt werden und es kann eventuell ein Zaundraht weniger verwendet werden. Bei allen Einzäunungsfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaubanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

Einzäunung für Ziegen

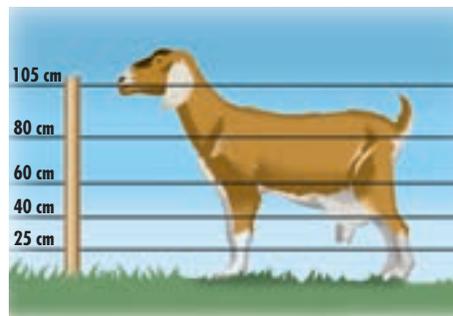


Elektrozäune für Ziegen sind 1,05 m bis 1,20 m hoch, mit 4 bis 6 Drähten.

Einzäunung für oder gegen Katzen und kleine Hunde




Elektrozäune für Katzen und kleine Hunde sind 0,55 m bis 0,75 m hoch, mit 3 bis 4 Drähten.

Einzäunung für Rinder und Mutterkühe

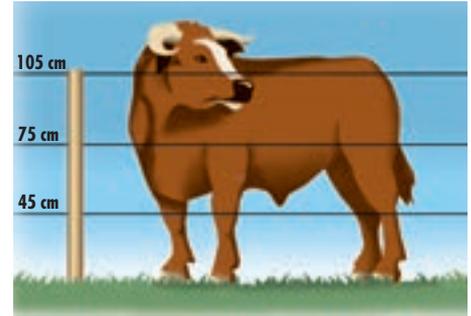


Elektrozäune für Rinder und Mutterkühe sind 0,85 m bis 1,05 m hoch, mit 2 bis 3 Drähten.

Einzäunung für Großpferde

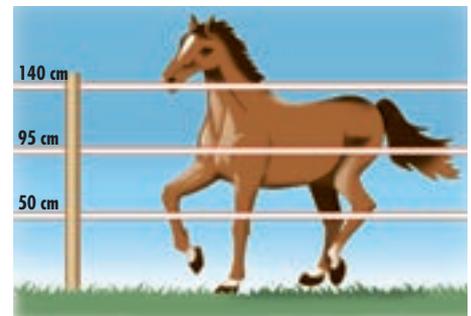

Elektrozäune für Pferde sind 1,30 m bis 1,60 m hoch, mit 2 bis 3 stromführenden Leitern.

Einzäunung für Schweine

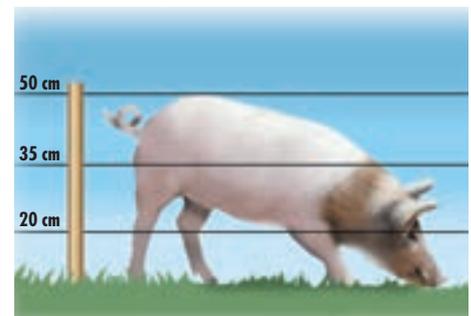

Elektrozäune für Schweine sind 0,50 m bis 0,75 m hoch, mit 2 bis 3 Drähten. Außenzäune für Hausschweine sind mit einem zweiten wilddichten Zaun zu versehen!

Einzäunung für oder gegen große Hunde



Elektrozäune für große Hunde sind 0,85 m bis 1,05 m hoch, mit 2 bis 4 Drähten.

Tiere einzäunen oder Tiere auszäunen


Prinzipiell ist beim Einsatz von Elektrozäunen zu unterscheiden, ob die Tiere, die kontrolliert werden sollen, eingezäunt oder ausgezäunt werden sollen.

Einzäunen der Tiere ist prinzipiell einfacher als Auszäunen. Die eingezäunten Tiere gewöhnen sich nach kurzer Zeit an den Zaun und respektieren diesen sehr zuverlässig. Beim Auszäunen von Tieren ist immer damit zu rechnen, dass Tiere sich dem

Elektrozäun nähern, die vorher noch keine Erfahrung damit gemacht haben.


In diesem Fall kommt es darauf an, dass die Tiere von Anfang an einen starken, einprägsamen elektrischen Stromschlag abbekommen und sich sofort der nötige Respekt vor dem Elektrozäun einstellt. Bei Abwehrzäunen sollten deshalb nur besonders schlagstarke Elektrozäun-Geräte zum Einsatz kommen.

Abwehr gegen Wildschweine

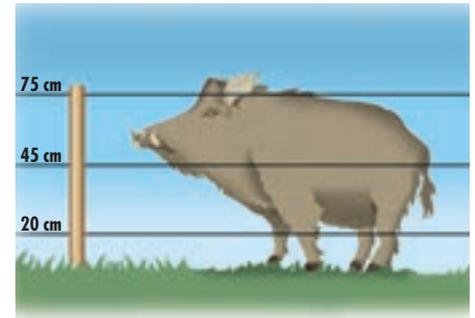


Elektrozäune zum Schutz gegen Schwarzwild sind 0,55 m bis 0,75 m hoch, mit 2 bis 3 Drähten.

Abwehr gegen Wölfe

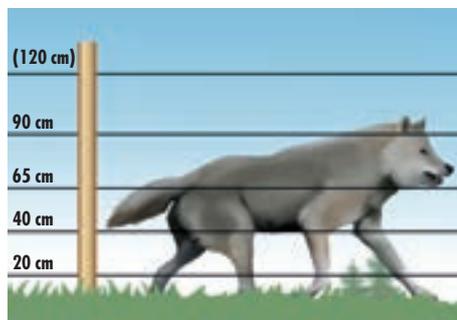

Elektrozäune zum Schutz gegen Wölfe sind bis zu 1,20 m hoch, mit 4 bis 5 Drähten.

Abwehr gegen Rehwild

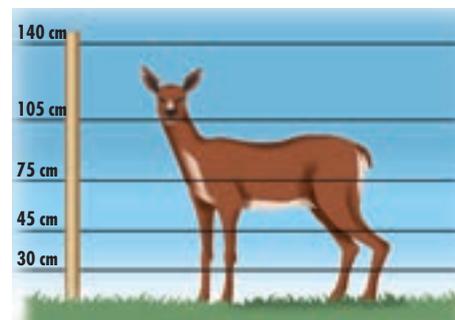


Elektrozäune zum Schutz gegen Rehwild sind bis zu 1,40 m hoch, mit 5 bis 6 Drähten.

Abwehr gegen Rotwild



Elektrozäune zum Schutz gegen Rotwild sind bis zu 1,50 m hoch, mit 5 Drähten.

Abwehr gegen Braunbären

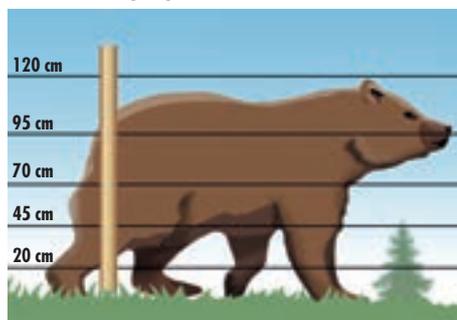

Elektrozäune zum Schutz gegen Braunbären sind ca. 1,20 m hoch, mit 5 Drähten.

Abwehr gegen Fischotter



Elektrozäune zum Schutz gegen Fischotter sind 0,40 m hoch, mit 4 Drähten.

Abwehr gegen Fischreiher




Elektrozäune zum Schutz gegen Fischreiher sind ca. 0,75 m hoch, mit 2 bis 3 Drähten. Bei seichtem Uferverlauf ist der Zaun zur Wasseroberfläche hin geneigt.

Abwehr gegen Marder und Waschbären




Elektrozäune zur Abwehr von Mardern und Waschbären bestehen aus mindestens 2 Drähten in geringem Abstand, welche im Wechsel mit dem + und - Pol des Gerätes verbunden sind.

Abwehr gegen Kaninchen

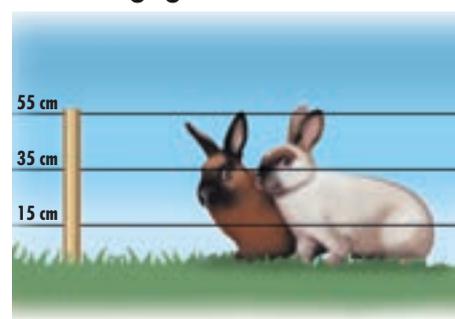

Elektrozäune zum Schutz gegen Hasen und Kaninchen sind ca. 0,55 m hoch, mit 3 Drähten. Um bei Kaninchen ein Untergraben des Zaunes zu verhindern, ist eventuell ein geerdeter Draht unter dem Zaun direkt auf dem Boden zu verlegen. Der Zaun sollte leicht zur Tierseite hin geneigt werden.

Abwehr gegen Tauben

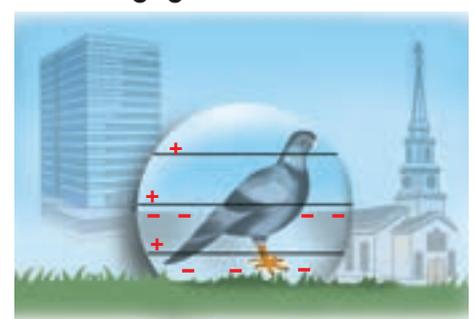

Elektrozäune zur Abwehr von Tauben an Gebäudefassaden bestehen aus 1 bis 3 Drähten, die über einer leitfähigen, geerdeten Grundfläche verlaufen.

Modernste Technik mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis

Die kompakten, handlichen 9 V Geräte werden hauptsächlich bei versetzbaren Zaunanlagen, bei Portionsweiden mit häufigem Standortwechsel und für kleinere Tierbestände im Hobbybereich verwendet.

Der Kosten- und Umweltvorteil: Alle PATURA 9 V Batteriegeräte sind auch an eine aufladbare 12 Volt Batterie anschließbar.

Massive Zaun- und Erdungsanschlüsse

Komplett gekapselte Elektronik

3-fach Kontrolle für Zaun und Batterie

6-fach Drehschalter



Inklusive Ständer = Erdstab (P 40 / P 60)

PATURA P 60 – Überzeugend in allen Details

- Übersichtliche Bedienung
- Praktischer Drehschalter
- 2 Schlagstärken
- Langsame Impulsfolge
- Nachtparschaltung
- 3-fach Zaun- / Batteriekontrolle

Schaltoptionen beim PATURA P 60

Halbe / Volle Leistung:


- Zum Eingewöhnen aller Tiere immer auf "Volle Leistung" stellen. Bei geringem Bewuchs und ausreichender Zaunspannung kann auf "Halbe Leistung" gestellt werden.

Langsam:

- Zum Eingewöhnen aller Tiere immer auf "Volle Leistung" stehen lassen. Bei Kühen und Pferden später eventuell auf "Langsame Impulsfolge" stellen.

Nachtparschaltung:

- Nachts "Langsame Impulsfolge" bei Rindern einstellen.

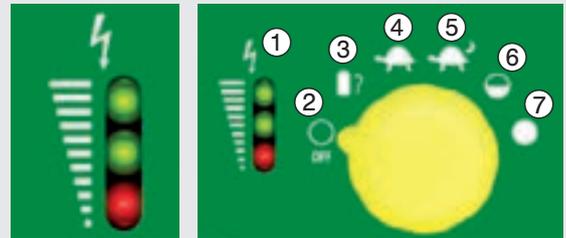

- ① Zaun-/Batteriespannungsanzeige
- ② AUS
- ③ Batterietest
- ④ Langsame Impulsfolge
- ⑤ Nachtparschaltung
- ⑥ Halbe Leistung
- ⑦ Volle Leistung

Anzeige der Zaunspannung:

Bei der Schalterstellung ④ bis ⑦ leuchten die Kontrolllampen im Rhythmus der Impulse auf
Oberes grünes Licht: Zaunspannung über 5000 Volt (optimal)
Mittleres grünes Licht: Zaunspannung 2500 - 4900 Volt (befriedigend)
Unteres rotes Licht: Zaunspannung unter 2500 Volt (ungenügend)

Anzeige der Batteriespannung:

In Schalterstellung ③ leuchten die Lampen mit Dauerlicht
Oberes grünes Licht: Batteriespannung über 7,1 Volt
Mittleres grünes Licht: Batteriespannung zwischen 5,5 und 7,0 Volt
Unteres rotes Licht: Batteriespannung unter 5,5 Volt

9 Volt Batteriegeräte

	Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Max. Stromaufnahme bei 9 V (mA)	Versorgungsspannung (Volt)	ohne Bewuchs	leichter Bewuchs	ohne Bewuchs	leichter Bewuchs	max. Zaunlänge in km (mehrdrätig)	1-fach Kontrollanzeige	3-fach Zaun- und Batteriekontrolle	Anschluss für 9 und 12V (* mit separatem 12V Kabel)	Schalter für 2 Geschwindigkeiten	Schalter für 2 Schlagstärken	Nachtparschaltung	Tiefentladeschutz bei 12V Betrieb	Erdstablänge in m (mind.)
P 20	141220	0,22	0,17	8400	2600	24	9 - 12	1,4	0,5	0,7	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun
P 40	141420	0,29	0,23	8700	2800	15 - 29	9 - 12	1,9	0,75	0,9	0,35	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun
P 60	141620	0,43	0,33	9600	2900	24 - 45	9 - 12	3,0	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen

Speziell bei trockenen Bodenverhältnissen empfehlen wir ergänzend zum mitgelieferten Erdstab die Verwendung des Zusatzerdstabes (Ref. 161700)

**3 Jahre
GARANTIE**



P 20

Das preiswerte PATURA Gerät für 9 V Trockenbatterie; ideal für kleine Rinder- und Pferdeweiden; benutzerfreundlicher Schalter; 1-fach Kontrollanzeige; inkl. Zaun- und Erdkabel
Ladeenergie: 0,22 Joule

141220 113,45 € 135,00 €



P 40

Das Allround PATURA Weidezaun-Gerät für 9 V Trockenbatterie; ideal für Rinder- und Pferdeweiden ohne bzw. mit wenig Bewuchs; Batterietest, langsame Impulsfolge, Nachtparschaltung; halbe bzw. volle Leistung; inkl. Zaun- und Erdkabel
Ladeenergie: 0,29 Joule

141420 167,23 € 199,00 €



P 60

Unser stärkstes Gerät für 9 V Trockenbatterie; hohe Leistung für optimale Hütesicherheit auch bei Belastung am Zaun; Batterietest, langsame Impulsfolge, Nachtparschaltung; halbe bzw. volle Leistung; inkl. Zaun- und Erdkabel
Ladeenergie: 0,43 Joule

141620 209,24 € 249,00 €



Für optimale Funktion empfehlen wir für alle 9 V Geräte die Verwendung von Alkaline Batterien

Alle 9 V
Geräte auch
für 12 V
geeignet!



12 V Anschlusskabel

Zum Anschluss aller PATURA 9 Volt Trockenbatteriegeräte an 12 Volt Akkus bzw. Netzteile (zum Anschluss an das Netzteil Batterieklemmen abziehen!)

159101 11,72 € 13,95 €

Unsere robusten 9 V Geräte zum Top-Preis

Durch die Kombination aus kompakten Abmessungen und einem geringen Gewicht, können diese Geräte gerade bei kleineren, versetzbaren Zaunanlagen mit häufigen Standortwechseln, sowie bei Portionsweiden ihre Stärken voll ausspielen. Die einfache und zuverlässige Technik macht sie darüber hinaus auch ideal für den Hobbybereich. Der Kosten- und Umweltvorteil: Alle PATURA 9 V Batteriegeräte sind auch an eine aufladbare 12 V Batterie anschließbar.



1 Kombinierte Gerätekontrollanzeige für Ausgangsspannung und Batteriezustand



- Leuchtet beim Einschalten des Geräts 2 Sekunden grün: Die Batteriespannung ist ok
- Blinkt alle 1,5 Sekunden einmal grün: Das Gerät funktioniert und die Ausgangsspannung ist ok
- Leuchtet beim Einschalten des Geräts 2 Sekunden rot: Die Batteriespannung ist zu niedrig
- Blinkt alle 1,5 Sekunden einmal rot: Das Gerät funktioniert, aber die Ausgangsspannung ist zu niedrig
- Blinkt 4 Sekunden schnell rot: Fehler am Gerät. Es wird keine Ausgangsspannung abgegeben

2 3 Einfach und robust



Die Geräte sind ideal für den rauen, täglichen Praxiseinsatz. Dies wird durch viele Details unterstrichen, wie zum Beispiel dem wasserdichten, magnetischen Drehschalter oder den stabilen Anschlussklemmen.



Für optimale Funktion empfehlen wir für alle 9 V Geräte die Verwendung von Alkaline Batterien

3 – 9 Volt Batteriegeräte																				
Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Max. Stromaufnahme bei 9 V (mA)	Versorgungsspannung (Volt)	ohne Bewuchs	leichter Bewuchs	ohne Bewuchs	leichter Bewuchs	max. Zaunlänge in km (mehrdrätig)	1-fach Kontrollanzeige	3-fach Zaun- und Batteriekontrolle	Anschluss für 9 und 12 V (* mit separatem 12 V Kabel)	Schalter für 2 Geschwindigkeiten	Schalter für 2 Schlagstärken	Nachtsparerschaltung	Tiefenladeschutz bei 12 V Betrieb	Erdstablänge in m (mind.)	
P 10	140700	0,05	0,04	5800	1000	14	3	0,8	0,2	0,4	0,1	•	-	-	-	-	-	-	0,25	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun
P 15	141100	0,20	0,15	8200	2500	24	9-12	1,3	0,4	0,65	0,2	•	-	•*	-	-	-	•	0,25	
P 30	140800/140900	0,16	0,12	7700	1900	15-27	6-12	1,2	0,4	0,6	0,2	•	-	•	•	-	-	•	0,25	
P 50	141500	0,39	0,30	9400	2800	44	9-12	2,8	1,3	1,4	0,65	•	-	•*	-	-	-	•	0,25	

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen

Speziell bei trockenen Bodenverhältnissen empfehlen wir ergänzend zum mitgelieferten Erdstab die Verwendung des Zusatzerdstabes (Ref. 161700)



P 15

Der Preisschlagler unter den PATURA 9 V Geräten; ideal für kleine Rinder- und Pferdeweiden; Kontrollanzeige für Zaunspannung und Batteriezustand; wasserdichter, magnetischer Drehschalter; inkl. Zaun- und Erdkabel
Ladeenergie: 0,20 Joule

141100 83,99 € 99,95 €



P 50

Das preiswerte und leistungsstarke 9 Volt Gerät; ideal für Rinder- und Pferdezaune auch bei Belastung am Zaun; Kontrollanzeige für Zaunspannung und Batteriezustand; wasserdichter, magnetischer Drehschalter; inkl. Zaun- und Erdkabel
Ladeenergie: 0,39 Joule

141500 147,06 € 175,00 €

**3 Jahre
GARANTIE**

Alle 9 V
Geräte auch
für 12 V
geeignet!



12 V Anschlusskabel

Zum Anschluss aller PATURA 9 Volt Trockenbatteriegeräte an 12 Volt Akkus bzw. Netzteile (zum Anschluss an das Netzteil Batterieklemmen abziehen!)

159101 11,72 € 13,95 €



P 10

Weidezaungerät für 2 x 1,5 V Monozellen Taschenlampenbatterien; wird direkt in den Zaun gehängt; das ideale Gerät für kurze Zäune
Ladeenergie: 0,05 Joule

140700 83,19 € 99,00 €



P 30

Weidezaungerät für 4 x 1,5 V Monozellen Taschenlampenbatterien oder 12 Volt Akku; 12 Volt Kabel im Lieferumfang, das ideale Gerät für kleine Pferdepaddocke, für den Wanderreiter und für Haustiere
Ladeenergie: 0,16 Joule

140800 121,85 € 145,00 €



P 30 mit Standfuß

wie P 30, jedoch zusätzlich mit praktischem Standfuß (dient bei guten Erdungsverhältnissen auch als Erdstab);
Ladeenergie: 0,16 Joule

140900 158,82 € 189,00 €

Wanderreiterset

Der Paddock, den Sie überall mitnehmen können; im Set enthalten: P 30-Weidezaun-Gerät, 4 zerlegbare Alu-Pfähle, 5 Heringe, 5 Gummiseile, 4 Isolatoren, 1 Torgriff, 40 m Breitband, 1 wasserfeste Packtasche; Packmaß ca. 45 cm x 17 cm x 10 cm, Gewicht 2,75 kg (inkl. Batterien)

154000 252,02 € 299,90 €



Besonders
leicht,
nur 2,75 kg
(inkl.
4 Batterien)


Die MaxiBox – handlich und stark

Hohe Flexibilität und mehr Handlichkeit beim Umgang mit starken Batteriegeräten waren die Basis zur Entwicklung der MaxiBox. Der 12 Volt Akku findet im Gehäuse Platz. Der Transport von Gerät und Batterie wird erleichtert. Der Akku ist vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Person, die das Gerät transportiert, ist vor Kontakt mit dem Akku geschützt.
 Die MaxiBox: Handlich wie ein 9 Volt Trockenbatterie-Gerät + stark wie ein 12 Volt Autobatterie-Gerät



Schalterstellungen

Leistungswahlschalter (links), Geschwindigkeitsschalter (rechts)

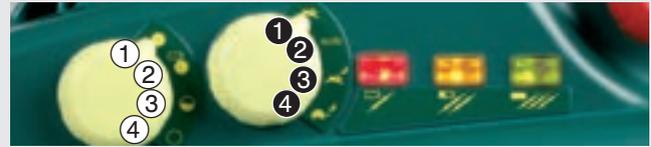

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Volle Leistung | ① Schnell |
| ② Batterietest bei voller Leistung | ② AUTO: Geschwindigkeit je nach Batterieladung |
| ③ Halbe Leistung | Schnell: Volle Batterie |
| ④ AUS | Langsam: Leere Batterie |
| | ③ Nachts schnell, am Tag langsam |
| | ④ Nachts langsam, am Tag schnell |

Zaunkontroll-Anzeige

Leuchtet im Rhythmus der Zaunimpulse auf



- ① Rotes Blinklicht: Die Zaunspannung ist unter 2000 Volt. Der Zaun ist nicht mehr hütensicher. Sofort Fehler suchen.
- ② Gelbes Blinklicht: Die Zaunspannung ist zwischen 2000 und 4000 Volt. Der Zaun ist noch hütensicher. Bei nächster Gelegenheit Fehlersuche vornehmen.
- ③ Grünes Blinklicht: Die Zaunspannung ist über 4000 Volt. Optimale Ausgangsspannung für maximale Hütensicherheit.

Batteriekontroll-Anzeige

Dauerlicht bei Schalterstellung Batterietest



- ① Rotes Dauerlicht: Die 12 Volt Batterie muss dringend aufgeladen werden.
- ② Gelbes Dauerlicht: Die 12 Volt Batterie ist nur noch ca. halb voll. In den nächsten Tagen nachladen.
- ③ Grünes Dauerlicht: Der Ladezustand der Batterie ist optimal.

Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Spannung bei 100 Ohm (Volt)	Stromaufnahme bei 12 V (mA)	Versorgungsspannung (Volt)	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	Zaunkontrollanzeige	Batteriekontrollanzeige	Tag/Nachtschaltung	Batterie-Tiefenladeschutz	2 Schlagstärken	Empfohlene Solarzellenleistung	Empfohlener Akku (Ah mind.)	Anzahl Erdstäbe 1 m (mind.)	
P 250	144000	1,7	1,3	10500	5300	1800	45-135	12	12	3,5	1,2	6	1,7	0,6	•	•	•	•	15	60	1	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun
P 350	144100	3,3	2,5	10700	5900	2100	85-250	12	18	6	2	9	3	1	•	•	•	•	25	60	2	

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen

**3 Jahre
GARANTIE**

Tag / Nachtschaltung

Über einen Lichtsensor ermittelt das Gerät die Helligkeit und schaltet je nach Bedarf auf eine verlangsamte Impulsfolge um. Je nach Betriebsart wird das Nachladeintervall des Akkus verdoppelt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Immer schnell
- Tags schnell – nachts langsam
- Nachts schnell – tags langsam
- Auto: Die Geschwindigkeit wird an den Ladezustand des Akkus angepasst, d.h sie verlangsamt sich bei leer werdendem Akku

Wie lange hält ein Akku in einem 12 Volt Gerät?

- Entnehmen Sie die Kapazität der Batterie (angegeben in Ah) dem Typenschild des Akkus: z.B.: 80 Ah
- Ermitteln Sie die nutzbare Kapazität Ihres Akkus; diese beträgt bei einem neuen Akku ca. 65 % (mit zunehmendem Alter wird sie geringer) z.B.: 80 Ah x 65 % = 52 Ah
- Entnehmen Sie den Stromverbrauch nebenstehender Tabelle oder dem Typenschild Ihres Weidezaungerätes z.B. P 250: 0,125 A
- Errechnen Sie die Betriebsdauer in Stunden (h) bis zum Nachladen: Kapazität : Stromverbrauch z.B.: 52 Ah : 0,125 A = 416 h Die Betriebsdauer beträgt also 416 Stunden oder 17 Tage. (416 h : 24 h pro Tag)

**Alle
MaxiBoxen mit
Tiefentladeschutz
und Tag/
Nachtschaltung**



MaxiBox P 250

Leistungsstarkes Gerät im kompakten Gehäuse zur Aufnahme eines 12 Volt Akkus; das 12 V Gerät für alle Einsatzbereiche, auch mit Bewuchs am Zaun; inkl. Zaun- und Erdkabel; Tiefentladeschutz
Ladeenergie: 1,7 Joule

144000

306,72 €

365,00 €



MaxiBox P 350

Besonders leistungsstarkes Gerät im kompakten Gehäuse zur Aufnahme eines 12 Volt Akkus; die leistungstärkste MaxiBox für alle Einsatzbereiche, auch mit Bewuchs am Zaun und für schwierige Tiere; inkl. Zaun- und Erdkabel; Tiefentladeschutz
Ladeenergie: 3,3 Joule

144100


350,42 €

417,00 €

! Passende Solarmodule zu allen PATURA MaxiBox-Geräten finden Sie im Kapitel "Solaranlagen".

Die perfekte Installation Ihres PATURA 12 V Akkugerätes

Akkugeräte kommen zum Einsatz, wenn Weiden in großer Entfernung (über 500 Meter) von einer 230 Volt Stromquelle liegen. Im Regelfall wird das Gerät unmittelbar am Zaun installiert. Da die Akkus regelmäßig nachgeladen werden müssen, sollte das Weidezaungerät gut zugänglich sein. Gleichzeitig sollte das Gerät allerdings so platziert werden, dass es für Fremde nur schwer einsehbar ist (Diebstahlschutz). Da Akkugeräte häufig an verschiedenen Einsatzorten betrieben werden, ist bei jedem Wechsel der Zustand der Erdung zu überprüfen.

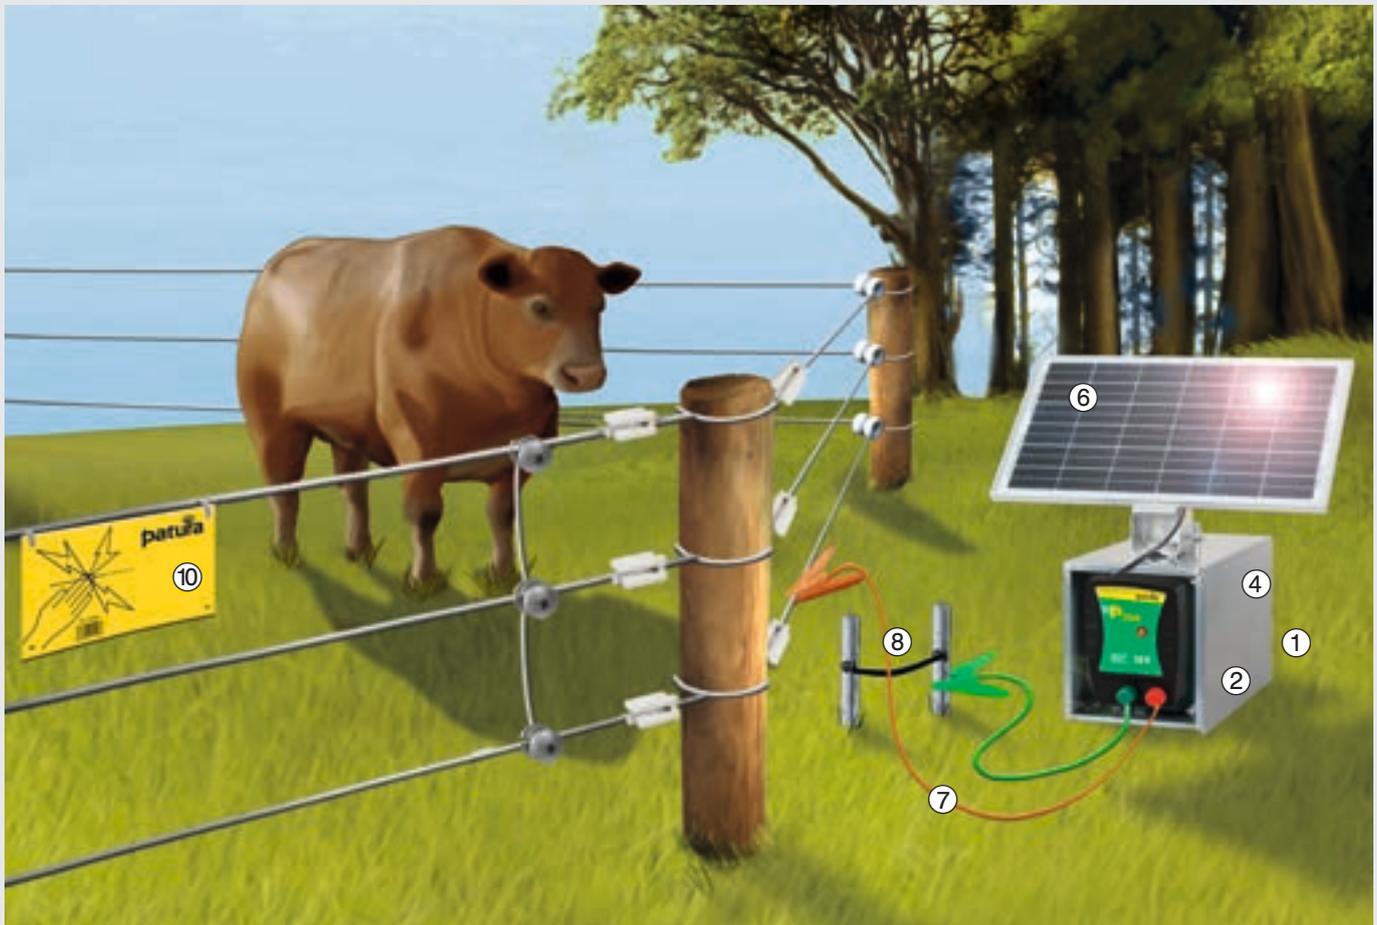

Wenn sie folgende Punkte beachten, werden Sie auf Jahre hinaus ein zuverlässig funktionierendes Akkugerät haben:

- ① Der geeignete Installationsort für Ihr Akkugerät ist direkt neben dem Zaun.
- ② Als Schutz vor Wind und Wetter empfehlen wir die Verwendung unserer Tragebox.
- ③ Zum zuverlässigen Schutz Ihres Gerätes (inklusive Akku) vor Diebstahl empfehlen wir unsere Sicherheitsbox (P1500 - P4600).
- ④ Verwenden Sie einen Akku mit der passenden Kapazität, damit Sie eine Betriebsdauer von 8 - 14 Tagen haben. Wir empfehlen den Einsatz auslaufsicherer und wartungsfreier Vlies-Akkus.
- ⑤ Zum Nachladen des Akkus sollten möglichst hochwertige Automatik-Ladegeräte zum Einsatz kommen. Der Einsatz eines Wechselakkus ist sinnvoll.
- ⑥ Durch die Verwendung von richtig dimensionierten Solarmodulen entfällt, zumindest von Frühjahr bis Herbst, das lästige Nachladen Ihres Akkus.
- ⑦ Die Verbindung zum Zaun stellen Sie mit einem Zaunanschlusskabel her, das allen Akkugeräten beigelegt ist.
- ⑧ Installieren Sie die Erdung in unmittelbarer Nähe zum Gerät, an einer Stelle an der das Erdreich möglichst das ganze Jahr über feucht ist.
- ⑨ Überprüfen Sie Ihre Erdung unmittelbar nach der Installation.
- ⑩ Kennzeichnen Sie Ihren Zaun durch entsprechende Warnschilder.

Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Bereichen finden Sie im nachfolgenden Kapitel Gerätezubehör.



Wie lange hält ein Akku in einem 12 Volt Gerät?

- Entnehmen Sie die Kapazität der Batterie (angegeben in Ah) dem Typenschild des Akkus: z.B.: 80 Ah
- Ermitteln Sie die nutzbare Kapazität Ihres Akkus; diese beträgt bei einem neuen Akku ca. 65 % (mit zunehmendem Alter wird sie geringer) z.B.: 80 Ah x 65% = 52 Ah
- Entnehmen Sie den Stromverbrauch der nebenstehenden Tabelle oder dem Typenschild Ihres Weidezaungerätes z.B. P 200: 0,110 A
- Errechnen Sie die Betriebsdauer in Stunden (h) bis zum Nachladen:
Kapazität : Stromverbrauch z.B.: 52 Ah : 0,110 A = 473 h
Die Betriebsdauer beträgt also 473 Stunden oder 20 Tage. (473 h : 24 h pro Tag)



P 100

Der Preisschlager unter den 12 Volt Geräten; für kurze Zäune für Rinder, Pferde und Haustiere; Tiefentladeschutz für höchste Batterielevensdauer; inkl. Zaun- und Erdkabelset
Ladeenergie: 0,60 Joule

146100	92,35 €	109,90 €
P100 mit offener Tragebox		
146110	129,33 €	153,90 €
P100 mit geschlossener Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
146130	125,97 €	149,90 €

P 200

Das 12 V Gerät für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder und Pferde; Tiefentladeschutz für höchste Batterielevensdauer; inkl. Zaun- und Erdkabelset
Ladeenergie: 1,5 Joule

146200	115,13 €	137,00 €
P200 mit offener Tragebox		
146210	152,10 €	181,00 €
P200 mit geschlossener Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
146230	148,74 €	177,00 €



Boxen
siehe Seiten
A28/A29

**3 Jahre
GARANTIE**



Gerätekontrollanzeige

Erdungsanschluss

Zaunanschluss

P 300

Das 12 V Gerät für mittellange Zäune mit Bewuchs für Rinder und Pferde; Tiefentladeschutz für höchste Batterielevensdauer; inkl. Zaun- und Erdkabelset
Ladeenergie: 2,4 Joule


146300	131,93 €	157,00 €
P300 mit offener Tragebox		
146310	168,91 €	201,00 €
P300 mit geschlossener Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
146330	165,55 €	197,00 €

12 V-Geräte		max. Zaunlänge in km (mehrdrähtig)														Anzahl Erdstäbe 1 m (mind.)						
Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Spannung bei 100 Ohm (Volt)	Stromaufnahme bei 12 V (mA)	Versorgungsspannung (Volt)	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	Zaunkontrollanzeige	Batteriekontrollanzeige	Tag/Nachtschaltung	Batterie-Tiefentladeschutz	2-Schlagstärken	Empfohlene Solarzellenleistung	Empfohlener Akku (Ah mind.)		
P 100	146100	0,60	0,45	7900	4300	1500	50-70	12	5	2	0	2,5	1	0	-	-	-	•	-	15	60	1
P 200	146200	1,5	1,1	9600	5400	1900	110-155	12	10	3	1	5	1,5	0,5	-	-	-	•	-	15	60	1
P 300	146300	2,4	1,7	9900	5700	2100	170-260	12	15	5	1,5	7,5	2,5	0,75	-	-	-	•	-	25	60	2

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen

Die perfekte Installation Ihres PATURA Netzgerätes

Netzgeräte kommen zum Einsatz, wenn sich die Weiden in der Nähe einer 230 Volt Steckdose befinden. Zuleitungen zum Zaun bis zu 200 Meter sind leicht möglich. Ein Netzgerät wird im Regelfall beim Neukauf installiert und verrichtet dann, zumeist über Jahrzehnte, unauffällig seine Arbeit. Deswegen ist es besonders wichtig, dass bei der Neuinstallation des Gerätes sehr sorgfältig gearbeitet wird, um eine langanhaltende, zuverlässige Funktion von Gerät und Zaun zu erhalten.

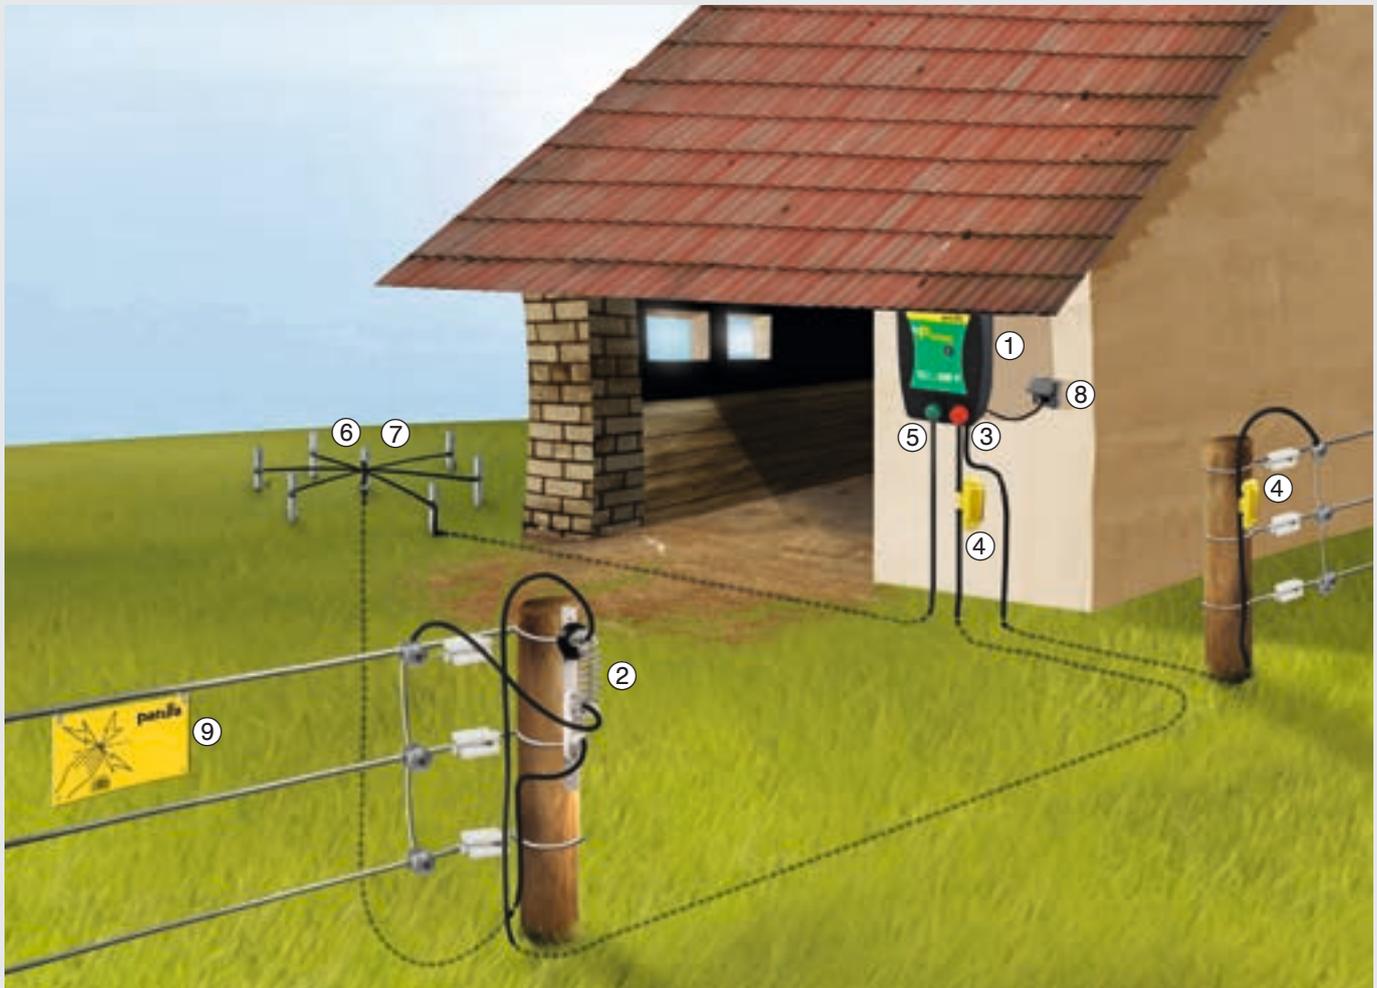

Wenn Sie folgende Punkte beachten, werden Sie auf Jahre hinaus eine zuverlässig funktionierende Zaunanlage haben:

- ① Der geeignete Installationsort für Ihr Netzgerät ist an einer Gebäudeaußenwand, unter einem ausreichend großen Vordach, in der Nähe einer Steckdose.
- ② Wollen Sie Ihr Gerät innen installieren, ist dies nur in einem nicht feuergefährdeten Gebäude zulässig. Zusätzlich müssen Sie vor Einführung der Zuleitung vom Zaun in das Gebäude einen Blitzschutz installieren.
- ③ Vom Zaunanschluss des Gerätes verlegen Sie ein spezielles Hochspannungskabel, das zu Ihrem Zaun führt.
- ④ Auf Wunsch können Sie einen Zaunschalter installieren, um die Stromzufuhr zu unterschiedlichen Weiden getrennt zu schalten.
- ⑤ Vom Erdungsanschluss des Gerätes stellen Sie mit dem gleichen Hochspannungskabel eine Verbindung zu den Erdstäben her.
- ⑥ Installieren Sie Ihre Erdung etwas vom Gebäude entfernt an einer Stelle, an der das Erdreich möglichst das ganze Jahr über ausreichend feucht ist.
- ⑦ Überprüfen Sie Ihre Erdung unmittelbar nach der Installation und später mindestens einmal pro Jahr möglichst während einer trockenen Phase.
- ⑧ Schützen Sie Ihr Gerät vor Überspannung im Stromnetz, indem Sie einen Geräteschutzstecker verwenden.
- ⑨ Kennzeichnen Sie Ihren Zaun durch entsprechende Warnschilder.



Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Bereichen finden Sie im nachfolgenden Kapitel Gerätezubehör.

Wie viel Strom verbraucht mein Netzgerät im Jahr?

- Entnehmen Sie die Leistungsaufnahme des Gerätes (angegeben in Watt) nebenstehender Tabelle oder dem Typenschild des Gerätes
z.B. P 4000: 7,0 Watt
- Errechnen Sie den Stromverbrauch in KWh pro Jahr: Leistungsaufnahme x 24 x 365 / 1000;
z.B. beim P 4000: 7,0 x 24 x 365 / 1000 = 61 KWh. Das Gerät verbraucht folglich im Ganzjahresbetrieb 61 KWh, dies sind umgerechnet pro Monat 5,1 KWh oder 0,17 KWh am Tag.



**3 Jahre
GARANTIE**



P 1000

Der Preisschlager unter den 230 Volt Geräten; das 230 V Gerät für kurze Zäune für Rinder, Pferde und Haustiere; Kontrollanzeige für Gerätefunktion, Ladeenergie: 0,75 Joule

141000 83,95 € **99,90 €**

P 2000

Das 230 V Gerät für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder und Pferde; Kontrollanzeige für Gerätefunktion, Ladeenergie: 1,5 Joule

142000 110,92 € **132,00 €**



P 3000

Das 230 V Gerät für mittellange Zäune mit Bewuchs für Rinder und Pferde; Kontrollanzeige für Gerätefunktion, Ladeenergie: 2,7 Joule

143000 136,97 € **163,00 €**

Gerätekontroll-
anzeige



Erdungsanschluss

Zaunanschluss

P 4000

Das 230 V Gerät für den Weidebetrieb für Rinder, Pferde und Schafe auch bei längeren Zäunen mit stärkerem Bewuchs; Kontrollanzeige für Gerätefunktion, Ladeenergie: 5,8 Joule

144040 163,03 € **194,00 €**

230 V-Netzgeräte

Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Spannung bei 100 Ohm (Volt)	Leistungsaufnahme (Watt)	Versorgungsspannung (Volt)	max. Zaunlänge in km (mehrdrätig)					1-fach Kontrollanzeige	Mehrfach Zaunspannungsanzeige	MaxiPuls Technologie	Aktive Leistungsanpassung	Ausgang mit verminderter Leistung	Fernbedienung als Option	Anzahl Erdstäbe 1 m (mind.)		
								ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs								starker Bewuchs	
P 1000	141000	0,75	0,45	9700	4700	1400	2,0	230	5	2	0	2,5	1	0	•	-	-	-	-	-	1
P 2000	142000	1,5	1,1	9900	5400	2000	2,5	230	10	3	1	5	1,5	0,5	•	-	-	-	-	-	1
P 3000	143000	2,7	1,8	9200	5600	2100	4,0	230	15	5	1,5	7,5	2,5	0,75	•	-	-	-	-	-	2
P 4000	144040	5,8	3,2	9900	6100	2200	7,0	230	23	8	3	12	4	1,5	•	-	-	-	-	-	2

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen

PATURA Kombi-Elektrozaungeräte 12 Volt + 230 Volt = 1 Elektrozaungerät

Mit nur einem Gerät können Sie nahezu alle denkbaren Einsatzsituationen für ein Weidezaungerät abdecken. Die Elektronik des Gerätes arbeitet mit 12 V Versorgungsspannung. Über das mitgelieferte 12 Volt Anschlusskabel kann es direkt an jede 12 Volt Batterie angeschlossen werden. Das Gerät wird dabei hängend direkt im Zaundraht oder am Zaunpfosten montiert. Bei Verwendung als Netzgerät wird das Gerät über das mitgelieferte externe Netzteil am 230 V Stromnetz betrieben. Bei dieser Betriebsart muss das Gerät inklusive Netzteil an einem trockenen Ort, in einem nicht feuergefährdeten Gebäude oder unter einem ausreichenden Schutzdach installiert werden.

! Das Gerät darf im Freien nicht über eine Kabeltrommel ans Netz angeschlossen werden

Geräte-
kontrollanzeige



Erdungsanschluss

Zaunanschluss

PATURA Kombi-Elektrozaungeräte – universell einsetzbar



Montage in der Tragebox: Gerät und Batterie stehen geschützt in einer Tragebox unmittelbar in Zaunnähe



230 Volt Anschluss (mit Netzteil): In einem nicht feuergefährdeten Gebäude oder an einer geschützten Außenwand unter einem Vordach



Montage am Zaunpfosten: Das Gerät wird direkt an einem Zaunpfosten oder dem Zaun selbst aufgehängt - Das Gerät P 1 ist ideal für kurze Mobilzäune

Kombigeräte

Ref.	Ladeenergie [Joule]	Max. Impulsenergie [Joule]	Leerlaufspannung [Volt]	Spannung bei 500 Ohm [Volt]	Spannung bei 100 Ohm [Volt]	Leistungsaufnahme bei 230 V [W]	Max. Stromaufnahme bei 12 V [mA]	ohne Bewuchs				normaler Bewuchs				starker Bewuchs				Geräte-Kontrollanzeige	Batterie Tiefentladeschutz	Empfohlene Solarmoduleleistung [W]	Empfohlener Akku [Ah (mind.)]	Anzahl Erdstäbe 1 m (mind.)
								ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs								
P 1	147110	0,7	0,5	8300	4400	1600	1,0	60	5	2	0	2,5	1	0	•	•	•	•	15	60	1	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun		
P 2	147210	1,4	1,0	9800	5300	1800	1,8	100	10	3	1	5	1,5	0,5	•	•	•	•	15	60	1			
P 3	147310	2,7	2,0	11000	5900	2100	3,0	195	15	5	1,5	7,5	2,5	0,75	•	•	•	•	25	80	2			
P 4	147410	4,5	3,0	11400	6200	2400	4,6	320	20	7,5	2,5	10	3	1	•	•	•	•	40	80	2			
P 5	147500	6,3	3,8	11000	6300	2600	6,3	450	25	8,5	3	12	3,5	1,2	•	•	•	•	40	100	3			

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen



P 1

Das PATURA Kombigerät für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder, Pferde und Haustiere; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 0,70 Joule

147110	98,32 €	117,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €



P 2

Das PATURA Kombigerät für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder und Pferde; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 1,4 Joule

147210	141,18 €	168,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €



P 3

Das PATURA Kombigerät für den Weidebetrieb mit Bewuchs für Rinder und Pferde; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 2,7 Joule

147310	166,39 €	198,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €



P 4

Das PATURA Kombigerät für den Weidebetrieb für Rinder und Pferde auch bei längeren Zäunen mit normalem Bewuchs; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 4,5 Joule

147410	209,24 €	249,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €
Geschlossene Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
900201	33,61 €	40,00 €

Boxen
siehe Seiten
A28/A29



P 5

Das PATURA Kombigerät für den Weidebetrieb für Rinder, Schafe und Pferde auch bei längeren Zäunen mit stärkerem Bewuchs; Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil und 12 V Anschlusskabel, Ladeenergie: 6,3 Joule


147500	251,26 €	299,00 €
Offene Tragebox		
900200	36,97 €	44,00 €

**3 Jahre
GARANTIE**

Inklusive



230 Volt Netzteil

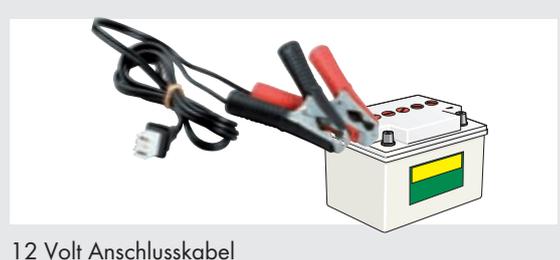

12 Volt Anschlusskabel


Hohe Leistung bei optimalem Bedienkomfort



Erdungsanschluss


Zaunanschluss

1 5-stufige Kontroll-Anzeige

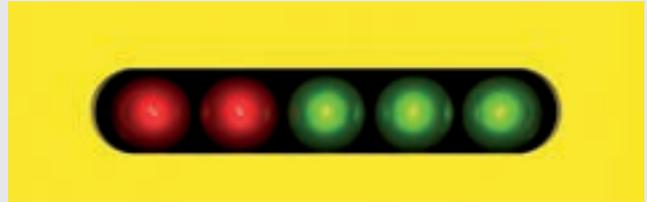



Auf Schalterstellung 3 bis 6 wird die Zaunspannung angezeigt; auf Schalterstellung 2 wird der Batteriezustand angezeigt

2 6-Stufen Schalter

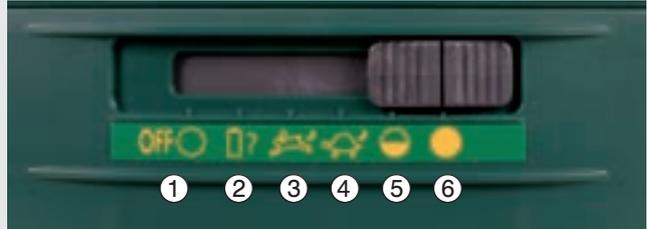

- ① AUS
- ② Batterietest
- ③ Nachts schnell, am Tag langsam
- ④ Nachts langsam, am Tag schnell
- ⑤ Halbe Leistung
- ⑥ Volle Leistung

③ Diese Geräte sind sowohl für den Betrieb mit 12 V-Akkus, als auch für 230 V Netzspannung vorbereitet.



Inklusive



230 Volt Netzteil



12 Volt Anschlusskabel



Zaun- und Erdkabel

Multifunktions-Geräte

Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Spannung bei 100 Ohm (Volt)	Leistungsaufnahme (Watt)	Stromaufnahme bei 12 V (mA)	ohne Bewuchs			normaler Bewuchs			starker Bewuchs			max. Zaunlänge in km (mehrdrählig)	Betrieb mit 12 V Akku oder 230 V Netzteil	2 Schlagstärken / Tag- und Nachtschaltung	5-stufige Zaun- und Batteriekontrolle	Batterie Tiefenladeschutz	Empfohlene Solarladesteuerung	Empfohlener Akku (Ah mind.)	Anzahl Erdstöße 1 m (mind.)
								10	3	1	5	1,5	0,5	•	•	•								
P 1500	142100	1,4	1,0	9800	5300	1800	2,0	60-110	10	3	1	5	1,5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	1	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun
P 2500	142200	2,7	2,0	11000	5900	2100	3,2	105-210	15	5	1,5	7,5	2,5	0,75	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
P 3500	142300	4,5	3,0	11400	6200	2400	4,8	165-340	20	7,5	2,5	10	3	1	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
P 3800	142400	6,3	3,8	11000	6300	2600	6,7	230-480	25	8,5	3	12	3,5	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•	3	

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen



**3 Jahre
GARANTIE**



P 1500

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit neuester, effizienter Gerätetechnologie für kurze Zäune mit leichtem Bewuchs für Rinder und Pferde; 5-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset, Ladeenergie: 1,4 Joule

142100	178,15 €	212,00 €
P1500 mit offener Tragebox		
142110	215,13 €	256,00 €
P1500 mit geschlossener Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
142130	211,76 €	252,00 €
P1500 mit Sicherheitsbox u. Erdstab*		
142120	345,38 €	411,00 €

P 2500

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit neuester, effizienter Gerätetechnologie für Zäune mit normalem Grasbewuchs; 5-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset, Ladeenergie: 2,7 Joule

142200	212,61 €	253,00 €
P2500 mit offener Tragebox		
142210	249,58 €	297,00 €
P2500 mit geschlossener Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
142230	246,22 €	293,00 €
P2500 mit Sicherheitsbox u. Erdstab*		
142220	379,83 €	452,00 €



**Boxen
siehe Seiten
A28/A29**



P 3500

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit neuester, effizienter Gerätetechnologie, auch für längere Zäune mit normalem Grasbewuchs; 5-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset, Ladeenergie: 4,5 Joule

142300	276,47 €	329,00 €
P3500 mit offener Tragebox		
142310	313,45 €	373,00 €
P3500 mit geschlossener Tragebox Compact (max. 84 Ah Akku)		
142330	310,08 €	369,00 €
P3500 mit Sicherheitsbox u. Erdstab*		
142320	443,70 €	528,00 €

P 3800

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit neuester, effizienter Gerätetechnologie, auch für längere Zäune mit stärkerem Grasbewuchs; 5-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/ Erdkabelset, Ladeenergie: 6,3 Joule


142400	343,70 €	409,00 €
P3800 mit Tragebox		
142410	380,67 €	453,00 €
P3800 mit Sicherheitsbox u. Erdstab*		
142420	510,92 €	608,00 €

* Tag- und Nachtschaltung nicht möglich

Höchste Leistung + leichte Bedienung + optimale Kontrolle




1 10-stufige Kontroll-Anzeige

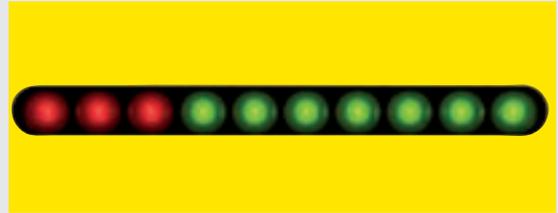

Auf Schalterstellung 3 bis 6 wird in Schritten von 1000 V die Zaunspannung angezeigt; Auf Schalterstellung 2 wird der Ladezustand der Batterie in Schritten von 10 % angezeigt

2 6-Stufen Schalter

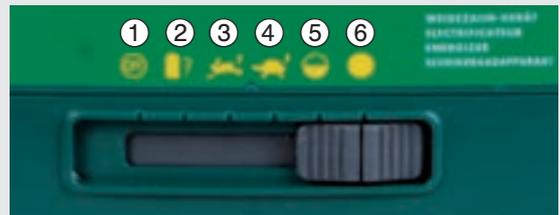

- ① AUS
- ② Batterietest
- ③ Nachts schnell, am Tag langsam
- ④ Nachts langsam, am Tag schnell
- ⑤ Halbe Leistung
- ⑥ Volle Leistung

3 Digitalanzeige (P 4600)



Schalterstellung 3 bis 6:
Unten: Anzeige Zaunspannung in kV = 1000 Volt;
Oben: Anzeige Erdspannung in kV



Schalterstellung 2 (Batterietest)
Unten: Anzeige Zaunspannung in kV = 1000 Volt;
Oben: Anzeige Batteriespannung in Volt z.B. 12,6 V = volle Batterie; 11,7 V = leere Batterie

Erdungsanschluss

Anschluss Referenzerde

Anschluss reduzierte Spannung

Zaunanschluss



Multifunktions-Geräte	Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)	Leerlaufspannung (Volt)	Spannung bei 500 Ohm (Volt)	Spannung bei 100 Ohm (Volt)	Leistungsabnahme (Watt)	Stromaufnahme bei 12 V (mA)	ohne Bewuchs				normaler Bewuchs				starker Bewuchs				max. Zaunlänge in km (mehrdrähtig)	Betrieb mit 12 V Akku oder 230 V Netzteil	Zeitverzögerung und Lastwechselalarm	2 Schlagstärken/Tag und Nachtschaltung	10stufige Zaun- und Batteriekontrolle	Digitalanzeige	Erdungskontrolle	Fernbedienung als Option	Empfohlene Solarzellenleistung (W)	Empfohlener Akku (Ah mind.)	Anzahl Erdstöße 1 m (mind.)
									30	10	5	15	5	2,5	•	•	•	•	•	•											
P 4500	145410	9,0	6,0	9500	6800	3600	10	330-650	30	10	5	15	5	2,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	65	130	3	Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun		
P 4600	145450	9,0	6,0	9500	6800	3600	10	330-650	30	10	5	15	5	2,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	65	130	3			

Geräteauswahl (Seite A4/A5) für zusätzliche Informationen



Geräte mit zeitverzögerter Leistungsanpassung und Lastwechsel-Alarm



P 4500 MaxiPuls

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit MaxiPuls-Technologie für lange Zäune mit starkem Bewuchs für Rinder, Schafe, Pferde und Wildabwehr; 10-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/Erdkabelset, Ladeenergie: 9,0 Joule

145410	436,13 €	519,00 €
P4500 mit Tragebox 145420	473,11 €	563,00 €
P4500 mit Sicherheitsbox u. Erdstab* 145430	603,36 €	718,00 €



**3 Jahre
GARANTIE**

**Boxen
siehe Seiten
A28/A29**



P 4600 MaxiPuls

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit MaxiPuls-Technologie für lange Zäune mit starkem Bewuchs für Rinder, Schafe, Pferde und Wildabwehr; 10-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; Digitalanzeige zur Zaun-, Erdungs- und Batteriekontrolle; Erdungskontrolle über Referenzerde; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/Erdkabelset, Ladeenergie: 9,0 Joule

145450	525,21 €	625,00 €
P4600 mit Tragebox 145460	562,18 €	669,00 €
P4600 mit Sicherheitsbox u. Erdstab* 145470	692,44 €	824,00 €



Fernbedienung

Fernbedienung zur Nachrüstung für das P4600 - P8000; inklusive Zaun-Kompass, d.h. mit Digitalvoltmeter und Amperemeter; ideal zur Verwendung an Drähten; bedingt geeignet für Litzen, nicht geeignet für Seile und Breitbänder

151001	226,05 €	269,00 €
--------	----------	----------




Inklusive



230 Volt Netzteil




12 Volt Anschlusskabel



Zaun- und Erdkabel

* Tag- und Nachtschaltung nicht möglich

P 6000: Das stärkste Multifunktionsgerät mit allem Komfort

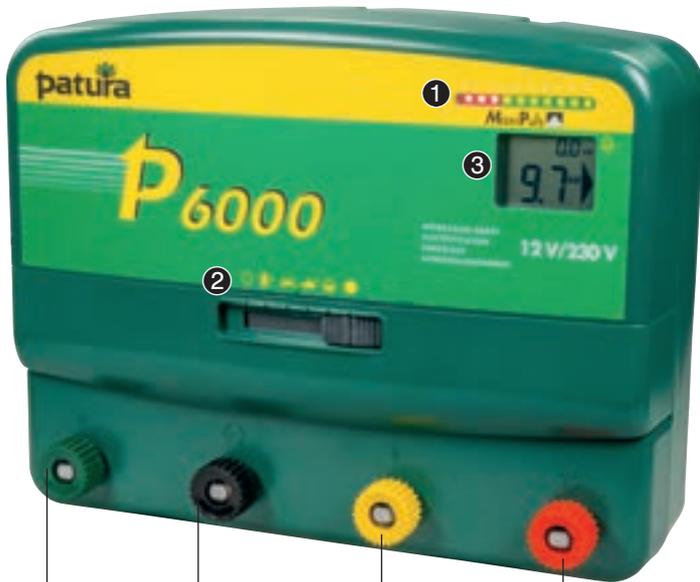

Erdungsanschluss


Anschluss Referenzerde

Anschluss reduzierte Spannung

Zaunanschluss




1 10-stufige Kontroll-Anzeige



Auf Schalterstellung 3 bis 6 wird die Zaunspannung angezeigt; auf Schalterstellung 2 wird der Batteriezustand angezeigt

Kontroll-Anzeige	Zaunspannung	Batteriezustand
① Rot	über 1000 Volt	zu 0 - 10 % voll
② Rot	über 2000 Volt	zu 10 - 20 % voll
③ Rot	über 3000 Volt	zu 20 - 30 % voll
④ Grün	über 4000 Volt	zu 30 - 40 % voll
⑤ Grün	über 5000 Volt	zu 40 - 50 % voll
⑥ Grün	über 6000 Volt	zu 50 - 60 % voll
⑦ Grün	über 7000 Volt	zu 60 - 70 % voll
⑧ Grün	über 8000 Volt	zu 70 - 80 % voll
⑨ Grün	über 9000 Volt	zu 80 - 90 % voll
⑩ Grün	über 10000 Volt	zu 90 - 100 % voll

2 6-Stufen Schalter

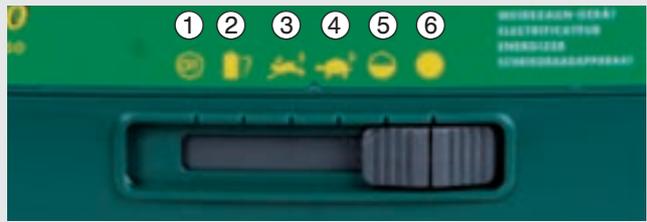

- ① AUS
- ② Batterietest
- ③ Nachts schnell, am Tag langsam
- ④ Nachts langsam, am Tag schnell
- ⑤ Halbe Leistung
- ⑥ Volle Leistung

3 Digitalanzeige



Schalterstellung 3 bis 6:
Unten: Anzeige Zaunspannung in kV = 1000 Volt;
Oben: Anzeige Erdspannung in kV



Schalterstellung 2 (Batterietest)
Unten: Anzeige Zaunspannung in kV = 1000 Volt;
Oben: Anzeige Batteriespannung in Volt z.B. 12,6 V = volle Batterie; 11,7 V = leere Batterie

P 6000	Ref.	Ladeenergie [Joule]	Max. Impulsenergie [Joule]	Leertlaufspannung [Volt]	Spannung bei 500 Ohm [Volt]	Spannung bei 100 Ohm [Volt]	Leistungsaufnahme [Watt]	Stromaufnahme bei 12 V [mA]	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	ohne Bewuchs	normaler Bewuchs	starker Bewuchs	Betrieb mit 12 V Akku oder 230 V Netzteil	Zeilverzögerung und Lastwechselalarm	2 Schloßarten / Tag- und Nachtschaltung	10-stufige Zaun- und Batteriekontrolle	Digitalanzeige	Erdungskontrolle	Fernbedienung als Option	Empfohlene Solarzellleistung [W]	Empfohlener Akku [Ah mind.]	Anzahl Erdstäbe 2 m (mind.)
P 6000	145602	20	15	9800	7500	4900	18	630-1250	48	18	8	24	9	4	•	•	•	•	•	•	•	2x65	2x130	3

max. Zaunlänge in km (mehrdrählig)

Nur bei perfekter Erdung haben Sie die volle Geräteleistung am Zaun




**3 Jahre
GARANTIE**

P 6000 MaxiPuls

Das PATURA Multifunktions-Gerät mit MaxiPuls-Technologie für lange Zäune mit stärkerem Bewuchs für Rinder, Schafe, Pferde und Wildabwehr; 10-stufige Zaun- und Batteriekontrolle, 6-Stufenschalter, Tiefentladeschutz; Digitalanzeige zur Zaun-, Erdungs- und Batteriekontrolle; Erdungskontrolle über Referenzerde; inkl. 230 V Netzteil, 12 V Edelstahl-Anschlusskabel und Zaun-/Erdkabelset, Ladeenergie: 20,0 Joule

145602 713,45 € **849,00 €**

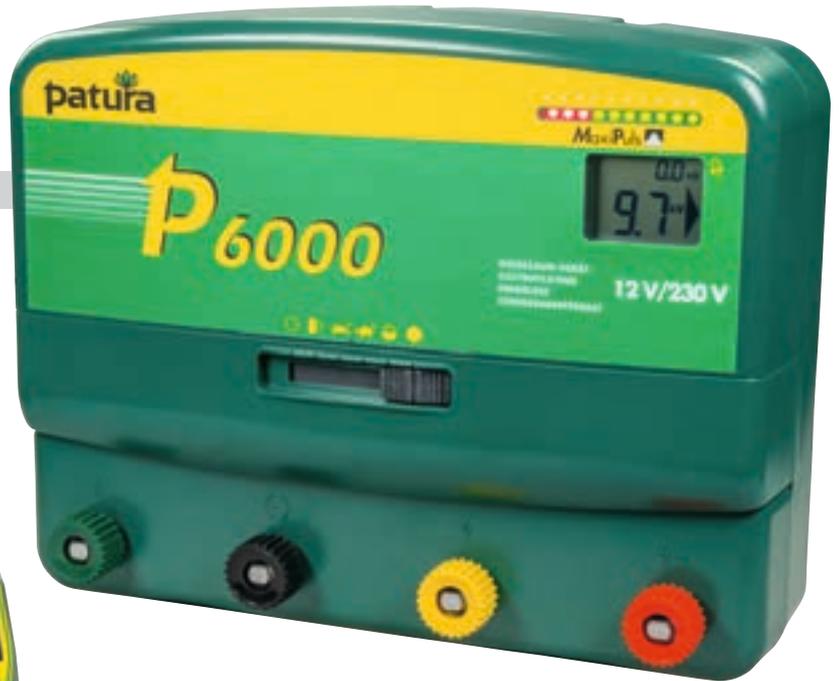

Fernbedienung

Fernbedienung zur Nachrüstung für das P4600 - P8000; inklusive Zaun-Kompass, d.h. mit Digitalvoltmeter und Amperemeter; ideal zur Verwendung an Drähten; bedingt geeignet für Litzen, nicht geeignet für Seile und Breitbänder

151001 226,05 € **269,00 €**



Inklusive




230 Volt Netzteil



12 Volt Anschlusskabel



Zaun- und Erdkabel

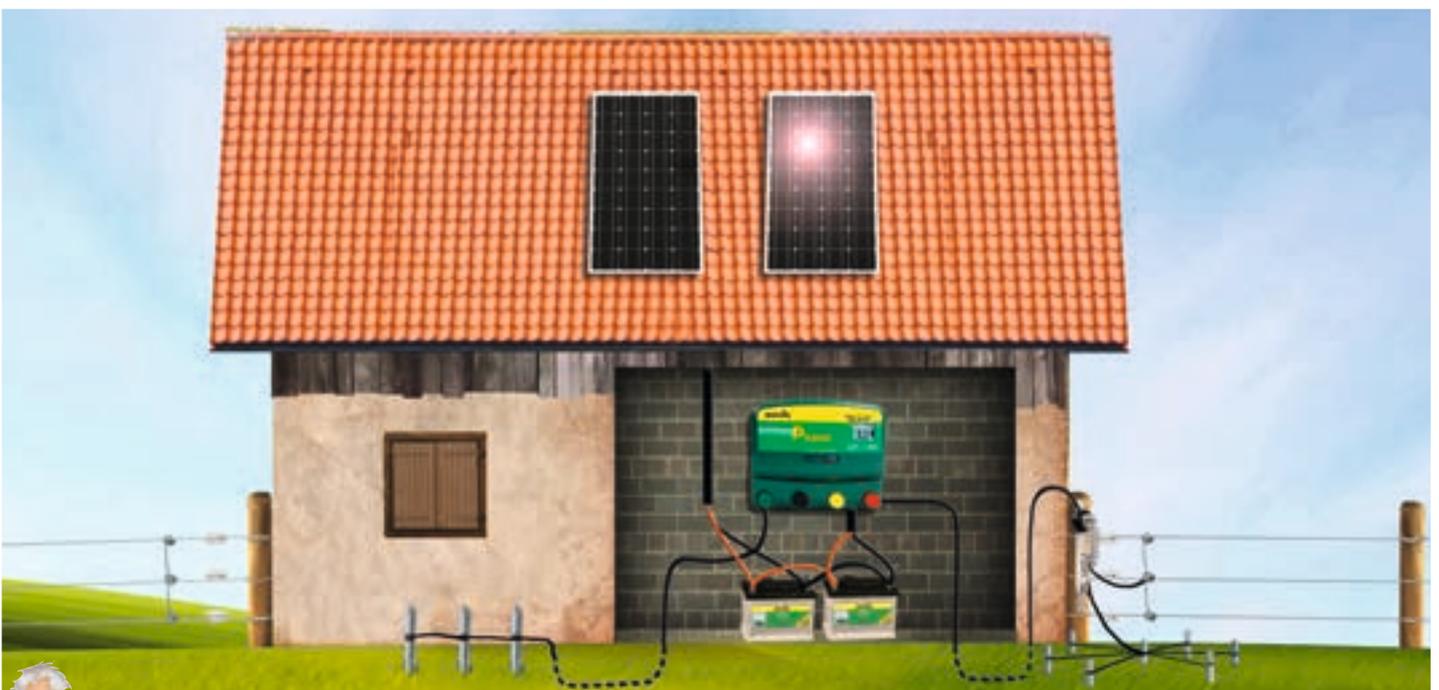

Für den zuverlässigen Betrieb von leistungsstarken Geräten mit Batterie empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Solarmodulen im stationären Einsatz



P8000 Tornado Power

Das leistungsstärkste PATURA Weidezaungerät für extreme Zaunverhältnisse und Zaunlängen; mit Tornado Power Technologie und aktiver Leistungsanpassung; separate Fernbedienung erhältlich

Ladeenergie: 21 Joule

145910 1.621,01 € 1.929,00 €



Fernbedienung

Fernbedienung zur Nachrüstung für das P4600 - P8000; inklusive Zaun-Kompass, d.h. mit Digitalvoltmeter und Amperemeter; ideal zur Verwendung an Drähten; bedingt geeignet für Litzen, nicht geeignet für Seile und Breitbänder

151001 226,05 € 269,00 €




Für das P8000 Tornado Power empfehlen wir prinzipiell die Verwendung vom PATURA Hochspannungskabel Alu 2,7 mm (Ref. 161160)

Die entscheidenden Vorteile für den Tierhalter


- Die ultra-niederimpedante Bauweise mit Tornado Power Technologie ermöglicht höchste Spannungen am Zaun auch bei Bewuchs.
- Trotz der auf 15 Joule begrenzten Impulsenergie liefert das P8000 Tornado Power mindestens die gleichen und häufig sogar noch höhere Zaunspannungen als das deutlich stärkere Vorgängermodell P8000 mit 37 J Impulsenergie.
- Liefert deutlich höhere Zaunspannungen bei Grasbewuchs als vergleichbare konventionelle Geräte.
- 50 % geringerer Stromverbrauch bei gleicher Hütesicherheit im Vergleich zu dem Vorgängermodell.
- Die Stromversorgung über die isolierte Leistungsübertragung (IPC) bietet einen mindestens 10-fach höheren Schutz gegen Blitzschlag und Überspannung.

Extrem hohe Zaunspannung auch bei starkem Bewuchs

Vergleich P8000 Tornado Power mit P6000:
Verlauf der Ausgangsspannung bei steigender Bewuchsbelastung

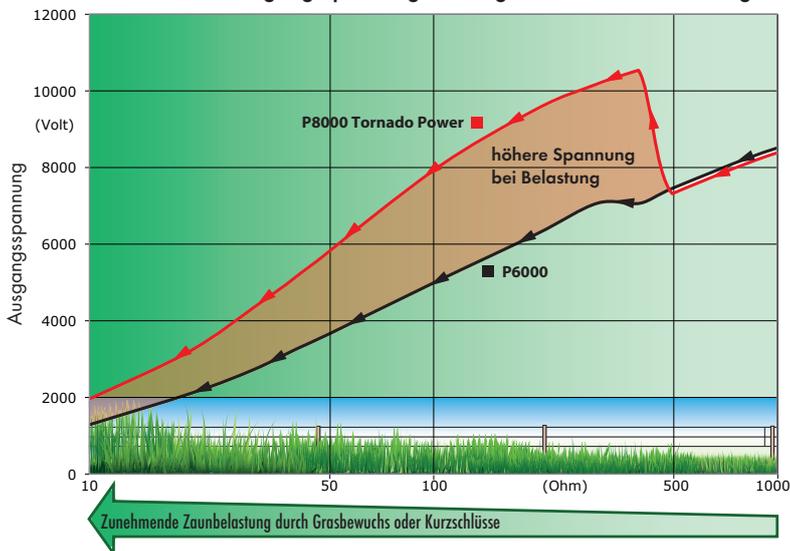

Die Ausgangsspannung des neuen P8000 Tornado Power ist im Hauptarbeitsbereich unter 500 Ohm deutlich höher als die des gleich starken P6000.

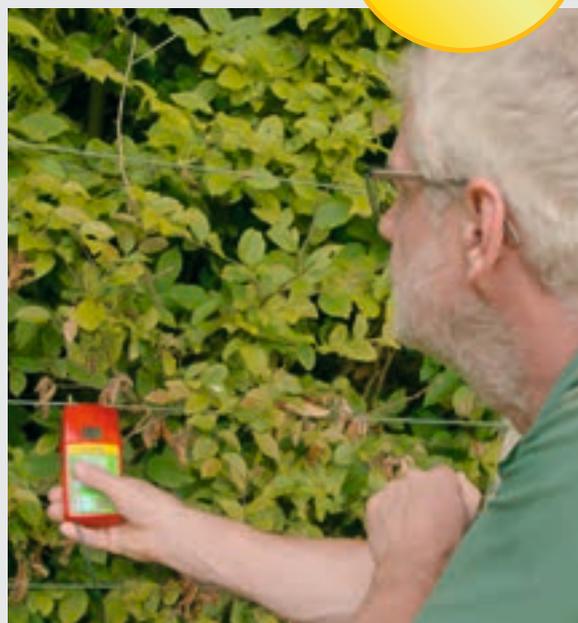

Auch bei extrem stark bewachsenen Zäunen ermöglicht das P8000 Zaunspannungen von über 5000 Volt.

Transport leicht gemacht – die PATURA Trageboxen

Die PATURA Trageboxen sind Witterungsschutz und Transportmöglichkeit in Einem. So haben Sie alles an einem Griff – Gerät, Batterie und Solarmodul. Sie bestechen durch ihre robuste Bauart und erleichtern das Umsetzen der Geräte.




Offene Tragebox

Große Tragebox aus verzinktem Blech.
 Folgende Geräte können montiert werden:
 P 1500 - P 4600; P 1 - P 5; P 100 - P 300
 Für P 100 - P 300 wird das Montageset (90020001) benötigt!

- ① Die Tragebox eignet sich ideal für den dauerhaften und stabilen Aufbau von Solarmodulen.
- ② Ausreichend Platz auch für große Akkus (bis 36 cm Länge). Alle PATURA 12 V- und Kombigeräte (außer P 6000) lassen sich einfach in die Box montieren.

900200 Offene Tragebox 36,97 € 44,00 €

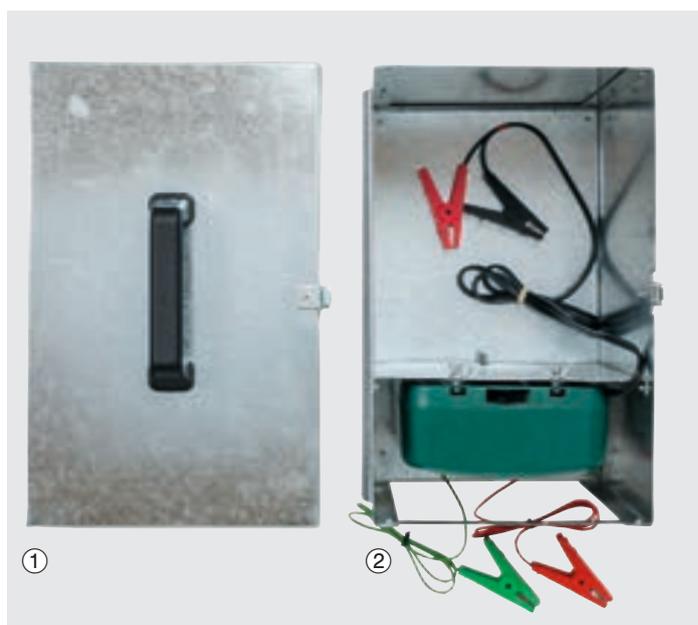

Geschlossene Tragebox Compact

Geschlossene Box mit abnehmbarem Deckel. Durch ihre kleineren Abmessungen eignet sie sich besonders, wenn häufig längere Transportwege zurückgelegt werden müssen.
 Folgende Geräte können montiert werden: P 1500 - P 3500; P 1 - P 4; P 100 - P 300

- ① Der mit einem Schnellverschluss gesicherte Deckel lässt sich komplett abnehmen und ermöglicht so einen optimalen Zugang zu Batterie und Gerät
- ② 12 V Akkus bis zu einer Länge von 29 cm können in der Box transportiert werden.

900201 für P 1500 - P 3500 / P 1 - P 4 33,61 € 40,00 €
900202 für P 100 - P 300 33,61 € 40,00 €

Diebstahlschutz durch Elektroschock – die PATURA Sicherheitsbox

Die Box wird durch die Impulse des darin befindlichen Weidezaungeräts unter Strom gesetzt. Zusätzlich hierzu erfolgt eine mechanische Sicherung über ein voll integriertes Schloss. Sobald die Box mit dem isolierten Schlüssel geöffnet wird, wird über einen Türkontaktschalter der Strom abgeschaltet.

In der Sicherheitsbox finden sowohl das Gerät als auch der Akku Platz. Optional kann ein Solarmodul montiert werden. Der Erdstab dient gleichzeitig als Standfuß.



Optional kann die PATURA Sicherheitsbox mit verschiedenen Solarmodulgrößen ausgestattet werden.



Sobald die Türe geschlossen ist, wird die Box über einen Türkontaktschalter durch die Impulse des Gerätes unter Strom gesetzt.



Mithilfe des isolierten Schlüssels lässt sich die Box gefahrlos öffnen.



Alle PATURA Multifunktions-Geräte (außer P 6000) lassen sich problemlos in die Sicherheitsbox montieren.



Die Sicherheitsbox wird auf den Erdstab aufgesteckt und arretiert.


Sicherheitsbox

inkl. 2 isolierten Schlüsseln und einem Erdstab

900301 Sicherheitsbox	167,23 €	199,00 €
161903 Ersatzerdstab	16,76 €	19,95 €



Selbst große Batterien (bis 38 cm Länge) lassen sich in der Box unterbringen.

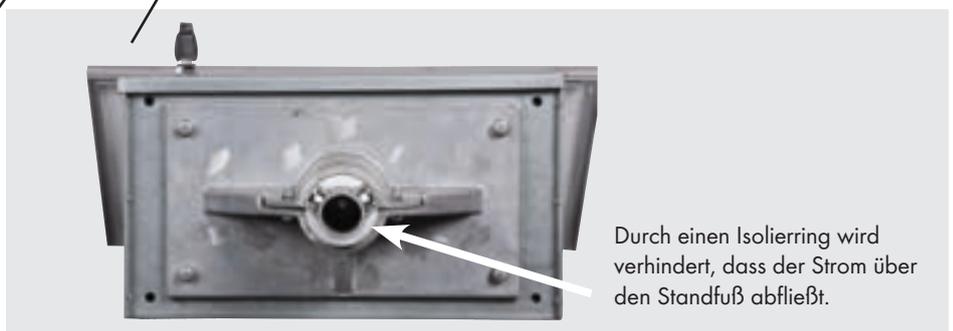

Durch einen Isolerring wird verhindert, dass der Strom über den Standfuß abfließt.



Solarstrom, die umweltfreundliche Energie

Durch die fortschrittliche und bewährte Technik im Bereich von Solarzellen wird die Sonne immer mehr zu einem kostengünstigen Energielieferanten, auch für Weidezaungeräte. Die Kosten beschränken sich auf die einmalige Anschaffung eines Solarmoduls. Weitere Wartungs- oder Folgekosten fallen nicht an. PATURA Solaranlagen sind bei richtiger Dimensionierung für den wartungsfreien Betrieb des Elektrozaungerätes von Frühjahr bis Herbst ausgelegt. Durch Zurückschalten der Geräte auf eine niedrigere Leistungsstufe lässt sich ein wartungsfreier Betrieb bis in den Winter hinein ermöglichen.



PATURA Solaranlagen mit integriertem Laderegler

PATURA Solarmodule mit integriertem Laderegler werden steckerfertig mit Anschlusskabeln für alle PATURA Geräte geliefert. Bei der Auswahl, des zu Ihrem Gerät passenden Solarmoduls ist für problemlosen Betrieb folgendes zu berücksichtigen:

1. Verwendung der empfohlenen Mindest-Solarmodulleistung für das jeweilige Weidezaungerät
2. Verwendung einer Mindestakkugröße
3. Bei ungünstigen Bedingungen ist die Solarmodulleistung zu verdoppeln.




Solarmodul 15 W mit P 1500 und Tragebox



Integrierter Laderegler


Solarmodul 15 W mit Tragebox und Universalhalter

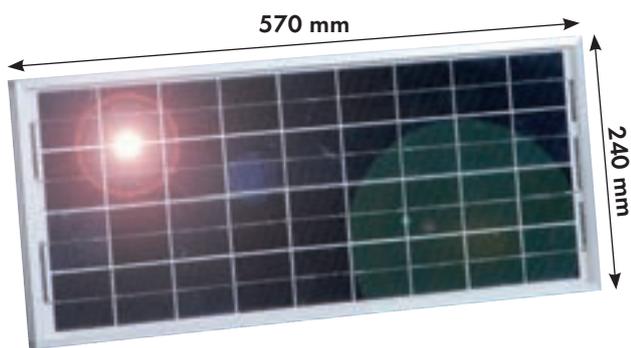

Solar modul 15 W

Inklusive Anschlusskabel und integriertem Laderegler; polykristalline Siliziumzellen; stabiler Aluminium-Profilrahmen;


148420	Solar modul 15 W	125,21 €	149,00 €
148421	Mit Universalhalter für P 100, P 200, P 1500	167,23 €	199,00 €
148431	Mit Halter für MaxiBox P 250	167,23 €	199,00 €

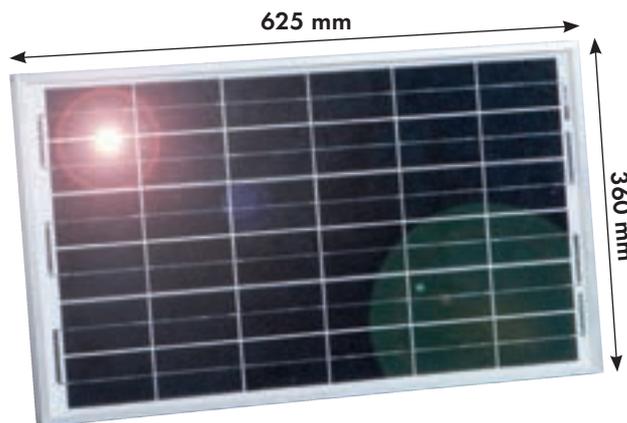

Solar modul 25 W

Inklusive Anschlusskabel und integriertem Laderegler; polykristalline Siliziumzellen; stabiler Aluminium-Profilrahmen;


148520	Solar modul 25 W	247,90 €	295,00 €
148521	Mit Universalhalter für P 300, P 2500	293,28 €	349,00 €
148531	Mit Halter für MaxiBox P 350	293,28 €	349,00 €

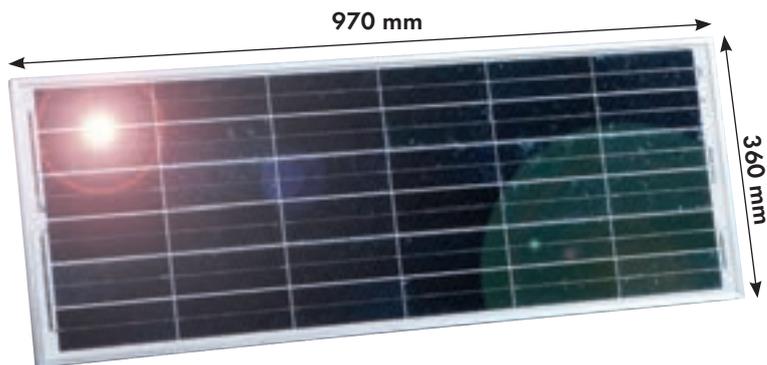

Solar modul 40 W

Inklusive Anschlusskabel und integriertem Laderegler; polykristalline Siliziumzellen; stabiler Aluminium-Profilrahmen;

148620	Solar modul 40 W	323,53 €	385,00 €
148621	Mit doppeltem Universalhalter für P 3500/P 3800	397,48 €	473,00 €

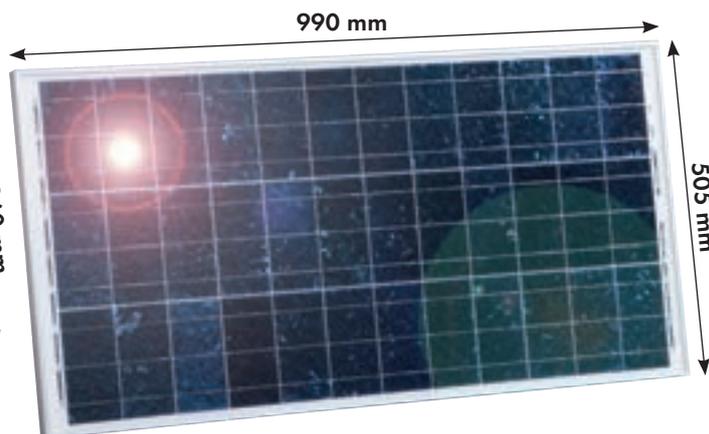

Solar modul 65 W

Inklusive Anschlusskabel und integriertem Laderegler; polykristalline Siliziumzellen; stabiler Aluminium-Profilrahmen;

Für das P 6000 sind 2 Solarmodule mit je 65 W erforderlich!

148720	Solar modul 65 W	419,33 €	499,00 €
148721	Mit doppeltem Universalhalter für P 4500/P 4600	500,84 €	596,00 €

Solarmodule		Geeignet für Gerätetyp*										Länge (mm)	Breite (mm)	Betrieb mit 12 V Akku (Ah mind.)	Polykristalline Zellen	Mit Laderegler	Aluminium-Rahmen	Anschlussfertige Verkabelung	Universalhalter	Spezialhalter
Watt	Ref.	P 100/P 200/P 250/P 1500/P 1/P 2	P 300/P 350/P 2500/P 3	P 3500/P 3800/P 4/P 5	P 4500/P 4600	P 6000	•	•	•	•	•/-									
15 Watt	148421/148431						•	•	•	•	•/-	-/-•								
25 Watt	148521/148531						•	•	•	•	•/-	-/-•								
40 Watt	148621						•	•	•	•	•	-								
65 Watt	148721						•	•	•	•	•	-								
2 x 65 W	-						•	•	•	•	•	-								

Für kritische Einstrahlungsbedingungen, wie Teilabschattung, nicht optimale Südlagen oder Nebellagen empfehlen wir eine Verdopplung der Solarmodulleistung

* Wartungsfreier Betrieb auf voller Leistungsstufe von Frühjahr bis Herbst bei exakter Ausrichtung nach Süden und Möglichkeit der ganztägigen Sonneneinwirkung (keine Teilabschattung); für Winterbetrieb Geräte auf niedrige Leistungsstufen zurückschalten und Batterie bei Bedarf nachladen.



Die PATURA Solargeräte - Gerät, Akku und Solarmodul clever kombiniert

Diese Weidezaun-Geräte bestehen aus einem Solarmodul und Akku, die in ein Gerät integriert sind. Durch diese Symbiose ist es möglich kompakte Abmessungen, ein geringes Gewicht und optimale Stabilität in einem Gerät zu vereinen. Abgerundet wird das Ganze durch eine intelligente Elektronik. Das Gerät passt seine Leistung kontinuierlich an den Ladezustand des Akkus an. Hierdurch wird ein wartungsfreier Betrieb vom Frühjahr bis zum Herbst gewährleistet. Somit sind diese Geräte ideal für kleinere Weiden mit wenig Bewuchs und die Hobby-Tierhaltung.



Platzieren Sie das Gerät, wenn es im Winter nicht benutzt wird, im ausgeschalteten Zustand an einem sonnigen Platz. So wird der Akku bis zum Frühjahr fortlaufend geladen.

1 Kompakt und einfach zu transportieren



Die PATURA Solar-Geräte sind ideal geeignet für den mobilen Einsatz. Leichter Transport und hohe Effizienz sind Ihre Stärke. Die stabilen Erd- und Zaunanschlüsse, die Staufächer für die Anschlussklemmen, der stabile und ergonomische Tragegriff und das extrem geringe Gewicht von unter 2 kg (P 25) - alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass das Gerät ideal für kleinere Weiden mit häufigem Standortwechsel ist.

2 Leichte Installation



Platzieren Sie das Gerät mit dem Montageschlitz direkt auf einem Erdstab (oder T-Pfosten). Das Gerät sollte nicht auf dem Boden stehen. Das Solarmodul muss exakt nach Süden ausgerichtet sein.

3 Intelligenz inklusive



Mit nur einem wettergeschützten Folientaster bedienen Sie das gesamte Gerät. Die PATURA Solargeräte regeln sich in Abhängigkeit von Ihrem Batteriefüllstand komplett selbst, sodass auch längere Schlechtwetterperioden problemlos überbrückt werden können.



P 25 Solar

Weidezaun-Gerät mit integriertem Solarmodul 1,0 W und Gelakku 6 V / 4 Ah; für den problemlosen Elektrozaunbetrieb vom Frühjahr bis zum Herbst; ideal für kurze Zäune; inkl. Zaun- / Erdkabelset
Ladeenergie: 0,06 J

140300 173,11 € 206,00 €



P 35 Solar

Weidezaun-Gerät mit integriertem Solarmodul 5 W und Gelakku 12 V / 7 Ah; für den problemlosen Elektrozaunbetrieb vom Frühjahr bis zum Herbst; ideal für kleine Rinder- und Pferdeweiden; inkl. Zaun- / Erdkabelset
Ladeenergie: 0,21 J

140400 251,26 € 299,00 €

**3 Jahre
GARANTIE**



P 70 Solar

Weidezaun-Gerät mit integriertem Solarmodul 5 W und Gelakku 12 V / 7 Ah; für den problemlosen Elektrozaunbetrieb vom Frühjahr bis zum Herbst; ideal für Rinder- und Pferdeweiden; inkl. Zaun- / Erdkabelset
Ladeenergie: 0,64 J

140600 357,14 € 425,00 €

Solargeräte	Ref.	Ladeenergie (Joule)	Max. Impulsenergie (Joule)			Spannung bei 500 Ohm (Volt)			Max. Stromaufnahme (mA)		max. Zaunlänge in km (mehrdrätig)
			Leerlaufspannung (Volt)	ohne Bewuchs	leichter Bewuchs	ohne Bewuchs	leichter Bewuchs	Erdstablänge in m (mind.)			
P 25 Solar	140300	0,06	0,04	4500	1400	15	0,8	0,2	0,60		
P 35 Solar	140400	0,21	0,15	9500	2600	20	1,6	0,6	0,60		
P 70 Solar	140600	0,64	0,52	9600	4800	15 - 50	4,0	2,0	0,60		




Sicherheit für Ihre Weiden

Weidezäune per Handy überwachen

Die sichere, lückenlose und komfortable Überwachung abgelegener Weideflächen ist endlich möglich. Unter Zuhilfenahme moderner Mobilfunktechnik kann jedes Alarmsignal von der Weide per SMS zu einem Handy bzw. zu einem Festnetztelefon übertragen werden. Sie benötigen lediglich die PATURA Alarmanlage, eine Mobilfunkkarte Ihrer Wahl und der GSM-Alarm wählt sich in alle üblichen Mobilfunknetze ein.

Bei Verwendung von Akkugeräten direkt auf der Weide, sind alle Bauteile (Elektrozaungerät, Alarmanlage, Mobilalarm und Batterie) bestens geschützt in der elektrifizierten Sicherheitsbox. Diese Box steht unter der gleichen hohen Spannung wie der Elektrozaun, was nach langjähriger Erfahrung der beste Diebstahlschutz ist.

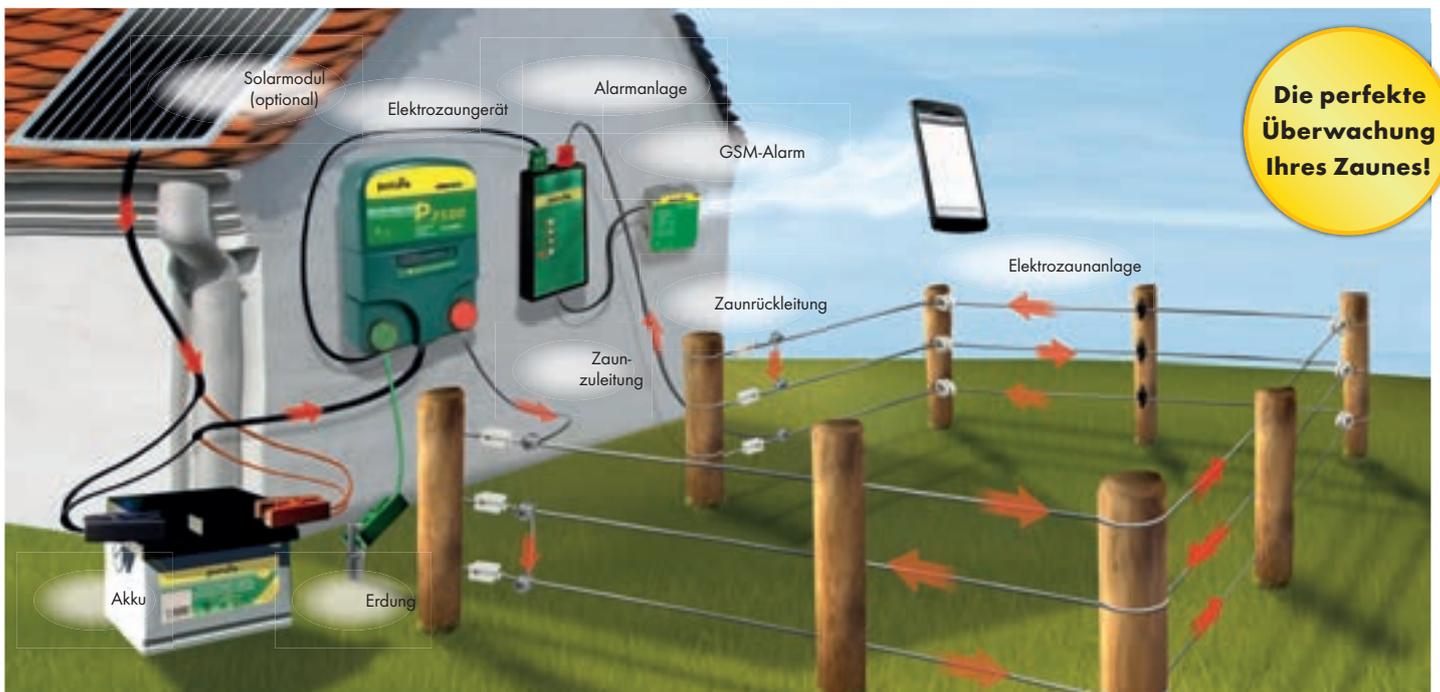

Schematischer Aufbau einer per GSM-Alarm überwachten Elektrozaunanlage für Batteriebetrieb (mit Option Solaranschluss) – Innerhalb weniger Minuten wird der Weidezaunalarm von der entferntesten Koppel aufs Handy bzw. Telefon übertragen.

GSM-Alarm

Mobilfunk-Sendeeinheit zur Weiterleitung von Signalen der Alarmanlage per SMS. Kontrolle der Batteriespannung; eingebaute Backup-Batterie; Betrieb mit 12 Volt Batterie oder Netzteil (separat zu bestellen Ref. 150220)

**Mobilfunknetz muss vorhanden sein;
SIM-Karte nicht im Lieferumfang**

**GSM-Alarm
156305** 415,97 € **495,00 €**

**GSM-Alarm inkl. Alarmanlage
(fertig verkabelt)
156306** 668,07 € **795,00 €**



Sirene

Zum Anschluss an die PATURA Alarmanlage (Ref. 156001); 12 Volt, 120 dB

156901 19,33 € **23,00 €**



Alarm-Blitzlicht

Zum Anschluss an die PATURA Alarmanlage (Ref. 156001); 12 Volt

156801 54,62 € **65,00 €**


Alarmanlage

Bei Abfall der Zaunspannung und bei Drahtunterbrechung wird ein optisches und akustisches Signal ausgelöst; die Auslösespannung ist einstellbar; Anschluss für externe Alarmgeber; für Netz- und Akkugeräte; Betrieb mit 12 V Batterie oder Netzteil (separat bestellen: Netzteil Ref. 150220)

156001 284,87 € **339,00 €**

Alarmanlage

Sie ermöglicht eine ständige und sichere Kontrolle des Elektrozaunes. Sie können Ihren Außenzaun inklusive der Tore lückenlos überwachen mit einer Alarmauslösung innerhalb von Sekunden. Bei Abfall der Zaunspannung durch Bewuchs oder Kurzschluss bzw. bei einer Unterbrechung des Zaundrahtes wird ein optisches und akustisches Signal ausgelöst. Die Auslösespannung ist einstellbar. Das ausgelöste Alarmsignal kann über Sirenen, Blitzlichter, Telefonwählgeräte bzw. GSM-Alarm weitergeleitet werden.

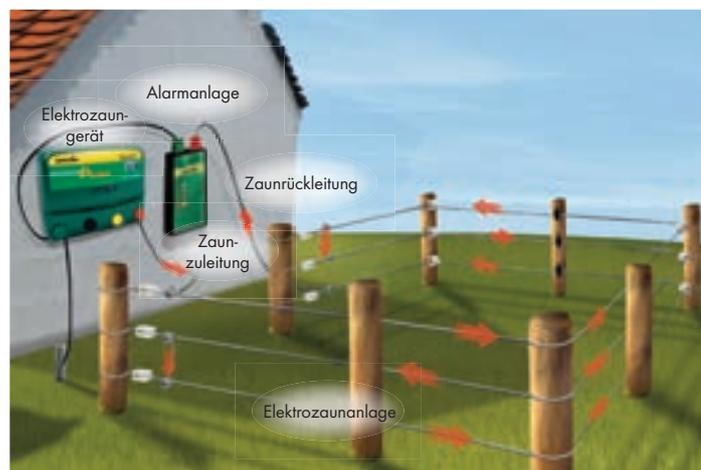


Höchste Sicherheit für alle Elektrozaungeräte durch die lückenlose Überwachung des Zaunes nach dem Zaunschleifensystem mit der Alarmanlage.

Hütesicherheit am Elektrozaun

Zur Erhaltung der Sicherheit von Elektrozäunen, auch im rechtlichen Sinn, ist der Betreiber verpflichtet, folgende Punkte zu beachten:

1. Die Hütespannung am Zaun muss an jeder Stelle des Zaunes mindestens 2000 Volt betragen. PATURA-Empfehlung: mind. 3000 Volt.
2. Dies ist durch regelmäßige, d.h. in der Regel tägliche Messung der Zaunspannung zu kontrollieren.
3. Dies setzt das Vorhandensein entsprechender Prüfgeräte wie z.B. Zaunprüfer, Digital-Voltmeter, Zaun-Kompass, Zaun-Alarm oder einer separaten Alarmanlage für Elektrozäune voraus.
4. Für schwierige bzw. langhaarige Tiere wird eine Hütespannung von mind. 4000 Volt empfohlen.
5. Es sind Weidezaungeräte mit entsprechender Leistung (Impulsenergie) einzusetzen, die auch bei Verlusten (z.B. durch Bewuchs) in der Lage sind, obige Anforderungen zu erfüllen.
6. Der Zaun bzw. das Zaunmaterial sollte dem allgemeinen Stand der Technik entsprechen.
7. Je nach Länge des Zaunes sollte entsprechend gut leitfähiges Drahtmaterial zum Einsatz kommen.
8. Je nach Gefährdungspotential und Tierart ist eine entsprechende Zaunhöhe bzw. Drahtanzahl zu berücksichtigen.

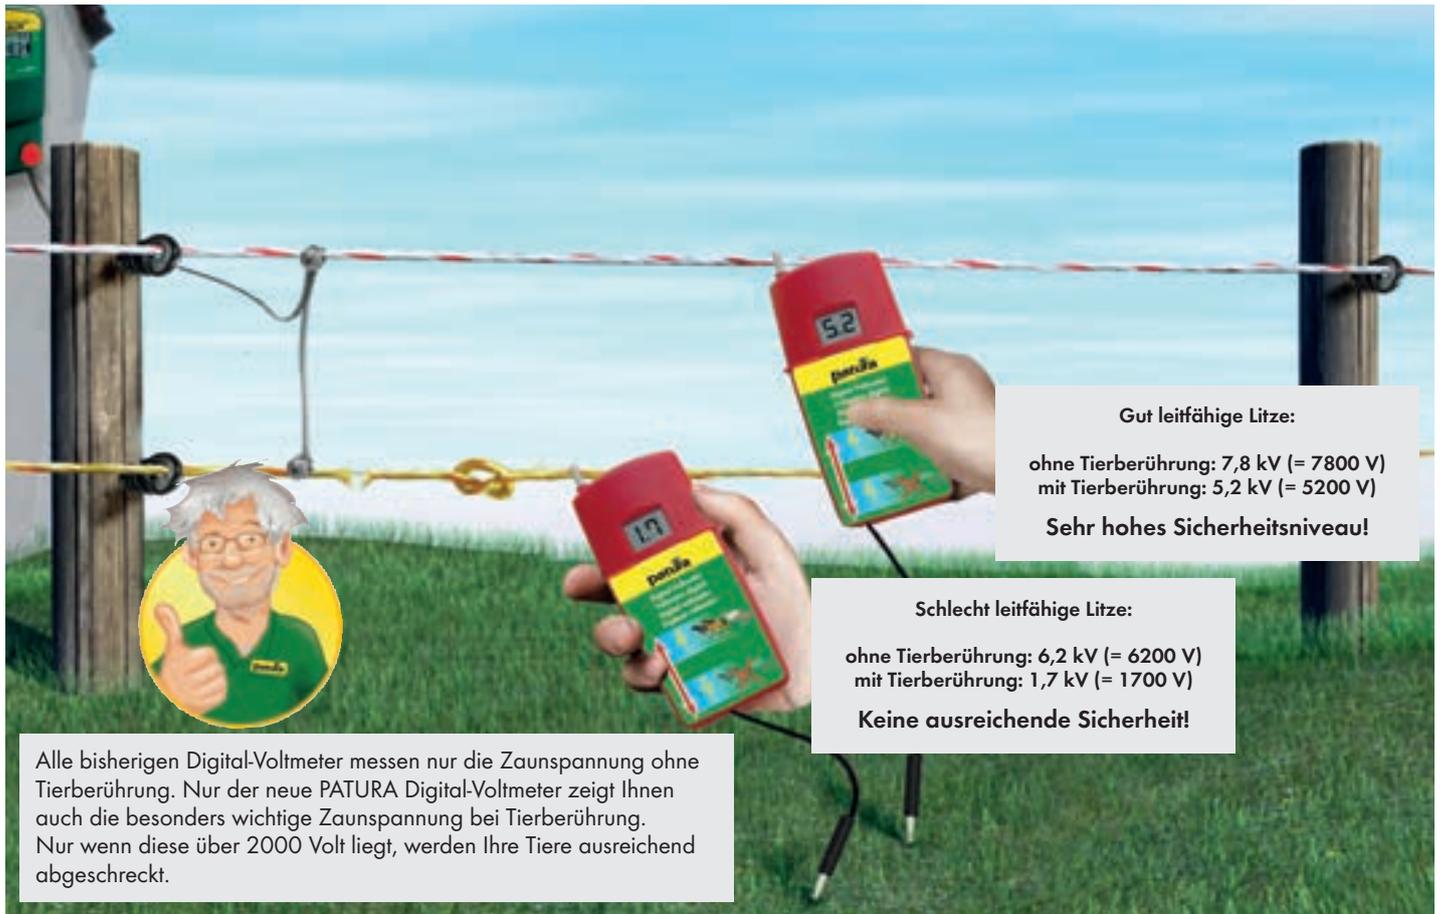

Gut leitfähige Litze:
 ohne Tierberührung: 7,8 kV (= 7800 V)
 mit Tierberührung: 5,2 kV (= 5200 V)
Sehr hohes Sicherheitsniveau!

Schlecht leitfähige Litze:
 ohne Tierberührung: 6,2 kV (= 6200 V)
 mit Tierberührung: 1,7 kV (= 1700 V)
Keine ausreichende Sicherheit!

Alle bisherigen Digital-Voltmeter messen nur die Zaunspannung ohne Tierberührung. Nur der neue PATURA Digital-Voltmeter zeigt Ihnen auch die besonders wichtige Zaunspannung bei Tierberührung. Nur wenn diese über 2000 Volt liegt, werden Ihre Tiere ausreichend abgeschreckt.

Respektieren Ihre Tiere den Elektrozaun?

Mit dem neuen PATURA Digital-Voltmeter wissen Sie, ob die Schockspannung bei Tierberührung ausreicht.

PATURA Digital-Voltmeter mit eingebautem Belastungswiderstand zur Simulation der Tierberührung

Wichtig am Elektrozaun ist nicht die Leerlaufspannung, sondern die Spannung, die das Tier bei Berührung effektiv spürt. Über einen zuschaltbaren Widerstand wird diese Tierberührung simuliert. Die abgelesene Spannung mit zugeschaltetem Widerstand gibt an, was das Tier wirklich spürt. Es lässt sich leicht erkennen, ob Probleme im Zaun vorhanden sind, die einen effektiven Stromfluss behindern. Hierzu zählen vorallem schlecht leitfähige Litzen und Bänder, schlechte Verbindungen und mangelhafte Erdung. Ohne zugeschalteten Belastungswiderstand ist der PATURA Digital-Voltmeter geeignet für alle Messungen, die mit einem Voltmeter durchgeführt werden können wie z.B. Messung der Zaunspannung, Messung der Gerätespannung und Überprüfung der Erdung.

Digital-Voltmeter


Das ideale Spannungsmessgerät mit Erdstab und Zaunkontakt; Digitalanzeige; unentbehrlich zur Kontrolle des Elektrozaunes, der Erdung, zur Fehlersuche und zur Geräteüberprüfung; mit eingebautem zuschaltbarem Belastungswiderstand, der eine Tierberührung simuliert

150302 41,93 € **49,90 €**



Mit Simulation der Tierberührung



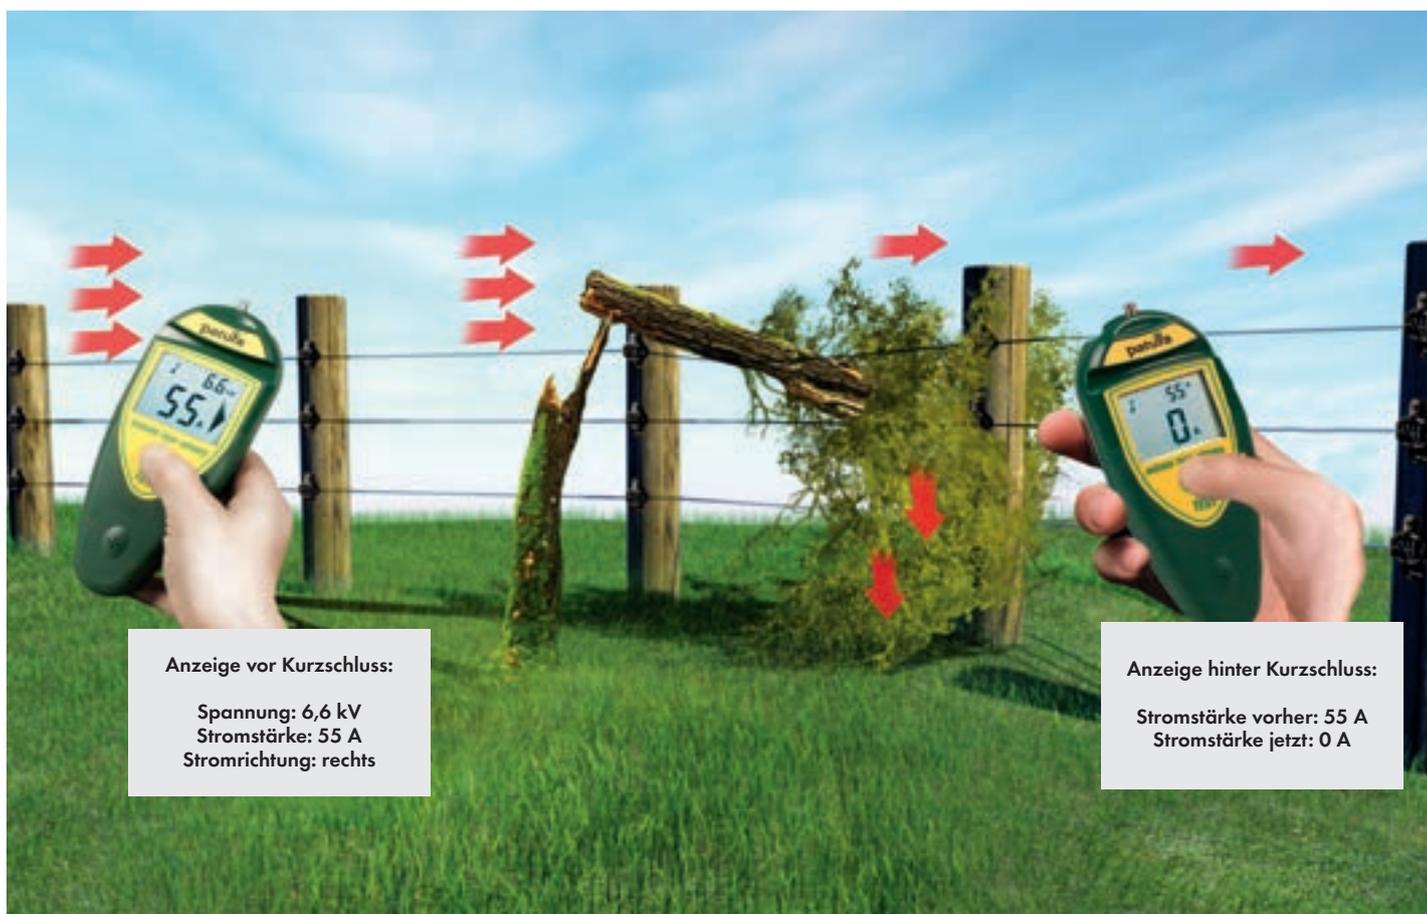

Anzeige vor Kurzschluss:

Spannung: 6,6 kV
Stromstärke: 55 A
Stromrichtung: rechts

Anzeige hinter Kurzschluss:

Stromstärke vorher: 55 A
Stromstärke jetzt: 0 A

Der Zaun-Kompass führt Sie über die Anzeige des Stromflusses und eindeutige Richtungspfeile in Richtung des Kurzschlusses am Zaun. Nach der Fehlerstelle geht die Stromstärke gegen 0 und der Richtungspfeil verschwindet.

PATURA Zaun-Kompass Voltmeter + Amperemeter = Leichte Fehlersuche

Eine Neuentwicklung bei den Prüfgeräten ist der Zaun-Kompass, der Ihnen zeigt, wo der Strom in Ihrem Zaun verloren geht. Technisch ist das Gerät ein Digital-Voltmeter mit eingebautem Amperemeter, das Ihnen Zaunspannung, Stromstärke und Stromflussrichtung anzeigt. Das Gerät arbeitet für leichte Handhabung ohne die Verwendung eines Erdstabes. Mit Beleuchtung und akustischer Anzeige für Strom auf dem Draht.



- 1 Lautsprecher
- 2 Stromflussrichtung (nach links)
- 3 Stromstärkeanzeige (5 Ampere)
- 4 Spannungsanzeige (6,6 kV = 6600 Volt)
- 5 Messschlitz (hinten) für Draht und Litze



Zaun-Kompass

Digitalvoltmeter mit Amperemeter zur exakten Fehleranalyse im Elektrozaun; beleuchtete LCD-Anzeige; akustisches Signal bei Spannung am Zaun; ideal zur Verwendung an Drähten; bedingt geeignet für Litzen, nicht geeignet für Seile und Breitbänder

150901

121,85 €

145,00 €



Zaunprüfer kabellos

Die preiswerte und einfache Methode die Zaunspannung ohne Erdspeiß zu überprüfen. Zeigt mit 5 extra leuchtstarken LEDs den aktuellen Zustand Ihres Elektrozaunes an.
Inkl. 9 V-Block-Batterie

150003 16,76 € **19,95 €**

Zaunprüfer 8-stufig

Unentbehrlich zur täglichen Zaunkontrolle; zeigt in acht Stufen (1000 bis 8000 Volt) den Zustand Ihres Elektrozaunes an; inklusive 1,4 m Kabel mit Erdstab

150002 12,52 € **14,90 €**



Zaun-Alarm

Zeigt Ihnen über ein Blitzlicht einen zu starken Abfall Ihrer Zaunspannung an; bis zu 1,5 km sichtbar; 2 Auslöseniveaus; wird einfach in Draht, Litze oder Seil gehängt (benötigt keinen Erdungsanschluss)

150401 25,17 € **29,95 €**




Blitzlicht

Die etwas andere Zaunkontrolle; wird in Draht, Litze oder Seil gehängt und geerdet; zeigt über einen weithin sichtbaren Neonblitz an, dass die Zaunspannung über 3000 Volt liegt; bei Wildabwehrzäunen ideal als weithin sichtbare Warnlampe

150510 16,76 € **19,95 €**

Ideal auch als Warnlampe in Schwarzwild-Abwehrzäunen

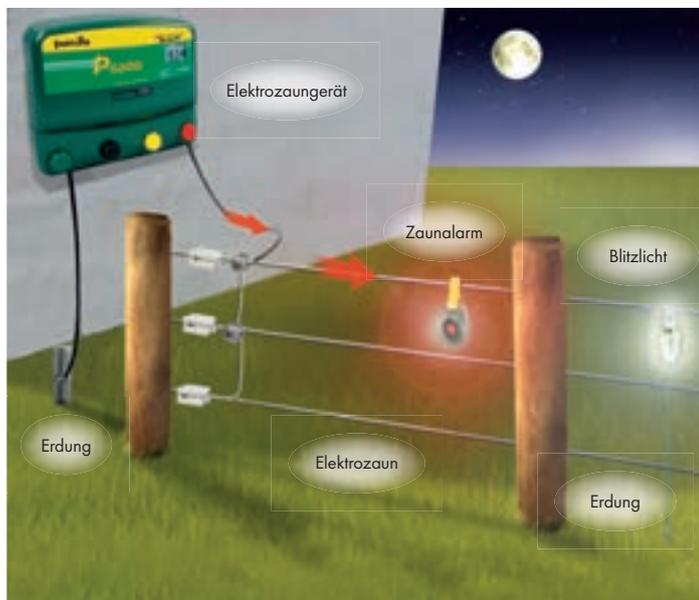

Zaun-Alarm


Der Zaunalarm wird fest in den Elektrozaun eingebaut und gibt über einen hellen, roten Blitz Alarm, sobald die Spannung unter ein voreingestelltes Niveau abfällt. Zwei Auslöseniveaus sind wählbar. Der Zaun-Alarm benötigt keinen Erdungsanschluss. Die Energieversorgung erfolgt über eine eingebaute Batterie.

Blitzlicht

Das Blitzlicht wird fest in den Elektrozaun eingebaut und gibt mit jedem Impuls Auskunft über die Zaunspannung an der jeweiligen Stelle (unter 3000 Volt Zaunspannung erlischt sie automatisch). Bei Wildabwehrzäunen dient die Blitzlichtlampe als weithin sichtbare Warnlampe, die die Tiere rechtzeitig auf den Zaun aufmerksam macht.

Platzieren Sie den Zaun-Alarm oder das Blitzlicht an einer gut einsehbaren Stelle am Ende des Zauns, an der Sie regelmäßig vorbeikommen. Ist keine oder zu wenig Zaunspannung vorhanden, blinkt der Zaun-Alarm rot bzw. das Blitzlicht erlischt. Mit einem Blick haben Sie Gewissheit, dass die Zaunspannung zwischen dieser Stelle und dem Gerät in Ordnung ist. Verteilen Sie mehrere Zaun-Alarm Geräte an kritischen Stellen über Ihre Koppeln.

PATURA 9 V Weidezaunbatterien

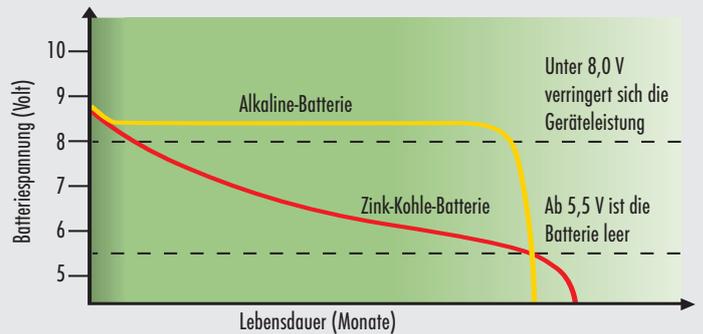

Der konstante Spannungsverlauf der PATURA Super-Alkaline-Batterien gibt Ihnen volle Geräteleistung bis zum letzten Tag.

Der richtige Umgang mit 9 V Batterien

Alle 9 V Trockenbatterien sind Luftsauerstoffbatterien, d.h. sie benötigen Sauerstoff zur Energieentwicklung.

- Vor Inbetriebnahme unbedingt das Etikett zum Verschließen der Lufteintrittsöffnungen abziehen.
- Bei längerer Außerbetriebnahme Lufteintrittsöffnungen wieder verschließen und Batterie trocken und kühl lagern. (Dadurch wird Selbstentladung vermieden.)

PATURA 9 V Super-Alkaline Weidezaunbatterie

PATURA Super-Alkaline Batterien haben über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Dadurch ist gewährleistet, dass das Elektrozaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung an den Zaun abgibt. Sie haben durch die höhere Durchschnittsspannung im Vergleich zu Zink-Kohle-Batterien, bei gleicher Kapazität mehr Energie gespeichert. PATURA Alkaline-Batterien sind frei von Quecksilber und Cadmium. Sie sind 3 Jahre lagerfähig.



Unsere leistungsstärkste 9 V-Batterie

Spezial-Weidezaun-Batterie 9 V

Zink-Kohle Batterie für Weidezaungeräte

151200	9 V/55 Ah	12,60 €	14,99 €
151300	9 V/90 Ah	21,00 €	24,99 €
151400	9 V/130 Ah	23,52 €	27,99 €

Preise inkl. Batterie-Entsorgung

Super-Alkaline Weidezaun-Batterie 9 V

Die umweltfreundliche Weidezaun-Trockenbatterie mit konstantem Spannungsverlauf; für dauerhaft optimale Geräteleistung

190500	9 V/55 Ah	15,92 €	18,95 €
190700	9 V/75 Ah	18,49 €	22,00 €
191000	9 V/100 Ah	23,15 €	27,55 €
191200	9 V/120 Ah	25,17 €	29,95 €
191400	9 V/160 Ah	28,15 €	33,50 €
191500	9 V/175 Ah	30,21 €	35,95 €
192000	9 V/200 Ah	37,77 €	44,95 €

Preise inkl. Batterie-Entsorgung



Batterien und Netzteile

Akkus sind neben Solarzellen die umweltfreundlichste Alternative für die Energieversorgung von Weidezaungeräten ohne Netzstromanschluss. Alle PATURA 9 V Batteriegeräte können mit einem 12 V Akku betrieben werden. Verwenden Sie Akkus zum Betrieb von Weidezaungeräten und leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Bei Akkus können über 95 % der Inhaltstoffe recycelt werden, während es sich bei den typischen 9 V Weidezaunbatterien um Wegwerfbatterien handelt.

PATURA 12 V Vlies-Akku

Starterbatterien für Pkw oder Schlepper haben für den Einsatz mit Elektrozaungeräten entscheidende Nachteile. Sie haben eine hohe Selbstentladung und sind nur in geringem Maße zyklenfest, d.h sie vertragen deutlich weniger Lade-Entladevorgänge. PATURA Vlies-Akku für 12 V Elektrozaungeräte und Solaranlagen sind absolut wartungsfrei und funktionieren lageunabhängig. Sie haben eine geringe Selbstentladung und sehr gute Zyklusfestigkeit.

Der richtige Umgang mit 12 V Batterien

Richtige Behandlung ist wichtig für die Lebensdauer von Akkus.

- Standard-/Spezialakkus sind trocken vorgeladen und vor Gebrauch mit handelsüblicher Batteriesäure zu füllen.
- Alle Akkus rechtzeitig nachladen und immer ganz voll laden.
- Gelakkus nicht überladen (Automatik-Ladegeräte verwenden).
- Bei Standard-/Spezialakkus ca. alle 4 Wochen Säurestand prüfen und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen.
- Bei längerem Nichtgebrauch Akkus vor dem Einlagern voll laden; nach ca. 8 Wochen nachladen.

Hinweis: Alle 12 V Bleiakkus können durch herkömmliche Elektrozaungeräte tiefentladen werden, was zur Zerstörung der Batterie führen kann. PATURA Elektrozaungeräte mit eingebautem Tiefentladeschutz verhindern dies zuverlässig.

Kapazität von Akkus

Wie lange hält mein 12 V Akku?

- Wir geben die Kapazität all unserer Akkus bei einer 100-stündigen Normentladung an. Ein Akku wird in 100 Stunden komplett entladen und die entnommene Kapazität festgestellt: Dies bezeichnet man als Kapazität C100
- Berechnung der Nutzungsdauer:
 1. Nutzbare Kapazität = Nennkapazität x 65 % z.B.: 80 Ah x 65 % = 52 Ah
 2. Stromverbrauch des Gerätes: z.B.: 0,125 A
 3. Betriebsdauer (Stunden) = Kapazität: Stromverbrauch; 52 Ah : 0,125 A = 416 h

Der Praxistipp zum Einsatz von 12 V Akkus

- Kaufen Sie anstelle eines großen Akkus lieber 2 kleine Akkus (z.B. 12 V/45 Ah).
- Verwenden Sie zum Aufladen das Automatikladegerät 12 V - 2,7 A.
- Lassen Sie einen Akku immer am Ladegerät, damit dieser ganz voll geladen ist.
- Wechseln Sie den Akku im Gerät, sobald die Batteriekontrollanzeige aufleuchtet.
- Der Akku dankt es Ihnen durch hohe Lebensdauer und Sie sparen bares Geld.



Bei Verwendung des richtigen Akkus können Sie diesen länger nutzen und leisten einen Beitrag zur Vermeidung von Batteriemüll.



Spezial-Akku

Nassbatterie für Akku-Geräte und Solaranlagen; geringe Selbstentladung, hohe Zyklenfestigkeit; Lieferung ohne Batteriesäure, trocken vorgeladen;

6 Monate Garantie

80 Ah (C100): l x b x h: 240 x 175 x 188 mm; Gewicht mit / ohne Säure: 16 / 11 kg
 100 Ah (C100): l x b x h: 278 x 175 x 190 mm; Gewicht mit / ohne Säure: 20 / 15 kg
 130 Ah (C100): l x b x h: 353 x 175 x 190 mm; Gewicht mit / ohne Säure: 27 / 20 kg

133800	12 V/80 Ah	121,85 €	145,00 €
133700	12 V/100 Ah	131,09 €	156,00 €
133900	12 V/130 Ah	161,34 €	192,00 €



Standard-Akku

Die preiswerte Nassbatterie für 12 Volt Akkugeräte; Lieferung ohne Batteriesäure, trocken vorgeladen;

6 Monate Garantie

45 Ah (C100): l x b x h: 216 x 175 x 175 mm; Gewicht mit / ohne Säure: 12 / 8 kg
 84 Ah (C100): l x b x h: 277 x 175 x 190 mm; Gewicht mit / ohne Säure: 18,5 / 13 kg
 125 Ah (C100): l x b x h: 353 x 175 x 190 mm; Gewicht mit / ohne Säure: 22,6 kg / 17,3 kg

133400	12 V/45 Ah	54,62 €	65,00 €
133500	12 V/84 Ah	100,00 €	119,00 €
133510	12 V/125 Ah	121,85 €	145,00 €



Vlies-Akku
 auslaufsicher –
 wartungsfrei;
 keine Säure
 erforderlich;
 sofort
 einsatzbereit

Super-Vlies-Akku

Der ideale, wartungsfreie, lageunabhängige Akku für 12 Volt Geräte; mit Tragegriffen (nur 88 Ah); auch für 9 Volt Geräte, die mit 12 Volt betrieben werden können (nur 32 Ah: wird auf der Seite liegend eingebaut)

12 Monate Garantie

32 Ah (C100): l x b x h: 166 x 175 x 125 mm; Gewicht: 8,9 kg
 50 Ah (C100): l x b x h: 197 x 165 x 170 mm; Gewicht: 15,6 kg
 88 Ah (C100): l x b x h: 350 x 166 x 174 mm; Gewicht: 23,8 kg

133200	12 V/32 Ah	63,03 €	75,00 €
133100	12 V/50 Ah	100,00 €	119,00 €
133600	12 V/88 Ah	155,46 €	185,00 €

Akkumulatoren-säure

NEU

Für alle PATURA 12 V Standard- und Spezial-Akkus

1 Liter		
133001	2,94 €	3,50 €

Referenz	Säure (L)
133400	ca. 2,6
133500	ca. 3,8
133510	ca. 4,7
133700	ca. 4,0
133800	ca. 3,2
133900	ca. 5,0



Netzteil 1,5 A

Zum Betrieb aller PATURA Batteriegeräte 9 V und 12 V an der 230 V Steckdose; für 9 V Geräte zusätzlich 12 V Anschlusskabel erforderlich (Ref. 159101); Universal-Stecker für: P20, P40, P60, P250, P350; PATURA Stecker für: P1 - P5, P1500 - P3800, P4500, P4600, P6000; nur zum Betrieb in geschlossenen Räumen

150210	mit PATURA Stecker	28,28 €	33,65 €
150220	mit Universal-Stecker	29,12 €	34,65 €



Automatikladegerät 2,7 A

Ideal für Vlies-Akkus; speziell für Vlies-Akku 32 Ah; absolut schonende Ladung Ihres Akkus; mit elektronischem Überladeschutz; auch für größere 12 V Akkus geeignet aber hier höhere Ladezeit beachten

150201	12 V - 2,7 A	57,14 €	68,00 €
--------	--------------	---------	---------



Automatikladegerät 7 A

Für alle 12 und 24 V Akkus; vollautomatischer Ladevorgang mit elektronischem Überladeschutz; 7 Betriebsarten inklusive Boost-Funktion; inklusive 3-fach Kabelsatz und Tasche

150207	12 V/24 V - 7 A	108,40 €	129,00 €
--------	-----------------	----------	----------




Achten Sie auf perfekte Erdung!

Über 80 % der installierten Erdungssysteme sind unzureichend. Die für das jeweilige Elektrozaungerät notwendige Mindestanzahl an Erdstäben entnehmen Sie den Tabellen bei den jeweiligen Elektrozaungeräten.

Tipp:


Berühren Sie mit der einen Hand den Erdstab und mit der anderen Hand den Boden. Wenn Sie einen Stromschlag verspüren, ist die Erdung unzureichend und damit Ihre Zaunspannung zu niedrig. Verbessern Sie die Erdung durch Einschlagen weiterer Erdstäbe.

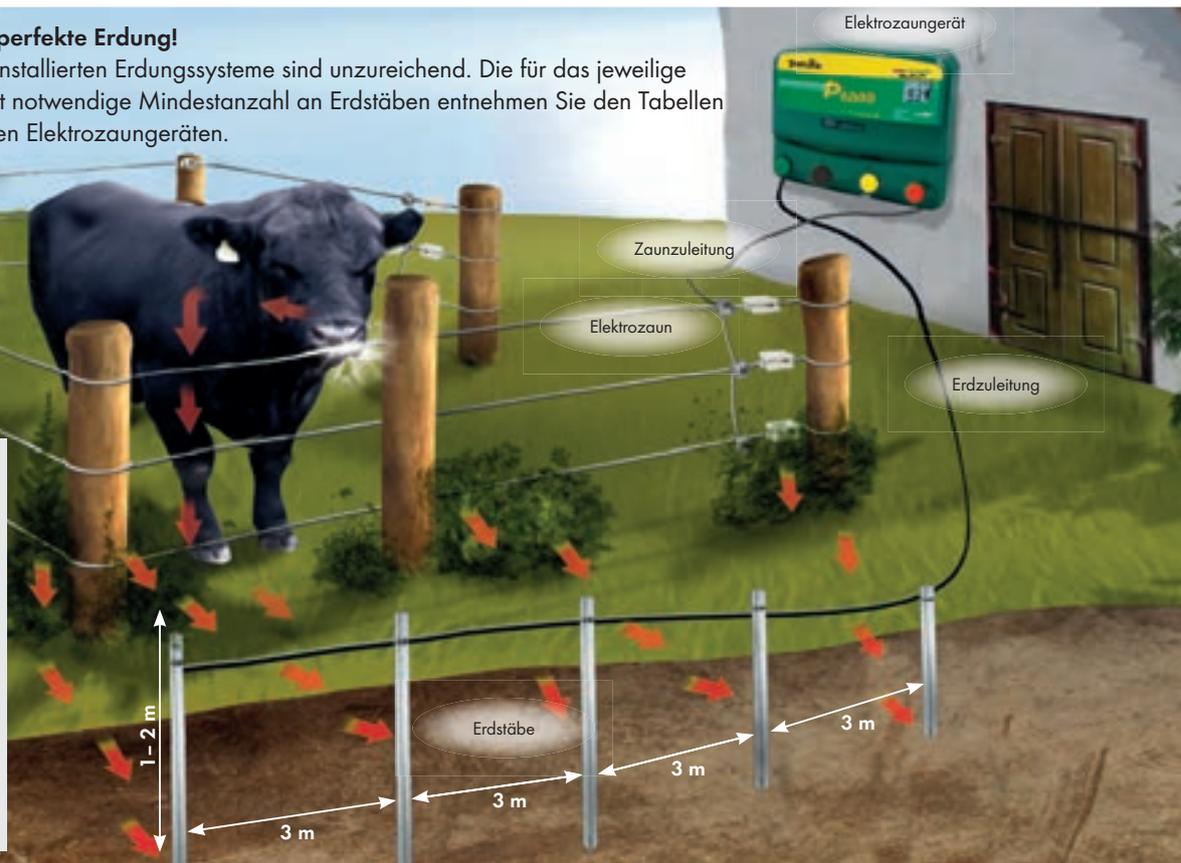

Erdstäbe – das wichtigste Zubehör

Überprüfung der Erdung


Ist das Erdungssystem eines Elektrozaungerätes unzureichend, kann zwischen Erdstab und dem umliegenden Boden eine Spannung gemessen bzw. bei Berührung der Erdung ein elektrischer Schlag verspürt werden. Das Erdungssystem eines Weidezaungerätes sollte nach der Neuinstallation des Gerätes und bei fest installierten Geräten mindestens einmal pro Jahr (vorzugsweise während einer Trockenperiode) überprüft werden.

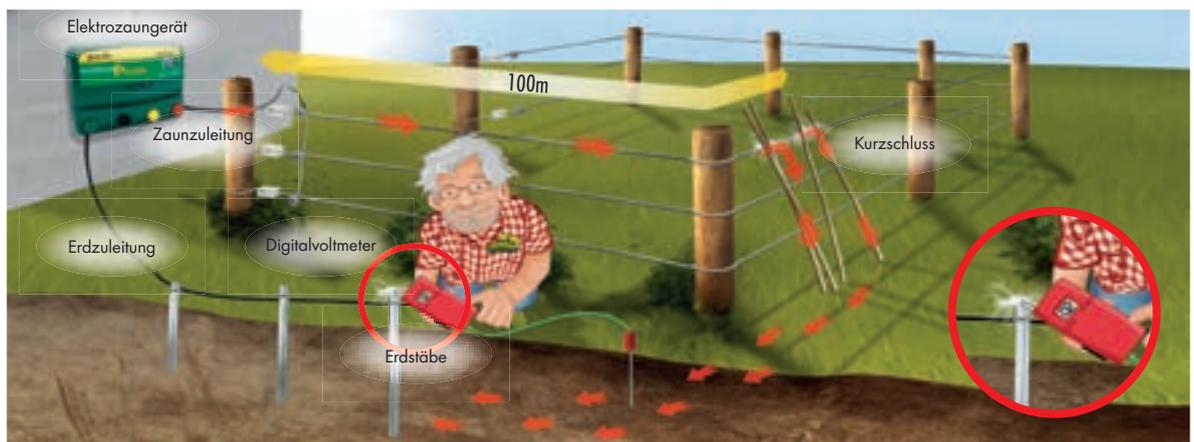

Regelmäßige Erdungskontrolle speziell bei trockenen Bodenverhältnissen sorgt für hohe Sicherheit am Zaun.

Testablauf:

- Verursachen Sie einen Kurzschluss, indem Sie ca. 100 m vom Gerät entfernt Eisenpfähle in den Boden stecken und an die Zaundrähte lehnen. Die Zaunspannung sollte dadurch auf 2000 Volt absinken.
- Nehmen Sie den Digital-Voltmeter und stecken Sie dessen Erdstab ca. 1 m vom letzten Erdstab des Elektrozaungerätes in den Boden. Drücken Sie den Messkontakt des Digital-Voltmeters auf den letzten Erdstab des Gerätes.
- Der Digitalvoltmeter zeigt jetzt, wenn das Elektrozaungerät eingeschaltet ist, die Spannung auf dem Erdungssystem an.
- 0 bis 200 Volt (0,2 kV Anzeige): Ihre Erdung ist perfekt.
- 200 bis 600 Volt (0,2 kV bis 0,6 kV Anzeige): Ihre Erdung ist noch akzeptabel.
- Über 600 Volt: Ihre Erdung muß durch Einschlagen weiterer und gegebenenfalls längerer Erdstäbe verbessert werden. Dadurch erhöhen Sie die Zaunspannung und die Sicherheit Ihres Zaunes.

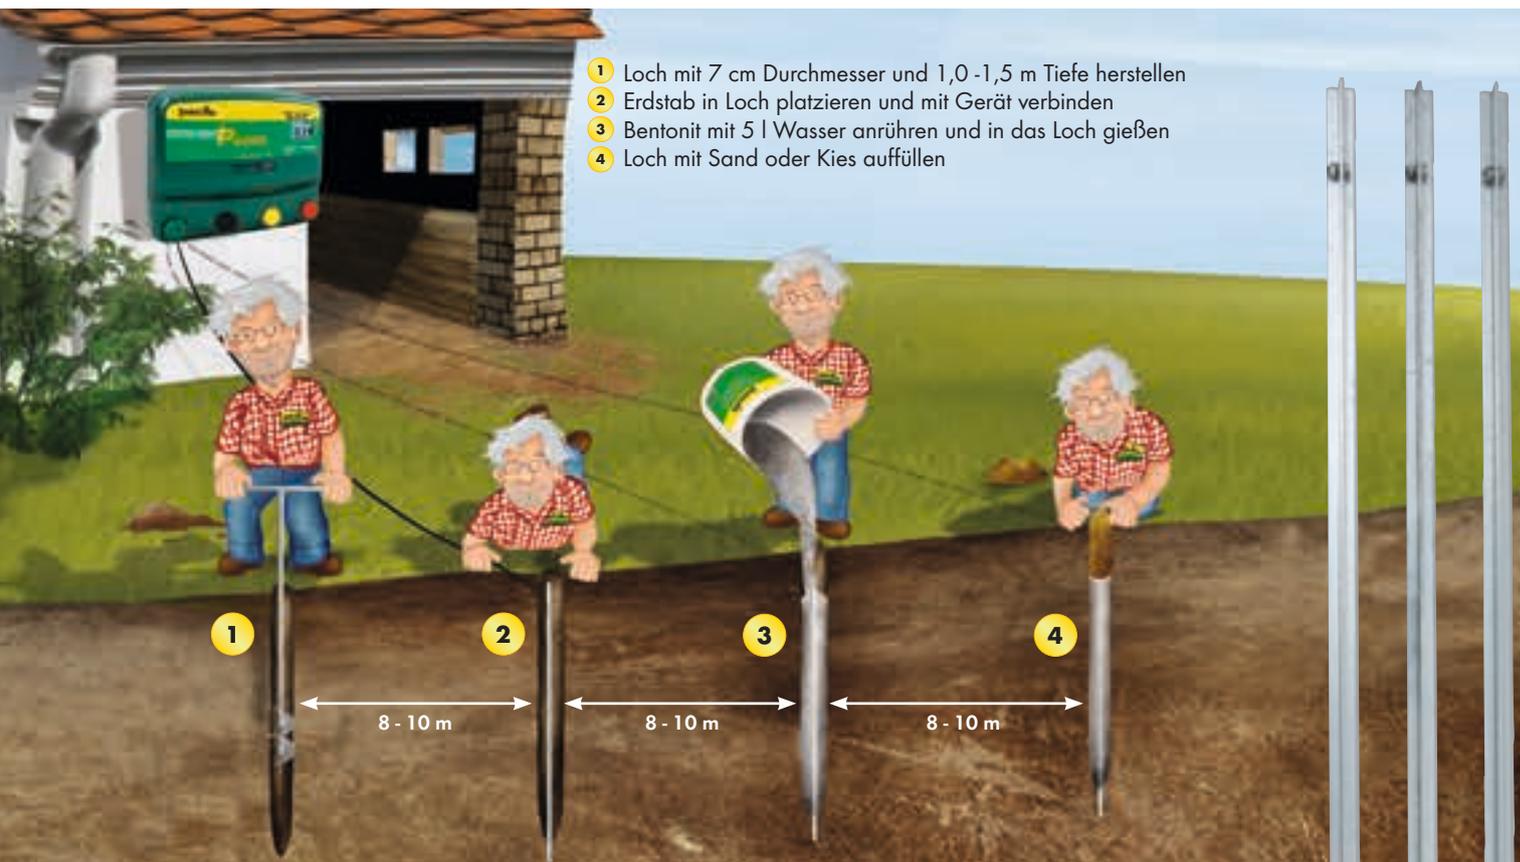

- 1 Loch mit 7 cm Durchmesser und 1,0 -1,5 m Tiefe herstellen
- 2 Erdstab in Loch platzieren und mit Gerät verbinden
- 3 Bentonit mit 5 l Wasser anrühren und in das Loch gießen
- 4 Loch mit Sand oder Kies auffüllen



Bentonit-Erdungsset: Die Lösung für problematische Erdungssituationen



Bentonit-Spezial Erdungsmischung

Für perfekte Erdung auch bei sehr schlechten Erdungsverhältnissen; Edelstahl-Erdstab (Ref. 161601) bitte separat bestellen

161606 41,93 € 49,90 €

Edelstahl-Erdstab

Der ideale, absolut rostfreie Erdstab zur Verwendung mit der Bentonit-Spezial-Erdungsmischung mit angeschweißter Edelstahlanschlusschraube; Ø 10 mm

161601 1,5 m 20,08 € 23,90 €

INOX

Einschraub-Erdstab

Feuerverzinkter Einschraub-Erdstab, zum schnellen und einfachen Installieren bzw. Deinstallieren einer Erdung für Mobilzähne; inkl. Einschraubhebel und Anschlusschrauben; feuerverzinkt; Länge: 56 cm; Ø 7,5 cm

161710 10,84 € 12,90 €



feuerverzinkt mit Edelstahlschraube

Zusatzerdstab


Zusätzlicher Erdstab speziell für kleine Batteriegeräte; feuerverzinkt, 0,65 m lang mit Griff zum leichten Herausziehen und 3 m Kabel mit 3 mm Stiftanschluss

161700 6,30 € 7,50 €

Erdstab

Verzinktes T-Winkelisen mit Edelstahl-Schraube zum Anschluss des Erdkabels

161800 1,0 m 8,36 € 9,95 €
 161801 1,5 m 11,72 € 13,95 €
 161802 2,0 m 15,92 € 18,95 €

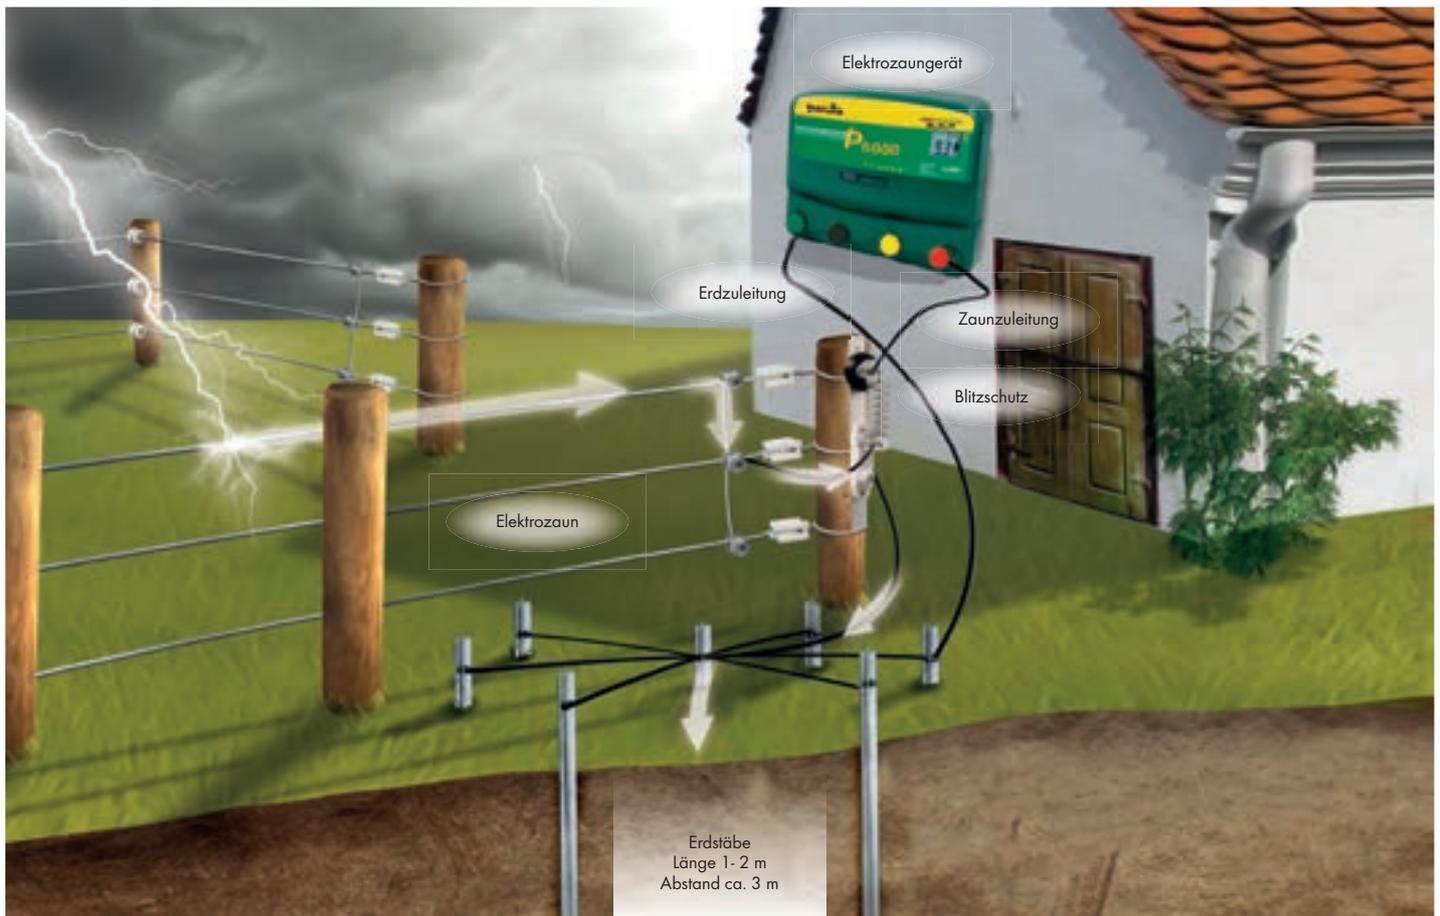

Blitzschutzeinrichtungen

Vorschrift nach VDE:

„Elektrozaungeräte zur Versorgung von Elektrozaunanlagen auf der Weide dürfen nicht in feuergefährdeten Räumen wie Scheunen, Tennen und Ställen untergebracht werden. Zur Verhütung von Blitzschäden muss vor der Einführung der Zaunzuleitung in das Gebäude in diese Zuleitung eine Blitzschutzeinrichtung (Funkenstrecke mit Erdung) eingebaut werden.“

Neu ist der Aufbau des Erdungssystemes für den Blitzableiter. Es hat sich gezeigt, dass die sternförmige Anordnung der Erdstäbe eine deutlich höhere Anziehungskraft auf Blitze ausübt als solche, die in einer Reihe angeordnet sind. Beachten Sie bitte, dass Blitzableiter und Elektrozaungerät an ein und dasselbe Erdungssystem angeschlossen werden, wobei der Blitzableiter mit dem mittleren Erdstab verbunden wird und das Elektrozaungerät mit einem der äußeren Stäbe.



Blitzschutz

Zur Montage an Wand oder Zaunpfosten; schützt Ihr Gerät durch Ableiten des Blitzes in den Boden; laut VDE bei Installation von Elektrozaungeräten in geschlossenen Räumen vorgeschrieben; Erdstäbe und Anschlusskabel separat bestellen

164801

21,76 €

25,90 €

Geräte-Schutzstecker 230 V

Schützt Ihr Weidezaun-Netzgerät vor Blitzschäden durch Überspannung aus der Steckdose; einfach zwischen Gerätestecker und Steckdose stecken

164901

20,13 €

23,95 €





Zaunschalter

Zum Ein- / Ausschalten des Stromes unabhängig vom Gerät und zum Schalten einzelner Koppeln.

160701 12,52 € 14,90 €



Zwei-Kreis-Zaunschalter

Zum Ein- und Umschalten zweier Zaunsysteme mit einem Schalter.

Vier Stellungen sind möglich:

- „0“: Beide Zäune ausgeschaltet.
- „I“: Zaun 1 eingeschaltet.
- „II“: Zaun 2 eingeschaltet.
- „I+II“: Beide Zäune eingeschaltet.


160702 8,36 € 9,95 €



Energiebegrenzer

Zur Energiebegrenzung in Zaunabschnitten bei Überquerung von Gräben mit Überflutungsgefahr

150610 41,60 € 49,50 €

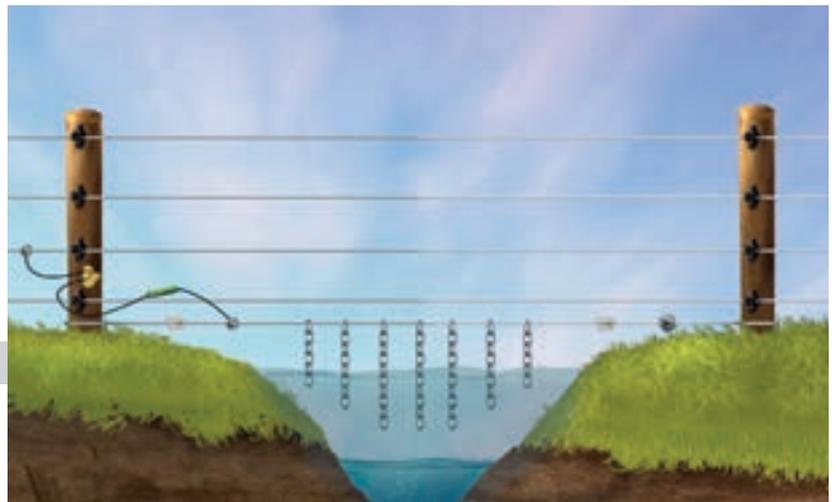

Warnschild - Füttern verboten

① „Tiere füttern verboten“

160101 Kunststoff 2,01 € 2,39 €

Warnschild - Freilaufender Bulle

② „Vorsicht freilaufender Bulle“

Laut Berufsgenossenschaft am Zaun anzubringen, wenn sich ein freilaufender Bulle in der Herde befindet.


160201 Kunststoff 2,01 € 2,39 €

Warnschild - Elektrozaun

„Elektrozaun-Warnschild“

Nach VDE sind am Elektrozaun Warnschilder an gut sichtbarer Stelle im Abstand von 100 Metern, bei Einmündung von Nebenwegen, sowie an Stellen, an denen kein Elektrozaun vermutet wird, anzubringen.

③ 160001	Kunststoff, beidseitig bedruckt	1,67 €	1,99 €
④ 160010	Kunststoff, beidseitig bedruckt, 5-sprachig	1,67 €	1,99 €
③ 160011	Aluminium, beidseitig bedruckt	2,34 €	2,79 €

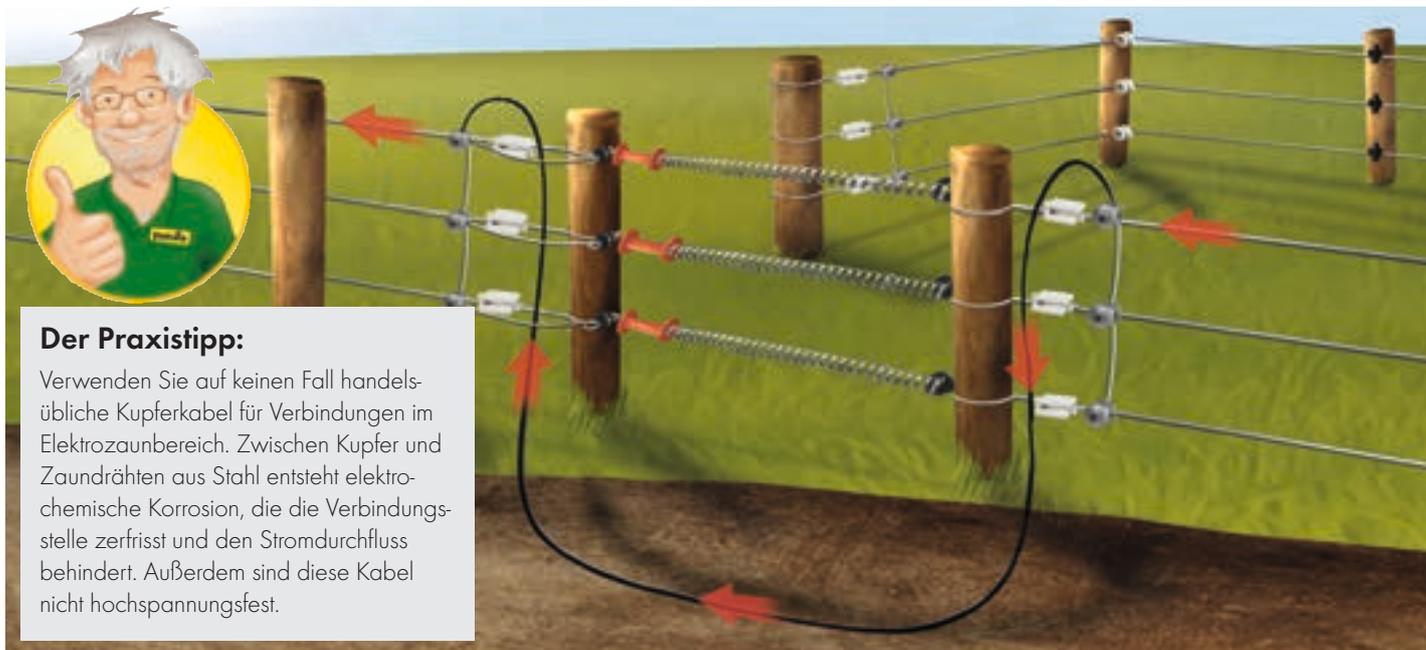

Der Praxistipp:

Verwenden Sie auf keinen Fall handelsübliche Kupferkabel für Verbindungen im Elektrozaunbereich. Zwischen Kupfer und Zaundrähten aus Stahl entsteht elektrochemische Korrosion, die die Verbindungsstelle zerfrisst und den Stromdurchfluss behindert. Außerdem sind diese Kabel nicht hochspannungsfest.

Führen Sie den Strom nie (außer bei Torüberwachung mit einer Alarmanlage) durch das Tor selbst weiter zur anderen Seite. Der Strom sollte immer unterirdisch über ein Hochspannung-Elektrozaunkabel, das beiderseits des Tores angeschlossen wird, weitergeführt werden.

Kabel und Schrauben

Der elektrischen Verbindung beim Elektrozaun kommt entscheidende Bedeutung zu. Eine schlechte Verbindung im Zaunsystem kann dafür sorgen, dass hinter der Verbindungsstelle kein oder nur ein deutlich verringerter Stromschlag zu verspüren ist. Alle Verbindungen beim Elektro-Festzaun müssen geschraubt sein. Als Materialien sollten nur verzinkte (vorzugsweise feuerverzinkte) Schrauben oder Klemmen bzw. solche aus Edelstahl verwendet werden. Rost an Verbindungsstellen wirkt isolierend, d.h. der Stromfluss wird behindert und die Zaunspannung sinkt.

Elektrische Verbindungen

Man unterscheidet beim Elektrozaun prinzipiell zwei Verbindungen:

- die Querverbindung zwischen den Drähten
- die Längsverbindung der Drähte selbst

Die Querverbindung ist eine rein elektrische Verbindung und sollte keinerlei Zugkräften ausgesetzt sein. Alle elektrischen Querverbindungen beim Elektro-Festzaun sollten mittels verzinkter, rostfreier Schrauben ausgeführt werden. Die Querverbindung aller Zaundrähte sollte ca. alle 200 bis 400 m erfolgen. Längsverbindungen von Drähten, Litzen oder Seilen sind durch Anwendung sich unter Last selbstziehender Knoten herzustellen. Achterknoten und Weberknoten haben sich hierbei bewährt. Bei Draht und Litzen stellen diese Knoten eine optimale mechanische und elektrische Verbindung her. Leicht und perfekt geht dies auch mit dem Verbinder für Stahldraht. Bei Litzen und Seilen haben sich Seilklemmen und Litzenverbinder bewährt.



Die Investition von € 2,00 (für 2 Drahtverbindungs-schrauben) für jeden Zaunabschnitt von 200 m sorgt bei jedem Festzaun für ausreichende Hütensicherheit bis zum Zaumende.

OBEN: der Achterknoten, UNTEN: der Weber- oder Kreuzknoten. Die ideale Lösung für Längsverbindung von Drähten und Litzen.

Untergrund- und Zuleitungskabel

Das PATURA Hochspannungskabel ist doppelt isoliert und hochspannungsfest bis über 25 000 Volt.

Es wird verwendet für ober- und unterirdische Zaunzuleitungen, für den Anschluss der Erdstäbe und für die Stromweiterführung an Toren. Für Entfernungen bis 50 m ist die Ausführung mit 1,6 mm Durchmesser ausreichend. Für Entfernungen über 50 m sollte das 2,5 mm starke, hochleitfähige Kabel verwendet werden.



Das PATURA Hochspannungskabel mit Aluminium-Ummantelung sorgt durch hohen Aluminiumanteil für optimale Leitfähigkeit.



Hochspannungskabel 1,6 mm

Hochspannungsfestes, doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 1,6 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen bis 50 m oder Tore; Widerstand: 0,1 Ohm / m
 Hochspannungsfestes doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 2,5 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen über 50 m
 Widerstand: 0,035 Ohm / m

160910	10 m Rolle	10,88 €	12,95 €
160925	25 m Rolle	17,61 €	20,95 €
160950	50 m Rolle	36,09 €	42,95 €
160960	100 m Rolle	64,62 €	76,90 €



Hochspannungskabel 2,5 mm

Hochspannungsfestes doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 2,5 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen über 50 m
 Widerstand: 0,035 Ohm / m

161050	50 m Rolle	47,48 €	56,50 €
161060	100 m Rolle	83,95 €	99,90 €
161070	200 m Rolle	146,22 €	174,00 €



Für das PATURA P8000 Tornado Power empfehlen wir prinzipiell die Verwendung von Hochspannungskabel Alu 2,7 mm

	Ø Zaunzuleitung	
	Geräteleistung unter 5 Joule	Geräteleistung über 5 Joule
0 - 50 m	1,6 mm	2,7 mm Alu
50 m - 200 m	2,5 mm	2,7 mm Alu
über 200 m	2,7 mm Alu	2,7 mm Alu



Hochspannungskabel Alu 2,7 mm

Aluminium ummantelt

Hochspannungsfestes doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit aluminium-ummanteltem 2,5 mm Stahldraht; für Zaun- und Erdzuleitungen über 50 m bei geringsten Verlusten; Widerstand: 0,011 Ohm/m

161160	100 m Rolle	142,02 €	169,00 €
--------	-------------	----------	----------



Drahtverbindungsklemme

Neue Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit; zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte, oder zum Anschluss von Elektrozaunkabel am Zaun

160605	(5 St.)	6,43 €	7,65 €
160625	(25 St.)	28,49 €	33,90 €



Drahtverbindungsschraube

Neue Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit; zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte, oder zum Anschluss von Elektrozaunkabel am Zaun

169605	(5 St.)	5,84 €	6,95 €
169625	(25 St.)	27,69 €	32,95 €



Verbinder für Hochspannungskabel

Zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von Hochspannungskabel 1,6 - 2,7 mm

160810	17,23 €	20,50 €
--------	---------	---------



Winkelklemme

Neue Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit; ideal zum Anschluss, zum Verklemmen und zur elektrischen Querverbindung von Seilen und Drähten

169505	(5 St.)	5,84 €	6,95 €
169525	(25 St.)	27,69 €	32,95 €

Seil-Winkelklemme


Neue Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit; ideal zum Anschluss, zum Verklemmen und zur elektrischen Querverbindung von Seilen und Drähten

mit Flügelmutter			
169705	(5 St.)	6,43 €	7,65 €
169725	(25 St.)	28,49 €	33,90 €

Seilklemme

Edelstahl; ideal zum Anschluss, zum Verklemmen und zur elektrischen Querverbindung von Seilen

160405	(5 St.)	6,64 €	7,90 €
--------	---------	--------	--------

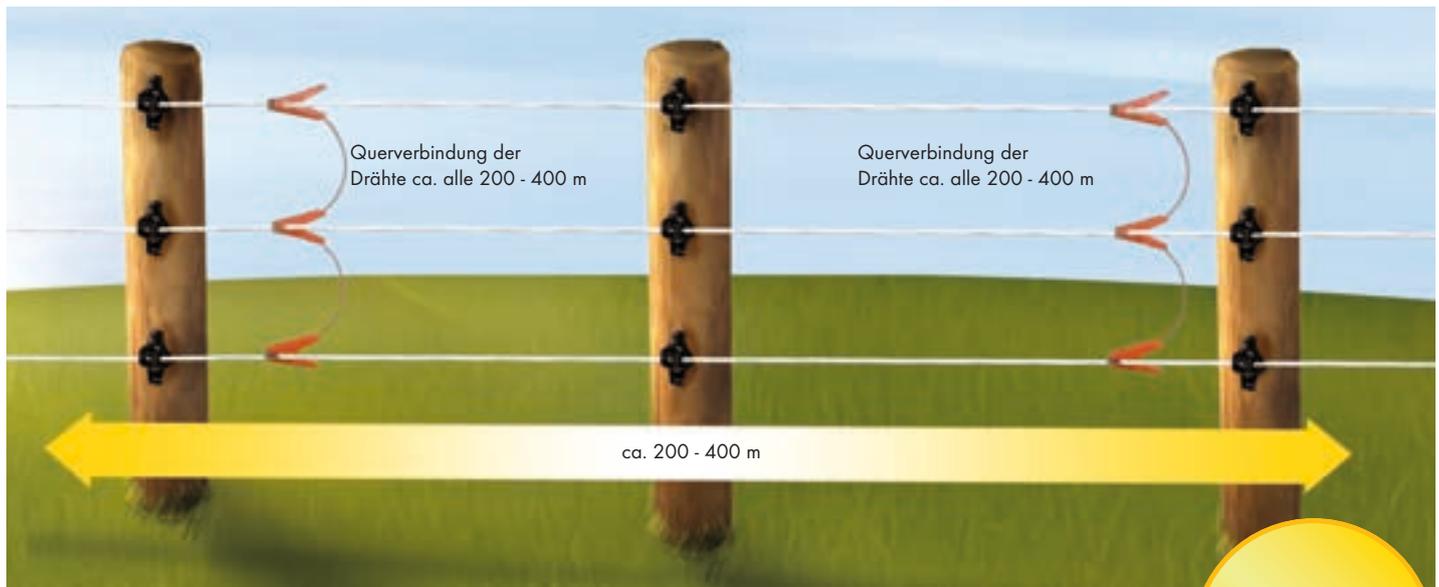

Bei Elektrozäunen sollten alle Drähte in regelmäßigen Abständen von ca. 200 - 400 m quer untereinander verbunden werden. Ideale Stellen für diese Verbindungen sind am Zaunanfang, am Zaumende und an Ecken.

Tipp: Alle Verbindungskabel sollten möglichst unmittelbar neben einem Pfosten platziert werden um ein Durchhängen der Drähte zu vermeiden.

**Vermeiden Sie
Funkensprung im
Elektrozaun**

Verbindungskabel

Der elektrischen Verbindung beim Elektrozaun kommt entscheidende Bedeutung zu. Eine schlechte Verbindung im Zaunsystem kann dafür sorgen, dass hinter der Verbindungsstelle kein oder nur ein deutlich geringerer Stromschlag zu verspüren ist. Alle Verbindungen beim Elektrozaun müssen festen Kontakt haben. Als Materialien sollten nur Klemmen aus Edelstahl verwendet werden. Rost an Verbindungsstellen wirkt isolierend, d.h. der Stromfluss wird behindert und die Zaunspannung sinkt.

Elektrische Verbindungen in Mobilzäunen


Man unterscheidet beim Elektrozaun prinzipiell zwei Verbindungen:

- die Querverbindung zwischen den Drähten
- die Längsverbindung der Drähte selbst


Die Querverbindung ist eine rein elektrische Verbindung und sollte keinerlei Zugkräften ausgesetzt sein. Alle elektrischen Querverbindungen bei mobilen Zäunen werden über Zaunverbindungskabel mit federbelasteten Edelstahlklemmen oder -platten hergestellt. Die Querverbindung aller Zaundrähte sollte ca. alle 200 bis 400 m erfolgen. Für Längsverbindungen von Litzen, Seilen oder Breitbändern gibt es spezielle Verbinder. Diese finden Sie auf den folgenden Seiten.

Egal ob Litze, Seil oder Breitband - PATURA bietet immer das richtige Verbindungskabel


Für jedes Zaundrahtmaterial bieten wir die passende Verbindungstechnik. Alle Verbindungen müssen mit einem hohen Anpressdruck ausgeführt sein. Dies wird über Federn oder Klemmschrauben gewährleistet. Die Verwendung von PATURA Kabeln aus Edelstahl gewährleistet dauerhaft leitende Verbindungen.

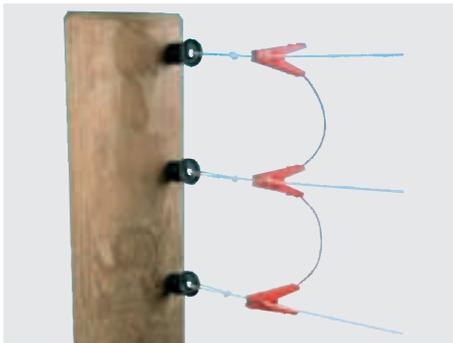

Zaunverbindungskabel mit federbelasteten Edelstahlklemmen stellen in mobilen Litzenzäunen optimale Querverbindungen her.

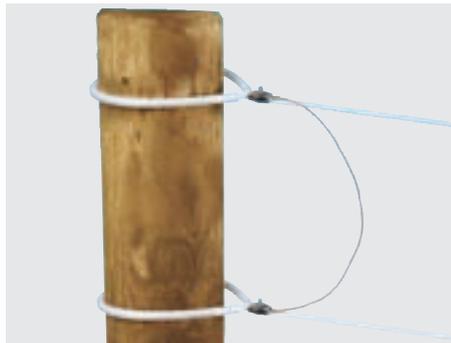

Zaunverbindungskabel Seil mit Edelstahlseilklemmen stellen in mobilen Seilzäunen optimale Querverbindungen her.

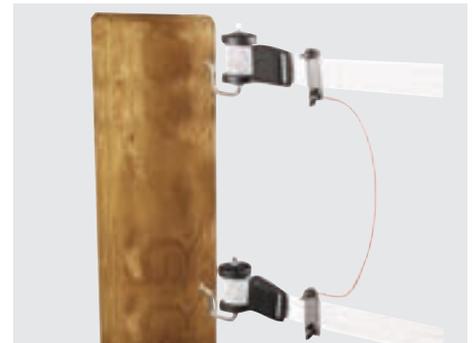

Zaunverbindungskabel Breitband mit Edelstahlplatten stellen in mobilen Breitbandzäunen optimale Querverbindungen her.

INOX



Zaunverbindungskabel

Mit isolierten Klemmen mit Edelstahlkontakten; für schnelle Drahtverbindung bei mehrdrähtigen, mobilen Zäunen

2-drähtig, (2 St.)		
101102	10,04 €	11,95 €
3-drähtig, (2 St.)		
101202	14,20 €	16,90 €
4-drähtig, (1 St.)		
101301	10,84 €	12,90 €

INOX




Zaunverbindungskabel Seil

Mit 2 Edelstahl-Seilklemmen; für Seile bis 6 mm; zum Herstellen von Querverbindungen in Seilzäunen

101401	4,96 €	5,90 €
--------	--------	--------

INOX

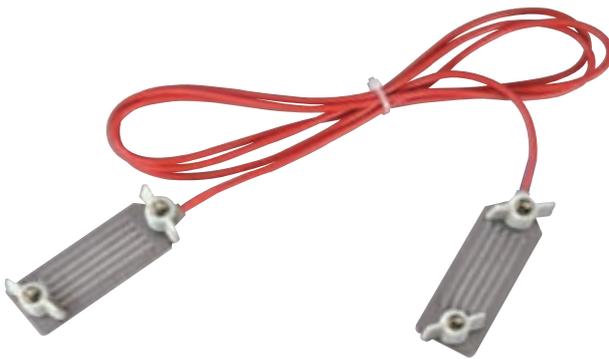

Zaunverbindungskabel Breitband

Edelstahl
für Bänder bis 40 mm; schnelle Bandverbindung bei mehrdrähtigen Breitbandzäunen

170401	6,68 €	7,95 €
--------	--------	--------

INOX



Zaunverbindungskabel Breitband

Kunststoff
für Bänder bis 40 mm

101502 (2 St.)	7,48 €	8,90 €
----------------	--------	--------

INOX



Erdstab-Verbindungskabel

Mit isolierten Klemmen mit Edelstahlkontakten; für schnelle, leicht wieder lösbare Verbindung von Erdstäben bei Batteriegeräten; Länge: 3,0 m

160990	6,93 €	8,25 €
--------	--------	--------


INOX



Anschlussklemmen

Ersatzklemmen für alle PATURA Anschlusskabel, Edelstahl

919001 rot	(1 St.)	1,81 €	2,15 €
919002 schwarz	(1 St.)	1,81 €	2,15 €
919003 grün	(1 St.)	1,81 €	2,15 €

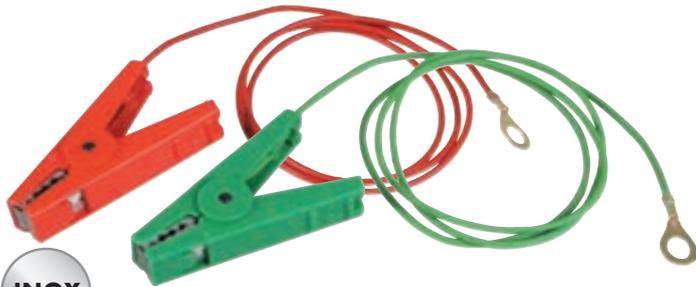

INOX

Zaun- und Erdkabelset mit Ringöse

Isolierte Klemmen (rot = Zaun / grün = Erdung) mit Edelstahlkontakten und Ringöse 8,0 mm; für PATURA Geräte P15, P25, P35, P50, P70, P100 - P300, P250 / P350, P1000 - P4000

2 Anschlusskabel, rot u. grün			
100901	7,52 €	8,95 €	
Zaunanschlusskabel, 8 mm Ringöse, rot			
100101	4,16 €	4,95 €	
Erdanschlusskabel, 8 mm Ringöse, grün			
100501	4,16 €	4,95 €	



INOX

Zaun- und Erdkabelset mit Stift

Isolierte Klemmen (rot = Zaun / grün = Erdung) mit Edelstahlkontakten und Stift 3 mm; für PATURA Geräte P20, P40, P60, P1 - P5, P1500 - P3800, P4500/P4600 und P6000

2 Anschlusskabel, rot u. grün			
101001	7,52 €	8,95 €	
Zaunanschlusskabel, 3 mm Stift, rot			
100301	4,16 €	4,95 €	
Erdanschlusskabel, 3 mm Stift, grün			
100601	4,16 €	4,95 €	



INOX

Zaunanschlusskabel Seil

Mit Edelstahl-Seilklemme; für Seile bis 6 mm; zum Anschluss des Weidezaungerätes an Seilzäune

100701 8 mm Ringöse	4,16 €	4,95 €	
100801 3 mm Stift	4,16 €	4,95 €	




INOX

Zaunanschlusskabel Breitband

Edelstahl-Klemmplatte
für Bänder bis 40 mm; zum Anschluss des Weidezaungerätes an Breitbandzäune

170501 8 mm Ringöse	4,58 €	5,45 €	
170601 3 mm Stift	4,58 €	5,45 €	

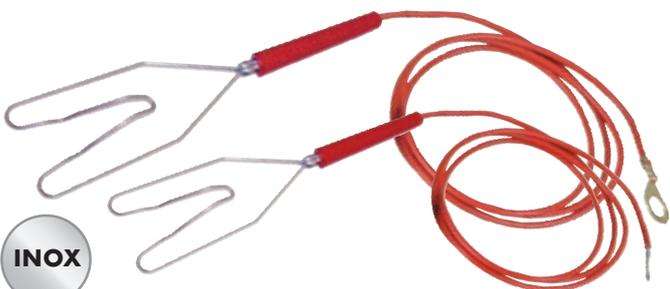

INOX

Zaunanschlusskabel mit Herzklemme

Verchromte Universal-Herzklemme für Draht, Litze, Seil und Breitband bis 40 mm; 8 mm Ringöse oder 3 mm Stift
Ringöse: für PATURA Geräte P15, P25, P35, P50, P70, P100 - P300, P250 / P350, P1000 - P4000
Stift: für PATURA Geräte P20, P40, P60, P1 - P5, P1500 - P3800, P4500/P4600 und P6000


100201 8 mm Ringöse	3,11 €	3,70 €	
100211 3 mm Stift	3,11 €	3,70 €	



Breitbandklemme

Vollkunststoff
Leicht verstellbare Anfangs- und Endbefestigung für Breitbänder; ermöglicht ein schnelles Nachspannen der Bänder; nicht zur elektrischen Verbindung geeignet!

12,5 mm, (5 St.)			
103605	4,16 €	4,95 €	
20 mm, (5 St.)			
103705	4,83 €	5,75 €	
40 mm, (3 St.)			
103803	10,00 €	11,90 €	

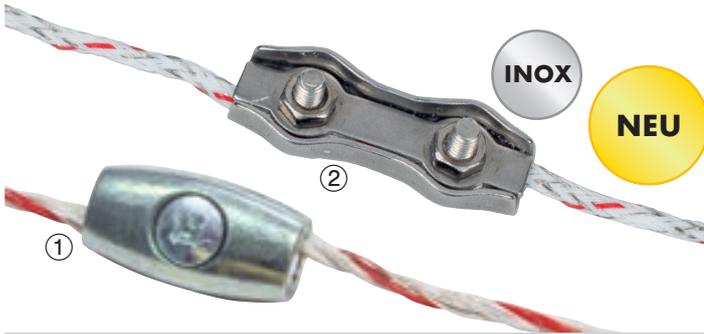

INOX

NEU

Litzenverbinder

zum sicheren Verbinden aller Elektrozaunlitzen

① einfach (verzinkt)


Für Litzen bis max. 2,5 mm

160505 (5 St.)	4,03 €	4,80 €
160510 (10 St.)	7,48 €	8,90 €

② doppelt (Edelstahl)

Für Litzen bis max. 3,5 mm

164705 (5 St.)	8,36 €	9,95 €
----------------	--------	--------

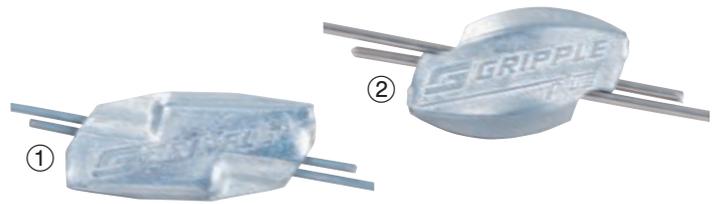

Verbinder für Stahldraht

① 1,6 mm

Geeignet für Stahldraht 1,40 - 2,20 mm

190205 (5 St.)	7,52 €	8,95 €
190220 (20 St.)	25,13 €	29,90 €

② 2,5 mm

Geeignet für Stahldraht 2,00 - 3,25 mm und für HippoWire

190105 (5 St.)	7,52 €	8,95 €
190120 (20 St.)	25,13 €	29,90 €



Seilverbinder

für Elektrozaunseile bis 6 mm

verzinkt

103205 (5 St.)	4,62 €	5,50 €
103210 (10 St.)	8,32 €	9,90 €

Edelstahl

103903 (3 St.)	5,80 €	6,90 €
103910 (10 St.)	17,61 €	20,95 €



Bandverbinder

Edelstahl

Gute Verbindung, keine Korrosion, optimaler Stromfluss

10 - 12,5 mm, (5 St.)

103305	5,03 €	5,99 €
--------	--------	--------

20 mm, (5 St.)

103405	5,29 €	6,30 €
--------	--------	--------

30 - 40 mm, (5 St.)

103505	6,43 €	7,65 €
--------	--------	--------



INOX

12 V Anschlusskabel für 9 V Geräte

Zum Anschluss aller PATURA 9 Volt Trockenbatteriegeräte an 12 Volt Akkus bzw. Netzteile (zum Anschluss an das Netzteil Batterieklammern abziehen!)

159101	11,72 €	13,95 €
--------	---------	---------



NEU

12 V Anschlusskabel

zum Anschluss folgender PATURA Kombi- und Multifunktionsgeräte an 12 V Akkus: P1 - P5; P1500 - P6000

9187225	17,65 €	21,00 €
---------	---------	---------



Zaunmaterial

Zaundrähte und Zubehör	A54 - A59
Litzen und Seile	A60 - A63
Breitbänder	A64 - A69
Festzaun-Isolatoren	A70 - A73
Mobilzaun-Isolatoren	A74 - A77
Abstands-Isolatoren	A78 - A79
Breitband-Isolatoren und Verbinder	A80 - A81
Mobilzaunpfähle	A82 - A87
Festzaunpfähle	A88 - A101
Torgriffe, Torgriffisolatoren, Torsysteme	A102 - A105
Stahl-Weidezauntore	A106 - A109
Mobilzaun-Systeme und Haspeln	A110 - A113
Netze	A114 - A123

Anforderungen an Zaundrähte

Wichtige Kriterien zur Beurteilung eines Elektrozaundrahtes sind seine elektrische Leitfähigkeit und mechanische Festigkeit. Für Festzäune ist ein massiver, dickverzinkter Stahldraht die beste Wahl. Kunststoffzaundrähte werden vor allem für versetzbare Zäune verwendet. Einfaches Aufrollen bei geringem Gewicht und hohe Flexibilität sind von Bedeutung.

PATURA Tornado-Stahldraht: Mit Zink/Alu-Korrosionsschutz

PATURA Tornado-Stahldraht erreicht durch eine spezielle Dickverzinkung mit einer Mischung aus 95 % Zink und 5 % Aluminium eine um 9 mal längere Lebensdauer als handelsüblich verzinkter Draht und eine um 3 mal längere Lebensdauer als normal dick verzinkter Draht. Die Haftung der Zinkschicht auf dem Stahlkern wird durch die Aluminiumbeimischung deutlich verbessert.

2,5 mm Stahldraht



Spezialverzinkung mit 95 % Zink und 5 % Aluminium

PATURA Tornado-Stahldraht hat durch eine spezielle Dickverzinkung mit 5 % Aluminiumanteil eine besonders lange Lebensdauer

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km eindrängtem Zaun den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

	Zaunspannung		
	nach 100 m	nach 1 km	nach 3 km
Tornado-Stahldraht 2,5 mm	7900 V	7500 V	6600 V
HippoWire	7900 V	7500 V	6600 V



Durch die extrem gute Leitfähigkeit sind auch sehr lange Zäune mit sehr hohen Zaunspannungen möglich. Das Sicherheitsniveau dieser Zäune ist entsprechend hoch.


Lebensdauer korrosionsschutzter Drähte

Draht Ø mm	Korrosionsschutzart	Dicke der Zinkschicht g/m ²	Lebensdauer in Jahren			Verhältnis der Lebensdauer untereinander
			abgasfreie Luft	abgasbelastete Luft	aggressive Luft	
2,5	normal verzinkt	90	4,5	2,5	1,5	1
2,5	dickverzinkt	300	13	7	4	ca. 3 - mal länger als normal verzinkt
2,5	Zink/Alu dickverzinkt	300	39	21	12	ca. 9 - mal länger als normal verzinkt

PATURA HippoWire: die bessere Alternative

Beste Sichtbarkeit, optimale Stromführung, minimales Verletzungsrisiko und hohe Haltbarkeit - all diese Anforderungen erfüllt der PATURA HippoWire, ein mit leitfähigem Kunststoff ummantelter 2,5 mm Stahldraht. Der Stahldrahtkern sorgt für beste Leitfähigkeit, die dicke Kunststoffummantelung bietet optimale Sichtbarkeit bei geringster Verletzungsgefahr und die vier schwarzen, leitfähigen Kunststoffabschnitte sorgen für optimale Stromwirkung auf das Tier.

Optimal: 4 Leiter für optimale Sicherheit

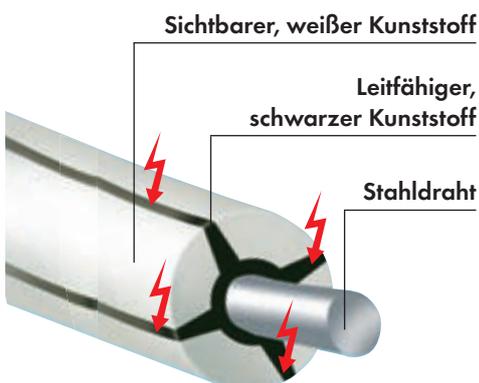

Drähte	Ref.	Farbe	Anzahl verz. Eisen-Leiter		Widerstand (Ohm/m)		Reißfestigkeit (kg)
			Ø verz.	Ø verz.	* Max. empf. Länge 1-drähig	* Max. empf. Länge 1-drähig	
Stahldraht 2,5	190000/109300	-	1	2,5	0,035	30 km	650
Stahldraht 1,6	191600/191610	-	1	1,6	0,07	15 km	240
HippoWire	190400/190410	weiß/braun	1	2,5	0,035	30 km	650

* Die maximal empfohlenen Längen können bei zweidrängigen Zäunen mit Querverbindung verdoppelt, bei dreidrängigen verdreifacht werden.



Stahldraht 2,5 mm Ø

Dick verzinkter Stahldraht; hohe Lebensdauer und sehr hohe Zugfestigkeit

109300 25 kg Rolle = ca. 625 m 67,14 € 79,90 €

**10 Jahre
GARANTIE**



Tornado-Stahldraht 2,5 mm Ø

Mit Zink-Alu-Legierung dick verzinkter Stahldraht; 3-fache Korrosionsbeständigkeit und hohe Lebensdauer im Vergleich zu dick verzinktem Draht; sehr hohe Zugfestigkeit

190000 25 kg Rolle = ca. 625 m 74,79 € 89,00 €



Tornado-Stahldraht 1,6 mm Ø

Mit Zink-Alu-Legierung dick verzinkter Stahldraht

191600 5 kg Rolle = ca. 315 m 23,95 € 28,50 €
191610 25 kg Rolle = ca. 1.575 m 100,42 € 119,50 €

**10 Jahre
GARANTIE**



HippoWire

mit leitfähigem Kunststoff ummantelter 2,5 mm Stahldraht, ca. 7 mm Ø; ideal für Pferdezüune

190400 304 m Rolle, weiß 289,92 € 345,00 €
190410 304 m Rolle, braun 289,92 € 345,00 €

Verarbeitung von Zaundrahten

Zaundrahte, speziell aus Stahldraht, sind die ideale Losung zum Bau von langlebigen Elektrozaunen. Die richtige Verarbeitung des Drahtes inklusive Spannen, Verbinden, Abschneiden und Abrollen erfordert spezielle Kenntnisse, spezielles Werkzeug und Zubehor. PATURA bietet hierfür ein umfangreiches Zubehorprogramm.

PATURA rotierender Spanner: die clevere Art Drahte zu spannen

Der rotierende Spanner von PATURA ermoglicht es, Drahte einfach zu spannen, ohne diese zu durchtrennen. Der Spanner wird an einer beliebigen Stelle im Zaun in den Draht eingelegt, der Spannbugel wird eingesetzt und der Spanner solange um die eigene Achse gedreht, bis die richtige Zaunspannung erreicht ist. Dann wird der Sicherungsugel eingesteckt und der Spannbugel entnommen. Der Draht kann, falls erforderlich, jederzeit nachgespannt bzw. entspannt werden. Rotierende Spanner sind in jedes Teilstuck Ihres Zaunes einzubauen, maximal alle 500 - 600 m.



1. Spanner in den Draht einlegen, Spannbugel einsetzen



2. Spannbugel solange drehen bis die richtige Zaunspannung erreicht ist



3. Spannbugel in den Draht einhangen, Sicherungsugel einsetzen und Spannbugel entnehmen



4. Durch das geringe Gewicht hangt der Spanner leicht im Zaundraht

PATURA Stahlspannfeder: halt Ihren Draht immer richtig gespannt

PATURA bietet fur alle Stahldrahte die passende Feder. Die Feder sorgt dafur, dass der Draht unter allen Einsatzbedingungen immer optimal gespannt ist. Bei hohen Temperaturen verhindert sie ein Durchhangen der Drahte, bei niedrigen Temperaturen vermeidet sie eine zu starke Beanspruchung der Eckpfosten. Die Feder wird mit dem rotierenden Spanner (siehe linke Seite) auf die richtige Vorspannung von ca. 90 - 120 kg beim 2,5 mm Stahldraht gebracht. Die Feder ist aus Edelstahl hergestellt fur hochste Lebensdauer und beste Stromubertragung. Stahlspannfeder sind je nach Zaunverlauf alle 200 - 600 m in den Draht einzubauen. (Montage siehe Bilder).



1. Draht in einen Bugel der Feder einfuhren



2. Die Halfte des Weberknotens ausfuhren



3. Die uberstehenden Drahtenden um den Zaundraht wickeln



4. Die Befestigung auf der anderen Seite wiederholen und Feder mit dem rotierenden Spanner vorspannen

INOX



Stahlspannfeder Edelstahl

für Stahl Draht 1,6 mm

Durch Einbau dieser Feder erfolgt eine Entlastung des Drahtes und der Eckpfosten; hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt und macht den Zaun elastisch

162600 4,19 € 4,99 €

INOX



Stahlspannfeder Edelstahl

für Stahl Draht 2,5 mm

Stabile Ausführung für Stahl Draht 2,5 mm und HippoWire; durch Einbau dieser Feder erfolgt eine Entlastung des Drahtes und der Eckpfosten; hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt und macht den Zaun elastisch

162700 9,16 € 10,90 €



Rotierender Spanner

Aluminium; zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil ohne diese zu durchtrennen


164303 (3 St.) 8,82 € 10,50 €
164325 (25 St.) 69,66 € 82,90 €



Spannbügel

Verzinkt; zur Bedienung des rotierenden Spanners; Einsatzhinweise siehe links

① 644000 1 Spannbügel 7,98 € 9,50 €
② Starterpaket
Inhalt: 6 rotierende Spanner + 1 Spannbügel
644001 (1 St.) 25,63 € 30,50 €

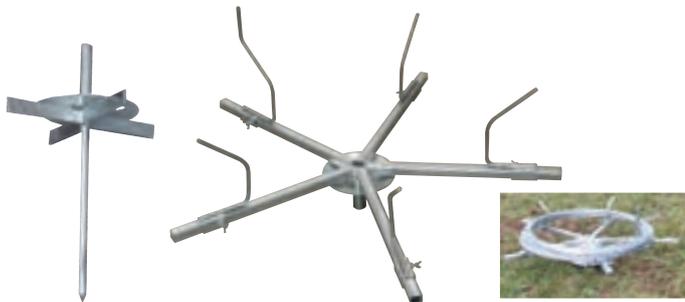

Drahthaspel

Zum leichten Abrollen von Stahl Draht, HippoWire und Glatt Draht; mit Standfuß zum direkten Einschlagen in den Boden

152800 83,61 € 99,50 €



Schutzhülle für Stahlspannfeder

Verhindert ein Verfangen des Pferdeschweifs in den Stahlspannfedern (Ref. 162700)

162903 (3 St.) 23,03 € 27,40 €



Zaunbauzange - Standard

mit Hammer und Drahtschneider

152201 10,88 € 12,95 €



Zaunbauzange - Profi

Stabile, isolierte Zange für Elektrozaunbau; schwere Ausführung mit Hammer, Parallels spanbacken und Spezial-Drahtschneider für Stahl Draht

522001 62,10 € 73,90 €



Ratschenspanner

Zum Spannen von Drähten

164600 (1 St.)	3,95 €	4,70 €
164602 (10 St.)	35,21 €	41,90 €



Ratschenspanner mit Isolator

Zum Spannen von stromführenden Drähten

164610 (1 St.)	7,31 €	8,70 €
164612 (10 St.)	61,01 €	72,60 €



Ratschenspanner mit Isolator und Seil

Zum einfachen Spannen und Befestigen von stromführenden Drähten an Zugpfosten bis 20 cm Ø; es sind keine Spezialknoten im Draht erforderlich

164621 (2 St.)	19,75 €	23,50 €
----------------	---------	---------



Spannhebel für Ratschenspanner

Zur einfachen Bedienung der Ratschenspanner



164630 (1 St.)	4,54 €	5,40 €
----------------	--------	--------



Verbinder für Stahldraht 1,6 mm

Geeignet für Stahldraht 1,40 – 2,20 mm

190205 (5 St.)	7,52 €	8,95 €
190220 (20 St.)	25,13 €	29,90 €



Verbinder für Stahldraht 2,5 mm

Geeignet für Stahldraht 2,00 – 3,25 mm und für HippoWire

190105 (5 St.)	7,52 €	8,95 €
190120 (20 St.)	25,13 €	29,90 €



Seil- und Litzenspanner

Rotierend, Kunststoff, schwarz, ermöglicht auch ein Spannen bei eingeschaltetem Zaun

164506 (6 St.)	7,48 €	8,90 €
----------------	--------	--------



Gripplle-Spannzange

Zum Spannen von Draht unter Verwendung von Verbindern für Stahldraht 1,6 und 2,5 mm; eingebaute Spannkraftmessung

190250 (1 St.)	91,60 €	109,00 €
----------------	---------	----------



Glattdraht

109000: 1,6 mm Ø, verzinkt, 5 kg = ca. 280 m
 109100: 1,8 mm Ø, verzinkt, 5 kg = ca. 250 m

109000	11,76 €	13,99 €
109100	12,60 €	14,99 €

Alu-Draht

Sehr hohe Leitfähigkeit; 4-fach leitfähiger als normaler Glattdraht; geringes Gewicht;
Hinweis: mit maximal 20 kg spannen

191700	1,8 mm Ø, 400 m Rolle	28,49 €	33,90 €
191800	2,0 mm Ø, 400 m Rolle	33,53 €	39,90 €



Drahtlitze

Verzinkte Metalllitze; 1,5 mm Ø

108100	200 m Ring	8,39 €	9,98 €
108200	500 m Ring	20,59 €	24,50 €

Spezial Kunststoffdraht

transparent, mit Nylonseele und 2 verzinkten Eisendrähten

500 m Rolle			
107600		25,13 €	29,90 €
1000 m Rolle			
107500		41,97 €	49,95 €

Drähte	Ref.	Farbe	Anzahl verz. Eisen-Leiter	Ø verz. Eisen-Leiter (mm)	Widerstand [Ohm/m]	* Max. empf. Länge 1-drähig	Reißfestigkeit [kg]	
Glattdraht 1,6	109000	-	1	1,6	0,07	15 km	150	* Die maximal empfohlenen Längen können bei zweidrähigen Zäunen mit Querverbindung verdoppelt, bei dreidrähigen verdreifacht werden.
Glattdraht 1,8	109100	-	1	1,8	0,05	20 km	200	
Alu-Draht 1,8	191700	-	1(Alu)	1,8(Alu)	0,015	70 km	75	
Alu-Draht 2,0	191800	-	1(Alu)	2,0(Alu)	0,010	100 km	90	
Drahtlitze	108100/108200	-	7	0,5	0,12	8 km	150	
Spezial Kunststoffdraht	107500/107600	transparent	2	0,5	0,35	3 km	60	

Perfektion im Detail:

Aufbau der Tornado XL Litze

Polyethylen-Fäden für höchste Lebensdauer

Edelstahlleiter für höchste Biegefestigkeit

Verzinnnte Kupferleiter für höchste Leitfähigkeit



Dank Tornado mehr Power am Zaun

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km eindrätigem Zaun den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

	Zaunspannung			
	nach 100 m	nach 1 km	nach 3 km	
Standard-Litze 3 x 0,16	2100 V	300 V	100 V	
Compact-Litze 6 x 0,20	4200 V	800 V	300 V	
Tornado Litze 1 x 0,30 + 5 x 0,20	7700 V	5500 V	3400 V	
Tornado XL Litze 3 x 0,30 + 8 x 0,20	7900 V	6900 V	5500 V	
Tornado XXL Litze 3 x 0,30 + 6 x 0,20	7900 V	6900 V	5500 V	

PATURA Tornado: maximale Leitfähigkeit für höchste Sicherheit

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Nur durch diese Kombination wird ein gebrochener Kupferleiter direkt wieder durch einen stabileren Edelstahlleiter unter Strom gesetzt. Im Unterschied zu herkömmlichen Litzen wird lange Haltbarkeit und hohe Leitfähigkeit in einem Produkt vereint.



Reduzieren Sie die empfohlenen Zaunlängen: bei normalem Bewuchs auf die Hälfte, bei starkem Bewuchs auf ¼

Litzen

	Ref.	Farbe	Anzahl Kunststofffasern		Anzahl Edelstahlleiter		Anzahl Kupferleiter (verzinkt)		Widerstand [Ohm/m]	Max. empf. Länge 1-drähig	Reißfestigkeit (kg)
			Ø		Ø		Ø				
Standard Litze	180000	gelb-orange	18	0,30	3	0,16	-	-	14	100 m	50
Compact Litze	180100/180200	weiß-grün	30	0,30	6	0,20	-	-	4,5	250 m	65
Compact PLUS Litze	180300	weiß-grün	24	0,30	6	0,20	-	-	4,5	250 m	100
Tornado Litze	180501-180701	weiß-orange	24	0,38	5	0,20	1	0,30	0,23	5 km	75
Tornado XL Litze	181001-181201	weiß-rot	24	0,38	8	0,20	3	0,30	0,08	13 km	85
Tornado XXL Litze	181500-181700	weiß-rot	24	0,30	6	0,20	3	0,30	0,08	13 km	110

Ab 400 m Zaunlänge nur noch PATURA Tornado-Produkte verwenden!



Ideal bei Bewuchs

Max. **13000 m**
Zaunlänge

181001
181101 181201



Max. **13000 m**
Zaunlänge

181500
181600 181700

Tornado XL Litze

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
Jetzt um 25% stärker verdreht

weiß-rot, mit 3 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 8 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle

181001 26,85 € 31,95 €

400 m Rolle

181101 51,85 € 61,70 €

1000 m Rolle

181201 125,63 € 149,50 €

Tornado XXL Litze

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre

Geflochtene Litze (für höchste Haltbarkeit)

weiß-rot, mit 3 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 6 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle

181500 34,41 € 40,95 €

400 m Rolle

181600 68,82 € 81,90 €

1000 m Rolle

181700 171,85 € 204,50 €



Max. **100 m**
Zaunlänge



Max. **250 m**
Zaunlänge

180100
180200 180300



Max. **5000 m**
Zaunlänge

180501
180511
180601 180701

Standard Litze

gelb-orange, mit 3 Edelstahlleitern Ø 0,16 mm

250 m Rolle

180000 6,71 € 7,99 €

Compact Litze

PATURA UV-Garantie: 3 Jahre

weiß-grün, mit 6 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle

180100 10,92 € 12,99 €

400 m Rolle

180200 21,76 € 25,90 €

500 m Rolle, Compact PLUS geflochten

180300 42,86 € 51,00 €

Tornado Litze

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle, weiß-orange

180501 17,31 € 20,60 €

200 m Rolle, braun

180511 17,31 € 20,60 €

400 m Rolle, weiß-orange

180601 32,48 € 38,65 €

1000 m Rolle, weiß-orange

180701 80,08 € 95,30 €


Perfektion im Detail:

Aufbau des Tornado XL Seils

Edelstahlleiter für höchste Biegefestigkeit

Polyethylen-Fäden für höchste Lebensdauer

Verzinnnte Kupferleiter für höchste Leitfähigkeit

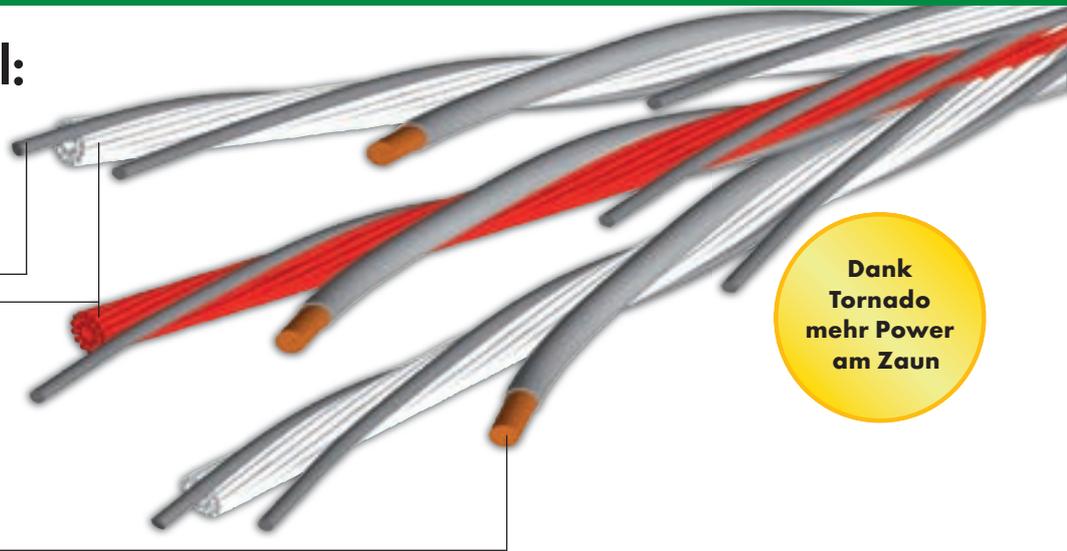

Dank Tornado mehr Power am Zaun

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km eindrätigem Zaun den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

	Zaunspannung			
	nach 100 m	nach 1 km	nach 3 km	
Compact-Seil 6 x 0,20	4200 V	800 V	300 V	
Super-Seil 3 x 0,40	5500 V	1400 V	600 V	
Tornado-Seil 1 x 0,30 + 5 x 0,20	7700 V	5500 V	3400 V	
Tornado XL Seil 3 x 0,30 + 8 x 0,20	7900 V	6900 V	5500 V	
Tornado XXL Seil 3 x 0,30 + 6 x 0,20	7900 V	6900 V	5500 V	


PATURA Tornado: maximale Leitfähigkeit für höchste Sicherheit

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Nur durch diese Kombination wird ein gebrochener Kupferleiter direkt wieder durch einen stabileren Edelstahlleiter unter Strom gesetzt. Im Unterschied zu herkömmlichen Litzen wird lange Haltbarkeit und hohe Leitfähigkeit in einem Produkt vereint.



Reduzieren Sie die empfohlenen Zaunlängen: bei normalem Bewuchs auf die Hälfte, bei starkem Bewuchs auf ¼


Seile	Ref.	Farbe	Kunststofffasern	Anzahl Edelstahlleiter	Ø Edelstahlleiter (mm)	Anzahl Kupferleiter (verzinkt)	Ø Kupferleiter (mm)	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge 1-drahtig	Reißfestigkeit (kg)
Compact Seil	182000	weiß	Poly-Fasern	6	0,20	-	4,5	300 m	300	Ab 400 m Zaunlänge nur noch PATURA Tornado-Produkte verwenden!
Super Seil	182100	weiß-grün	Poly-Fasern	3	0,40	-	2,3	700 m	320	
Tornado Seil	182501/182601	weiß-orange	Micro-Fasern	5	0,20	1	0,30	5 km	290	
Tornado XL Seil	183001/183101	weiß-rot	Micro-Fasern	8	0,20	3	0,30	13 km	310	
Tornado XXL Seil	183500/183600	weiß-rot	Micro-Fasern	6	0,20	3	0,30	13 km	400	

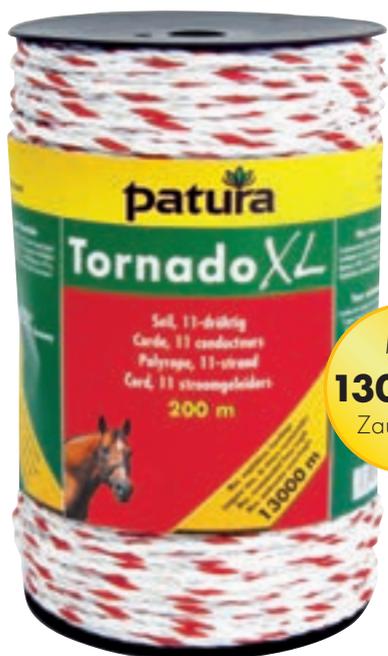

Ideal bei Bewuchs

Max.
13000 m
Zaunlänge

183001 183101
 

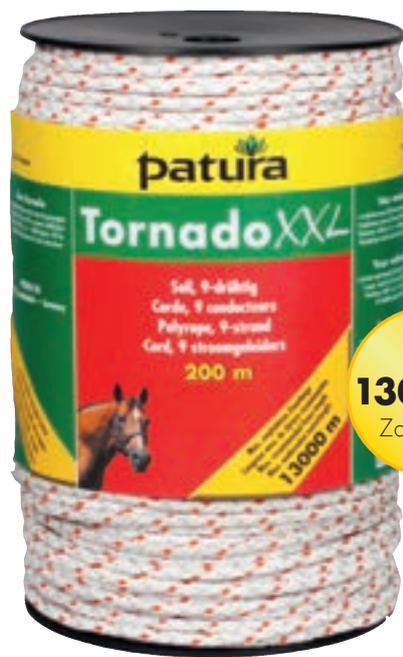

Max.
13000 m
Zaunlänge

183500 183600
 

Tornado XL Seil

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
weiß-rot, mit 3 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 8 Edelstahlleitern 0,20 mm

200 m Rolle		
183001	56,89 €	67,70 €
500 m Rolle		
183101	138,24 €	164,50 €

Tornado XXL Seil

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
Geflochtenes Seil (für höchste Haltbarkeit)
weiß-rot, mit 3 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 6 Edelstahlleitern 0,20 mm

200 m Rolle		
183500	73,03 €	86,90 €
500 m Rolle		
183600	167,65 €	199,50 €



Max.
300 m
Zaunlänge



Compact Seil

PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß, 6 Edelstahlleiter Ø 0,20 mm;

200 m Rolle		
182000	21,60 €	25,70 €



Max.
700 m
Zaunlänge



Super Seil

PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß-grün, 3 Edelstahlleiter Ø 0,40 mm

200 m Rolle		
182100	28,99 €	34,50 €



Max.
5000 m
Zaunlänge

182501 182511 182601
 

Tornado Seil

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern 0,20 mm

200 m Rolle, weiß-orange		
182501	39,75 €	47,30 €
200 m Rolle, braun		
182511	39,75 €	47,30 €
500 m Rolle, weiß-orange		
182601	98,24 €	116,90 €

Perfektion im Detail:


Aufbau des Tornado XL Breitbandes 12,5 mm

Polyethylen-Fäden
für höchste Lebensdauer

Edelstahlleiter für
höchste Biegefestigkeit

Verzinnnte Kupferleiter
für höchste Leitfähigkeit

Querverbindung für
optimale Stromführung

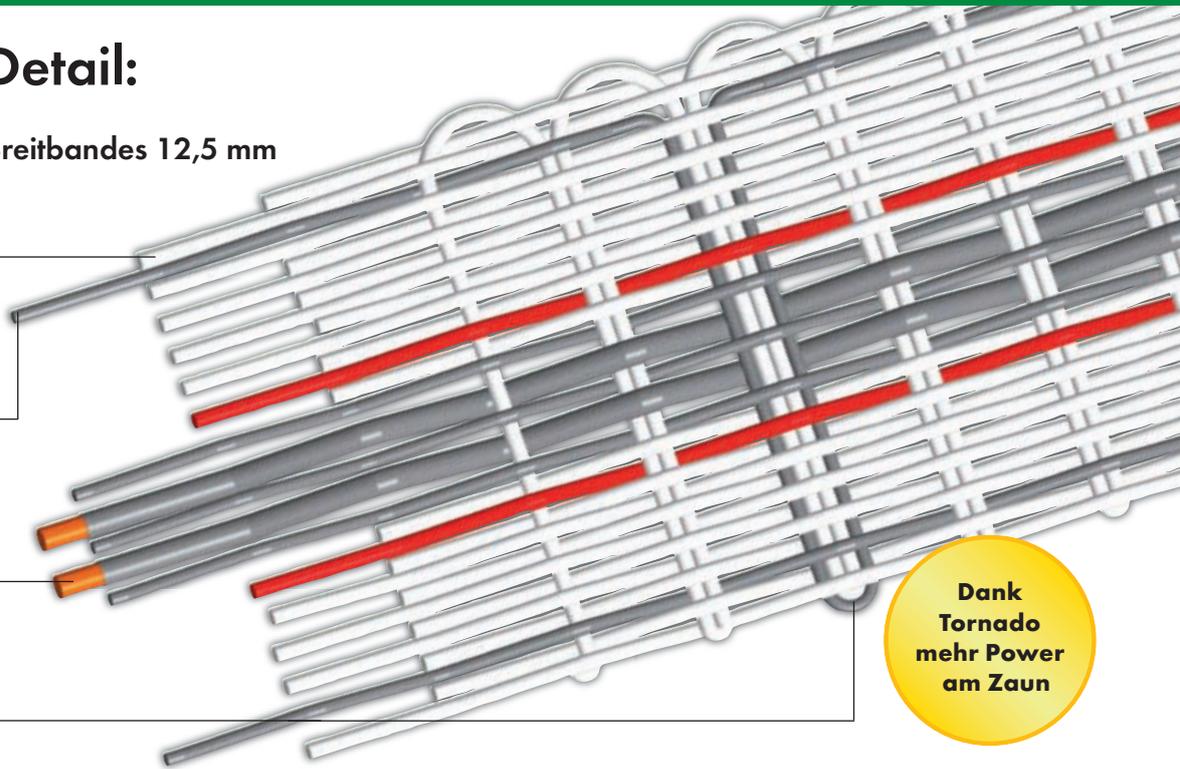

Dank Tornado mehr Power am Zaun

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km eindringendem Zaun den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

	Zaunspannung			
	nach 100 m	nach 1 km	nach 3 km	
Standard Breitband 4 x 0,16	2600 V	400 V	100 V	
Compact Breitband 6 x 0,16	3300 V	500 V	200 V	
Tornado Breitband 1 x 0,30 + 4 x 0,20	7700 V	5500 V	3400 V	
Tornado XL Breitband 2 x 0,30 + 5 x 0,20	7800 V	6500 V	4700 V	

PATURA Tornado Breitbänder: maximale Leitfähigkeit für höchste Sicherheit

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Nur durch diese Kombination wird ein gebrochener Kupferleiter direkt wieder durch einen stabileren Edelstahlleiter unter Strom gesetzt. Zusätzlich sind die Längsdrähte quer verbunden. Im Unterschied zu herkömmlichen Bändern wird lange Haltbarkeit und hohe Leitfähigkeit in einem Produkt vereint.



Reduzieren Sie die empfohlenen Zaunlängen: bei normalem Bewuchs auf die Hälfte, bei starkem Bewuchs auf 1/4

Breitbänder 10 - 12,5 mm

	Ref.	Farbe	Querverbindung	Reinverankerung	Anzahl Kunststofffasern	Ø Kunststofffasern	Anzahl Edelstahlleiter	Ø Edelstahlleiter	Anzahl Kupferleiter	Ø Kupferleiter (verzinkt)	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge 1-drahtig	Reißfestigkeit (kg)
Standard Breitband 10 mm	184000/184100	gelb-orange	-	-	20	0,30	4	0,16	-	-	10	150 m	60
Compact Breitband 10 mm	184200/184300	weiß-grün	-	-	25	0,30	6	0,16	-	-	7,0	200 m	70
Tornado Breitband 12,5 mm	185001/185101	weiß-orange	•	-	25	0,38	4	0,20	1	0,30	0,23	5 km	75
Tornado XL Breitband 12,5 mm	185501/185601	weiß-rot	•	-	25	0,38	5	0,20	2	0,30	0,12	9 km	80

Ab 400 m Zaunlänge nur noch PATURA Tornado-Produkte verwenden!



Tornado Breitband

12,5 mm
PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
 mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 4 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle, weiß-orange		
185001	17,73 €	21,10 €
200 m Rolle, braun		
185011	17,73 €	21,10 €
400 m Rolle, weiß-orange		
185101	34,29 €	40,80 €

Tornado XL Breitband

12,5 mm
PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
 weiß-rot, mit 2 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle		
185501	23,95 €	28,50 €
400 m Rolle		
185601	46,64 €	55,50 €



Standard Breitband

10 mm
 4 Edelstahlleiter Ø 0,16 mm

200 m Rolle, gelb-orange		
184000	10,34 €	12,30 €
200 m Rolle, weiß		
184400	10,34 €	12,30 €
250 m Rolle, gelb-orange		
184100	12,35 €	14,70 €
2 x 200 m Rolle, gelb-orange		
184002	20,34 €	24,20 €

Compact Breitband

10 mm
PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
 weiß-grün, 6 Edelstahlleiter Ø 0,16 mm

200 m Rolle		
184200	15,29 €	18,20 €
400 m Rolle		
184300	29,08 €	34,60 €

Perfektion im Detail:


Aufbau des Tornado XL Breitbandes 20 mm

Polyethylen-Fäden für höchste Lebensdauer

Edelstahlleiter für höchste Biegefestigkeit

Verzinnte Kupferleiter für höchste Leitfähigkeit

Querverbindung für optimale Stromführung

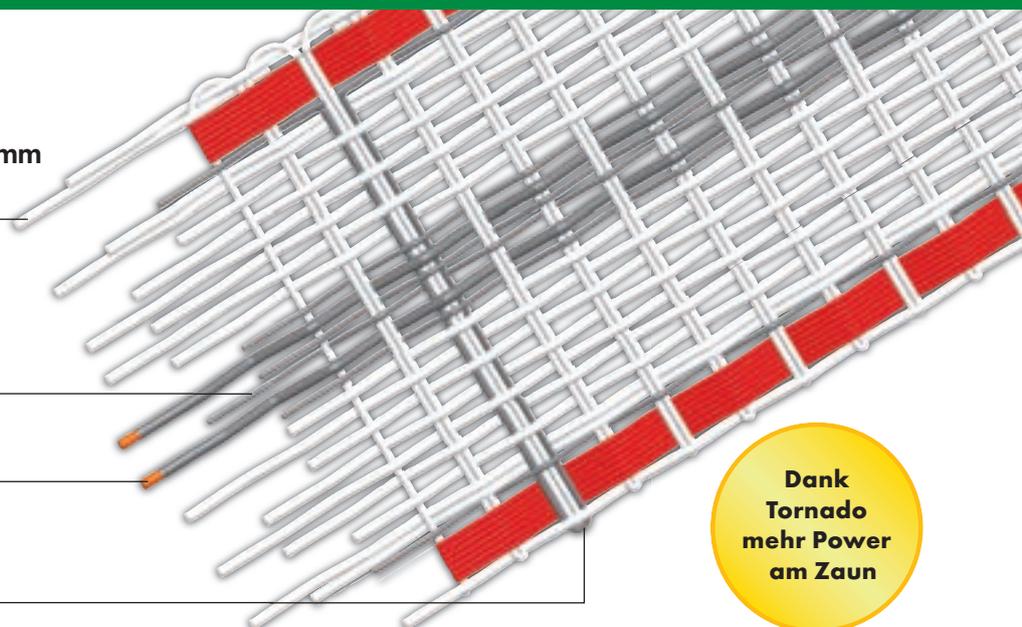

Dank Tornado mehr Power am Zaun

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km eindrängtem Zaun den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

	Zaunspannung			
	nach 100 m	nach 1 km	nach 3 km	
Standard Breitband 4 x 0,16	2600 V	400 V	100 V	
Compact Breitband 6 x 0,16	3300 V	500 V	200 V	
Compact Plus Breitband 6 x 0,20	4200 V	800 V	300 V	
Super Breitband 4 x 0,20 + 2 x 0,30	4900 V	1100 V	400 V	
Tornado Breitband 1 x 0,30 + 5 x 0,20	7700 V	5500 V	3400 V	
Tornado XL Breitband 2 x 0,30 + 6 x 0,20	7800 V	6500 V	4700 V	

PATURA Tornado Breitbänder: maximale Leitfähigkeit für höchste Sicherheit

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Nur durch diese Kombination wird ein gebrochener Kupferleiter direkt wieder durch einen stabileren Edelstahlleiter unter Strom gesetzt. Zusätzlich sind die Längsdrähte quer verbunden. Im Unterschied zu herkömmlichen Bändern wird lange Haltbarkeit und hohe Leitfähigkeit in einem Produkt vereint.



Reduzieren Sie die empfohlenen Zaunlängen: bei normalem Bewuchs auf die Hälfte, bei starkem Bewuchs auf ¼

Breitbänder 20 mm	Ref.	Farbe	Querverbindung	Randverstärkung	Anzahl Kunststofffasern	Ø Kunststofffasern (mm)	Anzahl Edelstahlleiter	Ø Edelstahlleiter (mm)	Anzahl Kupferleiter (verzinkt)	Ø Kupferleiter (mm)	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge (m)	Reißfestigkeit (kg)
Standard Breitband 20 mm	186000	gelb-orange	-	-	30	0,30	4	0,16	-	-	10	150 m	80
Compact Breitband 20 mm	186100/186200	weiß-grün	-	-	30	0,38	6	0,16	-	-	7,0	200 m	85
Compact Plus Breitband 20 mm	186700/186800	weiß	-	-	30	0,38	6	0,20	-	-	4,5	250 m	85
Super Breitband 20 mm	186300	weiß-grün	-	-	30	0,38	4+2	0,2/0,3	-	-	3,2	500 m	90
Tornado Breitband 20 mm	186501/186601	weiß-orange	•	-	44	0,38	5	0,20	1	0,30	0,23	5 km	110
TornadoXL Breitband 20 mm	187001/187101	weiß-rot	•	•	51	0,38	6	0,20	2	0,30	0,11	9 km	135

Ab 400 m Zaunlänge nur noch PATURA Tornado-Produkte verwenden!



Max.
500 m
Zaunlänge



Super Breitband

20 mm
PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß-grün, 4 Edelstahlleiter Ø 0,20 mm und 2 Edelstahlleiter Ø 0,30 mm

200 m Rolle 186300	19,83 €	23,60 €
-----------------------	---------	---------



Max.
5000 m
Zaunlänge



Tornado Breitband

20 mm
PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle, weiß-orange 186501	26,81 €	31,90 €
200 m Rolle, braun 186511	26,81 €	31,90 €
400 m Rolle, weiß-orange 186601	52,86 €	62,90 €



Ideal bei Bewuchs

Max.
9000 m
Zaunlänge



Tornado XL Breitband

20 mm
PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
weiß-rot, mit 2 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 6 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle 187001	36,30 €	43,20 €
400 m Rolle 187101	71,68 €	85,30 €



Max.
150 m
Zaunlänge



Standard Breitband

20 mm
gelb-orange, 4 Edelstahlleiter Ø 0,16 mm

200 m Rolle 186000	14,24 €	16,95 €
-----------------------	---------	---------



Max.
200 m
Zaunlänge



Compact Breitband

20 mm
PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß-grün, 6 Edelstahlleiter Ø 0,16 mm

200 m Rolle 186100	18,66 €	22,20 €
400 m Rolle 186200	36,05 €	42,90 €



Max.
250 m
Zaunlänge



Compact Plus Breitband

20 mm
PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß, mit 6 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle 186700	19,50 €	23,20 €
400 m Rolle 186800	38,32 €	45,60 €

Perfektion im Detail:

Aufbau des Tornado XL Breitbandes 40 mm


Randverstärkung für höchste Zugfestigkeit

Polyethylen-Fäden für höchste Lebensdauer

Edelstahlleiter für höchste Biegefestigkeit

Verzinnnte Kupferleiter für höchste Leitfähigkeit

Querverbindung für optimale Stromführung

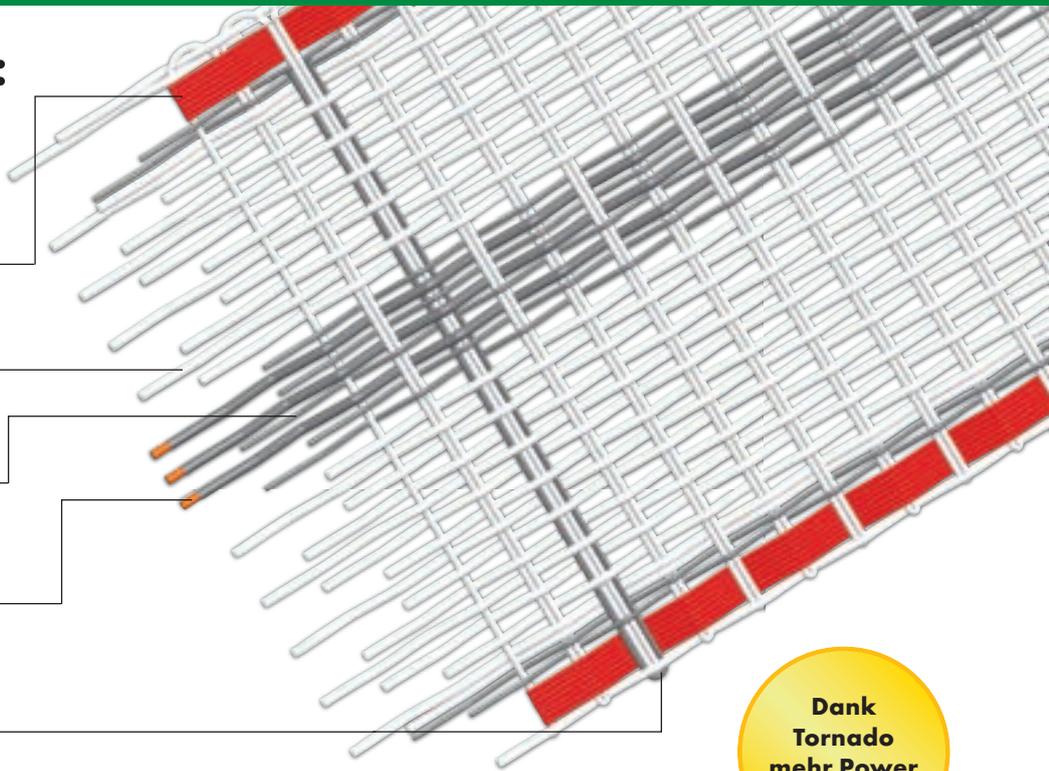

Dank Tornado mehr Power am Zaun

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km eindringendem Zaun den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 – 4000 Volt.

	Zaunspannung			
	nach 100 m	nach 1 km	nach 3 km	
Compact Breitband 40 mm, 8 x 0,16	3900 V	700 V	300 V	
Compact Plus Breitband 40 mm, 8 x 0,20	4800 V	1000 V	400 V	
Tornado Breitband 38 mm, 1 x 0,30 + 11 x 0,16	7700 V	5600 V	3500 V	
Tornado XL Breitband 40 mm, 3 x 0,30 + 11 x 0,16	7900 V	6900 V	5500 V	

Anforderungen an Breitbänder

Die wichtigsten Kriterien zur Beurteilung eines Elektrozaunbandes sind seine elektrische Leitfähigkeit, die mechanische Festigkeit und speziell für Pferde die Sichtbarkeit. Schmale Bänder bieten die Möglichkeit des einfachen Aufrollens bei geringem Gewicht und hoher Flexibilität. Breite Bänder bieten ein Optimum an Sichtbarkeit für feste Zäune. Sie erfordern jedoch für optimale Haltbarkeit bzw. Wind- und Wetterfestigkeit eine korrekte Montage mit Qualitätszubehör.

PATURA Tornado Breitbänder: maximale Leitfähigkeit für höchste Sicherheit

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Nur durch diese Kombination wird ein gebrochener Kupferleiter direkt wieder durch einen stabileren Edelstahlleiter unter Strom gesetzt. Zusätzlich sind die Längsdrähte quer verbunden. Im Unterschied zu herkömmlichen Bändern wird lange Haltbarkeit und hohe Leitfähigkeit in einem Produkt vereint.



Reduzieren Sie die empfohlenen Zaunlängen: bei normalem Bewuchs auf die Hälfte, bei starkem Bewuchs auf ¼

Breitbänder 40 mm	Ref.	Farbe	Querverbindung	Randverstärkung	Anzahl Kunststofffasern	Ø Kunststofffasern (mm)	Anzahl Edelstahlleiter (mm)	Ø Edelstahlleiter	Anzahl Kupferleiter (mm)	Ø Kupferleiter (verzinkt)	Widerstand (Ohm/m)	Max. empf. Länge 1-drahtig	Reißfestigkeit (kg)	
Compact Breitband 40 mm	188500	weiß-grün	-	-	35	0,38	8	0,16	-	-	5,2	300 m	95	Ab 400 m Zaunlänge nur noch PATURA Tornado-Produkte verwenden!
Compact Plus Breitband 40 mm	188600	weiß	-	-	35	0,38	8	0,20	-	-	3,4	400 m	95	
Tornado Breitband 38 mm	189001/189101	weiß-orange	•	-	56	0,38	11	0,16	1	0,30	0,22	5 km	155	
Tornado XL Breitband 40 mm	189501/189511	weiß-rot	•	•	30/28	0,5/0,38	11	0,16	3	0,30	0,08	13 km	190	



Tornado Breitband 38 mm

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 11 Edelstahlleitern Ø 0,16 mm

200 m Rolle, weiß-orange		
189001	41,76 €	49,70 €
200 m Rolle, braun		
189101	41,76 €	49,70 €



Tornado XL Breitband 40 mm

PATURA UV-Garantie: 5 Jahre
3 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 11 Edelstahlleitern Ø 0,16 mm

200 m Rolle, weiß-rot		
189501	62,94 €	74,90 €
200 m Rolle, braun		
189511	62,94 €	74,90 €



Compact Breitband 40 mm

PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß-grün, mit 8 Edelstahlleitern Ø 0,16 mm

200 m Rolle		
188500	21,51 €	25,60 €



Compact Plus Breitband 40 mm

PATURA UV-Garantie: 3 Jahre
weiß, mit 8 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle		
188600	27,31 €	32,50 €


Breitbänder verbinden:



Breitband-Zugisolator: als Isolator mit Bandverbindung



Breitband-Zugisolator: zur Querverbindung in Festzäunen mit Elektrozaunkabel (160910)



Breitbandverbinder: ideal zur Längsverbindung in Mobilzäunen



Breitband Verbindungskabel: ideal zur Querverbindung in Mobilzäunen



Zugisolatoren richtig anbringen – für optimale Eckbefestigungen

Der PATURA Elektro-Festzaun profitiert in seiner Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von der „Kunst“ einer sauberen, hochbelastbaren und sicheren Montage des Zug- und Eckisolators – probieren Sie es selbst oder lassen Sie es sich von unseren Fachleuten zeigen!



1. Draht um den Pfahl legen und eine Schlaufe bilden



2. Loses Drahtende 3-mal um den Zugdraht wickeln



3. Loses Drahtende durch den Zugisolator hindurchführen



4. Ende 5-mal um den Zugdraht wickeln



5. Der fertige Knoten – der Zug geht mittig in den Isolator



6. Zaundraht durch den Zugisolator hindurchziehen



7. Loses Drahtende 5-mal um den Zaundraht wickeln



8. Drahtende lang lassen zur Querverbindung



Porzellan-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

169203 (3 St.)	3,91 €	4,65 €
169210 (10 St.)	11,43 €	13,60 €
169250 (50 St. Eimer)	54,96 €	65,40 €

**10 Jahre
GARANTIE**

Porzellan-Eckisolator

Eckisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

167403 (3 St.)	2,18 €	2,60 €
167410 (10 St.)	5,76 €	6,85 €

**10 Jahre
GARANTIE**



Schlaufen

3,8 x 38 mm, Zink-/Aluverzinkung

Zum Befestigen von Festzaunisulatoren und Abstandsisolatoren;
1 kg = ca. 155 Stück

138001 (1 kg)	9,16 €	10,90 €
138002 (2,5 kg)	18,15 €	21,60 €



Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; Kunststoff; schwarz

167706 (6 St.)	3,32 €	3,95 €
167725 (25 St.)	9,66 €	11,50 €
167760 (100 St. Eimer)	38,57 €	45,90 €



Super-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; glasfaserverstärkter Kunststoff; weiß

167806 (6 St.)	6,64 €	7,90 €
167825 (25 St.)	24,79 €	29,50 €
167860 (100 St. Eimer)	94,12 €	112,00 €

Zugisolatoren

	Ref.	Farbe	geeignet für Draht	geeignet für HippoWire	geeignet für Seile	geeignet für Breiband	geeignet als Zugisolator	geeignet als Eckisolator	geeignet als Streckenisolator
Zugisolator	167706/167725	schwarz	•	•	•	-	•	-	-
Super-Zugisolator	167806/167825	weiß	•	•	••	-	••	-	-
Porzellan-Zugisolator	169203/169210	weiß	••	••	-	-	••	•	-
Porzellan-Eckisolator	167403/167410	weiß	••	•	-	-	-	••	-



Zaundrähte müssen gegenüber dem Boden isoliert werden

Die Aufgabe von Isolatoren besteht darin, den stromführenden Draht gegenüber der Erde zu isolieren. Bei hohen Spannungen, ist es wichtig, dass Funkenübersprünge vom Zaundraht zum Pfosten vermieden werden und gleichzeitig Kriechströme durch Feuchtigkeit und Schmutzablagerungen gering bleiben. Kurzschlüsse oder Ableitungen belasten nicht nur das Elektrozaungerät, sondern können auch Funkstörungen verursachen. Es ist zu beachten, dass bei Isolatoren minderer Qualität ein beträchtlicher Zeitaufwand erforderlich ist, um sie regelmäßig zu überprüfen bzw. zu erneuern.



Der richtige Isolator an der richtigen Stelle

Wichtig beim Einsatz von Isolatoren ist, dass je nach Einsatzort der passende Isolator verwendet wird. Man unterscheidet Zug- oder Eckisolatoren für den Zaunanfang, das Zaunende und Richtungsänderungen im Zaun und Streckenisolatoren für die Zaunlinie. In der Praxis wird häufig der gleiche Isolator für alle Einsatzbereiche verwendet. Fast immer wird dabei ein für geringe Zugkräfte ausgelegter Streckenisolator auch für die Ecken und den Zaunanfang gewählt. Dort werden diese Isolatoren schon bei geringster Beanspruchung zerstört.

Die Verwendung, der nur in geringer Stückzahl benötigten, stabileren Eck- und Anfangsisolatoren rechnet sich sehr schnell durch deutlich langlebigere Zäune, geringeren Wartungsaufwand und vor allem durch deutlich mehr Sicherheit.

Festzaun-Isolatoren		Ref.	Farbe	geeignet für Draht	geeignet für HippoWire	geeignet für Seile	geeignet für Breitband	geeignet als Zugisolator	geeignet als Eckisolator	geeignet als Streckenisolator
Festzaun-Isolator Draht	167325	schwarz	• •	-	-	-	-	-	•	
Festzaun-Isolator Seil	168425	schwarz	•	• •	• •	-	-	-	•	
Festzaun-Isolator mit Stift	169025	schwarz	• •	-	-	-	-	-	•	
Festzaun-Isolator Seil	168325	weiß	•	• •	• •	-	-	-	•	
Festzaun-Isolator Seil m. Stift	169125	weiß	•	• •	• •	-	-	-	•	

Festzaun-Isolator mit Stift

für Draht

UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator; Montage mit Krampen oder Schrauben; Stift zum leichten Ablegen des Drahtes; schwarz

Montagetipp:

Der Isolator muß in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

(25 St.)		
169025	9,54 €	11,35 €



Festzaun-Isolator

für Draht

UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator; Montage mit Krampen oder Schrauben; schwarz

Montagetipp:

Der Isolator muß in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

(25 St.)		
167325	8,70 €	10,35 €
(150 St. Eimer)		
167365	48,15 €	57,30 €
(1000 St. Sack)		
167366	300,00 €	357,00 €



10 Jahre GARANTIE



Festzaun-Isolator mit Stift

für Seile und HippoWire

UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator; Montage mit Schrauben; Stift zum leichten Ablegen des Drahtes; weiß

Montagetipp:

Der Isolator muß in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

(25 St.)		
169125	6,05 €	7,20 €



Festzaun-Isolator

für Seile und HippoWire

UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator; Montage mit Schrauben; weiß

Montagetipp:

Der Isolator muß in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

weiß, (25 St.)		
168325	8,70 €	10,35 €
schwarz, (25 St.)		
168425	8,70 €	10,35 €



Spezial-Holzschrauben

4,5 x 35 mm, Torx

Verzinkt, mit Spezialgewinde; zum Befestigen von Festzaun- und Breitbandisolatoren; inklusive 1 Einschraub-Bit

135060 (100 St.)	5,80 €	6,90 €
------------------	--------	--------



Schlaufen

3,8 x 38 mm, Zink-/Aluverzinkung

Zum Befestigen von Festzaunisolatoren und Abstandisolatoren; 1 kg = ca. 155 Stück

138001 (1 kg)	9,16 €	10,90 €
138002 (2,5 kg)	18,15 €	21,60 €



Seil-/Bandisolator

Holzgewinde

Für Bänder bis 20 mm und Seil; Schaftdurchmesser 6 mm; schwarz

127325 (25 St.) 8,82 € 10,50 €



Seil-/Bandisolator

Gewinde M6

Für Bänder bis 20 mm und Seil, schwarz

127225 (25 St.) 13,87 € 16,50 €



Profi-Ringisolator

mit Holzgewinde

Schaftdurchmesser 6 mm; für Litzen, Seile und Bänder bis 10 mm, extra breiter Schlitz für Seile

102025 (25 St.) 7,52 € 8,95 €



Ringisolator

Langes Gewinde M6

Schaftdurchmesser 6 mm; schwarz

102925 Gewindelänge 80 mm schwarz (25 St.) 15,92 € 18,95 €
 101640 Gewindelänge 150 mm schwarz (25 St.) 16,76 € 19,95 €



Ringisolator

mit Splint

für Winkelstahlfahl; schwarz

107325 (25 St.) 4,16 € 4,95 €
 107363 (125 St. Eimer) 20,59 € 24,50 €



Einschraubhilfe

Zum leichten Einschrauben von Ringisolatoren in Weichholzpfosten mit Akkuschraubern

Metall

158910 5,46 € 6,50 €

Kunststoff

158901 4,12 € 4,90 €



Isoflott

Einschraubvorsatz

Zum leichten Einschrauben von Ring- und Schlitzisolatoren in Weichholzpfosten mit Akkuschraubern

159000 10,34 € 12,30 €



Qualitäts-Ringisolator

Gewinde M6

Hochwertiger Kunststoff; massive Schaftbefestigung; große Abtropfzone; Schaftdurchmesser 6 mm, schwarz

102425 (25 St.) 9,66 € 11,50 €



Qualitäts-Ringisolator

mit Holzgewinde

Hochwertiger Kunststoff; massive Schaftbefestigung; große Abtropfzone; Schaftdurchmesser 6 mm, schwarz

101825 (25 St.) 5,21 € 6,20 €



Super-Ringisolator

mit Holzgewinde

Schaftdurchmesser 6 mm; für Litzen, Seile und Bänder bis 12,5 mm

103075	schwarz	(25 St.)	6,55 €	7,80 €
103025	rot	(25 St.)	6,55 €	7,80 €
103080	schwarz	(150 St. Eimer)	39,08 €	46,50 €
103060	rot	(150 St. Eimer)	39,08 €	46,50 €



Ringisolator

mit Holzgewinde

Schaftdurchmesser 6 mm, schwarz

101725	(25 St.)	4,19 €	4,99 €
101760	(100 St. Eimer)	16,64 €	19,80 €
101780	(250 St. Eimer)	41,60 €	49,50 €



Ringisolator mit durchgehender Stütze

schwarz, mit Holzgewinde Schaftdurchmesser 5 mm; für Litzen, Seile und Bänder bis 12,5 mm

Vorteil: Sicheres Einschrauben durch durchgehende Stütze

Nachteil: Kann bei starken Geräten durchschlagen

103125	(25 St.)	3,91 €	4,65 €
103160	(150 St. Eimer)	23,11 €	27,50 €



Ringisolator Compact

mit Holzgewinde

Schaftdurchmesser 5,2 mm, schwarz

101225	(25 St.)	3,35 €	3,99 €
101270	(150 St. Eimer)	20,08 €	23,90 €



Eckrolle

① mit Holzgewinde
Zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken; schwarz

102206 (6 St.)	4,62 €	5,50 €
102210 (10 St.)	6,71 €	7,99 €

② mit Gewinde M8

104206 (6 St.)	5,38 €	6,40 €
----------------	--------	--------



Isoflott

Einschraubvorsatz
Zum leichten Einschrauben von Ring- und Schlitzisolatoren in Weichholzpfosten mit Akkuschaubern

159000	10,34 €	12,30 €
--------	---------	---------



Nach Herausnehmen des gelben Einsatzes für Schlitzisolatoren geeignet



Schlitzisolator

① mit Holzgewinde
schwarz

104325 (25 St.)	3,94 €	4,69 €
104365 (150 St. Eimer)	23,45 €	27,90 €

② mit Gewinde M6
schwarz



102325 (25 St.)	9,50 €	11,30 €
-----------------	--------	---------



Cellidor-Schlitzisolator

mit Holzgewinde
gelb; aus UV-stabilem Cellulose-Acetat

102125 (25 St.)	5,84 €	6,95 €
-----------------	--------	--------

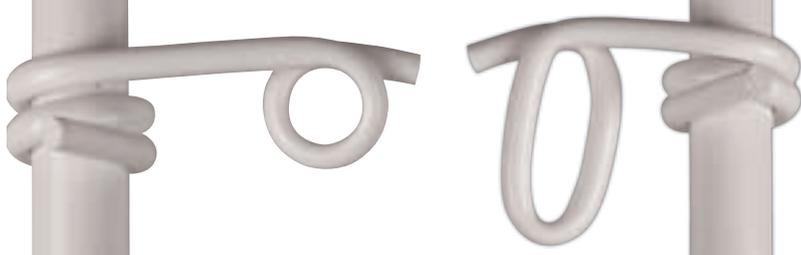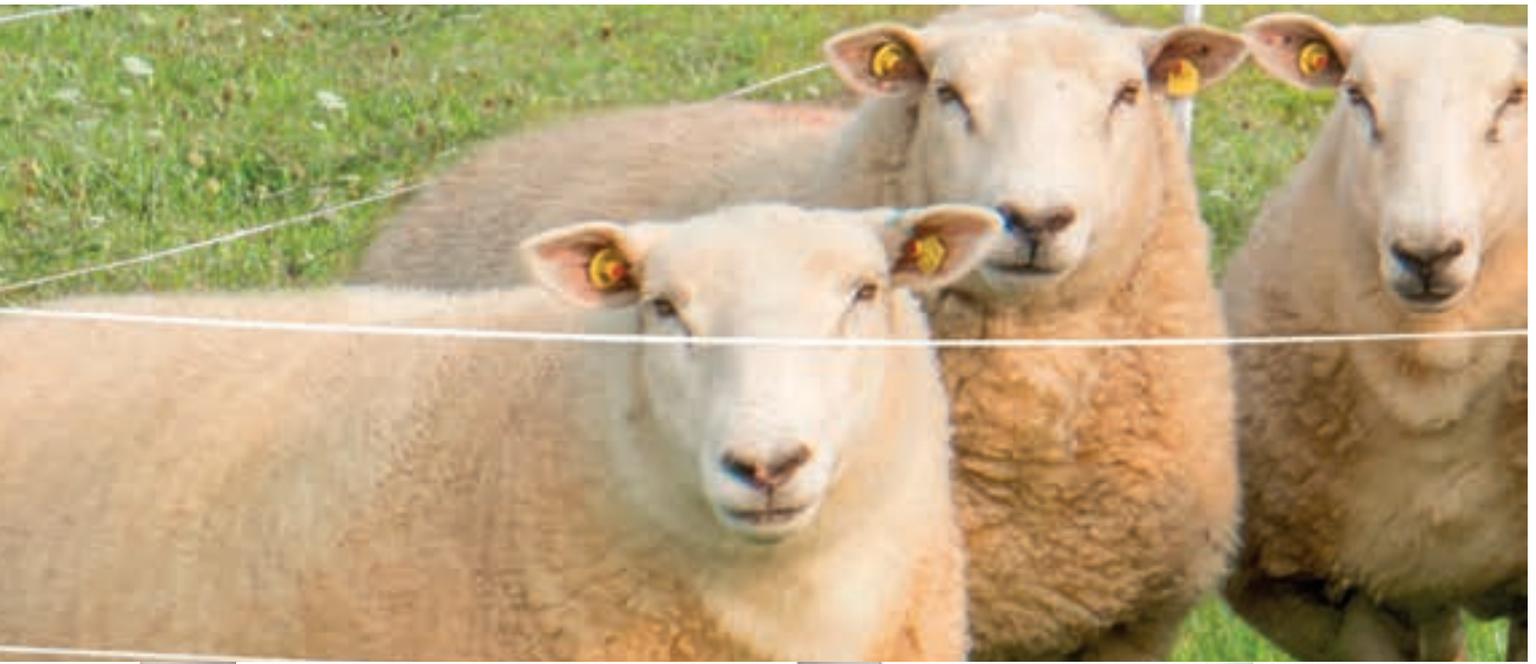

Kunststoffösen

für Litzen und Seile, für Pfähle Ø 12 mm

251625 (25 St.) 6,64 € 7,90 €
 251660 (150 St.) 37,65 € 44,80 €

für Litzen und Seile, für Pfähle Ø 10 mm

251825 (25 St.) 6,13 € 7,30 €

für Breitbänder, für Pfähle Ø 10 mm

251925 (25 St.) 6,68 € 7,95 €



Schraub-Isolator Super

UV-stabiler, schwarzer Vollkunststoff-Isolator; höhenverstellbar; für alle Pfähle ohne Kopfisolator bis 16 mm; geeignet für Litzen und Bänder bis 12,5 mm

165625 (25 St.) 8,32 € 9,90 €



Kunststoff-Isolierschlauch

Ideal als Anfangs- und Endbefestigung von Seilen in Verbindung mit Seilklemme (Ref. 160405); transparent

161405 (5 Meter) 11,68 € 13,90 €



Schraub-Universalisolator

UV-stabiler, schwarzer Vollkunststoff-Isolator; höhenverstellbar; für alle Pfähle bis 12 mm; auch nachträglich seitlich aufsetzbar; geeignet für Litzen und Bänder bis 12,5 mm

165525 (25 St.) 7,27 € 8,65 €



Isolierhülse

Zum Annageln an Holzpfosten; für Litzen und Drähte mit einem Durchmesser von max. 3 mm; nicht bei starken Geräten einsetzen

161410 (100 St.) 9,66 € 11,50 €



Nagelisolator

Für Litzen und Drähte bis max. 2,5 mm; nur in Verbindung mit Elektrozaungeräten bis max. 1 Joule verwenden

101110 (100 St.) 11,68 € 13,90 €




Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer Zäune

PATURA bietet die Möglichkeit alte konventionelle Zäune für viele weitere Jahre hütensicher zu machen. Neue, nicht elektrifizierte Zäune haben – mit Abstandhaltern versehen – fast die doppelte Lebensdauer. Isolatoren auf Abstandhaltern können an zwei Horizontaldrähten eines Zaunes, oder direkt am Pfosten befestigt werden. Der elektrifizierte Draht verläuft innen vor dem eigentlichen Zaun. Die Abstandhalter können in ebenem Gelände im Abstand von bis zu 8 m angebracht werden.



**Für Ihre Sicherheit:
Führen Sie keine
elektrifizierten Drähte
vor Stacheldrahtzäunen**

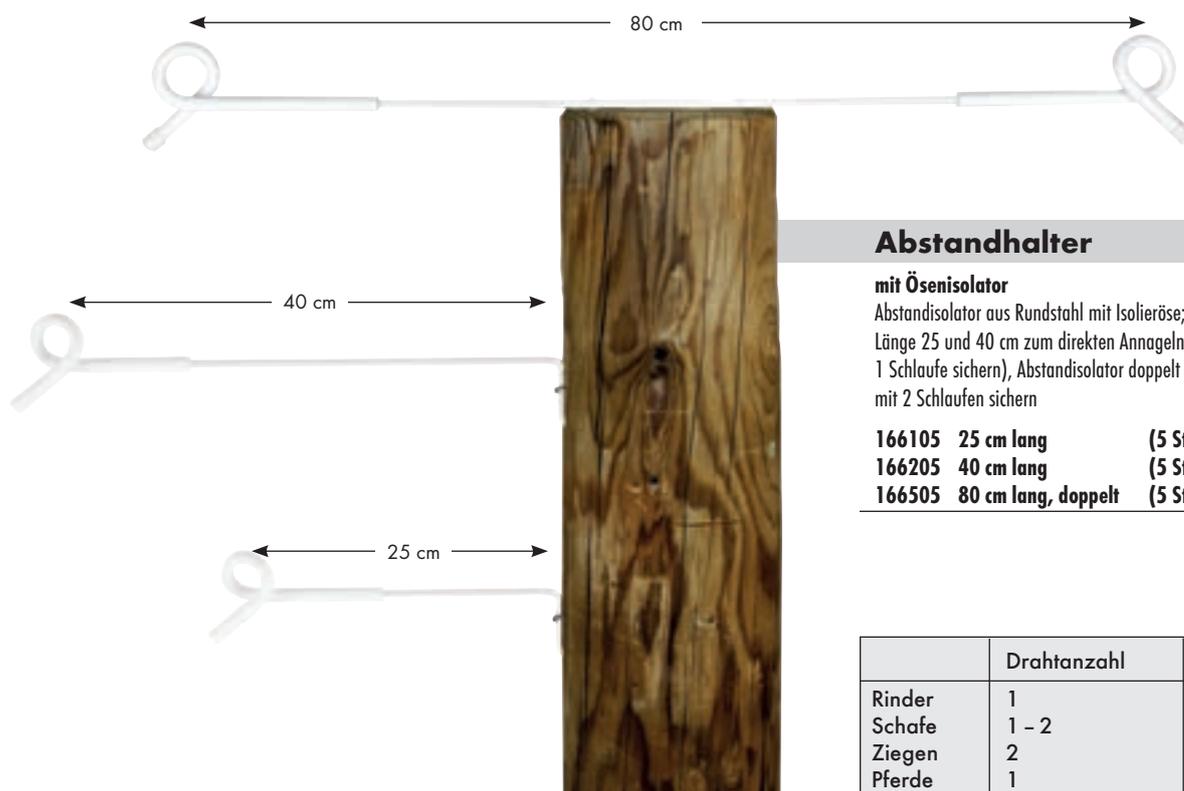

Abstandhalter

mit Ösenisolator

Abstandisolator aus Rundstahl mit Isolieröse; auch für Breitband bis 40 mm; Länge 25 und 40 cm zum direkten Annageln in Holzpfosten (zusätzlich mit 1 Schlaufe sichern), Abstandisolator doppelt oben auf dem Pfosten mindestens mit 2 Schlaufen sichern

166105	25 cm lang	(5 St.)	10,50 €	12,50 €
166205	40 cm lang	(5 St.)	11,68 €	13,90 €
166505	80 cm lang, doppelt	(5 St.)	19,75 €	23,50 €

	Drahtanzahl	Drahthöhe (cm)
Rinder	1	70
Schafe	1 - 2	30 / (70)
Ziegen	2	30 / 70
Pferde	1	90

Abstandhalter mit Porzellan-Isolator

zum Einhängen mit Porzellan-Isolator

Porzellan-Isolator mit Abstandbefestigung zum Einhängen in vorhandene Zaundrähte oder zum Annageln; Länge 300 mm

166010 (10 St.) 19,75 € 23,50 €



Abstandhalter mit Stift-Isolator

zum Einhängen mit Stift-Isolator

Stift-Isolator mit Abstandbefestigung zum Einhängen in vorhandene Zaundrähte oder zum Annageln; Länge 300 mm

166610 (10 St.) 20,08 € 23,90 €



Ringisolator mit Holzgewinde

mit langem Schaft (20 cm)

Holzgewinde; für Kunststoffflitzen

101610 (10 St.) 9,66 € 11,50 €

mit langem Schaft gerade (18 cm)

Holzgewinde; für Kunststoffflitzen

101620 (10 St.) 8,36 € 9,95 €



NEU


Seil- und Bandisolator mit Holzgewinde

mit langem Schaft (18 cm)

Für Bänder bis 20 mm und Seil

① Holzgewinde
127410 (10 St.) 12,48 € 14,85 €

② Gewinde M6
127710 (10 St.) 14,54 € 17,30 €



Seil- und Breitbandisolator

mit langem Schaft (18 cm)

Für Breitbänder bis 40 mm und Seil

127910 (10 St.) 8,24 € 9,80 €



Befestigungsring

für Rundpfähle Ø 40 - 60 mm

Zur Montage von Isolatoren mit Gewinde M6 bzw. M8 an Gartenzaunpfosten; mit Gummieinlage für festen Halt ohne den Pfosten zu beschädigen

127810 (10 St.) 18,15 € 21,60 €

Abstandhalter


für Rohrmontage

Abstandsisolator aus Vollkunststoff zur Montage an horizontalen Rohren von Ø 41 bis 45 mm; Abstandsmaß 75 mm; für Litze, Seil und Draht

173910 (10 St.) 15,04 € 17,90 €



Breitband Zug- und Eckisolator: 1 Isolator – viele Einsatzbereiche

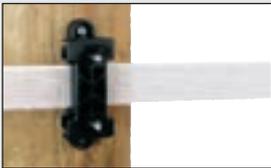


Breitband-Eckisolator: als massiver Streckenisolator



Breitband-Eckisolator: als massiver Eckisolator



Breitband-Zugisolator: als Anfangsisolator

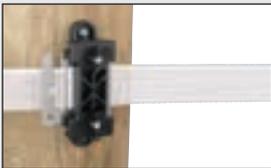

Breitband-Zugisolator: als Isolator mit Bandverbindung



Breitband-Zugisolator: als 3-fach Isolator



Breitband-Zugisolator: als Isolator mit Toranschluss




Breitband-Zugisolator: zur Querverbindung von Breitbändern mit Kabel

Tornado Breitband-Isolator

Vollkunststoff
Stabiler Streckenisolator zum Einspannen der Breitbänder; für alle Bänder bis 40 mm geeignet; sichere und schonende Klemmung des Bandes durch versetzte Gummieinlagen; schwarz

(20 St.)		
166920	24,79 €	29,50 €



Isolator aufklappen



Band einlegen - Isolator schliessen



Breitband-Isolator

Vollkunststoff
Als Streckenisolator für alle Bänder bis 40 mm geeignet, separate Aufnahme für Seil; schwarz

(25 St.)		
166825	6,30 €	7,50 €
(60 St. Eimer)		
166851	14,45 €	17,20 €



Breitband-Klemmisolator

mit Edelstahl-Anschlußplatte
Für Breitbänder bis 40 mm und Aufnahme für Torgriffe

167602 (2 St.)	7,48 €	8,90 €
----------------	--------	--------



Breitband-Eckisolator

Vollkunststoff
Massiver Isolator für Breitbänder bis 40 mm; klemmt das Band sicher zwischen 2 Backen; ideal als Eckisolator für 40 mm Breitband

167003 (3 St.)	10,00 €	11,90 €
----------------	---------	---------



Breitband-Eckisolator

mit 2 Anschlussbügel
Eckisolator für Breitbänder bis 40 mm, inkl. 2 Anschlussbügel zum Anschluss bzw. zum Verbinden von Breitbändern.

168003 (3 St.)	6,71 €	7,98 €
----------------	--------	--------



Breitband-Zugisolator

mit Edelstahl-Anschlußplatte
Massiver Isolator mit Edelstahl-Verbindungsplatte für Breitbänder bis 40 mm; vielfältige Verwendungsmöglichkeiten in 40 mm Breitbandzäunen (siehe links)

167103 (3 St.)	13,36 €	15,90 €
----------------	---------	---------



Schraub-Breitbandisolator

Für Pfähle bis 12 mm;
ideal für Breitbänder von 20 - 40 mm und Seil; schwarz

127510 (10 St.) 9,16 € 10,90 €



Seil- und Breitbandisolator

Holzgewinde
Für Bänder und Seile bis 40 mm, Schaftdurchmesser 6 mm,
schwarz

127025 (25 St.) 6,64 € 7,90 €



Breitband-Eckrolle

Holzgewinde
Eckisolator für mobile Breitbandzäune; für Bänder bis 40 mm,
schwarz

104003 (3 St.) 7,48 € 8,90 €



Seil- und Bandisolator

Holzgewinde
Für Bänder bis 20 mm und Seil; Schaftdurchmesser 6 mm;
schwarz

127325 (25 St.) 8,82 € 10,50 €



Seil- und Bandisolator

Gewinde M6
Für Bänder bis 20 mm und Seil, schwarz

127225 (25 St.) 13,87 € 16,50 €

Breitbandklemme


Vollkunststoff
Leicht verstellbare Anfangs- und Endbefestigung für Breitbänder; ermöglicht ein schnelles Nachspannen der Bänder;
nicht zur elektrischen Verbindung geeignet!

12,5 mm, (5 St.)		
103605	4,16 €	4,95 €
20 mm, (5 St.)		
103705	4,83 €	5,75 €
40 mm, (3 St.)		
103803	10,00 €	11,90 €

Bandverbinder

Edelstahl
Gute Verbindung, keine Korrosion, optimaler Stromfluss

10 - 12,5 mm, (5 St.)		
103305	5,03 €	5,99 €
20 mm, (5 St.)		
103405	5,29 €	6,30 €
30 - 40 mm, (5 St.)		
103505	6,43 €	7,65 €

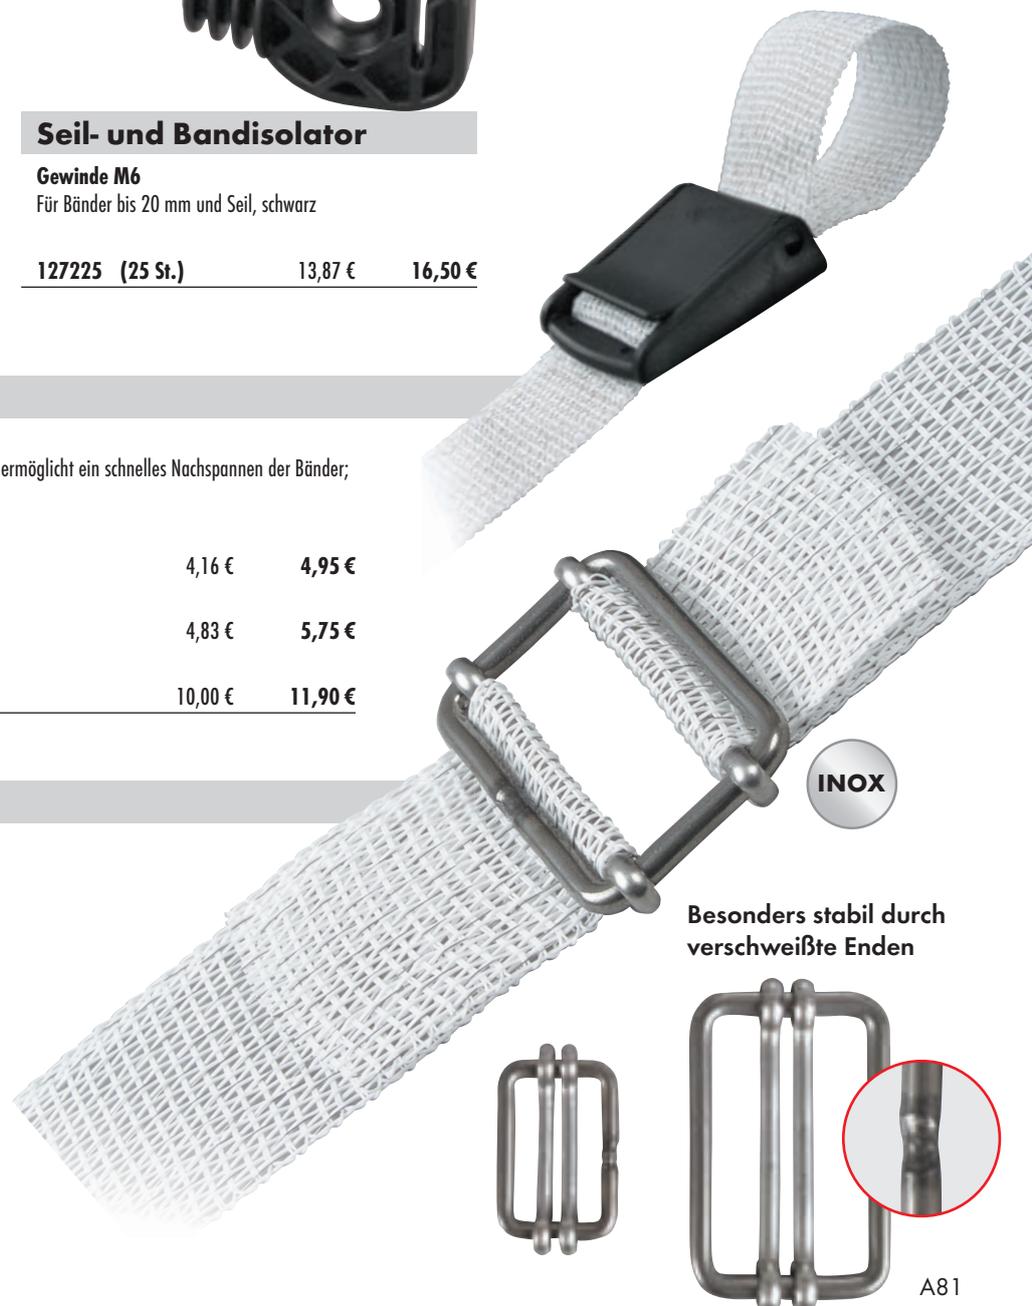

INOX

Besonders stabil durch
verschweißte Enden

Kunststoffpfahl

Stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze u. doppelter Trittstufe; 5 oder 7 bzw. 9 Draht- + 1 oder 3 bzw. 5 Seilhalter


①	0,73 m	5 Drahthalter (Zaunhöhe: 55 cm)	163310	(10 St.) weiß	16,64 €	19,80 €
②	0,73 m	5 Drahthalter (Zaunhöhe: 55 cm)	163320	(10 St.) grün	16,64 €	19,80 €
③	1,05 m	7 Drahthalter (Zaunhöhe: 85 cm)	163710	(10 St.) weiß	17,14 €	20,40 €
④	1,05 m	7 Drahthalter (Zaunhöhe: 85 cm)	163720	(10 St.) grün	17,14 €	20,40 €
⑤	1,55 m	8 Drahthalter (Zaunhöhe: 130 cm)	163810	(10 St.) weiß	22,27 €	26,50 €




Steigbügelpfahl

Glasfaserverstärkter, vollisolierender Kunststoffpfahl mit 6 bzw. 8 Halterungen für Litze, 20 und 40 mm Breitband und für Seil; Metallspitze; robuster Steigbügel Fußtritt für leichtes Eintreten

⑥	1,15 m	6 Drahthalter (Zaunhöhe: 90 cm)	163510	(10 St.) weiß	25,97 €	30,90 €
⑦	1,55 m	8 Drahthalter (Zaunhöhe: 135 cm)	163610	(10 St.) weiß	30,59 €	36,40 €
⑧	1,55 m	8 Drahthalter (Zaunhöhe: 135 cm)	163630	(10 St.) grün	30,59 €	36,40 €

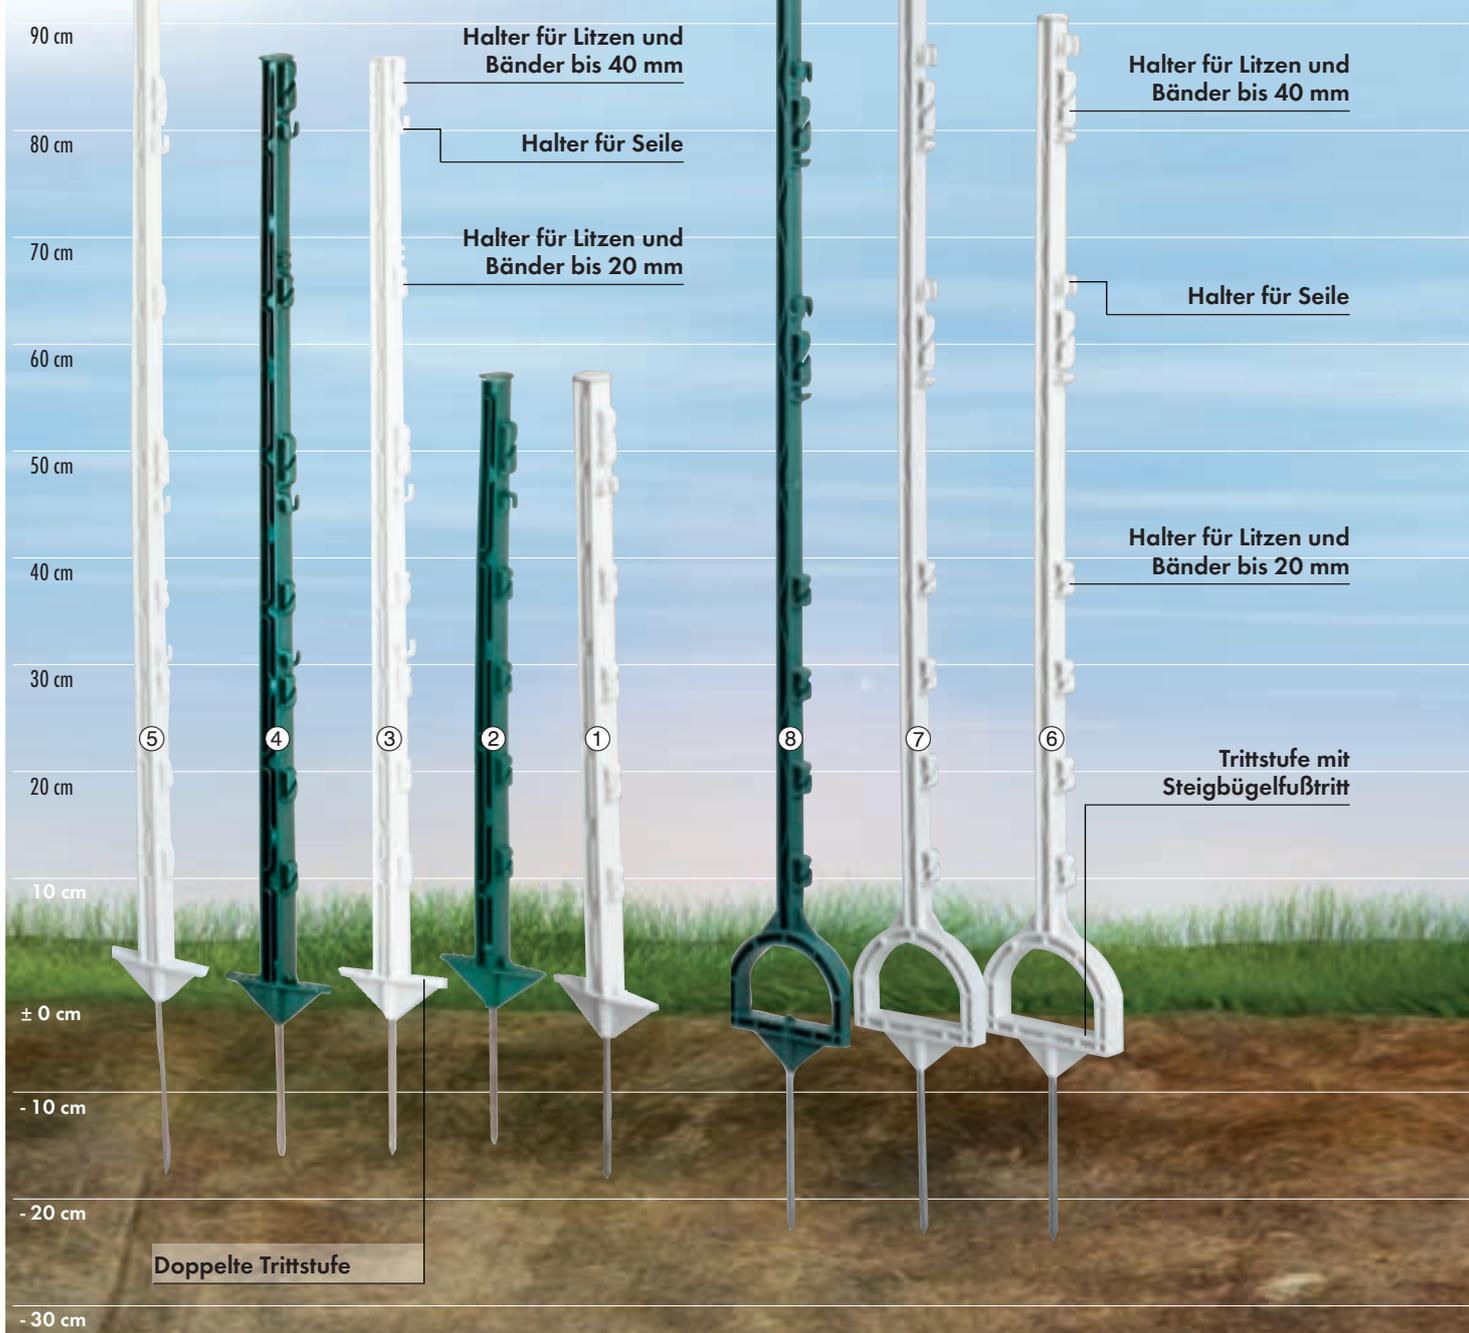Der Pfahl mit dem genialen Dreh

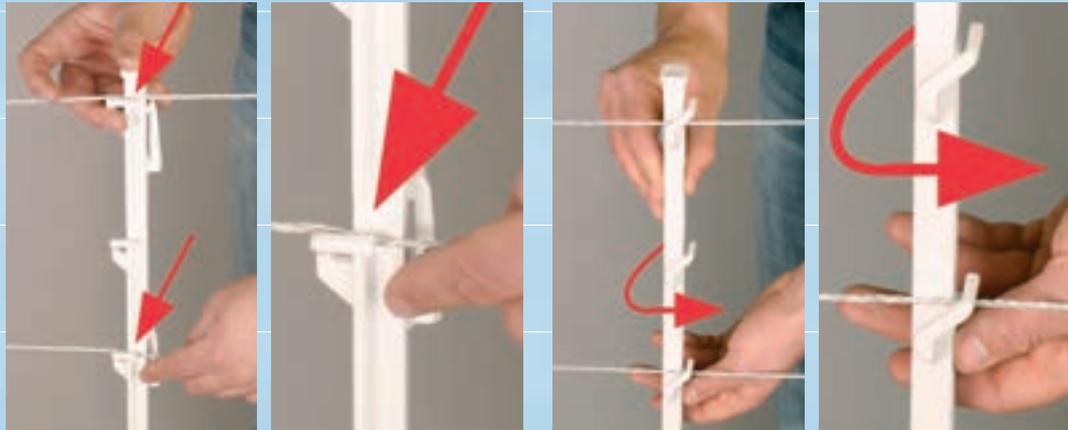

Jeweilige Litze in die entsprechenden Halter einlegen

Pfahl um 90° drehen - alle Litzen sind jetzt fixiert - und in den Boden eintreten

Kunststofföse 19 mm

Für Pfähle Ø 19 mm

für Litzen und Seile			
251515 (25 St.)	8,32 €	9,90 €	
für Breitbänder			
251525 (25 St.)	9,83 €	11,70 €	

DrehFix-Kunststoffpfahl

Stabiler Kunststoffpfahl mit speziellen Drahthalterungen für schnelle und schonende Drahtbefestigung; 8 Halterungen für Litze und Band bis 12,5 mm, bzw. 4 Halterungen für Band bis 40 mm, 1,05 m lang, Zaunhöhe 0,85 m, weiß

163410 (10 St.) 31,01 € 36,90 €



Halter für Litzen und Bänder bis 12 mm

Halter für Bänder bis 40 mm

Massive Trittstufe

Kunststoffpfahl rund 19 mm

Weißer, stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze; ohne Isolatoren

1,06 m, Einzelspitze	(Zaunhöhe: 85 cm)		
241482 (10 St.)	28,49 €	33,90 €	
1,46 m, Doppelspitze	(Zaunhöhe: 125 cm)		
241492 (10 St.)	41,60 €	49,50 €	
1,71 m, Doppelspitze	(Zaunhöhe: 150 cm)		
241502 (10 St.)	49,16 €	58,50 €	



150 cm
140 cm
130 cm
120 cm
110 cm
100 cm
90 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 cm
10 cm
± 0 cm
- 10 cm
- 20 cm
- 30 cm

150 cm
140 cm
130 cm
120 cm
110 cm
100 cm
90 cm
80 cm
70 cm
60 cm
50 cm
40 cm
30 cm
20 cm
10 cm
± 0 cm
- 10 cm
- 20 cm
- 30 cm

Oval-Glasfaserpfahl, Metallspitze

Aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, 10 x 8 mm, nahezu unbegrenzte Lebensdauer; eingeklebte Trittstufe und Metallspitze; je mit 2 Isolatoren

1,10 m	(Zaunhöhe: ca. 0,90 m)		
111520	(10 St.)	25,97 €	30,90 €
1,60 m	(Zaunhöhe: ca. 1,35 m)		
116020	(10 St.)	34,62 €	41,20 €

Oval-Glasfaserpfahl, Glasfiberspitze

Aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, 10 x 8 mm, nahezu unbegrenzte Lebensdauer; durchgehendes Glasfaserprofil mit eingespritzter Trittstufe und Spitze; je mit 2 Isolatoren

1,10 m	(Zaunhöhe: ca. 0,90 m)		
111540	(10 St.)	23,52 €	27,99 €
1,60 m	(Zaunhöhe: ca. 1,35 m)		
116040	(10 St.)	32,69 €	38,90 €



Zusatzisolator für Oval-Glasfaserpfahl

UV-stabiler, schwarzer Vollkunststoff-Isolator; klemmt auf Glasfaserpfahl oval; für Litzen, Seile und Bänder bis 13 mm

(25 St.)			
165225	6,55 €		7,80 €



Edelstahl-Clip für Glasfaserpfahl

Zur einfachen Befestigung von schmalen Bändern und Litzen an runden Glasfaserpfählen

für Glasfaserpfahl Ø 10 mm			
113100	(25 St.)	6,01 €	7,15 €
für Glasfaserpfahl Ø 12 mm			
113200	(25 St.)	6,47 €	7,70 €



Kunststofföse 10 mm

für Pfähle Ø 10 mm

für Litzen und Seile			
251825	(25 St.)	6,13 €	7,30 €
für Breitbänder			
251925	(25 St.)	6,68 €	7,95 €

Kunststofföse 12 mm

für Pfähle Ø 12 mm

für Litzen und Seile			
251625	(25 St.)	6,64 €	7,90 €
251660	(150 St.)	37,65 €	44,80 €

Glasfaserpfahl Ø 10 mm

Aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, nahezu unbegrenzte Lebensdauer; eingeklebte Trittstufe, angespitzt, Ø 10 mm

1,15 m	(Zaunhöhe max. 0,90 m)		
111510	(10 St.)	21,51 €	25,60 €
1,60 m	(Zaunhöhe max. 1,35 m)		
116010	(10 St.)	27,23 €	32,40 €



Seil-/Bandisolator

Metrisches Gewinde M6
für Winkelstahlpfahl, Bänder bis 20 mm und Seil

(25 St.)		
127225	13,87 €	16,50 €



Ringisolator

mit Splint
für Winkelstahlpfahl; schwarz

(25 St.)			
107325	4,16 €	4,95 €	
(125 St. Eimer)			
107363	20,59 €	24,50 €	

Winkelstahlpfahl

Geschweißter Trittfuß, oben verstärkt (nur 2 mm), rot lackiert

107010	2 mm	1,15 m	(10 St.)	22,65 €	26,95 €
107110	3 mm	1,20 m	(10 St.)	25,17 €	29,95 €
107210	3 mm	1,50 m	(10 St.)	33,57 €	39,95 €

Glasfaserpfahl Ø 12 mm

Aus glasfaserverstärktem Polyesterharz;
nahezu unbegrenzte Lebensdauer; angespitzt

1,15 m	(Zaunhöhe max. 0,90 m)		
111530	(10 St.)	21,43 €	25,50 €
1,60 m	(Zaunhöhe max. 1,35 m)		
116030	(10 St.)	26,47 €	31,50 €

150 cm

140 cm

130 cm

120 cm

110 cm

100 cm

90 cm

80 cm

70 cm

60 cm

50 cm

40 cm

30 cm

20 cm

10 cm

± 0 cm

- 10 cm

- 20 cm

- 30 cm

Federstahlpfahl oval
1,00 m lang (Zaunhöhe: 0,80 m), oval (10 x 5,5 mm), rot lackiert;

140 cm	① mit Ringisolator 106000	1,92 €	2,29 €
130 cm	② mit Metallöse 106400	1,92 €	2,29 €
	③ mit Kunststoff-Öse 106300	1,92 €	2,29 €

Federstahlpfahl rund
1,00 m lang (Zaunhöhe: 0,80 m), rund (7,5 mm Ø), rot lackiert;

110 cm	④ mit Ringisolator 106100	1,92 €	2,29 €
100 cm	⑤ mit Metallöse 106700	1,92 €	2,29 €
90 cm	⑥ mit Kunststoff-Öse 106200	1,92 €	2,29 €

Ersatz-Kopfisolator mit Metallöse


	für Federstahlpfähle oval 1064025 (25 St.)	7,52 €	8,95 €
	für Federstahlpfähle rund 1067025 (25 St.)	7,52 €	8,95 €

Ersatz-Kopfisolator mit Ring

	für Federstahlpfähle oval 1060025 (25 St.)	7,52 €	8,95 €
	für Federstahlpfähle rund 1061025 (25 St.)	7,52 €	8,95 €

Ersatz-Kopfisolator mit Kunststoff-Öse

	für Federstahlpfähle, rund 1062025 (25 St.)	7,77 €	9,25 €
	für Federstahlpfähle, oval 1063025 (25 St.)	7,77 €	9,25 €

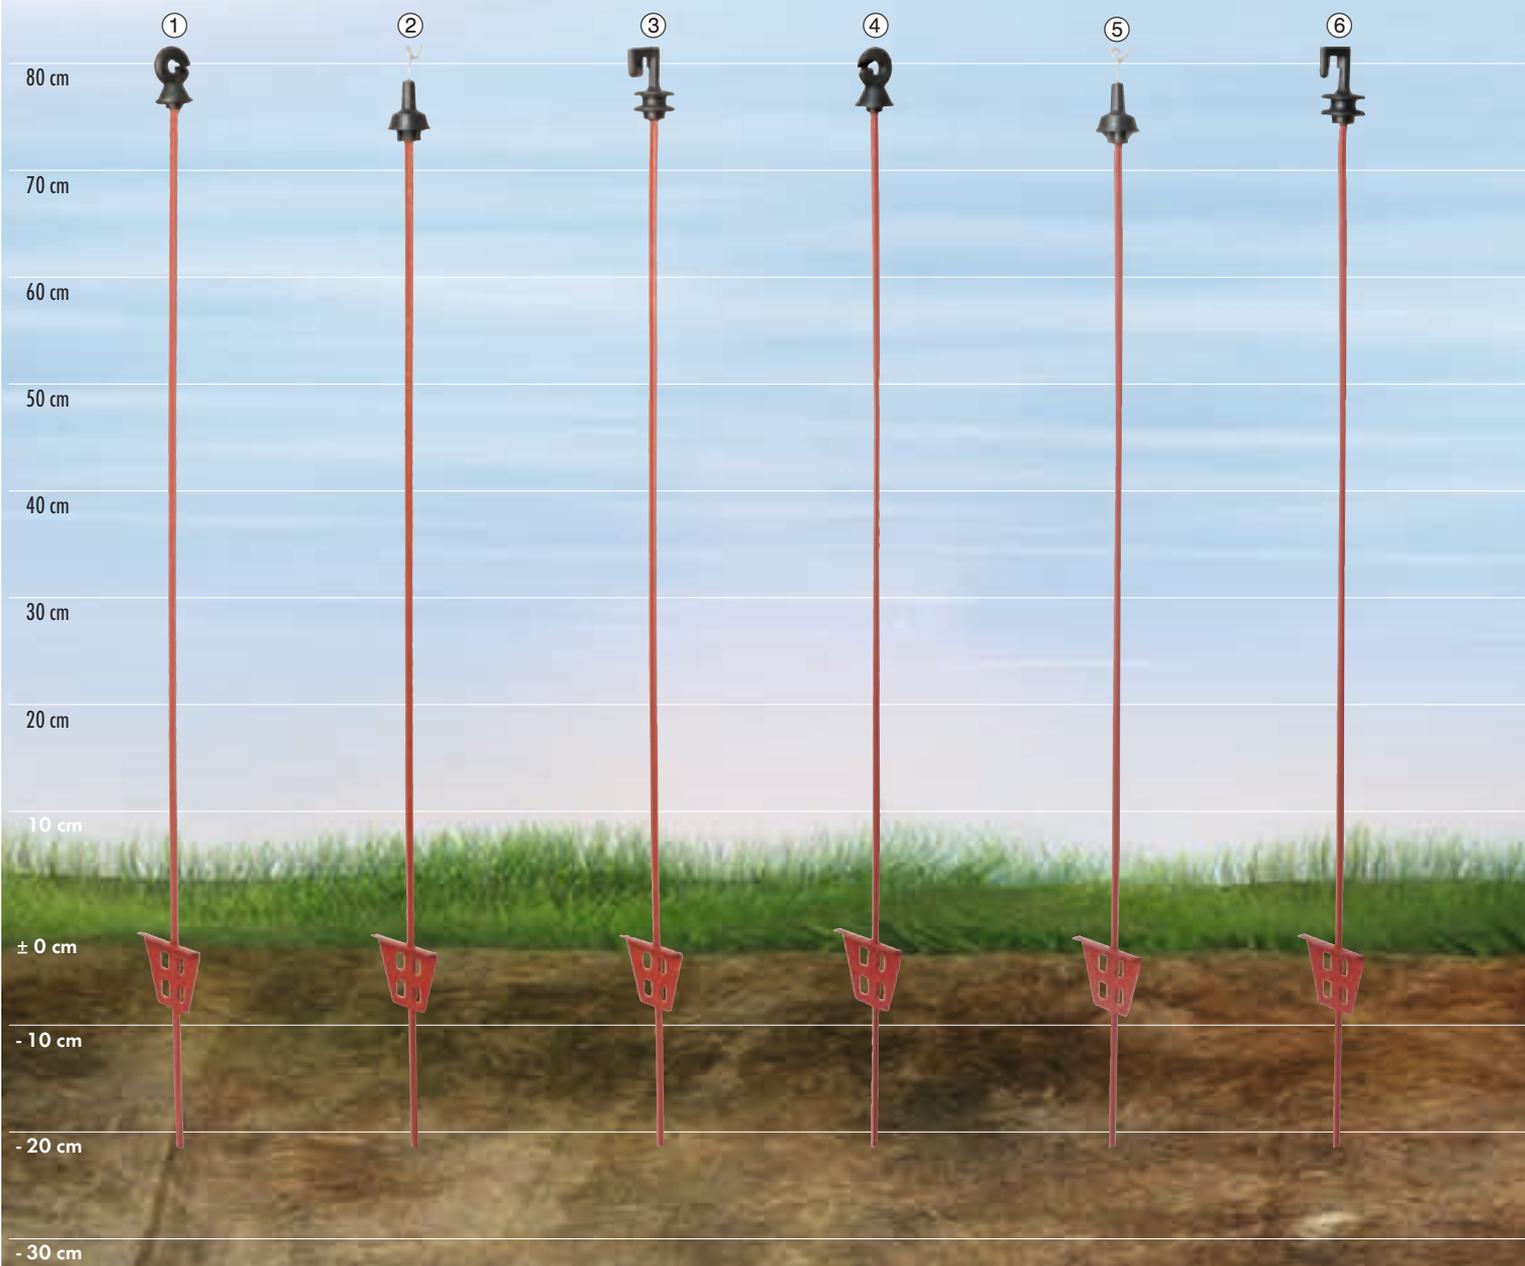

Federstahlpfähle

Federstahlpfähle haben den Vorteil, dass sie unabhängig von der Temperatur gleichmäßig stabil sind. Selbst bei tiefsten Temperaturen besteht keine Bruchgefahr. Sie sind für den ganzjährigen Einsatz geeignet.



Litze in Halter einlegen



Pfahl um 90° drehen - die Litze ist fixiert



Zusatzisolator für Federstahlpfähle

Für Litzen und Bänder bis 12,5 mm

für Federstahlpfähle oval

168525 (25 St.) 7,14 € 8,50 €

für Federstahlpfähle rund und Federstahlpfahl mit Ösenisolator

168625 (25 St.) 7,14 € 8,50 €

DrehFix-Federstahlpfahl

rund (Ø 7 mm), pulverbeschichtet, extrem stabile angeschweißte Trittstufe; vorgeprägte Positionen zum sicheren Anbringen von Isolatoren

1,13 m (Zaunhöhe 0,90 m)

mit 2 Isolatoren für Litze, Seil und Breitband bis 12,5 mm

164110 (10 St.) 27,65 € 32,90 €



Federstahlpfahl mit Ösenisolator

1,07 m lang, rund, 7 mm Ø, doppelt angeschweißte Trittstufe, angespitzt, großer Ösenisolator; Zaunhöhe: 0,86 m

164220 (10 St.) 22,61 € 26,90 €




Zusatzisolator

für DrehFixpfahl 164110

Für Litzen, Seile u. Bänder bis 12,5 mm

165920 (20 St.) 7,27 € 8,65 €

Vorgeprägte Positionen für Isolatoren

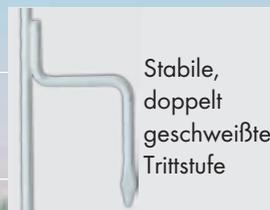


Stabile, doppelt geschweißte Trittstufe

- 150 cm
- 140 cm
- 130 cm
- 120 cm
- 110 cm
- 100 cm
- 90 cm
- 80 cm
- 70 cm
- 60 cm
- 50 cm
- 40 cm
- 30 cm
- 20 cm
- 10 cm
- ± 0 cm
- 10 cm
- 20 cm
- 30 cm

Stahl ist nicht gleich Stahl

Schienenstahl, wie er typischerweise für Eisenbahnschienen eingesetzt wird, ist ein hochwertiger Stahl mit höchster Belastungsfähigkeit, Alterungsbeständigkeit und Güte.

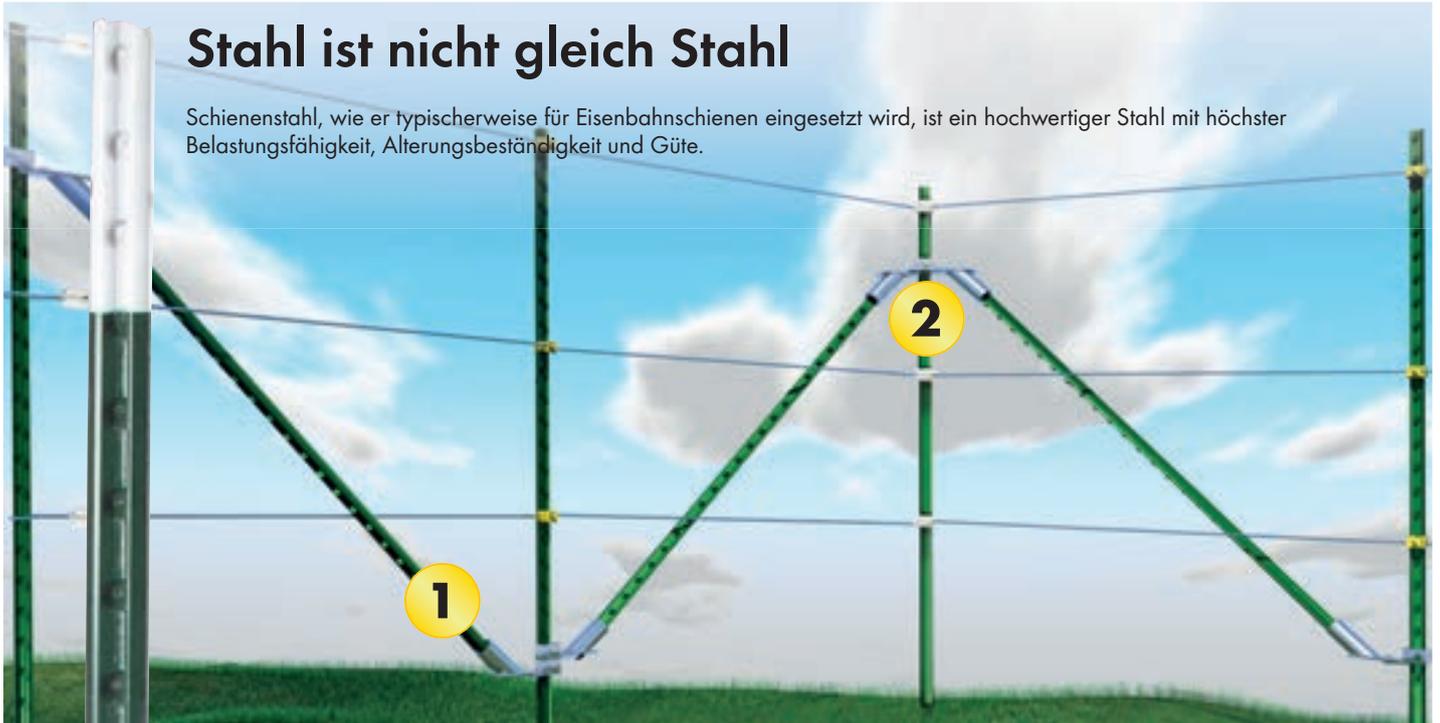


T-Pfosten


Der original amerikanische T-Pfosten „T-Post“ ist aus recyceltem, hochwertigem, warmgewaltem Schienen-Stahl hergestellt. Er ist extrem robust und langlebig. Alle 55 mm sind über die gesamte Länge massive Noppen angeordnet, welche die Isolatoren sicher in der Höhe fixieren. Der T-Pfosten wird mindestens bis zur Oberkante der Fußplatte in den Boden eingeschlagen. Zum Anbringen von Draht, Seil oder Band sind verschiedene Isolatoren erhältlich. Zum besseren Witterungsschutz ist der Pfosten lackiert.



Robustes, langlebiges T-Profil

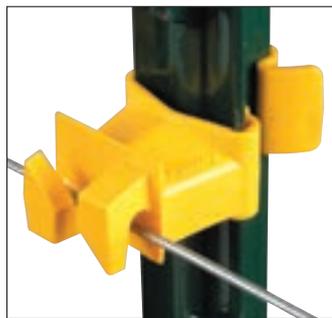

Massive Haltenoppen für die Isolatoren

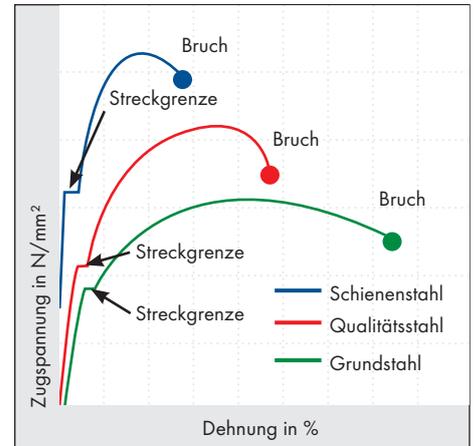

Spannungs-Dehnungsdiagramm verschiedener Stähle

Schienenstahl ist einer der am höchsten zu beanspruchenden Stahlarten. Schienenstahl verfügt über höchste Steifigkeit und verkraftet schwerste Beanspruchung mit minimalster Verformung.

Grün lackierte Oberfläche

Massive Fußplatte für optimalen Halt

1



T-Pfosten – Anfangs-Set

Anfangs-Set, bestehend aus: 2 x 60°-Hülse, 2 x Halter gerade (Pfosten und Isolatoren nicht im Lieferumfang!)

172800 15,55 € 18,50 €

2



T-Pfosten – 90° Ecken-Set

90° Ecken-Set, bestehend aus: 4 x 60°-Hülse, 1 x Eckhalter, 2 x Halter gerade (Pfosten und Isolatoren nicht im Lieferumfang!)

172700 25,04 € 29,80 €



T-Pfosten, lackiert

Robuster Pfosten aus Recyclingstahl; grün lackiert; mit massiver Fußplatte; 5 Längen:

171500	1,52 m	max. Zaunhöhe: 1,12 m / 3,1 kg	6,71 €	7,99 €
171600	1,67 m	max. Zaunhöhe: 1,27 m / 3,4 kg	7,52 €	8,95 €
171800	1,82 m	max. Zaunhöhe: 1,42 m / 3,7 kg	8,28 €	9,85 €
172100	2,13 m	max. Zaunhöhe: 1,73 m / 4,3 kg	9,66 €	11,50 €
172400	2,40 m	max. Zaunhöhe: 2,00 m / 4,6 kg	12,18 €	14,50 €



Sonderpreise für komplette Paletten 200 Stück = 1 Palette

171504	1,52 m	1.309,24 €	1.558,00 €
171604	1,67 m	1.470,59 €	1.750,00 €
171804	1,82 m	1.588,24 €	1.890,00 €
172104	2,13 m	1.873,11 €	2.229,00 €
172404	2,40 m	2.491,60 €	2.965,00 €

Rammer

① für T-Pfosten

aus massivem Rundrohr, feuerverzinkt

153600	37,73 €	44,90 €
--------	---------	---------

② für T-Pfosten mit Griffen

aus massivem Rundrohr, mit 2 Griffen, ideal zum Führen der T-Pfosten beim Einschlagen, feuerverzinkt

153400	48,32 €	57,50 €
--------	---------	---------

Pfostenzieher

Zum leichten Herausziehen von T-Pfosten;
feuerverzinkt

153700	62,10 €	73,90 €
--------	---------	---------



Sonderpreise für komplette Paletten (= 200 Pfosten)



Isolatoren für T-Pfosten



Kappen-Isolator

für T-Pfosten und Y-Pfosten

Für Band bis 40 mm, Seil und Litze; schützt vor Verletzungen an der Pfostenoberseite

171210	schwarz	(10 St.)	10,84 €	12,90 €
171270	schwarz	(200 St.)	192,44 €	229,00 €
173210	gelb	(10 St.)	10,84 €	12,90 €
173270	gelb	(200 St.)	192,44 €	229,00 €



XL-Isolator mit Stift

für T-Pfosten

Für Draht, Litze, Seil und HippoWire; mit Stift zum leichten Befestigen und Abnehmen des Drahtes

174125	schwarz	(25 St.)	9,66 €	11,50 €
174190	schwarz	(500 St.)	175,63 €	209,00 €



Standard-Isolator

für T-Pfosten

Für Draht, Litze und Seil

173325	schwarz	(25 St.)	6,89 €	8,20 €
173390	schwarz	(500 St.)	121,01 €	144,00 €
171325	gelb	(25 St.)	6,89 €	8,20 €
171390	gelb	(500 St.)	121,01 €	144,00 €



Ringisolator

für T-Pfosten

Für Draht, Litze und Seil

174325	schwarz	(25 St.)	6,85 €	8,15 €
174225	gelb	(25 St.)	6,85 €	8,15 €



Standard-Isolator mit Stift

für T-Pfosten

Für Draht, Litze und Seil; mit Stift zum leichten Befestigen und Abnehmen des Drahtes

174050	schwarz	(25 St.)	10,88 €	12,95 €
174055	schwarz	(500 St.)	206,72 €	246,00 €
174025	gelb	(25 St.)	10,88 €	12,95 €
174030	gelb	(500 St.)	206,72 €	246,00 €



Breitband-Isolator

für T-Pfosten

Für Breitbänder bis 40 mm

173125	schwarz	(25 St.)	10,50 €	12,50 €
173190	schwarz	(500 St.)	189,08 €	225,00 €
171125	gelb	(25 St.)	10,50 €	12,50 €
171190	gelb	(500 St.)	189,08 €	225,00 €



Abstands-Isolator

für T-Pfosten

Für Draht, Litze und Seil; Abstandsmaß: 125 mm

173625	schwarz	(25 St.)	12,52 €	14,90 €
173725	gelb	(25 St.)	12,52 €	14,90 €



Abstands-Isolator Breitband

für T-Pfosten

Für Breitbänder bis 40 mm; Abstandsmaß: 125 mm

173870	schwarz	(20 St.)	16,76 €	19,95 €
173820	gelb	(20 St.)	16,76 €	19,95 €



Standard-Isolator

für T-Pfosten Rückseite

Für Draht, Litze und Seil; Montage auf der T-Pfosten-Rückseite speziell in Kombination mit T-Pfosten Abstandsisolator für doppelreihige Trennzäune

173425	schwarz	(25 St.)	12,86 €	15,30 €
173525	gelb	(25 St.)	12,86 €	15,30 €



Befestigungsclips

für T-Pfosten

Zur Befestigung von nicht elektrifizierten Drähten direkt an T-Pfosten

172525	(25 St.)	2,48 €	2,95 €
--------	----------	--------	--------

Eckbefestigung an T-Pfosten

Als Eckpfosten für Zäune mit T-Pfosten empfehlen wir die Verwendung von Robinienpfählen oder druckkesselimprägnierter Holzpfosten mit den dazu passenden Isolatoren für Draht, Litze, Seil oder Breitband. Sollten als Eckpfähle T-Pfosten zum Einsatz kommen, empfehlen wir eine Eckkonstruktion mit unserem Ecken- oder Anfangsset. Daran werden dann die entsprechenden Isolatoren wie unten befestigt.

Ecken für Seil- und Litzenzäune


Für Seil- und Litzenzäune empfehlen wir die Verwendung unseres XL-Isolators mit Stift (Ref. 174125) bzw. des Standard-Isolators mit Stift (Ref. 174050 und 174025). Daran werden je nach Anwendungszweck Einhängelaschen mit 1, 2 oder 3 Laschen befestigt.



Anfangsbefestigung für Seil oder Litze mit Einhängelasche 1-fach

Anfangsbefestigung für Seil oder Litze und Einhängemöglichkeit für Torgriff mit Einhängelasche 2-fach (auch jeweils mit 2 x Seil oder 2 Torgriffen möglich)

Doppelte Seil- oder Litzenbefestigung und Einhängemöglichkeit für Torgriff mit Einhängelasche 3-fach (auch jeweils mit 3 x Seil oder 1 x Seil und 2 Torgriffen möglich)

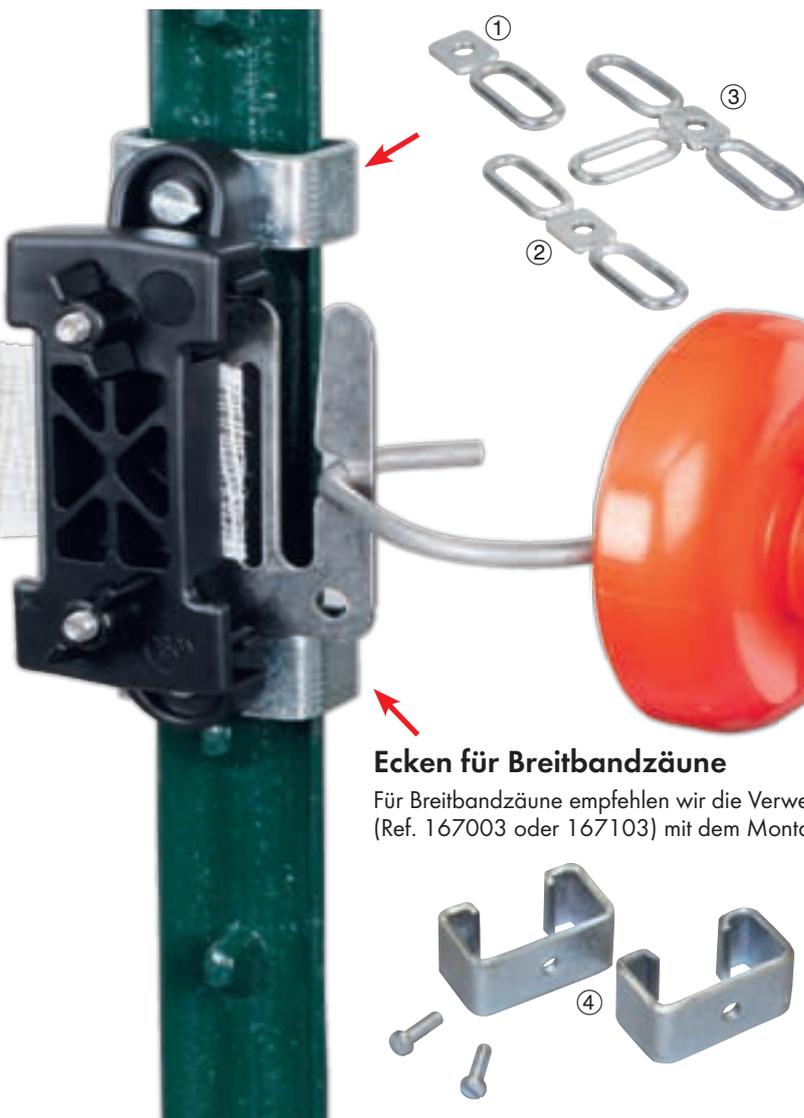

Einhängelaschen

für T-Pfosten Isolatoren mit Stift

Edelstahl; passend für Isolatoren Ref. 174125, 174050 und 174025


①	172610	1-fach (3 St.)	3,32 €	3,95 €
②	172620	2-fach (3 St.)	4,66 €	5,55 €
③	172630	3-fach (3 St.)	6,55 €	7,80 €



Achten Sie auf rostfreie Kontakte an allen Anschluß- und Verbindungsstellen

Ecken für Breitbandzäune

Für Breitbandzäune empfehlen wir die Verwendung unseres Breitband- Eck- oder Zugisolators (Ref. 167003 oder 167103) mit dem Montageset für T-Pfosten.

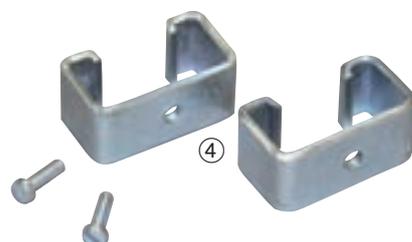


Montageset T-Pfosten

bestehend aus 2 Montageklammern und 2 Edelstahlschrauben M6; zur Montage aller Isolatoren mit metrischem Gewinde M6 oder aller Isolatoren mit 6 mm Lochdurchmesser an T-Pfosten; speziell auch geeignet zur Eckbefestigung von Breitbändern mit den Breitband-Eck- oder Zugisolatoren Ref. 167003 und 167103 an T-Pfosten


④	172902	(2 St.)	1,50 €	1,79 €
---	--------	---------	--------	--------



Seilbefestigung mit Ring- oder Festzaunisolatoren

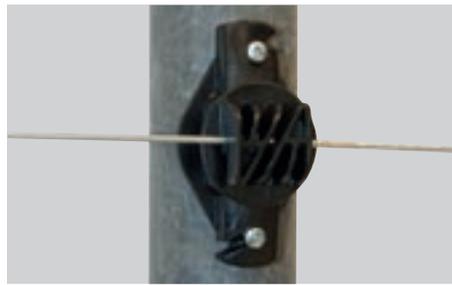

Drahtbefestigung mit Festzaunisolatoren, die an den Pfahl geschraubt werden können.

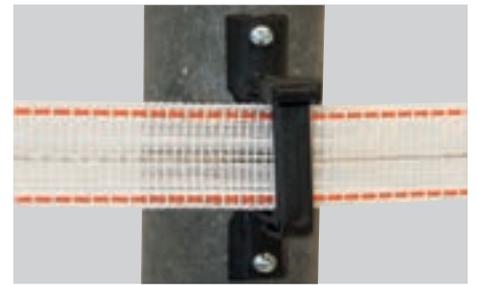

Breitbandbefestigung mit Breitbandisolatoren, die an den Pfahl geschraubt werden



Y-Pfosten, feuerverzinkt

Robuster Pfosten aus feuerverzinktem Y-Profilstahl; mit vorgebohrten Löchern zum Anbringen der Isolatoren für alle üblichen Drahtabstände; angespitzt

2 Längen:

l = 1,50 m / Gewicht: 3,1 kg

l = 1,80 m / Gewicht: 3,7 kg

171400	1,50 m	6,64 €	7,90 €
171401	1,80 m	8,15 €	9,70 €

Sonderpreise für komplette Paletten
200 Stück = 1 Palette

171440	1,50 m	1.277,31 €	1.520,00 €	
171441	1,80 m	1.563,03 €	1.860,00 €	

Isolator mit Stift

für Y-Pfosten, für Drähte und Litzen

166725 (25 St.) 10,42 € 12,40 €



Rammer

für Hartholzpfähle 40 x 40 mm und Y-Pfosten
aus Quadratrohr, 2 Führungsgriffe, zum leichten Einschlagen der Hartholz-Pfähle und Y-Pfosten

532000 0,94 m 79,83 € 95,00 €

□ 50 mm

100 % Recycling-Kunststoff

214000 214100 214200

Recycling-Kunststoffpfahl

Hergestellt aus hochwertigen, aufbereiteten Recycling-Kunststoffen; UV-beständig; hohe Bruchfestigkeit; resistent gegen Öle, Laugen, Säuren und Mikroorganismen; lässt sich bohren, schrauben, nageln und sägen ähnlich wie Holz.

rund, angespitzt

1,50 m, ∅ 4,5 cm

214000 (1 St.) 3,78 € 4,50 €

1,75 m, ∅ 6,0 cm

214100 (1 St.) 6,47 € 7,70 €

2,00 m, ∅ 8,0 cm

214200 (1 St.) 12,86 € 15,30 €





PATURA Hartholzpfaahl - der selbstisolierende Holzpfosten

PATURA Hartholz ist ein Hartholz, das volle elektrische Isoliereigenschaften besitzt. Dieses spezielle Hartholz wird bereits seit über 25 Jahren erfolgreich im Elektrozaunbau eingesetzt. Es ist die Grundlage für den Elektrozaun ohne Isolatoren. Es ist ein Naturprodukt, das ohne giftige Imprägniermittel im Boden sehr dauerhaft ist. PATURA Hartholz schafft auch in der Zukunft keinerlei Entsorgungsprobleme wie dies z.B. bei den meisten imprägnierten Holzpfählen oder Kunststoff-Recycling-Pfählen der Fall ist.

Der PATURA Hartholzpfaahl, die bewährte Alternative.

Die sichere und dauerhafte Drahtbefestigung mit vorgeformten Drahtclips ermöglicht in Verbindung mit dem isolierenden PATURA Hartholz einen Elektrozaun ohne Isolatoren. Probleme mit schadhaften Isolatoren gehören der Vergangenheit an.



Rammer

für Hartholzpfähle

40 x 40 mm und Y-Pfosten

aus Quadratrohr, 2 Führungsgriffe, zum leichten Einschlagen der Hartholz-Pfähle und Y-Pfosten

0,94 m		
532000	79,83 €	95,00 €
1,09 m		
531000	83,19 €	99,00 €

für Hartholzpfähle

50 x 50 mm

aus Quadratrohr mit 2 Führungsgriffen

1,24 m		
534000	105,04 €	125,00 €




Einschlagkappe

zum Einschlagen von Hartholzpfählen mit dem Hammer

Für Pfähle 40 x 40 mm

530000	16,64 €	19,80 €
--------	---------	---------

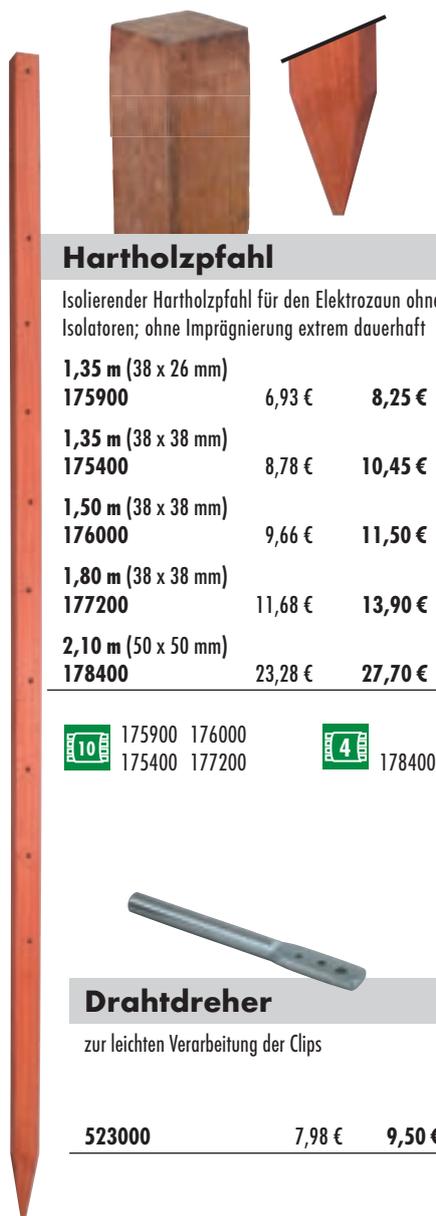

Hartholzpfaahl

Isolierender Hartholzpfaahl für den Elektrozaun ohne Isolatoren; ohne Imprägnierung extrem dauerhaft

1,35 m (38 x 26 mm)		
175900	6,93 €	8,25 €
1,35 m (38 x 38 mm)		
175400	8,78 €	10,45 €
1,50 m (38 x 38 mm)		
176000	9,66 €	11,50 €
1,80 m (38 x 38 mm)		
177200	11,68 €	13,90 €
2,10 m (50 x 50 mm)		
178400	23,28 €	27,70 €

10 Jahre	175900	176000
	175400	177200


4 Jahre	178400
---------	--------



Drahtdreher

zur leichten Verarbeitung der Clips

523000	7,98 €	9,50 €
--------	--------	--------

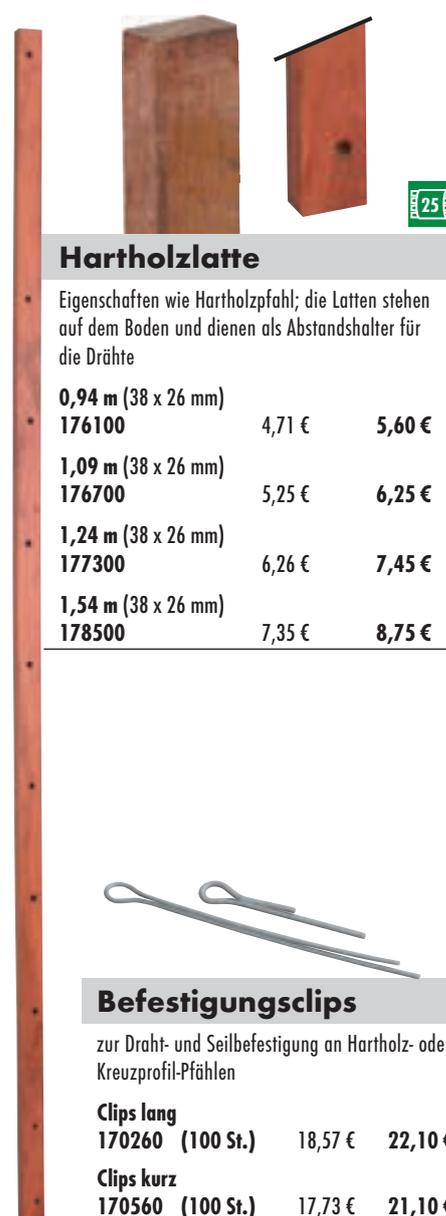

Hartholzlatte

Eigenschaften wie Hartholzpfaahl; die Latten stehen auf dem Boden und dienen als Abstandshalter für die Drähte

0,94 m (38 x 26 mm)		
176100	4,71 €	5,60 €
1,09 m (38 x 26 mm)		
176700	5,25 €	6,25 €
1,24 m (38 x 26 mm)		
177300	6,26 €	7,45 €
1,54 m (38 x 26 mm)		
178500	7,35 €	8,75 €



Befestigungsclips

zur Draht- und Seilbefestigung an Hartholz- oder Kreuzprofil-Pfählen

Clips lang		
170260 (100 St.)	18,57 €	22,10 €
Clips kurz		
170560 (100 St.)	17,73 €	21,10 €



**10 Jahre
GARANTIE**


Kreuzprofil-Pfahl: der ideale Streckenpfahl

Streckenpfähle bei Elektrozaunen haben hauptsächlich die Aufgabe den Zaundraht zu tragen und in der Höhe zu fixieren. Bei Festzäunen sollen die Pfähle zusätzlich eine hohe Lebensdauer haben. Der Kreuzprofilpfahl ist hierfür optimal geeignet.


Tipp: Bei sehr flachgründigen, steinigen oder sehr harten Böden empfehlen wir als Streckenpfähle unsere Hartholzpfähle oder T-Posten, die sich unter diesen Bedingungen besser in den Boden einschlagen lassen.



Seilbefestigung mit Clips



Drahtbefestigung mit Clips



Breitbandbefestigung mit Breitbandisolatoren, die ohne Vorbohren direkt an den Pfahl geschraubt werden

**Kreuzprofil 70 x 70 mm
für optimale Stabilität**

100 % Recycling-Kunststoff

**Vorgebohrt für alle gängigen
Drahtabstände**

**100 % isolierend - keine
Isolatoren notwendig**

**Beständig gegen Säure, Salz,
Wasser und Frost**



Breitband-Isolator

Vollkunststoff

Als Streckenisolator für alle Bänder bis 40 mm, separate Aufnahme für Seil

166825 (25 St.) 6,30 € 7,50 €



Spezial-Holzschrauben

4,5 x 35 mm, Torx

Verzinkt, mit Spezialgewinde; zum Befestigen von Festzaun- und Breitbandisolatoren; inklusive 1 Einschraub-Bit

135060 (100 St.) 5,80 € 6,90 €



Rammer

für Kreuzprofilpfähle
mit 2 Führungsgriffen, 1 m lang

153500 78,15 € 93,00 €

Kreuzprofil-Pfahl

Qualitäts-Recycling-Kunststoffpfahl, gespitzt, grundwasserneutral, beständig gegen Säure, Salze, Wasser und Frost; UV-beständig und verrottungsfest; mit Bohrungen für Befestigungsclips; stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

215000 1,50 m 7,06 € 8,40 €
218500 1,85 m 8,57 € 10,20 €

120 Stück = 1 Palette
215065 1,50 m 797,48 € 949,00 €
218565 1,85 m 965,55 € 1.149,00 €



Befestigungsclips


zur Drahtbefestigung an Kreuzprofil-Pfählen

Clips kurz
170560 (100 St.) 17,73 € 21,10 €

Holzeckpfosten

Ein Festzaun verläuft immer auf geraden Linien zwischen Spann-, Eck- bzw. Kurvenpfosten. Es ist wichtig, im Gelände genau zu bestimmen, wo Tore, Ecken und Richtungsänderungen sind. An Ecken und Toren sollten massive Pfosten verwendet werden. Daran sind entsprechende Zugisolatoren zu befestigen. An leichteren Richtungsänderungen reichen Pfosten von geringerem Durchmesser. Daran werden Festzaun-Isolatoren befestigt. Auf der geraden Zaunlinie können Pfosten von geringerem Durchmesser verwendet werden.

- 1** Eckpfosten Ø 16 - 18 cm
- 2** Spannpfosten Ø 16 - 18 cm
- 3** Kurvenpfosten Ø 10 - 12 cm

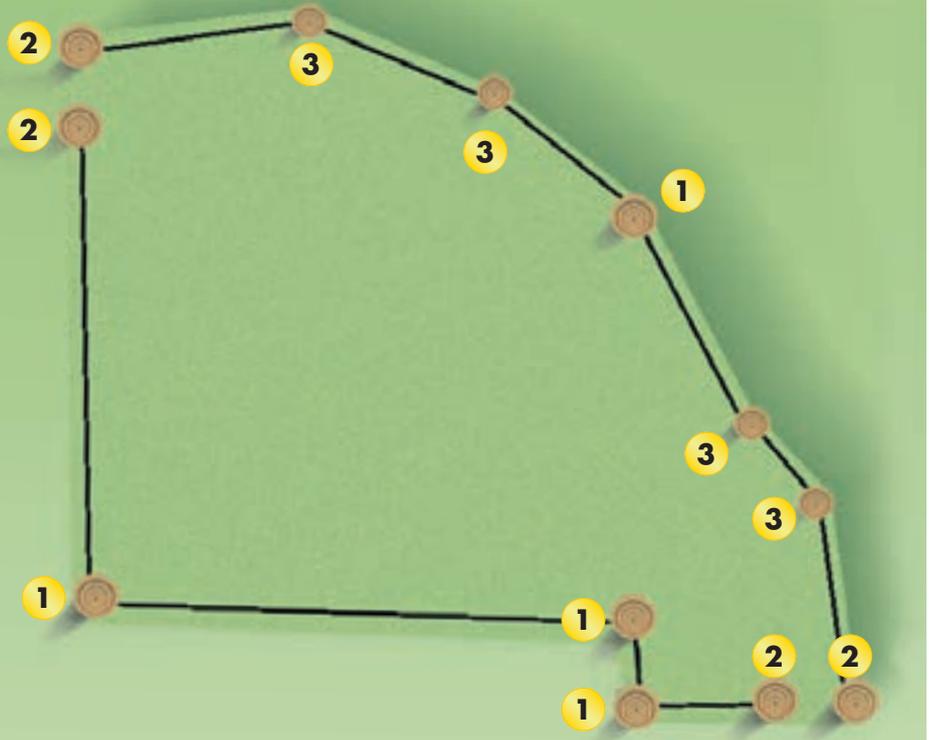

Draufsicht auf eine Festzaun-Koppelanlage mit Angaben zur Verwendung von Eckpfosten.

Eckpfähle für mobile und feste Zaunanlagen



10 Jahre GARANTIE


Pfähle am Zaunanfang, in Ecken, in Kurven und an Toren haben die Aufgabe, die wirkenden Zugkräfte aufzunehmen und im Boden abzustützen. Für Festzäune, speziell mit Stahldraht, kommen massive Holzpfosten zum Einsatz. Für Mobilzäune sollten Eckpfähle leicht im Boden zu verankern sein und trotzdem die Zugkräfte der daran befestigten Litzen, Seile und Bänder aufnehmen können. Metalleckpfähle aus verzinktem Winkeleisen sind hierfür gut geeignet.

10 Jahre Garantie


Wir bieten kesseldruckimprägnierte Pfähle mit 10 Jahren Garantie. Die Pfähle tragen das RAL-Gütezeichen für imprägnierte Holzelemente. Das verwendete Holzschutzmittel entspricht der Norm DIN 68800-3. Durch die einzigartige Perforation in der Erd-Luft-Zone erreicht das Holzschutzmittel in diesem Bereich hohe Eindringtiefen. Dadurch ist gewährleistet, dass das Holz gerade in diesem kritischen Bereich optimal gegen Verrottung geschützt ist. Alle Pfähle sind maschinell geschält, gefast und gespitzt.



Beim Eckpfahl ist die Zugrichtung die Winkelhalbierende der beiden Zaunlinien!

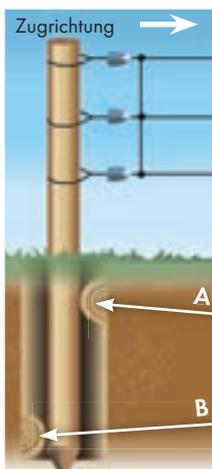

Der Eckpfahl einer Zaunanlage ist doppelt so lang wie der Zaun hoch.

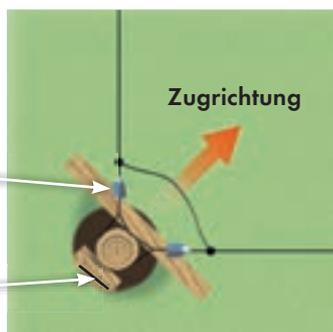

Draufsicht einer Eckkonstruktion für einen Festzaun: Beachten Sie die Lage des Querholzes!

Eck- und Zugpfosten - Grundregeln:

1. Stabile Eck-, Anfangs-, End- und Torpfosten sind Voraussetzung für die Stabilität eines Festzaunes.
2. Eck- / Zugpfähle haben einen Durchmesser von mind. 16 cm.
3. Zug- und Eckpfähle sind mind. 1 Meter tief im Boden verankert.
4. Quer zur Zugrichtung wird ein Querholz (A) ca. 10 cm unter der Bodenoberfläche eingegraben.
5. Unten wird auf der zur Zugrichtung abgewandten Seite ein Holz oder Stein (B) als Widerlager eingelegt.



Metalleckpfahl Super

Aus stabilem, feuerverzinktem Winkelisen; mit 3 Spitzen und vorgebohrten Löchern für Eckisolatoren wie z.B. Eckrollen, Ringisolatoren

Kurz: Für Zäune bis 0,85 m			
104500	12,18 €		14,50 €
Lang: Für Zäune bis 1,35 m			
104600	15,55 €		18,50 €



Eckrolle

mit metrischem Gewinde M8

Zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken

104206 (6 St.)	5,38 €	6,40 €
----------------	--------	--------



Qualitäts-Ringisolator

Gewinde M6

Hochwertiger Kunststoff; massive Schaftbefestigung; große Abtropfzone; Schaftdurchmesser 6 mm, schwarz

102425 (25 St.)	9,66 €	11,50 €
-----------------	--------	---------



NEU

Holzhammer

6 kg; mit ergonomischem Griff; zum Einschlagen von Holzpfosten, Kreuzprofil- und Recyclingpfählen

Holzhammer			
153200	72,69 €		86,50 €
Ersatzstiel			
15320001	7,82 €		9,30 €

Holzpfosten

Druckkessel-Imprägnierung mit chromfreiem Holzschutzmittel KS-M mit RAL-Gütezeichen nach DIN 68800-3; geschält, gespitzt und gefast

Durchmesser 16 - 18 cm

Ideal als Eck-, Spann- und Torpfosten in Festzaunanlagen;

mit Perforation in der Erd-Luft-Zone;

10 Jahre Garantie

200000	2,00 m	28,74 €	34,20 €
225000	2,25 m	32,18 €	38,30 €
250000	2,50 m	36,13 €	43,00 €
275000	2,75 m	39,41 €	46,90 €

Durchmesser 10 cm

Ideal als Pfosten an leichten Richtungsänderungen in Festzaunanlagen

175150	1,75 m	7,48 €	8,90 €
200150	2,00 m	8,74 €	10,40 €
225150	2,25 m	9,66 €	11,50 €
250150	2,50 m	10,88 €	12,95 €

Durchmesser 7 cm


Ideal als Pfosten auf geraden Strecken in Festzaunanlagen

174950	1,50 m	4,83 €	5,75 €
175050	1,75 m	5,71 €	6,80 €

Hand-Erdbohrer

zum leichten Bohren von Löchern per Hand

Ø 9 cm			
153800	44,54 €		53,00 €
Ø 15 cm			
153900	50,34 €		59,90 €

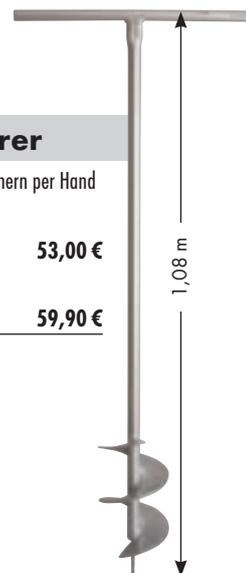

Hand-Rammer

zum Einschlagen von Holzpfosten bis 12 cm Ø per Hand

153300	69,75 €	83,00 €
--------	---------	---------





Robinienpfähle: Von Natur aus stark!

Sie suchen Holzpfosten, die hart, zugleich zäh und elastisch, aber widerstandsfähiger als Eiche sind? Zusätzlich sollen sie völlig ohne Imprägnierung auskommen?

Unsere Antwort: Die PATURA Robinienpfähle!

Das Holz der Robinie überzeugt in vielen Bereichen durch seine vielfältigen Eigenschaften.

Überall dort, wo Stabilität und Haltbarkeit gefragt sind, spielt die Robinie Ihre Stärken voll aus.

Ursprünglich aus Nordamerika stammend, ist die Robinie (*Robinia pseudoacacia*) seit mehreren Jahrhunderten auch in Europa heimisch. Das Holz zeichnet sich aus durch seine guten Festigkeitswerte, die deutlich über denen der Eiche liegen. Gleichzeitig weist es eine sehr große Belastbarkeit bei dynamischer Beanspruchung auf. Darüberhinaus besitzt das Kernholz eine hohe natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten.

Die natürlichen, leicht geschwungenen Formen sind ein Alleinstellungsmerkmal und verleihen den Pfählen so eine gewisse Individualität. Sie machen die Pfähle optisch reizvoll und vermitteln ein rustikales Bild.





Robinien Streckenpfähle

Die Streckenpfähle haben bei Elektrozäunen die Aufgabe die Zaundrähte zu tragen und in der Höhe zu fixieren. Hier bieten wir für jede Tierart und jede Zaunvariante den richtigen Pfahl.

Robinienpfahl, vierkant
gesägt, gefast, 4-fach gespitzt, sägerau

1,50 m (6 x 6 cm)		
219100	6,47 €	7,70 €
2,00 m (8 x 8 cm)		
219101	17,94 €	21,35 €

IDEAL für Pferde!

300

150

6 x 6 cm
8 x 8 cm

Robinienpfahl, Natur
ø 6 - 8 cm, gespalten, gefast, 4-fach gespitzt, gehobelt, geschliffen

1,50 m		
219105	5,59 €	6,65 €
2,00 m		
219106	6,64 €	7,90 €

IDEAL für Pferde!

200

Ø 6 – 8 cm

Robinienpfahl, halbiert
ø 13 - 15 cm, gefast, 3-fach gespitzt, entrindet

1,50 m		
219115	4,96 €	5,90 €
1,80 m		
219116	6,05 €	7,20 €
2,25 m		
219117	7,56 €	9,00 €

IDEAL für Pferde!

100

Ø 13 – 15 cm

Robinien Eckpfosten

Zaunanfangs- und Eckpfosten müssen oftmals große Zugkräfte aufnehmen und im Boden abstützen. Sie bilden somit das Fundament für einen langlebigen und stabilen Festzaun. Darum geben wir auf unsere PATURA Eck- und Kurvenpfosten aus Robinienholz 10 Jahre Garantie. Für leichte Richtungsänderungen sind die Robinien-Kurvenpfosten ideal geeignet.



Naturbelassenes Produkt mit hoher Stabilität und Langlebigkeit



Umweltfreundlich ohne Imprägnierung



Robinien-Kurvenpfosten

Ø 10 - 12 cm, gefast, 4-fach gespitzt, entrindet

2,00 m		
219122	10,42 €	12,40 €
2,50 m		
219123	12,52 €	14,90 €



Ø 10 – 12 cm



Robinienpfahl, rund

Ø 14 - 16 cm, gefast, 4-fach gespitzt, entrindet

2,25 m		
219120	20,80 €	24,75 €
2,50 m		
219121	23,66 €	28,15 €



Ø 14 – 16 cm



Robinienpfahl, rund

Ø 16 - 18 cm, gefast, 4-fach gespitzt, gehobelt, geschliffen


2,25 m		
219110	34,71 €	41,30 €
2,50 m		
219111	38,49 €	45,80 €
2,75 m		
219112	41,97 €	49,95 €



IDEAL für Pferde!

Ø 16 – 18 cm



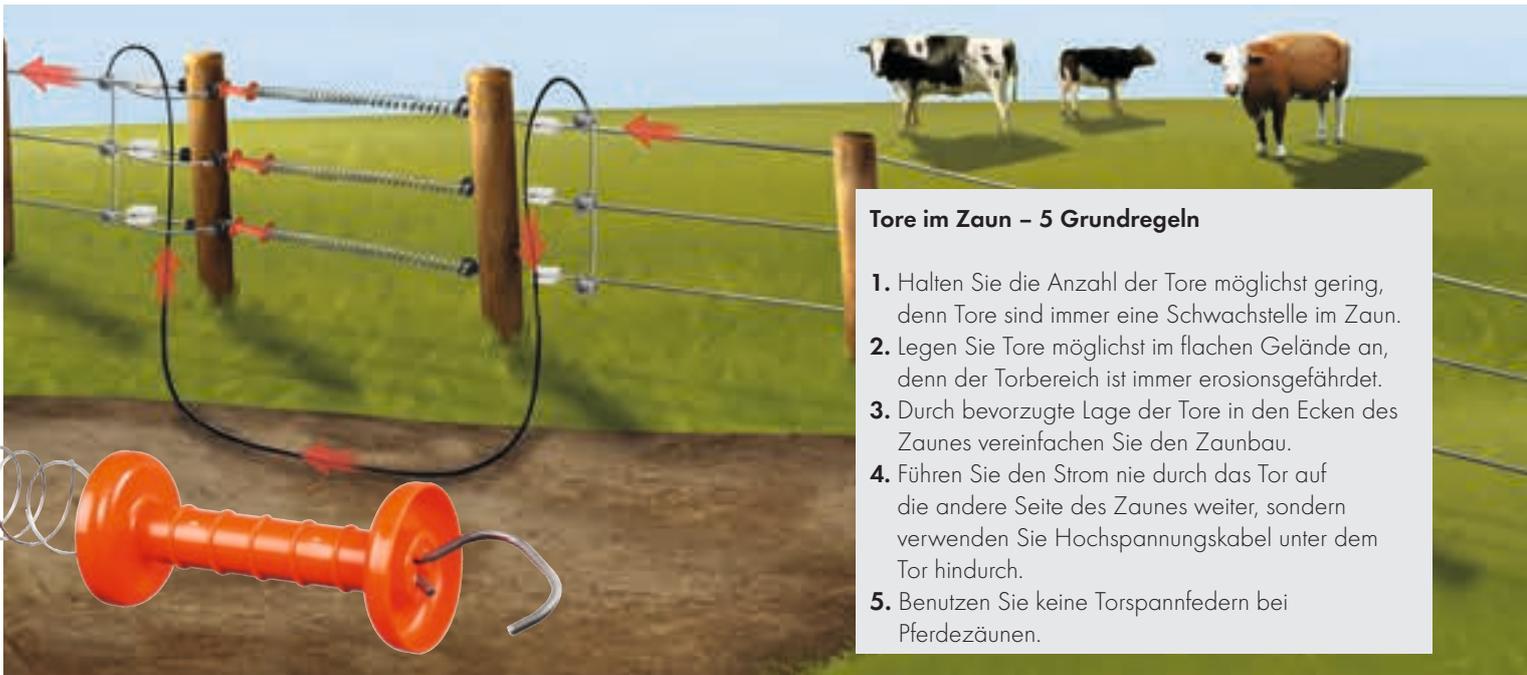

Tore im Zaun – 5 Grundregeln

1. Halten Sie die Anzahl der Tore möglichst gering, denn Tore sind immer eine Schwachstelle im Zaun.
2. Legen Sie Tore möglichst im flachen Gelände an, denn der Torbereich ist immer erosionsgefährdet.
3. Durch bevorzugte Lage der Tore in den Ecken des Zaunes vereinfachen Sie den Zaunbau.
4. Führen Sie den Strom nie durch das Tor auf die andere Seite des Zaunes weiter, sondern verwenden Sie Hochspannungskabel unter dem Tor hindurch.
5. Benutzen Sie keine Torspannfedern bei Pferdezäunen.

So viele Tore wie nötig, so wenige wie möglich

Tore im Zaun sind nötig, um ungehindert Zutritt zur eingezäunten Fläche zu erhalten bzw. um Tiere ein- und auszutreiben. Tore stellen oft eine Schwachstelle in einem Zaun dar. Deshalb ist bei ihrer Erstellung besondere Sorgfalt nötig.

NICHT für Pferde!



IDEAL für Pferde!



Torspannfeder – das praktische Tor

Ein Torspannfederset besteht aus 4 Teilen: Torgriff, Torgriffisolator, Torspannfeder und Isolator zum Einhängen der Feder. PATURA Torspannfedersets enthalten eine besonders große Feder und sind geeignet für alle Torbreiten von 3 bis 5 Meter. In ausgehängtem Zustand ist die Feder stromlos, zieht sich auf ca. 25 cm zusammen und hängt zusammen mit dem Griff am Torpfosten herunter. Zum Schließen des Tores wird der Torgriff mit der Feder auf der anderen Seite des Tores in den Torgriffisolator eingehängt. Von hier aus erhalten Torgriff und Feder automatisch Strom.

Praxis-Tipp: Verwenden Sie in jedem Tor für verbesserte Sichtbarkeit mindestens 1 Set mit weißer Feder



Torspannfederset

Das praktische Tor; ausziehbar bis 5 m Breite; komplett mit je 1 Torgriff, Feder, Torgriffisolator, Ringisolator

① 164001	Standard	6,85 €	8,15 €
② 640001	Edelstahl mit Torgriff und Torgriffisolator aus Edelstahl	8,57 €	10,20 €
③ 640010	Edelstahl mit Torgriff und 3-fach Torgriffisolator	8,91 €	10,60 €
④ 640100	Ultra-weiß, mit Torgriff und Torgriffisolator aus Edelstahl und weißer Feder	10,84 €	12,90 €

Breitband-Torset

Jeweils komplett mit Torgriff, Isolatoren und 3 m elastischem, stromführenden Seil, bzw. 5 m Breitband

⑤ 641201	mit Elastikseil	15,55 €	18,50 €
⑥ 641001	mit Breitband	15,55 €	18,50 €
⑦ 162225	Elastik-Elektrorseil, 8 mm, 25 m	29,33 €	34,90 €



Elektrisches Durchfahrtstor – ohne abzusteigen in die Weide fahren

Mit dem elektrischen Durchfahrtstor ist es möglich an häufig befahrenen Stellen eine bequeme Durchfahrtsmöglichkeit zu schaffen. Ohne eine zusätzliche Person ist es möglich auf die Weide zu fahren ohne das Risiko, dass die Tiere ausbrechen.

- Set bestehend aus 2 Stäben und 2 Scharnieren
- Flexibler Glasfibrerstab, mit leitfähigem Gummi überzogen
- Isolierter Griff für Handbetätigung
- Das Tor kann in beiden Richtungen durchfahren werden und schließt sich wieder selbständig
- Kann in geöffnetem Zustand arretiert werden



Elektrisches Durchfahrtstor

Jeweils bestehend aus 2 leitfähigen Fiberglasstäben, 2 Scharnieren und isoliertem Anschlußkabel; die angegebene Breite entspricht der Wegbreite

641400	3,60 m	159,66 €	190,00 €
641410	5,00 m	176,47 €	210,00 €



Torrolle



Zum schnellen Einrichten von flexiblen Toren und Abtrennungen an Weiden, Treibwegen, Laufgängen und Paddocks. Seil oder Breitband rollen sich selbsttätig wieder ein und lagern geschützt in der Rolle. Befestigungsmaterial und Torgriff gehören zum Lieferumfang. Der Strom kann direkt durch die Rolle geführt werden.

①	641301	6 m Seil	27,65 €	32,90 €
②	641302	6 m Band 35 mm	27,65 €	32,90 €
①	641304	15 m Seil	63,78 €	75,90 €
②	641305	15 m Band 35 mm	63,78 €	75,90 €





Praxis-Tipp
 „Achten Sie im Bereich der Tore auf rostfreie Kontakte durch Materialien aus Edelstahl oder mit Feuerverzinkung“



Torgriffisolator doppelt

mit feuerverzinkter Platte zum Einhängen des Torgriffes auf der einen Seite und zum Anschluss des Zaundrahtes auf der anderen Seite;
 2 Holzschrauben;

102304 (4 St.) 5,63 € 6,70 €



Torgriffisolator Standard

schwarz, Holzgewinde, 2 Ösen


102504 (4 St.) 3,32 € 3,95 €



Torgriffisolator dreifach

mit feuerverzinkter Platte, Anschlusschraube für Hochspannungskabel und 2 Holzschrauben

102604 (4 St.) 6,22 € 7,40 €

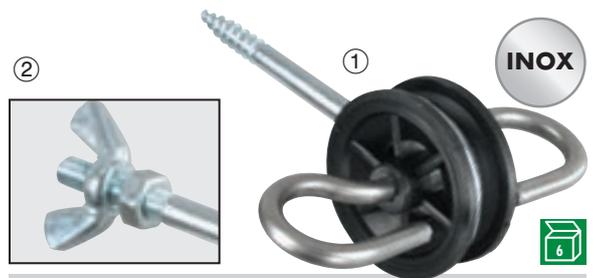

Torgriffisolator Edelstahl

schwarz, Holzgewinde, 2 Edelstahlösen

① **102704 (4 St.) 4,79 € 5,70 €**



Gewinde M6

schwarz, metrisches Gewinde M6, 2 Edelstahlösen

② **102804 (4 St.) 6,51 € 7,75 €**

Torgriffe mit Edelstahlfeder und Zugbegrenzung

Schnitt durch den Spezial-Torgriff mit Zugbegrenzung: Die Zugkraft auf den Torgriff wird in eine Druckbelastung auf die Feder umgewandelt, d.h. die Feder wird zusammengedrückt und eine Überdehnung der Feder wird verhindert.

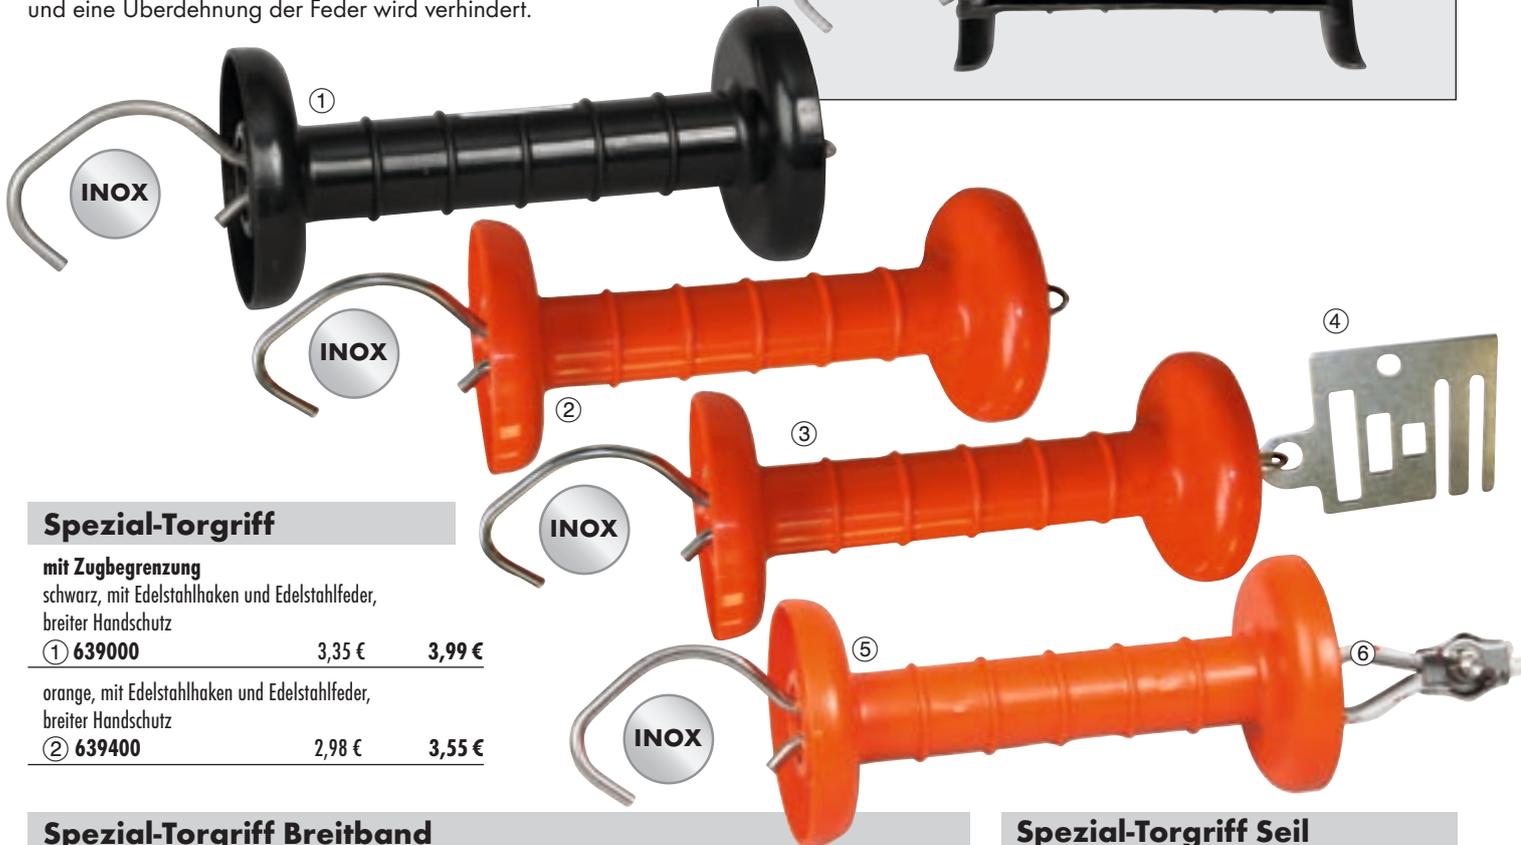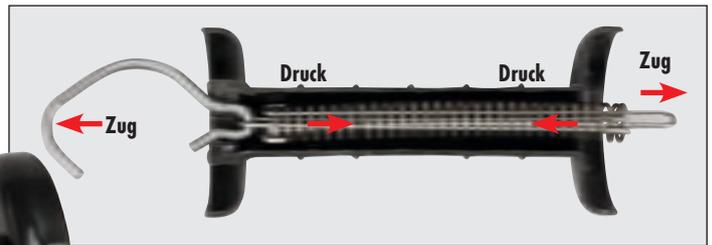

Spezial-Torgriff

mit Zugbegrenzung

schwarz, mit Edelstahlhaken und Edelstahlfeder, breiter Handschutz

① 639000 3,35 € 3,99 €

orange, mit Edelstahlhaken und Edelstahlfeder, breiter Handschutz

② 639400 2,98 € 3,55 €

Spezial-Torgriff Breitband

Spezial-Torgriff Breitband 10 - 20 mm

inklusive Edelstahl-Anschlussplatte für Breitbänder 10 bis 20 mm

639530 3,91 € 4,65 €

Torgriff-Anschlussplatte bis 20 mm

639543 (3 St.) 3,45 € 4,10 €

Spezial-Torgriff Breitband bis 40 mm

inklusive Edelstahl-Anschlussplatte für Breitbänder bis 40 mm

③ 639500 3,91 € 4,65 €

Torgriff-Anschlussplatte bis 40 mm

④ 639803 (3 St.) 3,45 € 4,10 €

Spezial-Torgriff Seil

inklusive Seilkausche und Seilklemme aus Edelstahl


⑤ 639550 4,29 € 5,10 €

Torgriff-Anschluss-Set Seil

(Seilkausche und Seilklemme aus Edelstahl)

⑥ 639563 (3 St.) 3,66 € 4,35 €

Torgriff mit Zugbegrenzung



⑦ Öse 639700 1,64 € 1,95 €

Öse, (5 St.) 639705 7,77 € 9,25 €

⑧ Haken 639600 1,64 € 1,95 €

Haken, (5 St.) 639605 7,77 € 9,25 €



Torgriff mit Zugfeder



⑨ 639200 Öse schwarz 1,55 € 1,85 €

⑩ 639100 Haken schwarz 1,55 € 1,85 €

⑩ 639110 Haken neongelb 1,72 € 2,05 €

⑩ 639120 Haken blau 1,72 € 2,05 €

⑩ 639130 Haken pink 1,72 € 2,05 €

⑩ 639140 Haken neongrün 1,72 € 2,05 €





③



①



②

- ① Weidetor 0,90 m hoch:
Das leicht zu bedienende Tor für alle Rinderweiden
- ② Weidetor 0,90 m hoch:
Das lammsichere Tor für Ihre Schafkoppel
- ③ Weidetor 1,10 m hoch:
Das sichere Tor für Ihre Pferdekoppel

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Der sichere und leicht zu bedienende Zugang zur Weide.

- 6 Modelle für Breiten von 1,00 bis 6,00 m, je um 1,00 m ausziehbar, mit Montageteilen für Holzpfosten
- Stabile Stahlrohrbauweise mit Rohr-in-Rohr Verstellung, Rohr Ø: 42,4 mm / 34 mm
- Höhe: 0,90 oder 1,10 m
- Lichter Rohrabstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm; lichter Rohrabstand (1,10 m): 23 cm

Stahl-Weidezauntore mit 7 Vorteilen:



Vorteil 1:
Komplett feuerverzinkt



Vorteil 2:
Ausziehbar



Vorteil 3:
Abschließbar; Schloss
(Zusatzrüstung)



Für häufig benutzte Tore und für höchste Sicherheit empfehlen wir den Einsatz unserer Stahl-Weidezauntore



Vorteil 4:
Abgerundeter, automatischer Riegelverschluss




Vorteil 5:
Hülse für stabile Aufhängung der Augenschrauben



Vorteil 6:
2 massive, leicht verstellbare Augenschrauben



Vorteil 7:
Elektrifizierung (Zusatzrüstung)

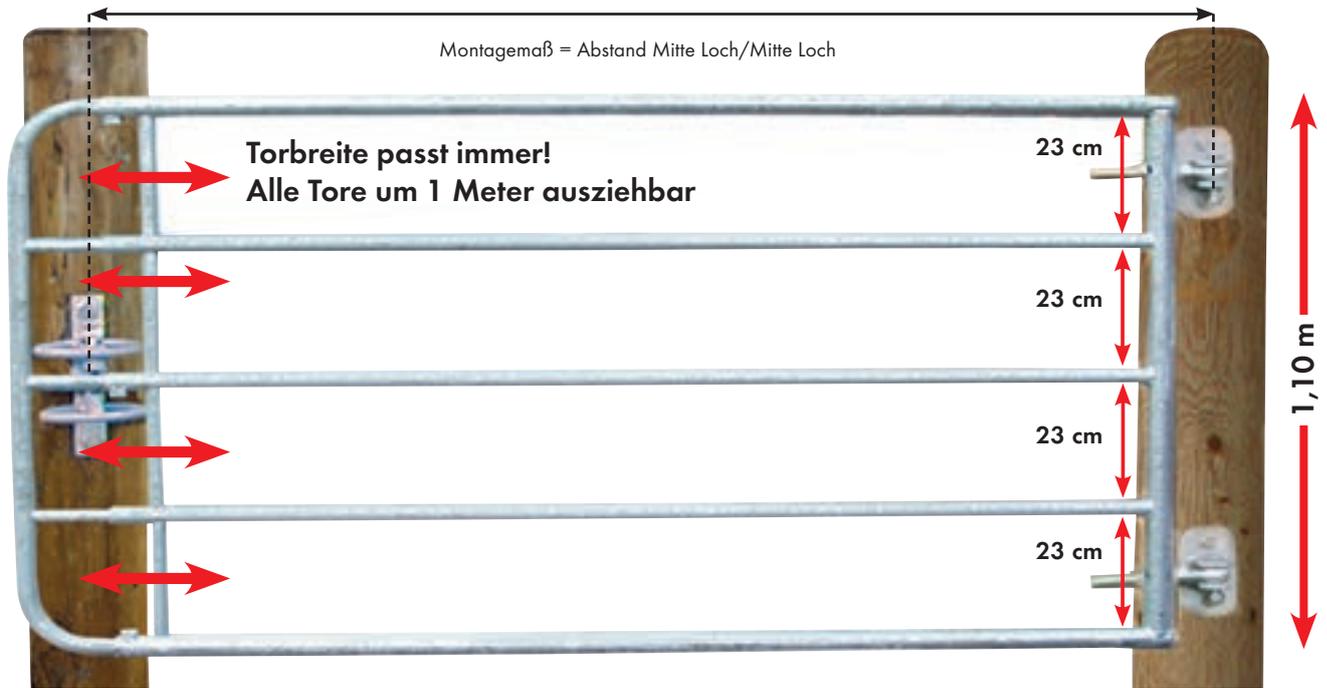


Weidezaunor, verstellbar, Höhe 1,10 m

Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile; 1 m ausziehbar; Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42,4 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm; lichter Rohrabstand: 23 cm

410200	1,10 - 1,70 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	25 kg	116,81 €	139,00 €
410300	1,45 - 2,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	28 kg	125,21 €	149,00 €
420300	2,00 - 3,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	38 kg	142,02 €	169,00 €
430400	3,00 - 4,00 m	2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	49 kg	167,23 €	199,00 €
440500	4,00 - 5,00 m	3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	60 kg	205,88 €	245,00 €
450600	5,00 - 6,00 m	4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	68 kg	234,45 €	279,00 €



Für Pferde und Rinder

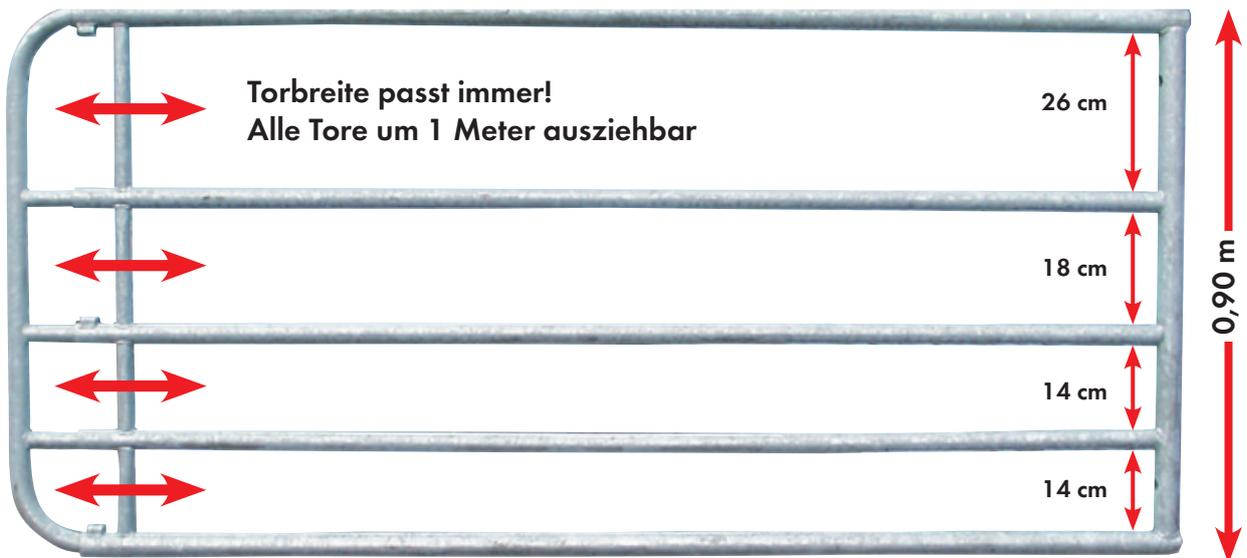

Weidezaunor, verstellbar, Höhe 0,90 m

Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile; 1 m ausziehbar; Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42,4 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm; lichter Rohrabstand von unten: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm

371020	1,10 - 1,70 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	24 kg	116,81 €	139,00 €
371030	1,45 - 2,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	26 kg	125,21 €	149,00 €
372030	2,00 - 3,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	36 kg	142,02 €	169,00 €
373040	3,00 - 4,00 m	2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	47 kg	167,23 €	199,00 €
374050	4,00 - 5,00 m	3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	58 kg	205,88 €	245,00 €
375060	5,00 - 6,00 m	4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	66 kg	234,45 €	279,00 €




Für Rinder und Schafe



Metallpfosten für Weidetore

2000 x 80 x 80 mm, vorgebohrt; inkl. Schrauben

240036 45,29 € 53,90 €

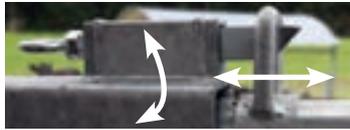

Überwurf für verstellbare Weidezauntore


Zum Aufbau zweiflügeliger Tore; Montage nur am Einschubteil (nicht für Weidetore 5,00 - 6,00 m); Für Tore maximale Gesamtbreite 8 m; **Alle Montageteile inklusive**

240039 46,22 € 55,00 €

Überwurf für fixe Weidezauntore

Zum Aufbau zweiflügeliger Tore; Für Tore maximale Gesamtbreite 8 m; **Alle Montageteile inklusive**

240041 46,22 € 55,00 €

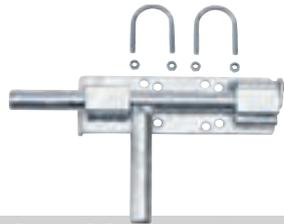

Anschraubbarer Riegel

Zum Durchschwingen der Weidetore

323090 18,91 € 22,50 €



Riegelverschluss

Als Zweitriegel oder Ersatz

240038 15,04 € 17,90 €


Zwischenraum-Schutzstange

Verhindert zuverlässig beim Aufspringen von Tieren - speziell von Pferden - auf Weidezauntore ein Verfangen im Zwischenraum an der Aufhängungsseite; Schutzstange inkl. Verlängerungsrohr und Sicherungssplinte

303419 18,91 € 22,50 €



Deutsches Gebrauchsmuster DE 20 2007 001 487

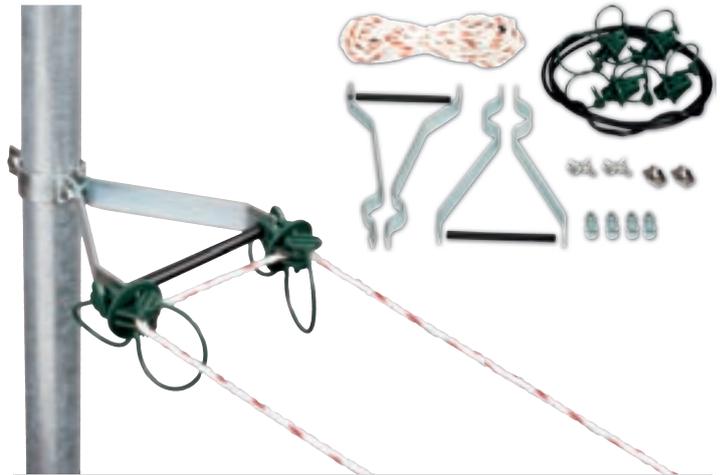

Abstands-Isolator-Torset

Ideal zum Ziehen eines elektrifizierten Seils beiderseits vor verstellbaren Stahl-Weidezauntoren; inklusive aller Befestigungsteile (mit Elektro-Seil)

166300 28,49 € 33,90 €



Feststellhorn für Weidetore

Erlaubt es, das Tor auch in geöffneter Stellung festzusetzen. Besonders empfohlen beim Aufbau zweiflügeliger Tore. Stellt sicher, dass beim Öffnen eines Flügels der zweite Flügel feststeht.

240040 27,65 € 32,90 €



Alle Montageteile inklusive

Stützrad für verstellbare Weidezauntore

Zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren (Montage nur am Einschubteil)

303452 27,31 € 32,50 €

Stützrad für fixe Weidezauntore

Zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren

303456 27,31 € 32,50 €


Für die Sicherheit Ihrer Pferde



Inbus-Schraubenset

Anstelle normaler Schrauben


303414 (5 St.) 1,05 € 1,25 €

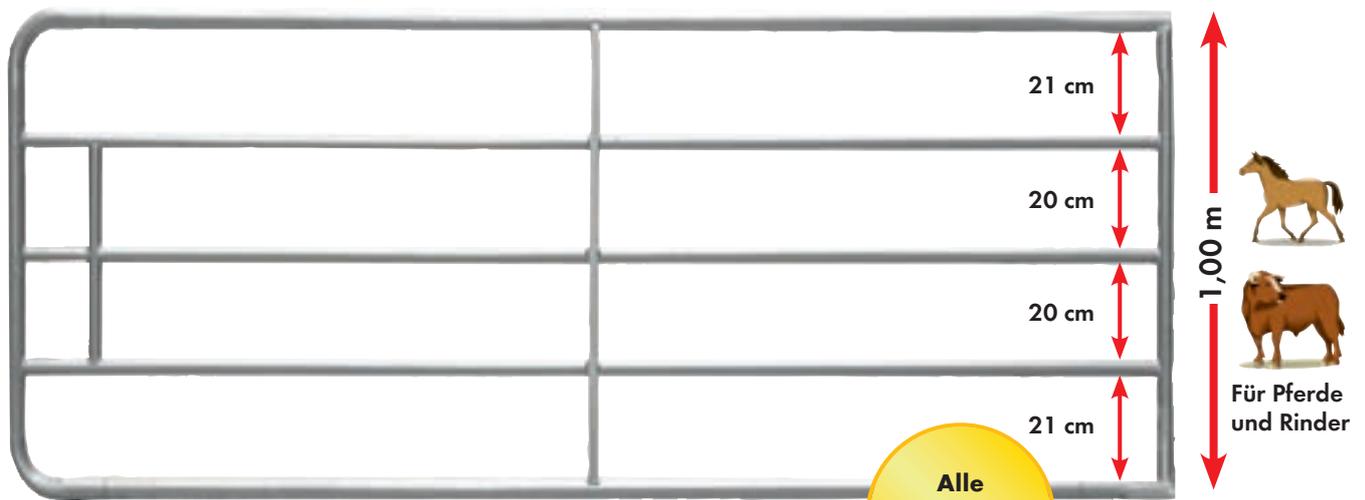

Weidezauntor, fix, Höhe 1 m

Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile

451003	3,00 m	1 Strebe	34 kg	138,66 €	165,00 €
451004	3,50 m	1 Strebe	38 kg	150,42 €	179,00 €
451005	4,00 m	2 Streben	43 kg	167,23 €	199,00 €
451006	4,50 m	2 Streben	47 kg	184,03 €	219,00 €
451007	5,00 m	2 Streben	51 kg	197,48 €	235,00 €
451008	6,00 m	3 Streben	60 kg	222,69 €	265,00 €

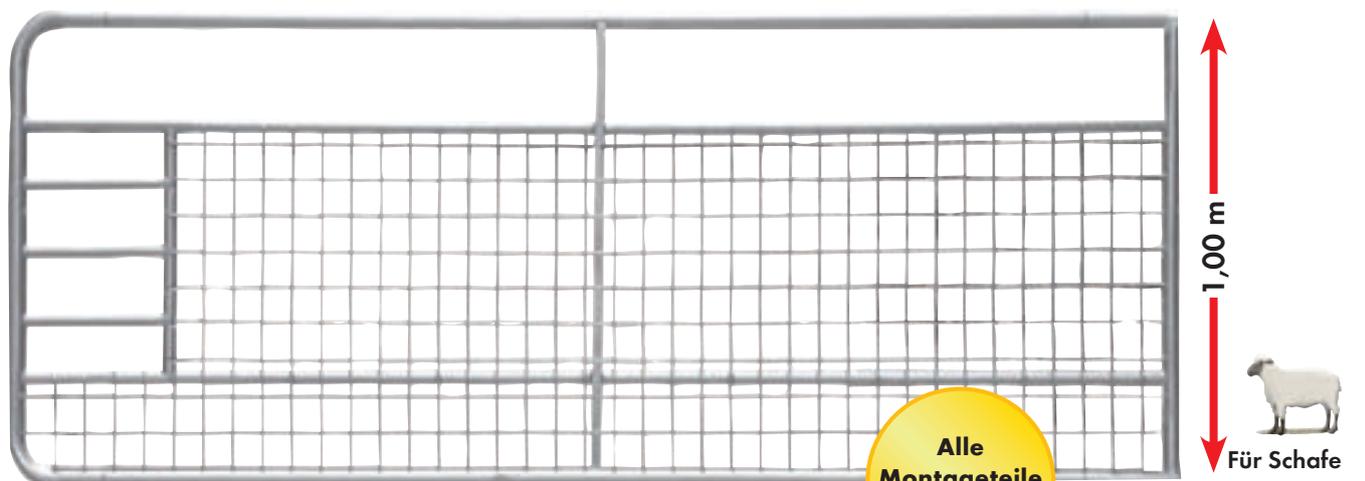


Weidezauntor, fix mit Gitter, Höhe 1 m

Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr mit Stahlgitter; inklusive aller Montageteile

451023	3,00 m mit Gitter	1 Strebe	45 kg	192,44 €	229,00 €
451024	3,50 m mit Gitter	1 Strebe	49 kg	220,17 €	262,00 €
451025	4,00 m mit Gitter	2 Streben	56 kg	243,70 €	290,00 €
451026	4,50 m mit Gitter	2 Streben	62 kg	273,11 €	325,00 €
451027	5,00 m mit Gitter	2 Streben	67 kg	289,92 €	345,00 €
451028	6,00 m mit Gitter	3 Streben	80 kg	315,13 €	375,00 €



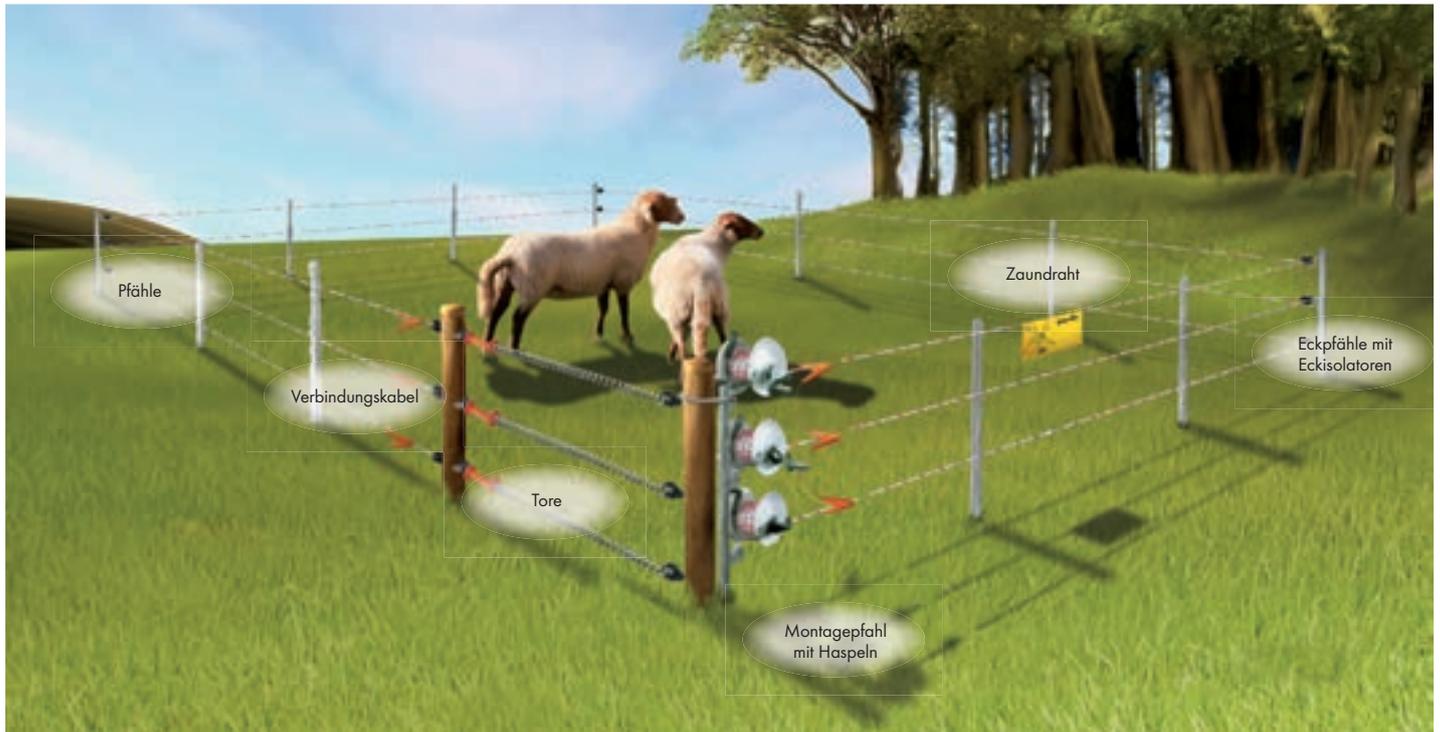

So bauen Sie Ihr Mobilzaun-System richtig auf

Wann verwende ich ein versetzbares Zaunsystem?

Das versetzbare Zaunsystem von PATURA ist ideal für Einzäunungen, die nur vorübergehend und an wechselnden Standorten errichtet werden sollen. Alle Teile sind speziell für ein schnelles und einfaches Montieren des Zaunes entwickelt. Es ist einer einzigen Person möglich, in weniger als einer halben Stunde eine Fläche von einem Hektar komplett und vor allem sicher einzuzäunen.



Haspelsystem mit Haspel und Standard-Montagepfahl: die Haspeln werden fest an den Montagepfahl geschraubt



Haspelsystem mit Haspel und Spezial-Montagepfahl: die Haspeln können leicht vom Montagepfahl abgenommen werden



Metalleckpfahl mit Eckrollen an einem Mobil-Zaun für Rinder

Die Haspel, das Herzstück des Mobilzauns

Ohne Haspel, die ein einfaches Auf- und Abrollen und ggf. auch Lagern des Zaundrahtes ermöglicht, ist ein versetzbares Zaunsystem undenkbar. Die Haspel wird entweder fest an einem Standard-Montagepfahl montiert oder kann beim Spezial-Montagepfahl leicht wieder abgenommen werden. Alle Haspeln sind selbstisolierend und in feinen Stufen arretierbar. Die Standard-Haspel fasst bis zu 500 m, die Spezial-Haspel bis zu 600 m und die Maxi-Haspel bis zu 1000 m Tornado-Litze. Durch Anbringen von mehreren Haspeln übereinander sind Zäune von einem bis vier Drähten möglich.

Die clevere Wahl: Spezial-Haspel 600 mit Getriebe

- ① Massiver, langer, kunststoffgelagerter Kurbelarm
- ② Robuste Rücklaufsperr
- ③ Sichere Arretierung für Rücklaufsperr
- ④ Ergonomisch geformter Handgriff
- ⑤ 3:1 Übersetzungsgetriebe für ermüdungsfreies Aufwickeln
- ⑥ Drahtführung für sicheres Auf- und Abwickeln



! Haspeln mit Getriebeübersetzung sparen Zeit und Mühe

Schneller Zaufbau Schritt für Schritt



1 Montagepfahl mit Haspeln in einer Ecke platzieren



2 Eckpfähle an allen Ecken und Kurven setzen



3 Litzen an den Haspeln fassen und abrollen



4 Litzen an den Ecken in die Eckrollen einhängen



5 Litzen am Zauende befestigen und ...



6 ... durch Rückwärtsdrehen der Haspeln spannen



7 Setzen der Kunststoffpfähle und Einhängen der Litze



8 Anbringen der Querverbindungen ca. alle 200 m



9 Anschluss und Erdung des Elektrozaungerätes



Schon nach kurzer Zeit ist der Elektrozaun einsatzbereit

! In weniger als einer halben Stunde 1 Hektar einzäunen



Ein leichtes und schnelles Lösen der Haspeln ermöglicht es, beim Auf- oder Abrollen der Litze mit der Haspel am Zaun entlang zu laufen anstatt die Litze vom fest stehenden Montagepfahl aufzuwickeln und durch alle Eckisolatoren hindurchzuziehen - Dies reduziert den Verschleiß der Litzen und bedeutet weniger Kraftaufwand speziell beim Aufwickeln.

Haspeln mit Getriebeübersetzung sparen Zeit und Mühe



Haspel mit Handgriff

preiswerte Kunststoffhaspel mit Arretierung; bis 500 m Litze

105000 13,03 € 15,50 €



Handhaspel

mit Arretierung, Griff und Haken zum Einhängen im Zaundraht; ideal zur Koppelunterteilung; bis 300 m Litze

105210	11,18 €	13,30 €
Zusatztrommel		
105211	6,81 €	8,10 €



Handhaspel Maxi

mit Arretierung, Griff und Haken zum Einhängen im Zaundraht; ideal zur Koppelunterteilung; bis 600 m Litze

105310	13,78 €	16,40 €
Zusatztrommel		
105311	7,35 €	8,75 €



Universal-Haspel

Kunststoffgriff mit Einhängehaken
Spannvorrichtung mit Sperrklinke, bis zu 800 m Litze.
Auch geeignet zur Befestigung an Standard-Montagepfahl.

161002 25,97 € 30,90 €



Haspel mit Brusttragegestell

mit Arretierung; bis 1000 m Litze

115110	23,11 €	27,50 €
Zusatztrommel		
115111	13,87 €	16,50 €



Breitbandhaspel

mit Brusttragegestell
für bis zu 500 m Breitband

114000	24,29 €	28,90 €
Zusatztrommel		
113900	15,04 €	17,90 €



Spezial-Haspel 600

mit Getriebeübersetzung
mit Griff, Einhängehaken, Litzenführung und
Spannvorrichtung, bis 600 m Litze

161301 59,66 € 71,00 €



Maxi-Haspel 1000

mit Getriebeübersetzung
mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung,
bis 1000 m Litze

161501 80,59 € 95,90 €



Standard-Haspel 500

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung
bis 500 m Litze

161001 34,03 € 40,50 €



Standard-Haspel 800

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung
bis 800 m Litze

161101 63,03 € 75,00 €



Standard-Montagepfahl
für kurze Mobilzäune
mit nur wenigen Ecken

Standard-Montagepfahl

für bis zu 3 Haspeln
Haspeln werden fest angeschraubt;
Zaunhöhe bis 1,00 m

635000 20,08 € 23,90 €

für bis zu 4 Haspeln
Haspeln werden fest angeschraubt;
Zaunhöhe bis 1,35 m

634000 26,47 € 31,50 €



Spezial-Montagepfahl
für längere
Mobilzäune
mit vielen Ecken

Spezial-Montagepfahl

für bis zu 3 Haspeln
Haspeln für leichtes Aufrollen bei
kurvenreichem Zaunverlauf
leicht abnehmbar;
Zaunhöhe bis 1,00 m

633001 32,69 € 38,90 €

für bis zu 4 Haspeln
Haspeln für leichtes Aufrollen bei
kurvenreichem Zaunverlauf
leicht abnehmbar;
Zaunhöhe bis 1,35 m


632001 42,86 € 51,00 €




Haspeln

	Ref.	Farbe	geeignet für										Fassungsvermögen (m)		
			Drahtlitze	Kunststofflitze	Seil	Breitband	Mobilzaunsystem	Unterteilung	Außenverzahnung	Compact/Tornado	Tornado XXL	Kunststoff/Tornadoseil	Breitband 12,5 mm	Fassungsvermögen in dm³	
Standard 500	161001	schwarz	o	++	+	++	++	+	++	600	500	400	150	300	4,5
Standard 800	161101	schwarz	o	++	+	++	++	+	++	1000	800	600	250	400	7,0
Spezial 600	161301	weiß	o	++	+	++	++	+	++	750	600	450	200	400	5,7
Maxi 1000	161501	weiß	o	++	+	++	++	+	++	1200	1000	750	300	500	8,8
Universal-Haspel	161002	schwarz	o	++	+	++	+	+	++	1000	800	600	250	400	7,0
Handhaspel	105210	schwarz	-	++	-	o	-	+	o	300	200	150	-	-	2,0
Handhaspel Maxi	105310	schwarz	-	++	-	o	-	+	o	600	500	400	-	-	4,5
Haspel mit Handgriff	105000	schwarz	-	++	-	o	-	o	o	500	400	300	-	-	3,7
Haspel mit Brusttragegestell	115110	schwarz	o	++	o	+	-	-	+	1000	600	450	200	400	9,0
Breitbandhaspel	114000	grün	-	+	+	++	-	-	+	-	-	-	250	500	11

++ = bestens geeignet
+ = geeignet
o = bedingt geeignet
- = nicht geeignet

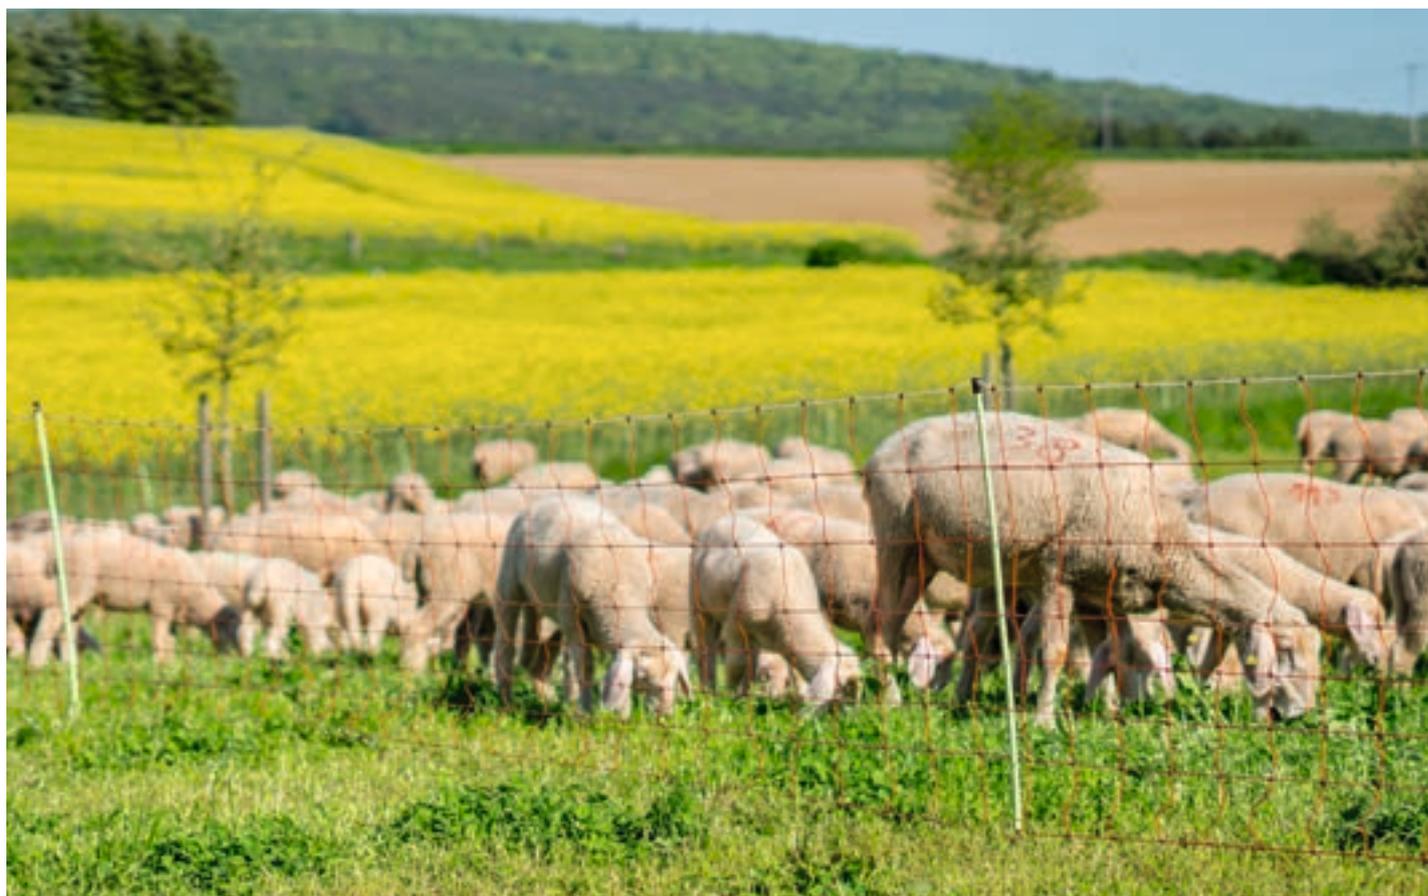

Aufbau der TornadoXL-Elektrozaunnetze

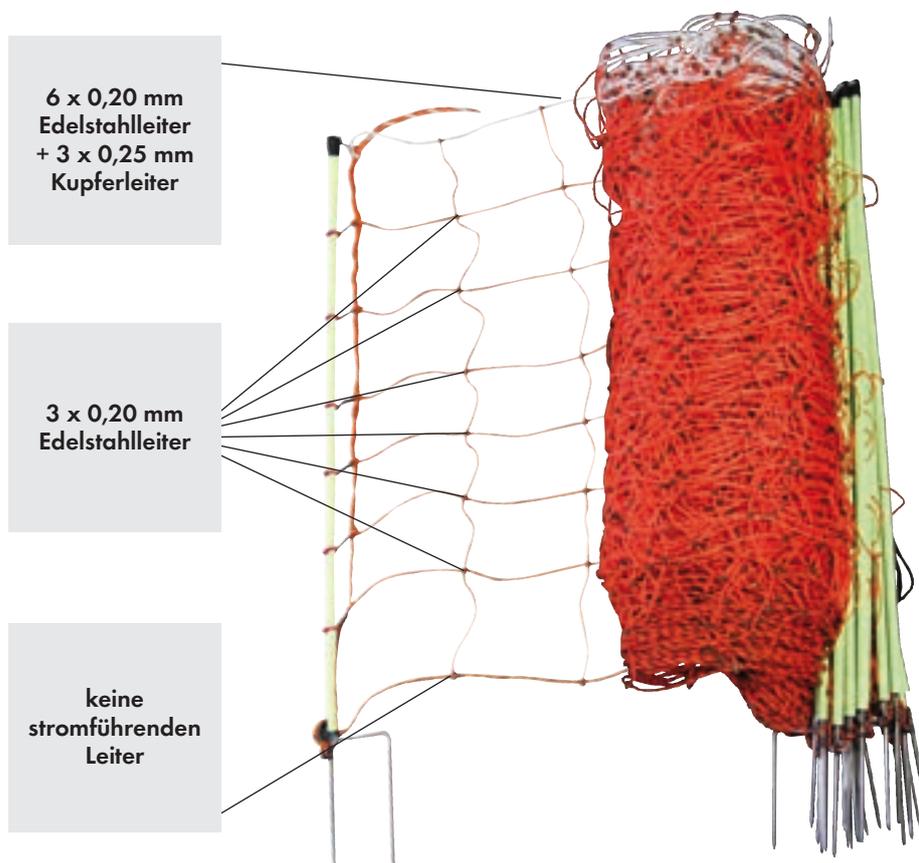

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km Netz den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

Zaunspannung
nach 100 m nach 1 km nach 3 km

TornadoXL-Elektrozaunnetz 0,90 m



Elektrozaunnetz 0,90 m




TornadoXL-Elektrozaunnetze, für höchste Schlagstärke auf langen Strecken

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern in Netzen. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Im Unterschied zu herkömmlichen Netzen wird eine lange Haltbarkeit bei gleichzeitig hoher Leitfähigkeit erreicht.


Edstahlleiter für
höchste Biegefestigkeit

Polyethylen-Fäden
für höchste Lebensdauer

Verzinnnte Kupferleiter
für höchste Leitfähigkeit

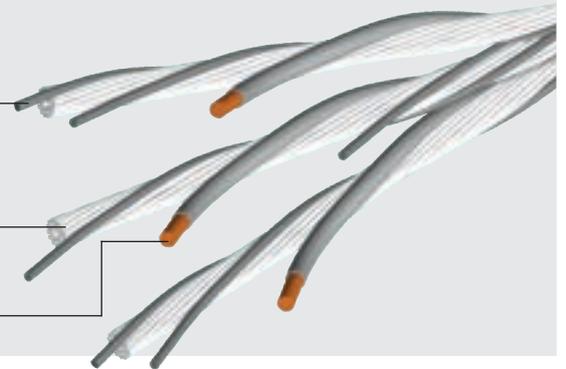

**TornadoXL-Netz mit höchster
Leitfähigkeit**

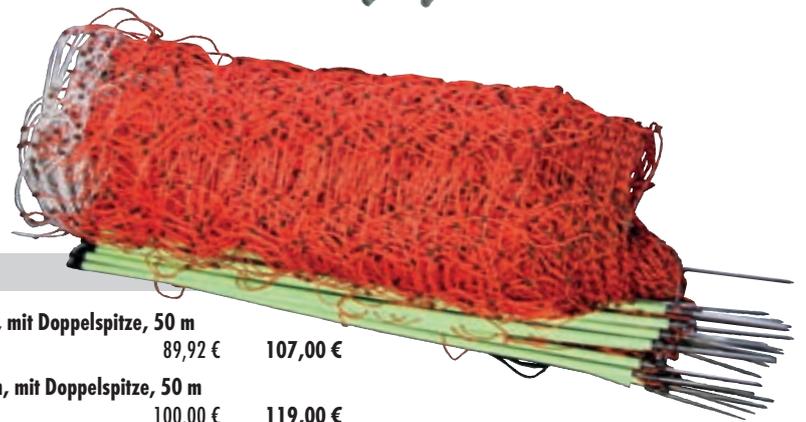


TornadoXL-Elektrozaunnetz

Zusätzliche Kupferleiter für deutlich verbesserte Leitfähigkeit bis zum Zaunende; Widerstand: 0,1 Ohm / m

90 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m		
109250	89,92 €	107,00 €
106 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m		
110650	100,00 €	119,00 €


TornadoXL-Elektrozaunnetz 0,90 m:

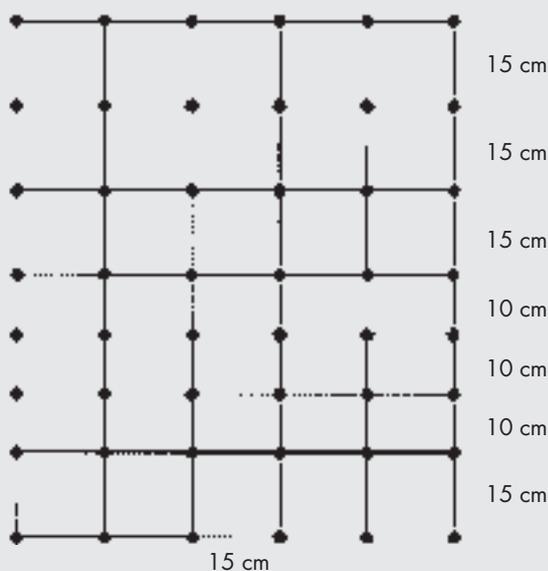

TornadoXL-Elektrozaunnetz 0,90 m für Schafe und Lämmer:
14 Pfähle mit Doppelspitze, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 7 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter + 3 x 0,25 mm Kupferleiter, darunter 6 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 0,1 Ohm / m

TornadoXL-Elektrozaunnetz 1,06 m:

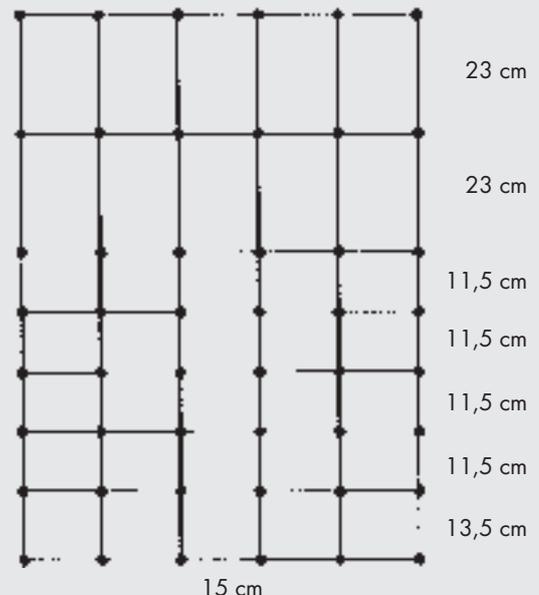


TornadoXL-Elektrozaunnetz 1,06 m für Schafe und Lämmer:
14 Pfähle mit Doppelspitze, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 7 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter + 3 x 0,25 mm Kupferleiter, darunter 6 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 0,1 Ohm / m



Aufbau der TornadoXL-Elektrozaunnetze „Kombi“

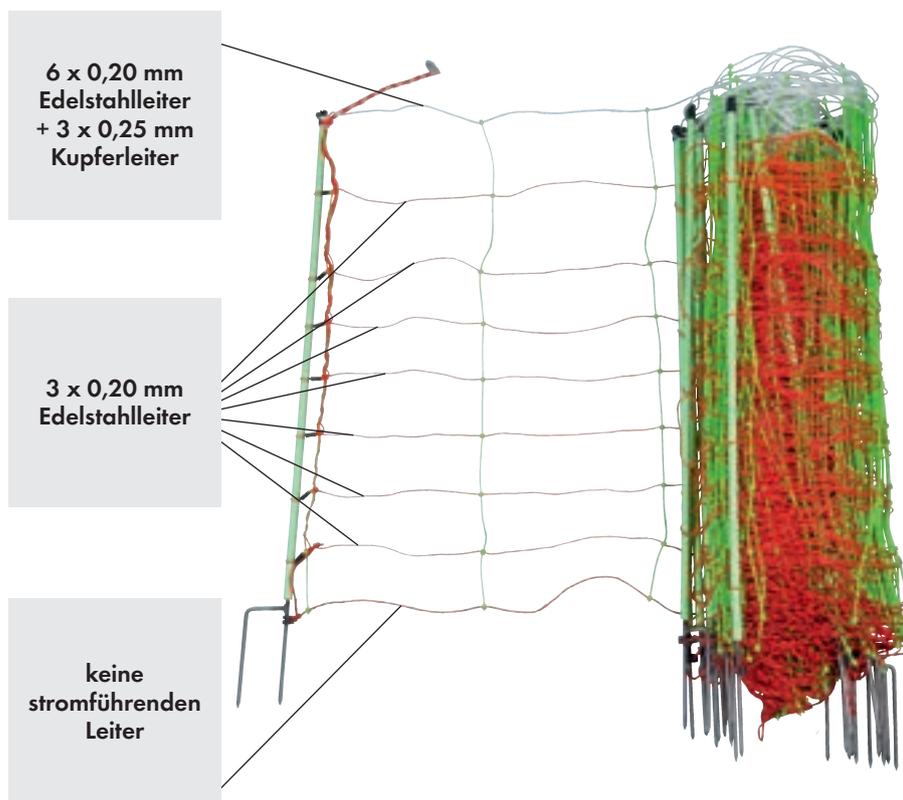

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf

Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km Netz den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

Zaunspannung
nach 100 m nach 1 km nach 3 km

TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" 0,90 m



Elektrozaunnetz 0,90 m




TornadoXL-Elektrozaunnetze „Kombi“, für höchste Schlagstärke auf langen Strecken

Als Besonderheit bietet PATURA die kombinierte Verarbeitung von Edelstahl- und Kupferleitern in Netzen. Edelstahlleiter sind extrem haltbar, Kupferleiter sehr gut leitfähig. Im Unterschied zu herkömmlichen Netzen wird eine lange Haltbarkeit bei gleichzeitig hoher Leitfähigkeit erreicht. Durch die starren senkrechten Verbindungen hat das TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" in hügeligem Gelände eine bessere Standsicherheit.


Edelsthalleiter für höchste Biegefestigkeit

Polyethylen-Fäden für höchste Lebensdauer

Verzinnnte Kupferleiter für höchste Leitfähigkeit

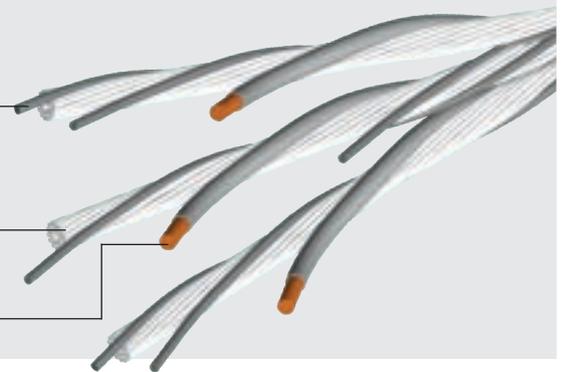

TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" mit höchster Leitfähigkeit

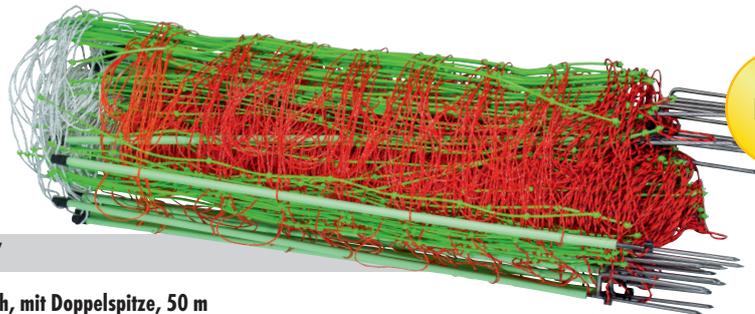


NEU

TornadoXL-Elektrozaunnetz „Kombi“

Zusätzliche Kupferleiter für deutlich verbesserte Leitfähigkeit bis zum Zaunende; die senkrechten Litzen sind als starre Kunststoffstreben ausgeführt; hierdurch wird ein Durchhängen der Netze verhindert

90 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m			
109260	91,60 €	109,00 €	
106 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m			
110660	104,20 €	124,00 €	


TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" 0,90 m:

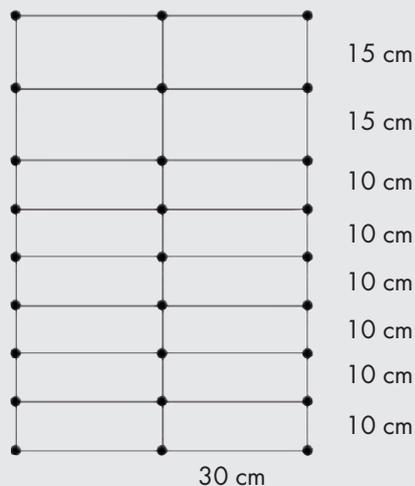

TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" 0,90 m:
14 Pfähle mit Doppelspitze, 9 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 8 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter + 3 x 0,25 mm Kupferleiter, darunter 7 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)


Widerstand: 0,1 Ohm/m

TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" 1,06 m:

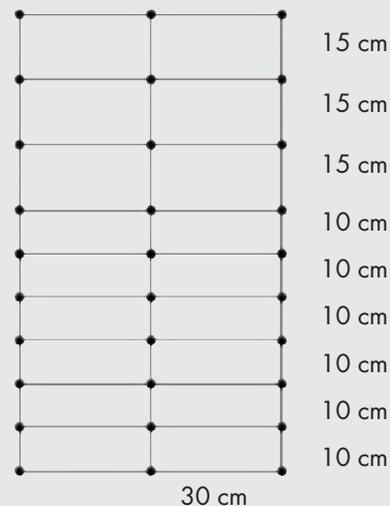

TornadoXL-Elektrozaunnetz "Kombi" 1,06 m:
14 Pfähle mit Doppelspitze, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 9 stromführend (oberste Litze 6 x 0,2 mm Edelstahlleiter + 3 x 0,25 mm Kupferleiter, darunter 8 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 0,1 Ohm/m


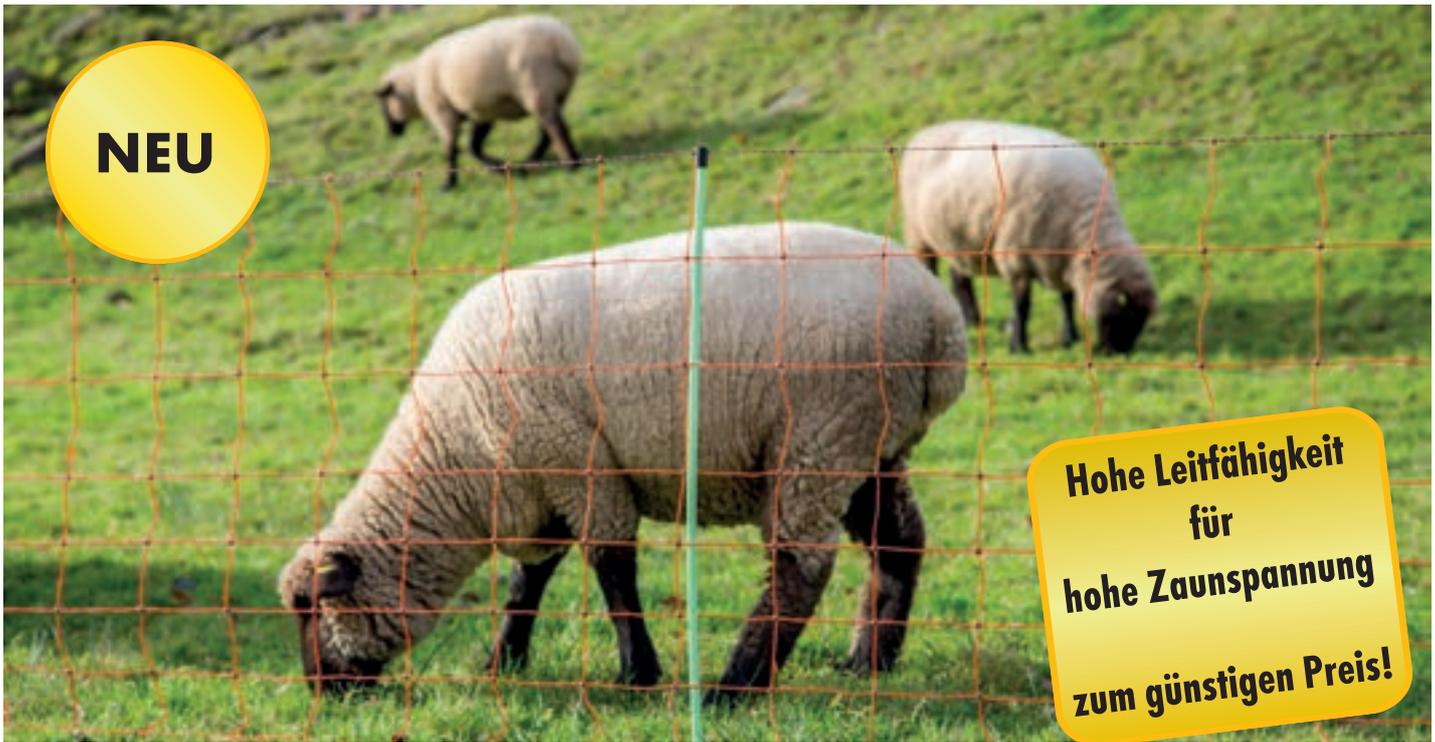


PATURA Tornado Elektrozaunnetze

Die PATURA Tornado Elektrozaunnetze haben flexible senkrechte Verbindungsleitungen, die nicht stromführend sind und über verschweißte Knoten fest mit den horizontalen Leitungen verbunden sind. Durch die Kombination von Edelstahl- und Kupferleitern wird eine hohe Leitfähigkeit mit einer langen Haltbarkeit der Leiter gewährleistet. Durch den geringen elektrischen Widerstand eignen sich diese Netze auch für längere Strecken.


PATURA Tornado Elektrozaunnetz - 3 entscheidende Vorteile:

- ① Clip für optimale Verbindung
- ② Doppelspitze für leichtes Eintreten
- ③ Fest verschweißte Knoten

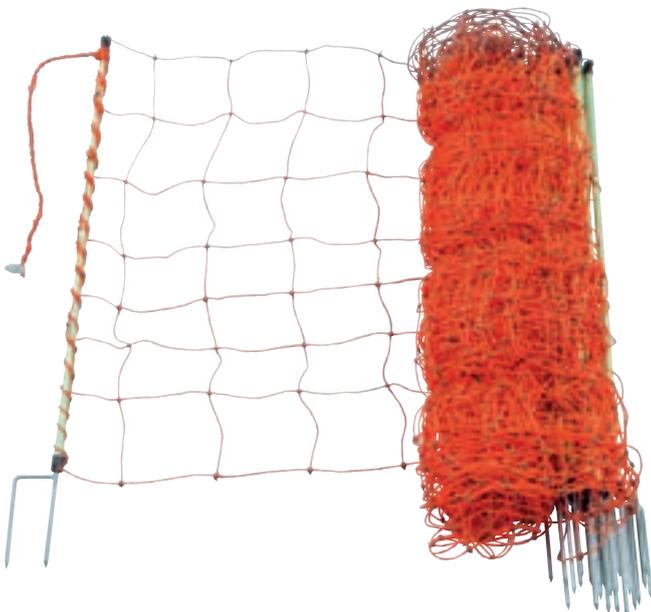

Jetzt geht Ihnen ein Licht auf


Kennen Sie die voraussichtliche Spannung, wenn ein Tier nach 100 m, 1 km bzw. 3 km Netz den Draht berührt und die Zaunspannung am Zaunanfang 8000 Volt beträgt? PATURA empfiehlt für die Praxis Zaunspannungen von 3000 - 4000 Volt.

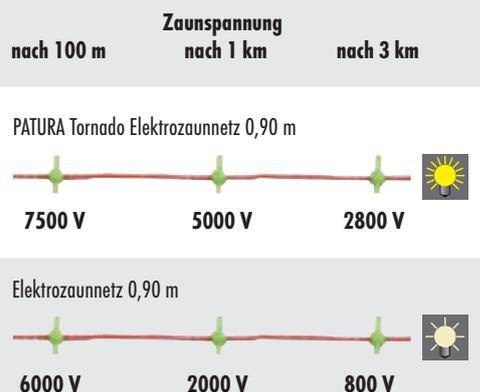

Edelstahlleiter für
höchste Biegefestigkeit


Polyethylen-Fäden
für höchste Lebensdauer

Verzinnnte Kupferleiter für
höchste Leitfähigkeit

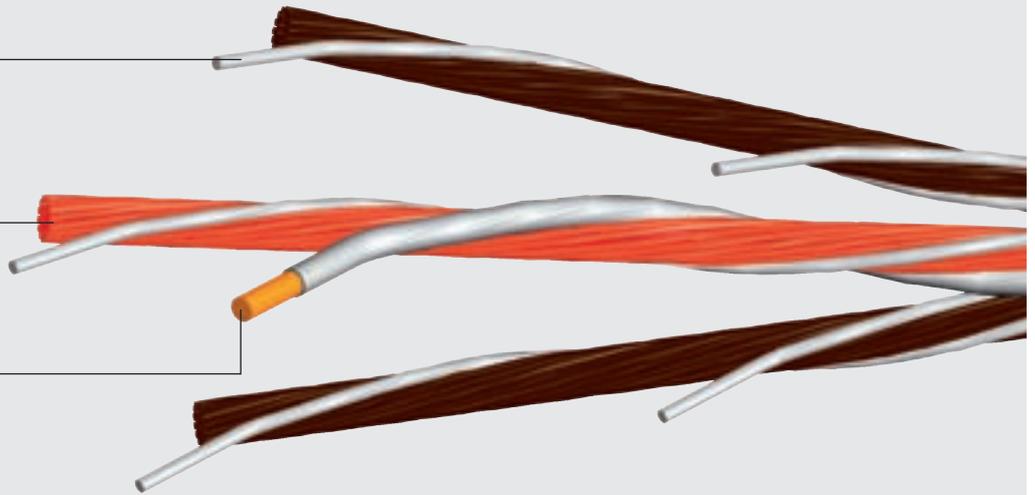


PATURA Tornado Elektrozaunnetze

90 cm hoch, mit Einzelspitze, 50 m		
109270	63,03 €	75,00 €
90 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m		
109280	67,14 €	79,90 €
106 cm hoch, mit Einzelspitze, 50 m		
110670	67,14 €	79,90 €
106 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m		
110680	71,43 €	85,00 €

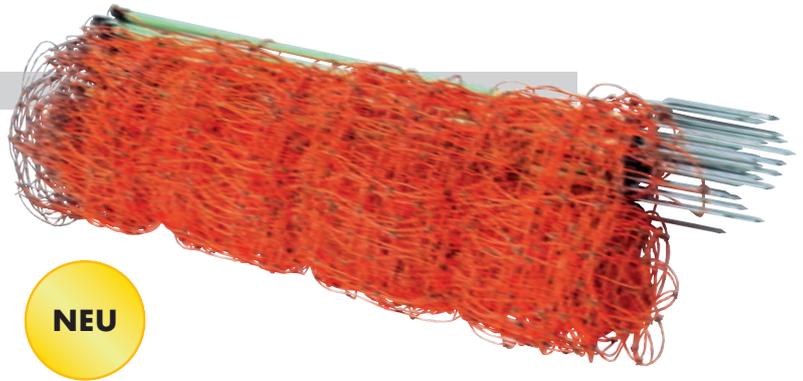


PATURA Tornado Elektrozaunnetz 0,90 m:

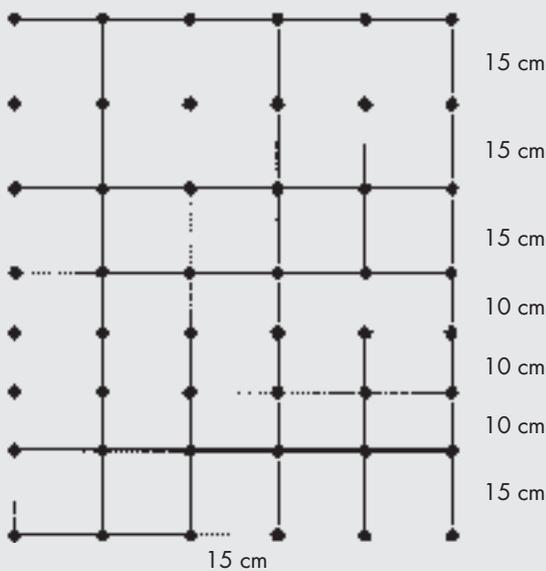

PATURA Tornado Elektrozaunnetz 0,90 m:
14 Pfähle mit Doppel- oder Einzelspitze,
8 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 7 stromführend
(oberste Litze mit 1 x 0,25 mm Kupferleiter und 5 x 0,20 mm Edelstahlleiter,
darunter 6 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)
Widerstand: 0,3 Ohm / m

PATURA Tornado Elektrozaunnetz 1,06 m:

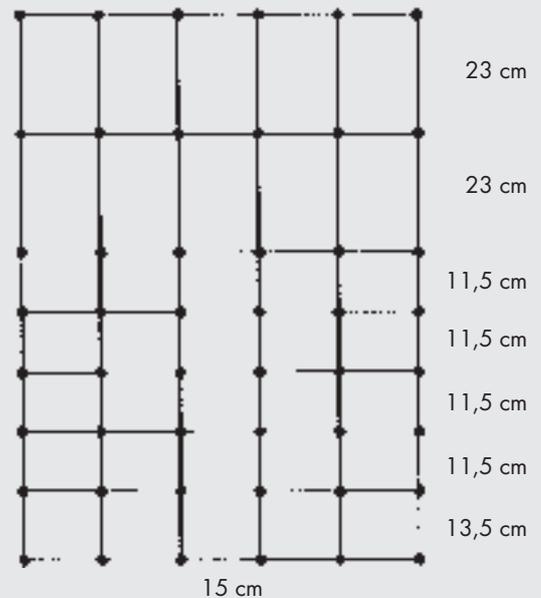

PATURA Tornado Elektrozaunnetz 1,06 m:
14 Pfähle mit Doppel- oder Einzelspitze,
8 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 7 stromführend
(oberste Litze mit 1 x 0,25 mm Kupferleiter und 5 x 0,20 mm Edelstahlleiter,
darunter 6 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)
Widerstand: 0,3 Ohm / m




Elektrozaunnetze, für höchste Lebensdauer

Elektrozaunnetze haben flexible senkrechte Verbindungslitzen, die nicht stromführend sind und über fest verschweißte Knoten mit den horizontalen Litzen verbunden sind.




Elektrozaunnetze

90 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m	109200	79,83 €	95,00 €
90 cm hoch, mit Einzelspitze, 50 m	108900	74,79 €	89,00 €
106 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m	110600	91,60 €	109,00 €
Ersatzpfahl 90 cm, Doppelspitze	109201	2,69 €	3,20 €
Ersatzpfahl 90 cm, Einzelspitze	108901	2,51 €	2,99 €
Ersatzpfahl 106 cm, Doppelspitze	110601	3,03 €	3,60 €

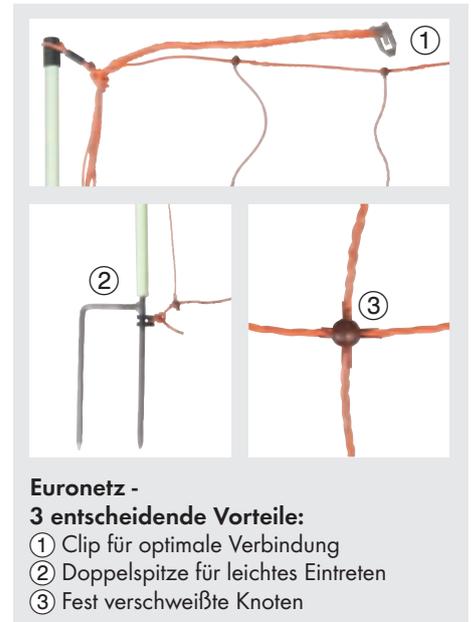

Elektrozaunnetze 0,90 m:

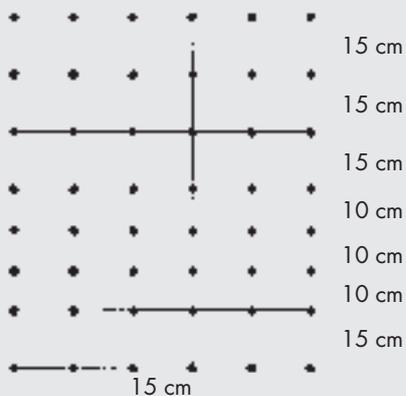


Elektrozaunnetz 0,90 m:

14 Pfähle mit Doppelspitze, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 7 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter, darunter 6 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 1,4 Ohm / m


Elektrozaunnetze 1,06 m:

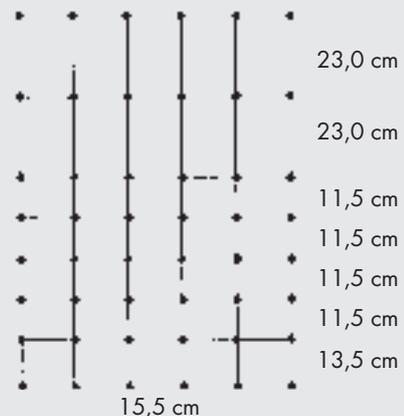

Elektrozaunnetz 1,06 m:

14 Pfähle mit Doppelspitze, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 7 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter, darunter 6 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 1,4 Ohm / m

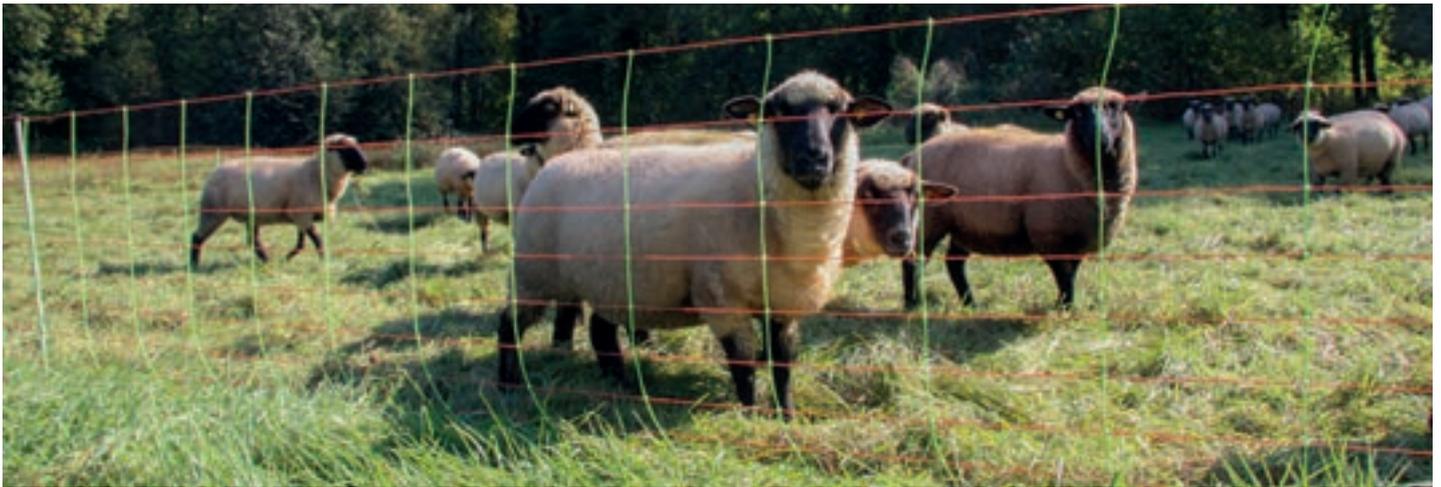

Elektrozaunnetze „Kombi“, mit den starren Kunststoffstreben

Durch die starren senkrechten Verbindungen hat das Kombinetz in hügeligem Gelände eine bessere Standsicherheit.

Elektrozaunnetz „Kombi“


Elektrozaunnetz, bei dem die senkrechten Litzen als starre Kunststoffstreben ausgeführt sind; hierdurch wird ein Durchhängen der Netze verhindert

90 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m
109220


89,08 € 106,00 €

106 cm hoch, mit Doppelspitze, 50 m
110620

100,00 € 119,00 €

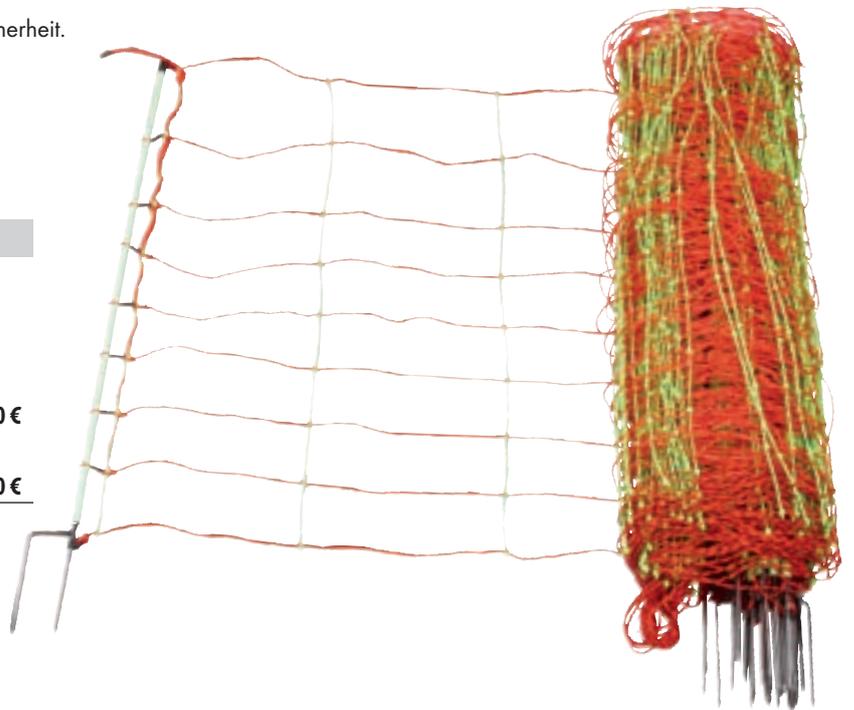


Elektrozaunnetz „Kombi“ 0,90 m:

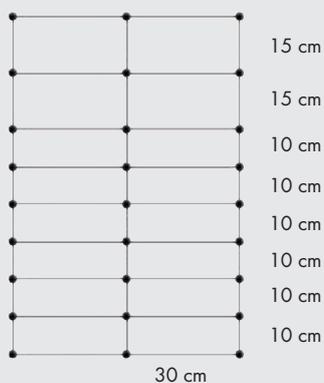

Elektrozaunnetz „Kombi“ 0,90 m:
14 Pfähle mit Doppelspitze, 9 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 8 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter, darunter 7 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 1,4 Ohm / m

Elektrozaunnetz „Kombi“ 1,06 m:

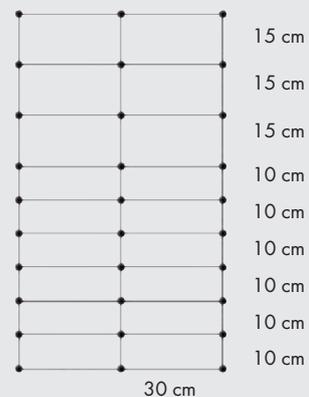

Elektrozaunnetz „Kombi“ 1,06 m:
14 Pfähle mit Doppelspitze, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 9 stromführend (oberste Litze 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter, darunter 8 Litzen mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)

Widerstand: 1,3 Ohm / m



Reparaturset für Euronetz

108605 2,94 € 3,50 €



Ersatzkappe für Euronetz

aus Kunststoff

108606 0,33 € 0,39 €



Halteklammer für Euronetzpfähle

aus Kunststoff

108607 0,33 € 0,39 €



Hering für Euronetze

aus Kunststoff

108608 0,83 € 0,99 €



Messingklammer für Euronetze

108609 0,80 € 0,95 €



Ernteschutznetz

gegen Kaninchen und Schwarzwild

65 cm hoch

mit Doppelspitze, 50 m

106500 (1 St.) 96,64 € 115,00 €

Ersatzpfahl 65 cm

Doppelspitze

106501 (1 St.) 2,51 € 2,99 €



Geflügelnetz

für Hühner, Gänse, Puten aber auch für Schafe (besonders lammsicher)

112 cm hoch

mit Doppelspitze, 50 m

111200 (1 St.) 116,81 € 139,00 €

Ersatzpfahl 112 cm

Doppelspitze

111201 (1 St.) 3,35 € 3,99 €



Wolfsabwehrnetz

zur sicheren Wolfsabwehr von Schaf- und Ziegenweiden


145 cm hoch

mit Doppelspitze, 50 m

110500 (1 St.) 150,42 € 179,00 €

Elektrozaunnetz gegen Ernteschäden:


Beachten Sie die kleinen Maschenweiten im unteren Bereich

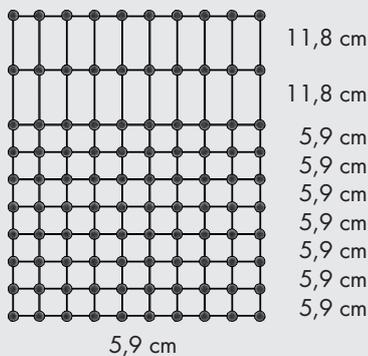

Ernteschutznetz 0,65 m:
15 Pfähle mit Doppelspitze, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 9 stromführend (je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)
Widerstand: 1,3 Ohm / m

Elektrozaunnetz für Geflügel:


Beachten Sie die kleinen Maschenweiten im unteren Bereich

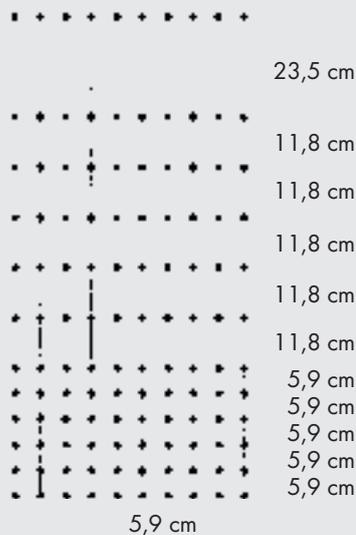

Geflügelnetz 1,12 m:
15 Pfähle mit Doppelspitze, 12 horizontale Kunststofflitzen, davon die oberen 11 stromführend (mit je 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter)
Widerstand: 1,0 Ohm / m

Elektrozaunnetz zur Wolfsabwehr:

Entspricht den offiziellen Empfehlungen

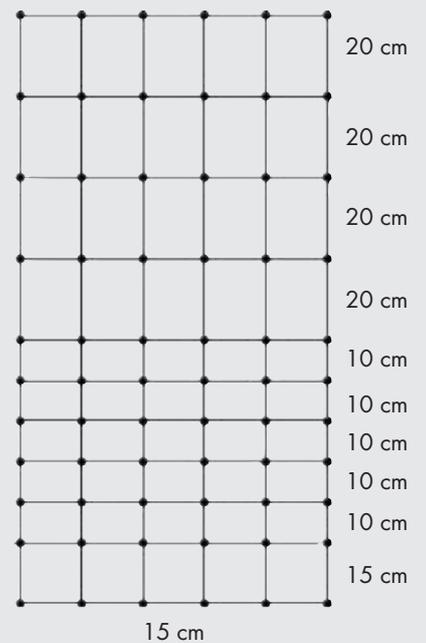

Wolfsabwehrnetz 1,45 m:
11 horizontale Litzen, davon 10 stromführend
15 extra dicke Pfähle 19 mm mit Doppelspitze, 50 m
Widerstand: 1,2 Ohm / m





Zaunsysteme

Festzaun-Systeme	A126 - A131
Festzäune für Rinder, Schafe und Ziegen	A132 - A133
Mobilzäune für Rinder, Schafe und Ziegen	A134 - A135
Mobilzäune zur Wildabwehr	A136 - A137
Zaunsysteme zur Wolfsabwehr	A138 - A139
Zäune für Hunde und Katzen	A140 - A141
Festzäune für Pferde	A142 - A147
Mobilzaun für Pferde	A148 - A149



PATURA Festzaun: die perfekte Lösung

Fest installierte Elektrozaun-Anlagen sind sinnvoll zu errichten, wenn Flächen dauerhaft beweidet werden. Eine Festzaun-Anlage soll so konstruiert sein, dass sie auf Jahre weitgehend wartungsfrei ist. Der PATURA Festzaun ist hierbei eine Investition, die sich lohnt.



Die Alternativen zu Hartholz:

- T-Pfosten
- Kreuzprofilpfahl
- Robinienpfähle

Soll kein Hartholz zum Einsatz kommen stehen für unsere Festzaunsysteme weitere Pfahlalternativen zur Auswahl. Folgende Einsatzempfehlungen sind zu beachten.

T-Pfosten: Sie zeichnen sich durch eine unübertroffene Stabilität aus. Ein Abbrechen bzw. Verbiegen ist unter normalen Bedingungen unmöglich. Für langlebige Festzäune sollten unbedingt hochwertige Isolatoren zum Einsatz kommen. Ein defekter Isolator oder ausgehängter Draht resultieren immer in einem Kurzschluss.

Kreuzprofilpfähle: Sie haben vollisolierende Eigenschaften, sind beständig gegen alle Umwelteinflüsse und haben vorgebohrte Löcher an denen sich alle üblichen Drahtabstände auswählen lassen. Sie sind ideal für tiefgründige, weiche oder feuchte Böden. Bei sehr flachgründigen steinigen oder sehr harten Böden lassen sie sich allerdings schwer in den Boden einschlagen.

Robinienpfähle: Die Robinie ist das härteste europäische Holz. Es zeichnet sich durch hervorragende Festigkeitswerte und eine hohe Haltbarkeit aus. Zur Befestigung des Leitermaterials werden Isolatoren verwendet.



Elektrozaun ohne Isolatoren?

PATURA Hartholz ist ein Hartholz, das volle elektrische Isoliereigenschaften besitzt. Dieses spezielle Hartholz wird bereits seit über 25 Jahren erfolgreich im Elektrozaunbau eingesetzt. Es ist die Grundlage für den Elektrozaun ohne Isolatoren. Es ist ein Naturprodukt, das ohne giftige Imprägniermittel im Boden sehr dauerhaft ist. PATURA Hartholz schafft auch in der Zukunft keinerlei Entsorgungsprobleme wie dies z.B. bei den meisten imprägnierten Holzpfehlen oder Kunststoff-Recycling-Pfehlen der Fall ist. Die große Schwachstelle traditioneller Elektrozäune, defekte Isolatoren, wird somit beseitigt. Nur an den Eck- und Spannposten aus herkömmlichem Holz werden hochwertige Porzellanisolatoren verwendet.

Nutzen auch Sie die Vorteile des PATURA Festzaunsystems ohne Isolatoren !

- Deutlich kostengünstiger als konventionelle Zäune
- Zeitaufwand für Montage wird halbiert
- Wartungs- und störungsfreier Betrieb auf Jahre
- Sehr hohes Sicherheitsniveau
- Geringe Verletzungsgefahr durch die hohe Flexibilität
- Für alle Tierarten mit Bauhöhen von 0,90 bis 1,60 m
- Der PATURA Festzaun passt sich optimal ins Landschaftsbild ein
- 10 Jahre Garantie
- Das PATURA Hartholz wird bereits seit über 25 Jahren im Elektrozaunbau erfolgreich eingesetzt.

Der PATURA Hartholzpfehl, die bewährte Alternative.

Die sichere und dauerhafte Drahtbefestigung mit vorgeformten Drahtclips ermöglicht in Verbindung mit dem isolierenden PATURA Hartholz einen Elektrozaun ohne Isolatoren. Probleme mit schadhafte Isolatoren gehören der Vergangenheit an.

Auf den selbstisolierenden PATURA Hartholzpfehl erhalten Sie eine 10-jährige Garantie.

10 Jahre
GARANTIE



Alle Preise pro Meter Zaun



PATURA Festzaun für Kühe, Mutterkühe und Rinder

Mit Pfählen alle 10 Meter, Stahldraht, Befestigungsclips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

309210	0,90 m hoch	2 Drähte, Kreuzprofilpfähle	0,98 €	1,17 €
309211	0,90 m hoch	2 Drähte, Y-Pfosten	0,99 €	1,18 €
309212	0,90 m hoch	2 Drähte, T-Pfosten	0,98 €	1,17 €
310310	1,05 m hoch	3 Drähte, Kreuzprofilpfähle	1,16 €	1,38 €
310311	1,05 m hoch	3 Drähte, Y-Pfosten	1,18 €	1,41 €
310312	1,05 m hoch	3 Drähte, T-Pfosten	1,18 €	1,40 €

Mit Hartholzpfeosten alle 24 Meter, dazwischen 2 Hartholzlaten, Stahldraht, Befestigungsclips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

309200	0,90 m hoch	2 Drähte, Hartholzpfeosten	1,15 €	1,37 €
310300	1,05 m hoch	3 Drähte, Hartholzpfeosten	1,34 €	1,59 €
311200	1,05 m hoch	2 Drähte, Hartholzpfeosten	1,15 €	1,37 €

PATURA Festzaun für Schafe, Ziegen und Alpakas

Mit Pfählen alle 10 Meter, Stahldraht, Befestigungsclips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

309403	0,90 m hoch	4 Drähte, Kreuzprofilpfähle	1,34 €	1,59 €
309401	0,90 m hoch	4 Drähte, Y-Pfosten	1,39 €	1,65 €
309402	0,90 m hoch	4 Drähte, T-Pfosten	1,39 €	1,66 €
310503	1,05 m hoch	5 Drähte, Kreuzprofilpfähle	1,51 €	1,80 €
310501	1,05 m hoch	5 Drähte, Y-Pfosten	1,58 €	1,88 €
310502	1,05 m hoch	5 Drähte, T-Pfosten	1,57 €	1,87 €

Mit Hartholzpfeosten alle 24 Meter, dazwischen 2 Hartholzlaten, Stahldraht, Befestigungsclips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

309400	0,90 m hoch	4 Drähte, Hartholzpfeosten	1,51 €	1,80 €
310500	1,05 m hoch	5 Drähte, Hartholzpfeosten	1,75 €	2,08 €



Alle Preise
pro Meter Zaun

PATURA Tornado XL-Seil-Zaun für Pferde

Mit Pfählen alle 8 Meter, TornadoXL Seil, Clips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

314053	1,40 m	Hartholzpfeosten, 3 Tornado XL Seile	2,55 €	3,03 €
314063	1,40 m	Kreuzprofilpfähle, 3 Tornado XL Seile	2,15 €	2,56 €
314062	1,40 m	T-Pfeosten, 3 Tornado XL Seile	2,25 €	2,68 €

PATURA Tornado XL-Breitband-Zaun für Pferde

Mit Pfählen alle 6 Meter, TornadoXL Breitband, Breitband Zug- / Eck-Isolatoren, Tornado Breitbandisolatoren, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

314043	1,40 m	Hartholzpfeosten, 3 Tornado XL Bänder 40 mm	3,72 €	4,43 €
314073	1,40 m	Kreuzprofilpfähle, 3 Tornado XL Bänder 40 mm	3,20 €	3,81 €
314072	1,40 m	T-Pfeosten, 3 Tornado XL Bänder 40 mm	2,85 €	3,39 €

PATURA Sicherheits-Zaun mit HippoWire


Mit Pfählen alle 10 Meter, HippoWire, Befestigungsclips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

314093	1,40 m	Hartholzpfeosten, 3 HippoWire	4,08 €	4,86 €
314083	1,40 m	Kreuzprofilpfähle, 3 HippoWire	3,80 €	4,52 €
314092	1,40 m	T-Pfeosten, 3 HippoWire	3,77 €	4,49 €
316093	1,60 m	Hartholzpfeosten, 3 HippoWire	5,13 €	6,11 €
316092	1,60 m	T-Pfeosten, 3 HippoWire	4,00 €	4,76 €


PATURA Hartholz-Festzaun für Robust-Pferde

Mit Hartholzpfeosten alle 24 Meter, dazwischen 2 Hartholzplatten, Stahldraht, TornadoXL Seil, Befestigungsclips, Isolatoren, Spannern, Verbindungsschrauben und allen Kleinteilen.*

312313	1,20 m	2 Drähte, 1 Tornado XL-Seil, Hartholzpfeosten	1,73 €	2,06 €
--------	--------	---	--------	--------

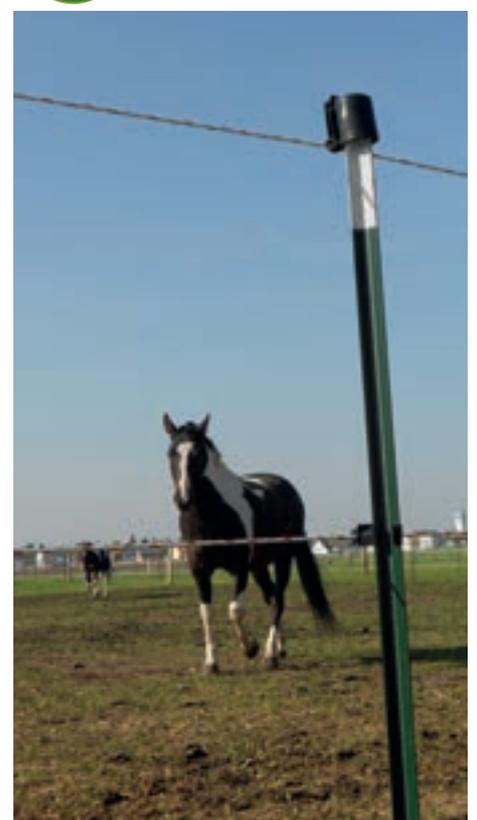

* Nicht im Zaunpreis enthalten sind Eckpfähle, Tore, Stahlspannfedern sowie die Montage. Die Montage der Festzaunanlagen sollte mit Unterstützung unserer Zaunbauspezialisten erfolgen! Bitte verlangen Sie ein detailliertes Angebot. Auf Wunsch nennen wir Ihnen Referenzanlagen in Ihrer Nähe. Weitere Zaunanlagen für alle Tierarten und Einsatzbereiche sind entsprechend Ihren Anforderungen lieferbar.

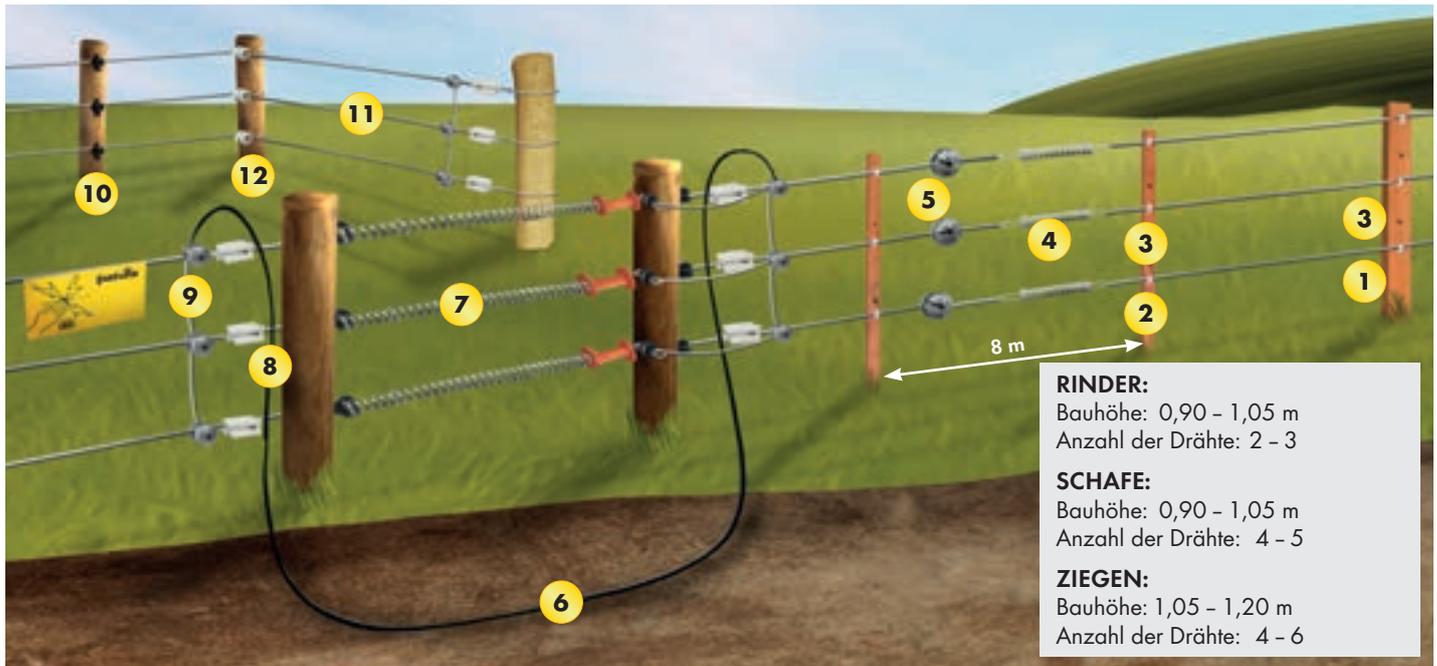

RINDER:
 Bauhöhe: 0,90 - 1,05 m
 Anzahl der Drähte: 2 - 3

SCHAFE:
 Bauhöhe: 0,90 - 1,05 m
 Anzahl der Drähte: 4 - 5


ZIEGEN:
 Bauhöhe: 1,05 - 1,20 m
 Anzahl der Drähte: 4 - 6

Der Elektrozaun ohne Isolatoren

Der Elektro-Festzaun ohne Isolatoren wird unter Verwendung des selbstisolierenden PATURA Hartholzes in Verbindung mit dem 2,5 mm starken Tornado-Stahldraht aufgebaut. Dies sollte mit Unterstützung eines PATURA Zaunbauspezialisten erfolgen.



Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

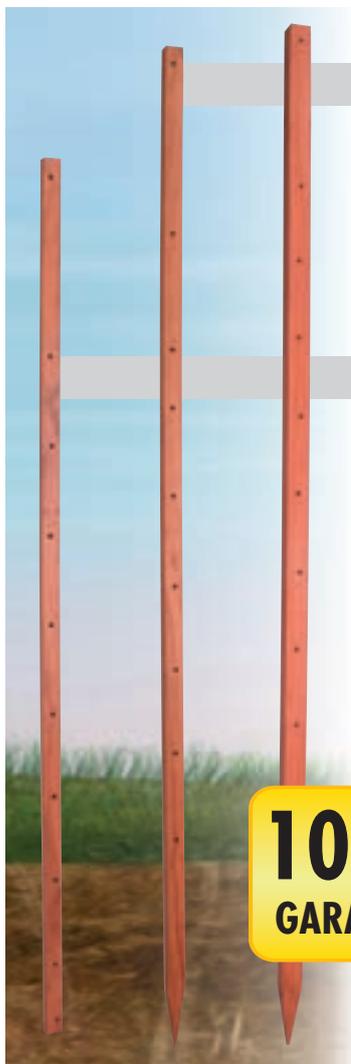

Hartholzpfehl 1

Isolierender Hartholzpfehl für den Elektrozaun ohne Isolatoren; ohne Imprägnierung extrem dauerhaft

175900	1,35 m	(38 x 26 mm)	6,93 €	8,25 €
175400	1,35 m	(38 x 38 mm)	8,78 €	10,45 €
176000	1,50 m	(38 x 38 mm)	9,66 €	11,50 €
177200	1,80 m	(38 x 38 mm)	11,68 €	13,90 €
178400	2,10 m	(50 x 50 mm)	23,28 €	27,70 €

Hartholzlatte 2

Eigenschaften wie Hartholzpfehl; die Latten stehen auf dem Boden und dienen als Abstandshalter für die Zaundrähte

176100	0,94 m		4,71 €	5,60 €
176700	1,09 m		5,25 €	6,25 €
177300	1,24 m		6,26 €	7,45 €
178500	1,54 m		7,35 €	8,75 €

Befestigungsclips 3

zur Befestigung von Draht, HippoWire und Seil an Holz- oder Kreuzprofilpfählen

Clips lang			
170260	(100 St.)	18,57 €	22,10 €
Clips kurz			
170560	(100 St.)	17,73 €	21,10 €



Der PATURA Hartholz Festzaun fügt sich optimal in das Landschaftsbild ein.

10 Jahre GARANTIE

Festzaun-Isolator

für Draht

UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator, Montage mit Krampen oder Schrauben; schwarz

Montagetipp:

Der Isolator muß in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

10 Jahre GARANTIE



167325 (25 St.) 8,70 € 10,35 €

Tornado-Stahldraht 2,5 mm Ø

Mit Zink-Alu-Legierung dick verzinkter Stahldraht; 3-fache Korrosionsbeständigkeit und hohe Lebensdauer im Vergleich zu dick verzinktem Draht; sehr hohe Zugfestigkeit

25 kg Rolle = ca. 625 m
190000

74,79 € 89,00 €

10 Jahre GARANTIE

Porzellan-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

169203 (3 St.)
169210 (10 St.)
169250 (50 St. Eimer)

3,91 € 4,65 €
11,43 € 13,60 €
54,96 € 65,40 €



Drahtverbindungsschraube

Feuerverzinkt; zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte oder zum Anschluss von Elektrozaunkabel am Zaun

169605 (5 St.) 5,84 € 6,95 €
169625 (25 St.) 27,69 € 32,95 €



Stahlspannfeder Edelstahl

für Stahldraht 2,5 mm

Stabile Ausführung für Stahldraht 2,5 mm; durch Einbau dieser Feder erfolgt eine Entlastung des Drahtes und der Eckpfosten; hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt; macht den Zaun elastisch

162700 9,16 € 10,90 €



INOX

Rotierender Spanner

Aluminium; zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil ohne diese zu durchtrennen

164303 (3 St.) 8,82 € 10,50 €
164325 (25 St.) 69,66 € 82,90 €



Spannbügel

Zur Bedienung des rotierenden Spanners

644000 1 Spannbügel 7,98 € 9,50 €



Starterpaket

6 rotierende Spanner + 1 Spannbügel

644001 25,63 € 30,50 €

Hochspannungskabel 2,5 mm

Hochspannungsfestes doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 2,5 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen über 50 m Widerstand: 0,035 Ohm / m

161050 50 m Rolle 47,48 € 56,50 €
161060 100 m Rolle 83,95 € 99,90 €
161070 200 m Rolle 146,22 € 174,00 €



Porzellan-Eckisolator

Eckisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

167403 (3 St.)
167410 (10 St.)

2,18 € 2,60 €
5,76 € 6,85 €



Torspannfederset

Das praktische Tor; ausziehbar bis 5 m Breite; komplett mit je 1 Torgriff, Feder, Torgriffisolator, Ringisolator


① 164001 Standard 6,85 € 8,15 €
② 640001 Edelstahl mit Torgriff und Torgriffisolator aus Edelstahl 8,57 € 10,20 €




Weidezauntor, verstellbar, Höhe 0,90 m

Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile; 1 m ausziehbar; Rohrdurchmesser: Aufhängung 42,4 mm / Grundteil Rahmen 42,4 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm; lichter Rohrabstand von unten: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm

371020	1,10 - 1,70 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	24 kg	116,81 €	139,00 €
371030	1,45 - 2,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	26 kg	125,21 €	149,00 €
372030	2,00 - 3,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	36 kg	142,02 €	169,00 €
373040	3,00 - 4,00 m	2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	47 kg	167,23 €	199,00 €
374050	4,00 - 5,00 m	3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	58 kg	205,88 €	245,00 €
375060	5,00 - 6,00 m	4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	66 kg	234,45 €	279,00 €

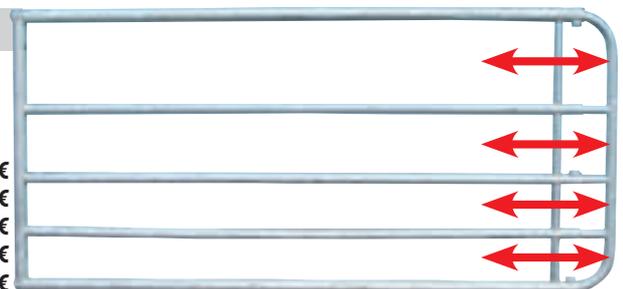

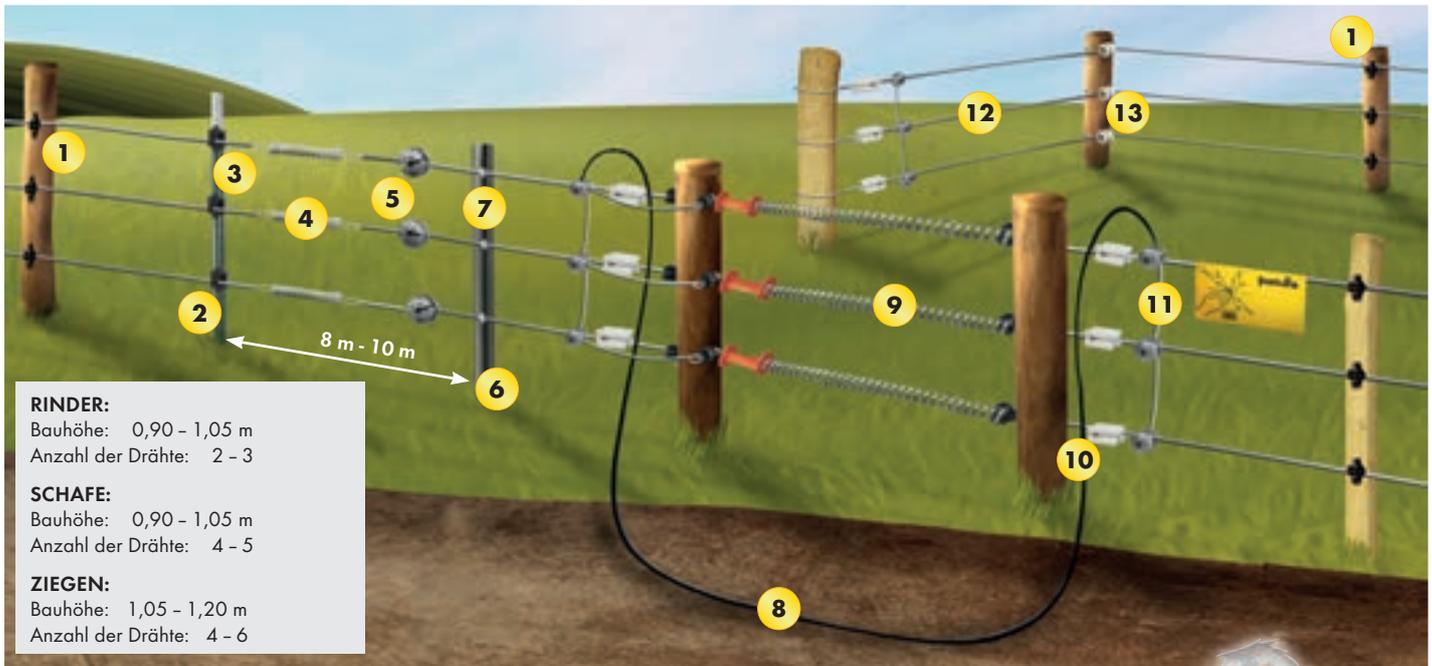

RINDER:
 Bauhöhe: 0,90 - 1,05 m
 Anzahl der Drähte: 2 - 3

SCHAFE:
 Bauhöhe: 0,90 - 1,05 m
 Anzahl der Drähte: 4 - 5

ZIEGEN:
 Bauhöhe: 1,05 - 1,20 m
 Anzahl der Drähte: 4 - 6

Der Elektrozaun für Rinder, Schafe und Ziegen

Der Elektro-Festzaun wird unter Verwendung herkömmlicher, imprägnierter Holzpfähle in Verbindung mit dem PATURA Festzaun-Isolator und dem 2,5 mm starken Tornado-Stahlendraht für Rinder, Schafe und Ziegen gebaut. Alternativ können T-Pfosten oder Kreuzprofil-Pfähle verwendet werden.



Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

2

T-Pfosten, lackiert

Robuster Pfosten aus Recyclingstahl; grün lackiert; mit massiver Fußplatte;
 l = 1,52 m / max. Zaunhöhe: 1,12 m / 3,1 kg
 l = 1,67 m / max. Zaunhöhe: 1,27 m / 3,4 kg

171500	6,71 €	7,99 €
171600	7,52 €	8,95 €

6

Kreuzprofil-Pfahl

Qualitäts-Recycling-Kunststoffpfosten, gespitzt, grundwasserneutral, beständig gegen Säure, Salze, Wasser und Frost; UV-beständig und verrottungsfest; mit Bohrungen für Befestigungsclips; stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

215000	1,50 m	7,06 €	8,40 €
--------	--------	--------	--------

7

Befestigungsclips

zur Befestigung von Draht, HippoWire und Seil an Holz- oder Kreuzprofilpfählen

Clips kurz			
170560	(100 St.)	17,73 €	21,10 €

3

XL-Isolator mit Stift

für T-Pfosten
 Für Draht, Litze, Seil und HippoWire; mit Stift zum leichten Befestigen und Abnehmen des Drahtes

schwarz, (25 St.)			
174125	9,66 €	11,50 €	
schwarz, (500 St.)			
174190	175,63 €	209,00 €	



Festzaun-Isolator

für Draht
UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator, Montage mit Krampen; schwarz
Montagetipp: Der Isolator muss in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

10 Jahre GARANTIE



167325 (25 St.)	8,70 €	10,35 €
-----------------	--------	---------

Tornado-Stahldraht 2,5 mm Ø

Mit Zink-Alu-Legierung dick verzinkter Stahldraht; 3-fache Korrosionsbeständigkeit und hohe Lebensdauer im Vergleich zu dick verzinktem Draht; sehr hohe Zugfestigkeit

25 kg Rolle = ca. 625 m
190000

10 Jahre GARANTIE

	74,79 €	89,00 €
--	---------	---------

Drahtverbindungsschraube

Feuerverzinkt; zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte oder zum Anschluss von Elektrozaunkabel am Zaun

169605 (5 St.)	5,84 €	6,95 €
169625 (25 St.)	27,69 €	32,95 €



Porzellan-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

169203 (3 St.)	3,91 €	4,65 €
169210 (10 St.)	11,43 €	13,60 €
169250 (50 St. Eimer)	54,96 €	65,40 €



Stahlspannfeder Edelstahl

für Stahldraht 2,5 mm
Stabile Ausführung für Stahldraht 2,5 mm; durch Einbau dieser Feder erfolgt eine Entlastung des Drahtes und der Eckpfosten; hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt; macht den Zaun elastisch


162700	9,16 €	10,90 €
--------	--------	---------



Porzellan-Eckisolator

Eckisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

167403 (3 St.)	2,18 €	2,60 €
167410 (10 St.)	5,76 €	6,85 €

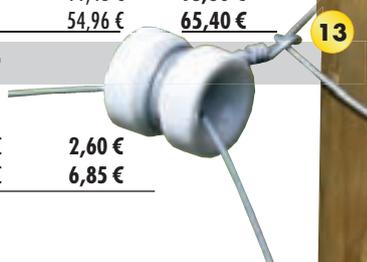

Rotierender Spanner

Aluminium; zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil ohne diese zu durchtrennen

164303 (3 St.)	8,82 €	10,50 €
164325 (25 St.)	69,66 €	82,90 €



Torspannfederset

Das praktische Tor; ausziehbar bis 5 m Breite; komplett mit je 1 Torgriff, Feder, Torgriffisolator, Ringisolator

① 164001 Standard	6,85 €	8,15 €
② 640001 Edelstahl mit Torgriff und Torgriffisolator aus Edelstahl	8,57 €	10,20 €



Spannbügel

Zur Bedienung des rotierenden Spanners

644000 1 Spannbügel	7,98 €	9,50 €
---------------------	--------	--------



Starterpaket

6 rotierende Spanner + 1 Spannbügel

644001	25,63 €	30,50 €
--------	---------	---------

Hochspannungskabel 2,5 mm

Hochspannungsfestes doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 2,5 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen über 50 m Widerstand: 0,035 Ohm / m

161050 50 m Rolle	47,48 €	56,50 €
161060 100 m Rolle	83,95 €	99,90 €
161070 200 m Rolle	146,22 €	174,00 €




Weidezauntor, verstellbar, Höhe 0,90 m

Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile; 1 m ausziehbar; Rohrdurchmesser: Aufhängung 42,4 mm / Grundteil Rahmen 42,4 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm; lichter Rohrabstand von unten: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm

371020 1,10 - 1,70 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,00 - 1,60 m)	24 kg	116,81 €	139,00 €
371030 1,45 - 2,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,35 - 1,90 m)	26 kg	125,21 €	149,00 €
372030 2,00 - 3,00 m	1 Strebe (Montagemaß: 1,90 - 2,90 m)	36 kg	142,02 €	169,00 €
373040 3,00 - 4,00 m	2 Streben (Montagemaß: 2,90 - 3,90 m)	47 kg	167,23 €	199,00 €
374050 4,00 - 5,00 m	3 Streben (Montagemaß: 3,90 - 4,80 m)	58 kg	205,88 €	245,00 €
375060 5,00 - 6,00 m	4 Streben (Montagemaß: 4,80 - 5,80 m)	66 kg	234,45 €	279,00 €



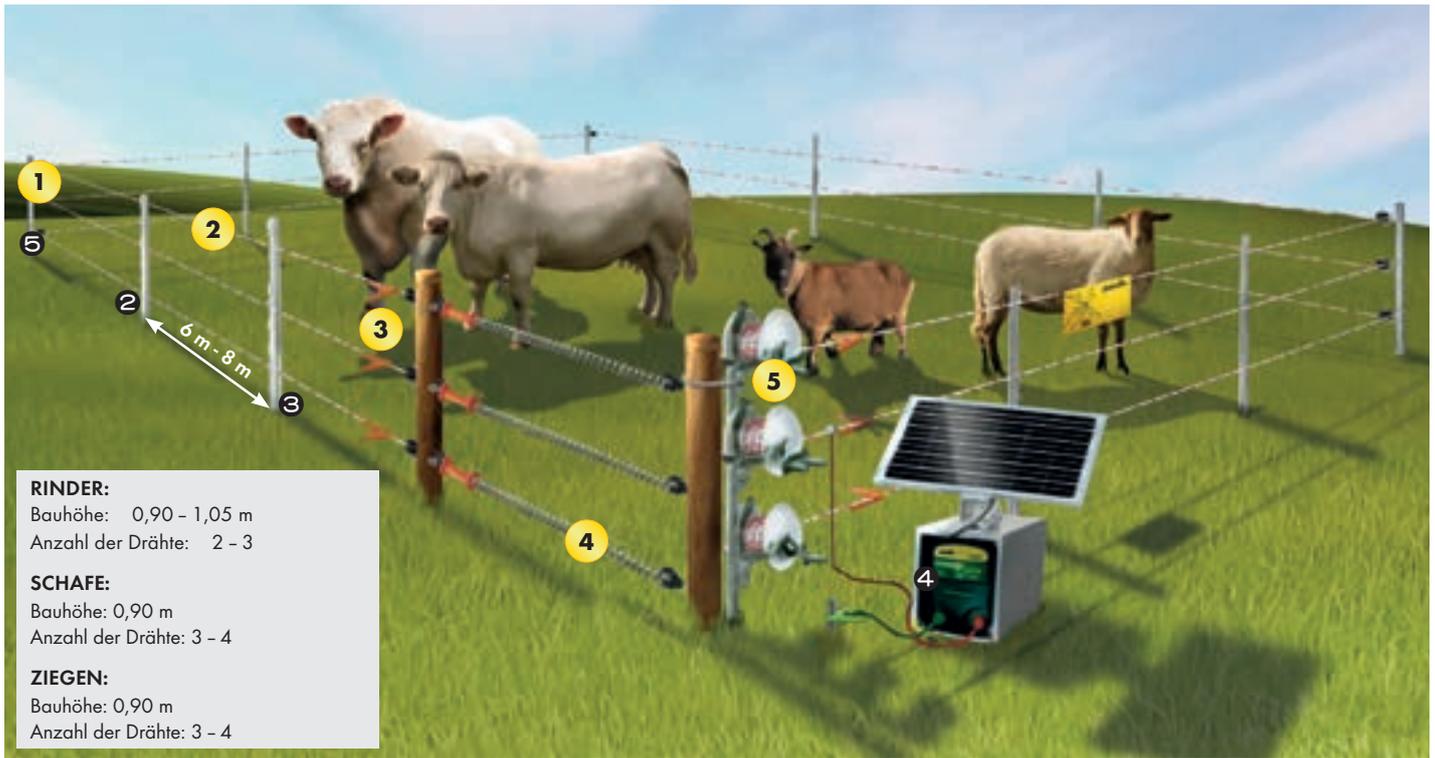

RINDER:
 Bauhöhe: 0,90 - 1,05 m
 Anzahl der Drähte: 2 - 3

SCHAFE:
 Bauhöhe: 0,90 m
 Anzahl der Drähte: 3 - 4

ZIEGEN:
 Bauhöhe: 0,90 m
 Anzahl der Drähte: 3 - 4

PATURA Mobil – das versetzbare Zaunsystem

Das PATURA Mobil-Zaunsystem ist ideal für Einzäunungen, die nur vorübergehend und an wechselnden Standorten errichtet werden sollen. Alle Teile sind speziell für ein schnelles und einfaches Montieren des Zaunes entwickelt. Es ist einer einzigen Person möglich, in weniger als einer halben Stunde eine Fläche von einem Hektar komplett und vor allem sicher einzuzäunen.



Tornado Litze

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

180501	200 m Rolle	17,31 €	20,60 €
180601	400 m Rolle	32,48 €	38,65 €
180701	1000 m Rolle	80,08 €	95,30 €

Tornado XL Litze

weiß-rot, mit 3 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 8 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

181001	200 m Rolle	26,85 €	31,95 €
181101	400 m Rolle	51,85 €	61,70 €
181201	1000 m Rolle	125,63 €	149,50 €

2



Torspannfederset

Das praktische Tor; ausziehbar bis 5 m Breite; komplett mit je 1 Torgriff, Feder, Torgriffisolator, Ringisolator

① 164001	Standard	6,85 €	8,15 €
② 640001	Edelstahl mit Torgriff und Torgriffisolator aus Edelstahl	8,57 €	10,20 €

4

Zaunverbindungskabel



Mit isolierten Klemmen mit Edelstahlkontakten; für schnelle Drahtverbindung bei mehrdrähtigen, mobilen Zäunen


2-drähtig, (2 St.)			
101102	10,04 €	11,95 €	
3-drähtig, (2 St.)			
101202	14,20 €	16,90 €	
4-drähtig, (1 St.)			
101301	10,84 €	12,90 €	

3

Schraub-Universalislator

UV-stabiler Vollkunststoff-Isolator; höhenverstellbar; für Glasfaserpfahl; geeignet für Litzen u. Bänder bis 12,5 mm

165525 (25 St.)	7,27 €	8,65 €
-----------------	--------	--------

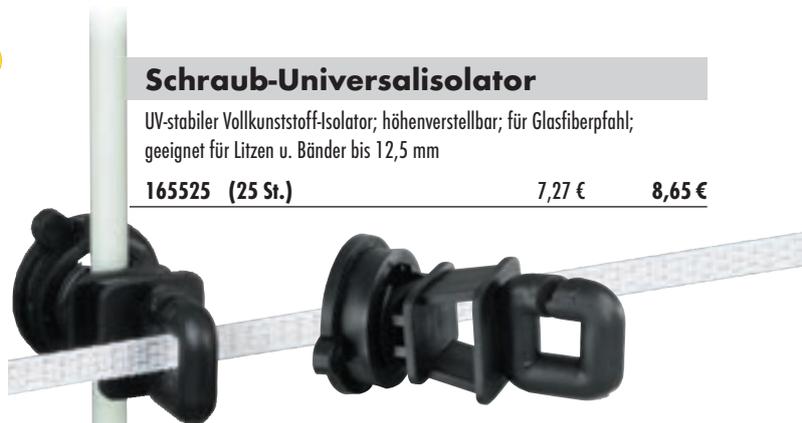



Standard-Haspel 500

mit Griff, Einhängenhaken und Spannvorrichtung; bis 500 m Litze

161001 34,03 € 40,50 €

5



Maxi-Haspel 1000

mit Getriebeübersetzung; mit Griff, Einhängenhaken und Spannvorrichtung, bis 1000 m Litze

161501 80,59 € 95,90 €

5



Spezial-Haspel 600

mit Getriebeübersetzung; mit Griff, Einhängenhaken, Litzenführung und Spannvorrichtung, bis 600 m Litze

161301 59,66 € 71,00 €

5

Standard-Haspel 800

mit Griff, Einhängenhaken und Spannvorrichtung; bis 800 m Litze

161101 63,03 € 75,00 €

5

Federstahlpfahl mit Ösenisolator

1,07 m lang, rund, 7 mm Ø, doppelt angeschweißte Trittstufe, angespitzt, großer Ösenisolator; Zaunhöhe: 0,86 m

164220 (10 St.) 22,61 € 26,90 €

DrehFix-Kunststoffpfahl

Stabiler Kunststoffpfahl mit speziellen Drahthalterungen für schnelle und schonende Drahtbefestigung; 8 Halterungen für Litze und Band bis 12,5 mm

1,05 m lang (Zaunhöhe: 0,85 m)
163410 (10 St.) 31,01 € 36,90 €

Kunststoffpfahl

Weißer, stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze und doppelter Trittstufe; Zaunhöhe: 0,85 m

1,05 m 7 Drahthalter
163710 (10 St.) weiß 17,14 € 20,40 €

Standard-Montagepfahl

für bis zu 3 Haspeln

Haspeln werden fest angeschraubt; Zaunhöhe bis 1,00 m

635000 20,08 € 23,90 €

Metalleckpfahl Super

Aus stabilem, feuerverzinktem Winkelleisen; mit 3 Spitzen und vorgebohrten Löchern für Eckisolatoren wie z.B. Eckrollen, Ringisolatoren bzw. Breitband-Zug- oder Eckisolatoren

Kurz: Für Zäune bis 0,85 m
104500 12,18 € 14,50 €

Eckrolle

mit Holzgewinde


zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken; schwarz

102206 (6 St.) 4,62 € 5,50 €

mit metrischem Gewinde M8


zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken; schwarz

104206 (6 St.) 5,38 € 6,40 €

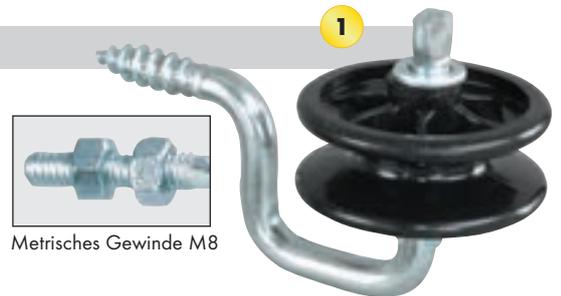

Metrisches Gewinde M8



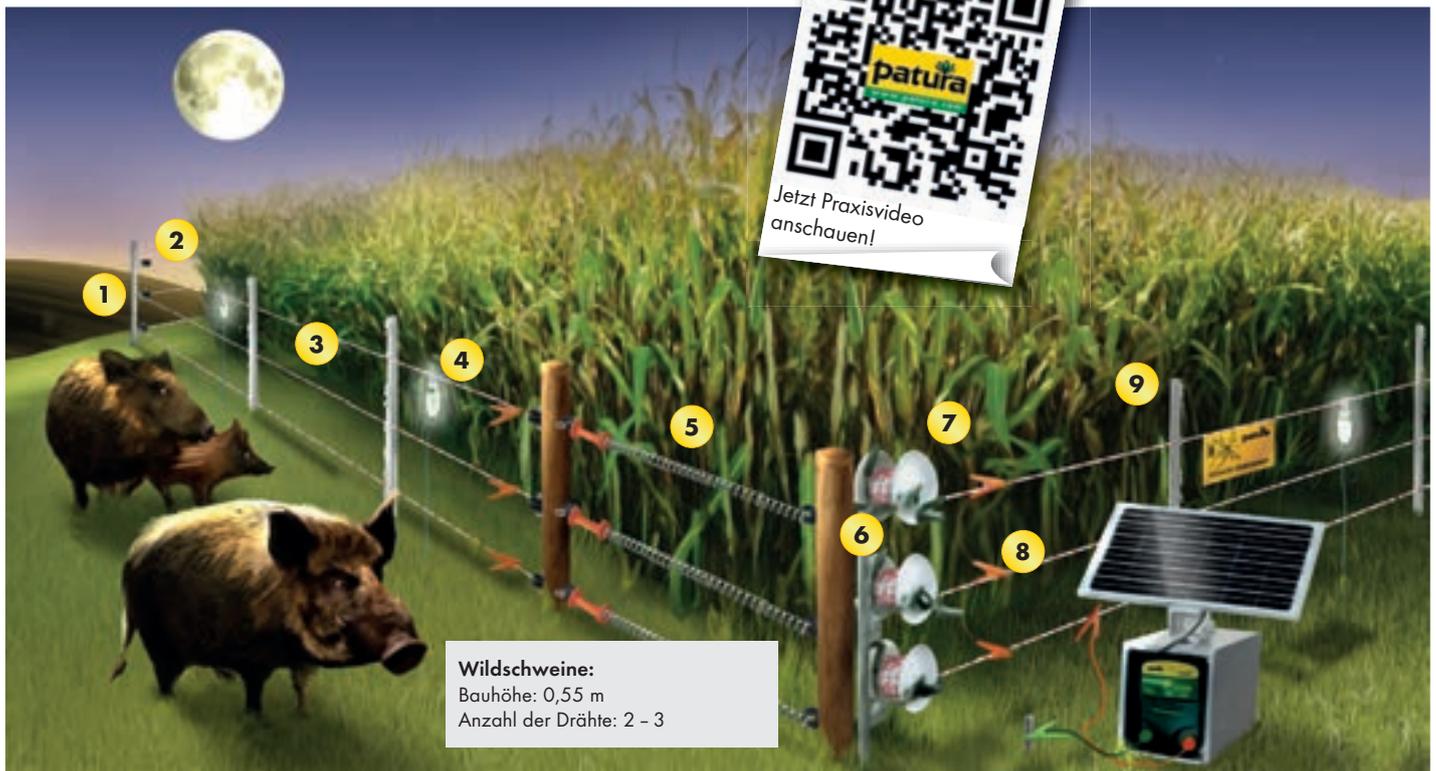

Wildschweine:
 Bauhöhe: 0,55 m
 Anzahl der Drähte: 2 - 3

PATURA Mobil – das versetzbare Zaunsystem zur Wildabwehr

Das PATURA Mobil-Zaunsystem ist ideal für Einzäunungen, die nur vorübergehend und an wechselnden Standorten errichtet werden sollen. Alle Teile sind speziell für ein schnelles und einfaches Montieren des Zaunes entwickelt. Es ist einer einzigen Person möglich, in weniger als einer halben Stunde eine Fläche von einem Hektar komplett und vor allem sicher einzuzäunen.

Schneller Zaunaufbau Schritt für Schritt



1 Montagepfahl mit Haspeln in einer Ecke platzieren



2 Eckpfähle an allen Ecken und Kurven setzen



3 Litzen an den Haspeln fassen und abrollen



4 Litzen an den Ecken in die Eckrollen einhängen



5 Litzen am Zaunende befestigen und ...



6 ... durch Rückwärtsdrehen der Haspeln spannen



Torspannfederset

Das praktische Tor; ausziehbar bis 5 m Breite; komplett mit je 1 Torgriff, Feder, Torgriffisolator, Ringisolator

① 164001 Standard	6,85 €	8,15 €
② 640001 Edelstahl mit Torgriff und Torgriffisolator aus Edelstahl	8,57 €	10,20 €



7 Setzen der Kunststoffpfähle und Einhängen der Litze



8 Anbringen der Querverbindungen ca. alle 200 m



9 Anschluss und Erdung des Elektrozaungerätes

Zaunverbindungskabel

Mit isolierten Klemmen mit Edelstahlkontakten; für schnelle Drahtverbindung bei mehrdrähtigen mobilen Zäunen

101102 2-drähtig (2 St.)	10,04 €	11,95 €
101202 3-drähtig (2 St.)	14,20 €	16,90 €



Schon nach kurzer Zeit ist der Elektrozaun einsatzbereit

In weniger als einer halben Stunde 1 Hektar einzäunen



Standard-Haspel 500

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung; bis 500 m Litze

161001	34,03 €	40,50 €
--------	---------	---------



Maxi-Haspel 1000

mit Getriebeübersetzung; mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung, bis 1000 m Litze

161501	80,59 €	95,90 €
--------	---------	---------



Spezial-Haspel 600

mit Getriebeübersetzung; mit Griff, Einhängehaken, Litzenführung und Spannvorrichtung, bis 600 m Litze

161301	59,66 €	71,00 €
--------	---------	---------

Standard-Haspel 800

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung; bis 800 m Litze

161101	63,03 €	75,00 €
--------	---------	---------

Blitzlicht

Wird im Zaun installiert und zeigt über einen weithin sichtbaren Neonblitz an, dass die Zaunspannung über 3000 Volt liegt; bei Wildabwehrzäunen ideal als weithin sichtbare Warnlampe

150510	16,76 €	19,95 €
--------	---------	---------

DrehFix-Kunststoffpfahl

Stabiler Kunststoffpfahl mit speziellen Drahthalterungen für schnelle und schonende Drahtbefestigung; 8 Halterungen für Litze und Band bis 12,5 mm, bzw. 4 Halterungen für Band bis 40 mm, 1,05 m lang, Zaunhöhe 0,85 m, weiß

163410 (10 St.)	31,01 €	36,90 €
-----------------	---------	---------

Kunststoffpfahl

Stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze u. doppelter Trittstufe; 5 oder 7 bzw. 9 Draht- + 1 oder 3 bzw. 5 Seilhalter

0,73 m, 5 Drahthalter (Zaunhöhe: 55 cm)			
163310	(10 St.) weiß	16,64 €	19,80 €
1,05 m, 7 Drahthalter (Zaunhöhe: 85 cm)			
163710	(10 St.) weiß	17,14 €	20,40 €

Standard-Montagepfahl

für bis zu 3 Haspeln

Haspeln werden fest angeschraubt; Zaunhöhe bis 1,00 m

635000	20,08 €	23,90 €
--------	---------	---------

Metalleckpfahl Super

Aus stabilem, feuerverzinktem Winkeleisen; mit 3 Spitzen und vorgebohrten Löchern für Eckisolatoren wie z.B. Eckrollen, Ringisolatoren bzw. Breitband-Zug- oder Eckisolatoren

104500 (1 St.)	12,18 €	14,50 €
----------------	---------	---------



Tornado XL Litze

weiß-rot, mit 3 Kupferleitern Ø 0,30 mm und 8 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

181001	200 m Rolle	26,85 €	31,95 €
181101	400 m Rolle	51,85 €	61,70 €
181201	1000 m Rolle	125,63 €	149,50 €

Tornado Litze

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

180501	200 m Rolle	17,31 €	20,60 €
180601	400 m Rolle	32,48 €	38,65 €
180701	1000 m Rolle	80,08 €	95,30 €



Metrisches Gewinde M8

Eckrolle

mit Holzgewinde

zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken; schwarz

102206 (6 St.)	4,62 €	5,50 €
----------------	--------	--------

mit metrischem Gewinde M8

zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken; schwarz

104206 (6 St.)	5,38 €	6,40 €
----------------	--------	--------






So schützen Sie Ihre Tiere effektiv vor dem Wolf

Der Wolf ist seit einigen Jahren zurück in Deutschland und verbreitet sich schnell, vor allem in den östlichen und nördlichen Bundesländern. Von offizieller Seite wird dies begrüßt, für die Tierhalter stellt dies allerdings eine massive Bedrohung dar. Viele landwirtschaftliche Nutztiere wie Schafe, Ziegen, Pferde, Rinder und speziell deren Jungtiere stellen für den Wolf eine relativ leichte Beute dar. Die bestehenden Einzäunungen für die jeweiligen Nutztiere reichen im Regelfall nicht aus, um den Wolf effektiv abzuwehren. Verschiedene Bundesländer haben diesbezüglich Richtlinien erlassen, die möglichst einzuhalten sind, denn nur dann zahlt der Staat Entschädigung für vom Wolf verursachte Schäden an Nutztieren. Da jedoch die zusätzliche Arbeitsbelastung durch die Förderprogramme nicht berücksichtigt wird, versucht PATURA stets, möglichst praxisnahe und arbeitswirtschaftlich effiziente Lösungen anzubieten.

In den einzelnen Bundesländern gibt es verschiedene Fördermaßnahmen für Herdenschutzzäune. Bitte informieren Sie sich über die genauen Förderbedingungen bei den zuständigen Behörden.

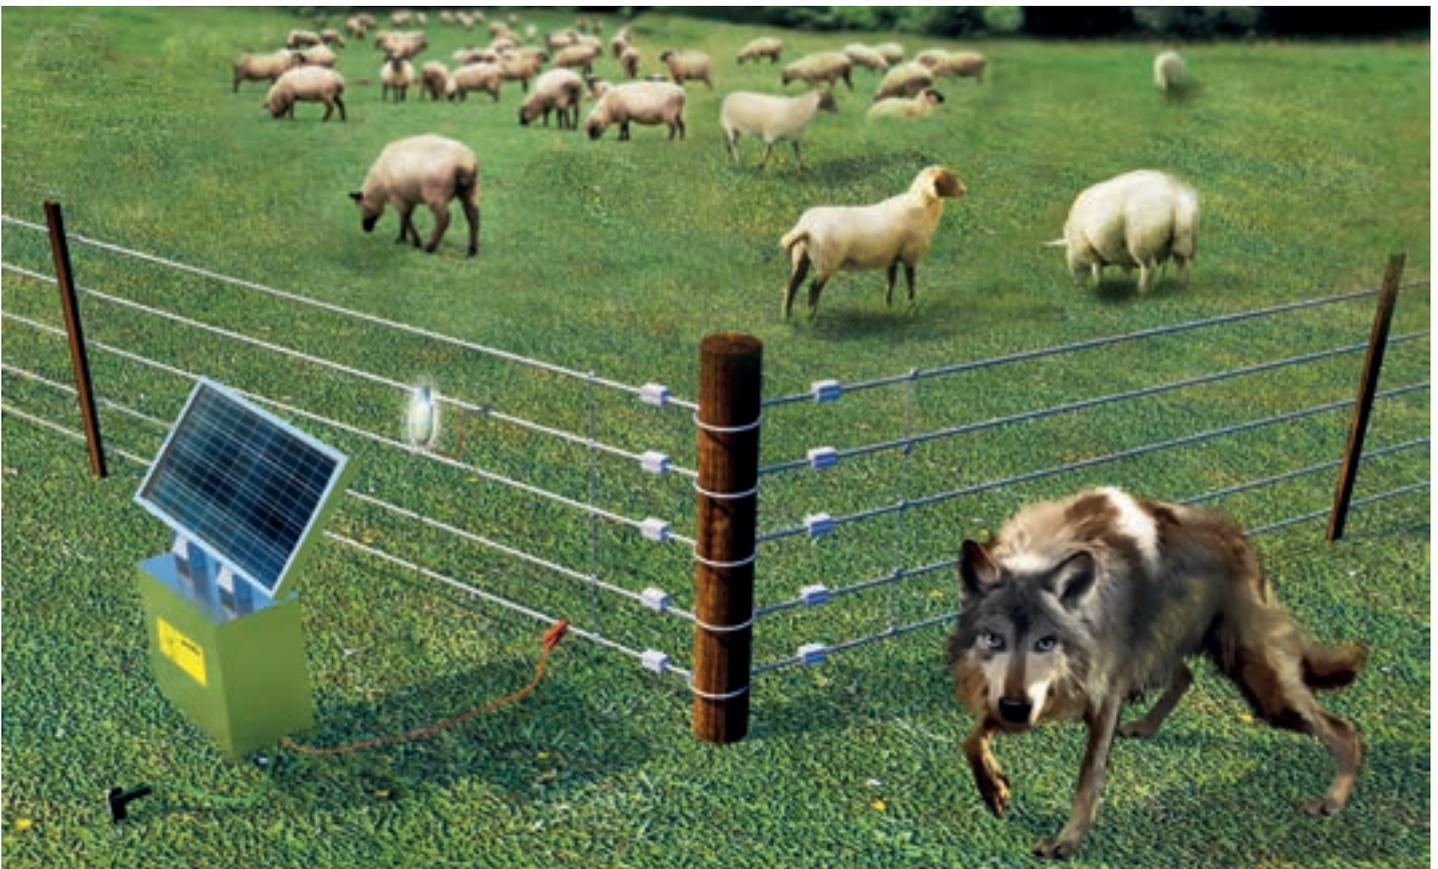

Stationäre Festzäune zur Koppelschafhaltung

5-drähtiger Festzaun mit 2,5 mm Stahldraht und einer Höhe von 120 cm (Drahtabstände 20/40/65/90/120 cm).


Folgende Punkte sind beim Einsatz von Elektrozäunen zur Wolfsabwehr besonders zu beachten:

Die Leitfähigkeit der Zaundrähte und die Erdung des Weidezaungerätes haben entscheidende Bedeutung für die abschreckende Wirkung des Elektrozaunes auf den Wolf. Sie haben einen enormen Einfluss auf die effektive Intensität des Stromschlags, welchen das Tier am Zaun erhält. Wichtig ist, dass der erste Stromschlag, den der Wolf am Zaun verspürt, gleich die volle Wirkung entfaltet. Auf diese Weise bleibt dieser stark im Gedächtnis verhaftet, so dass er kein zweites Mal versucht, sich dem Zaun zu nähern. Egal ob bei Netzen, Litzen oder Stahldraht – PATURA Tornado Produkte sind ein Garant für höchste Leitfähigkeit. Es bleibt festzuhalten, dass beim Einsatz von Elektrozäunen zur Abwehr von Wildtieren und speziell von wilden Raubtieren, wie beispielsweise dem Wolf, deutlich höhere Anforderungen an die Ausführung des Zaunes gestellt werden, als beim Einzäunen von Haustieren, wie z.B. Schafen. Haustiere lernen nach einer gewissen Zeit die Funktionsweise eines Elektrozaunes und meiden dann den Zaun respektvoll. Wildtiere nähern sich hingegen dem Zaun von außen und weniger vorsichtig. Speziell bei Tieren, die zum ersten Mal mit einem Elektrozaun in Berührung kommen, ist das Risiko beträchtlich, dass sie nicht zuverlässig zurückweichen. Speziell hierfür empfiehlt PATURA den Einbau von Blitzlichtern in den Zaun, um herannahende Tiere rechtzeitig auf den Elektrozaun aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Spezial-Prospekt zur Wolfsabwehr.

Leicht versetzbare, mobile Zäune zur Koppelschafhaltung

4-drähtiger Mobilzaun mit hochleitfähigen Litzen und einer Höhe von 90 cm (Drahtabstände 20/40/65/90 cm) mit Haspeln oder besser 120 cm hoch mit 5 Litzen.

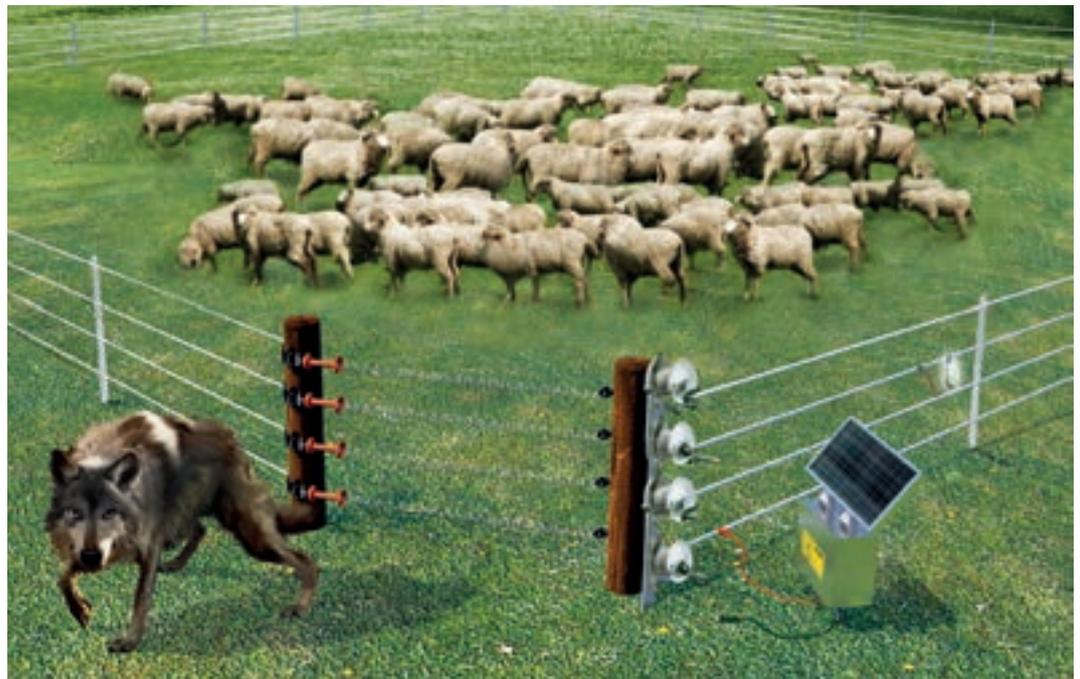

Aufrüstung bestehender Zäune aus Maschendraht oder Knotengeflecht

1 - 2 elektrische Drähte auf Abstands-Isolatoren können außen vor dem Zaun montiert werden. Dies verhindert ein Untergraben des Zaunes durch den Wolf. Ist der bestehende Zaun zu niedrig, kann über dem Zaun ein elektrisch geladener Draht in einer Höhe von ca. 120 cm geführt werden.





Elektrozäune für Katzen sind 0,55 m bis 0,75 m hoch mit 3 bis 4 Drähten.



Elektrozäune für kleine Hunde sind 0,55 m bis 0,75 m hoch mit 3 bis 4 Drähten.



Elektrozäune für große Hunde sind 0,85 m bis 1,05 m hoch mit 2 bis 4 Drähten.

Der Elektrozaun bietet auch im Gartenbereich ideale Einsatzmöglichkeiten zur wirksamen Kontrolle Ihrer Tiere. Durch einen kurzen, ungefährlichen Stromschlag lernen die Tiere in kürzester Zeit den Umgang mit dem Elektrozaun und respektieren diesen fortan als ihre Grenze. Der Hobbyzaun ist eine Weiterentwicklung professioneller PATURA Elektrozaunprodukte zur Anwendung im Heimtierbereich. Alle Haustiere und vor allem Hund und Katze lassen sich schnell und einfach kontrollieren.

Fragen Sie im Einzelfall nach detaillierter Beratung

Einzäunung für oder gegen Katzen

Katzen sind sehr leicht mit dem Elektrozaun zu kontrollieren. Sie reagieren sofort auf die leichten Stromschläge. Achten Sie darauf, den Zaun so zu bauen, dass die Katze nicht darüber springen kann, vor allem auch nicht von in der Nähe liegenden normalen Zäunen, Mauern oder anderen Bauwerken. Bitte beachten Sie, dass Ihre Katze den Elektrozaun erst kennenlernen muss und nach kurzer Eingewöhnungszeit von max. 1 - 2 Tagen den Umgang mit dem Zaun gelernt hat.

Einzäunung für oder gegen Hunde

Hunde sind sehr leicht mit dem Elektrozaun zu begrenzen. Sie reagieren sofort auf die leichten Stromschläge und prägen sich diese sehr genau ein, so dass sie sich nach kurzer Zeit dem Zaun nur noch mit deutlichem Abstand nähern. Hunde versuchen gerne, bei zu hoch angebrachtem unterem Draht unter diesem hindurch zu schlüpfen. Durch die sehr stark variierenden Größen bei Hunden sind Anzahl und Abstände der einzelnen Drähte sehr unterschiedlich. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Hund den Elektrozaun erst kennenlernen muss und nach kurzer Eingewöhnungszeit von max. 1 - 2 Tagen den Umgang mit dem Zaun erlernt hat.



5

Qualitäts-Ringisolator

mit Holzgewinde
Hochwertiger Kunststoff; massive Schaftbefestigung; große Abtropfzone; Schaftdurchmesser 6 mm, schwarz

101825 (25 St.) 5,21 € 6,20 €



6

Torgriffisolator

Edelstahl
schwarz, Holzgewinde, 2 Edelstahlösen

102704 (4 St.) 4,79 € 5,70 €



2

Eckrolle

mit Holzgewinde
zum reibungslosen Umlenken von Litzen an Ecken; schwarz

102206 (6 St.) 4,62 € 5,50 €



Übrigens,
die leichten Stromschläge
aus einem Elektrozaungerät
sind für Mensch und Tier
absolut ungefährlich



Spezial-Torgriff

orange, mit Edelstahlhaken und Edelstahlfeder, breiter Handschutz

639400 2,98 € 3,55 €

1

Zaunverbindungskabel

Mit isolierten Klemmen mit Edelstahlkontakten; für schnelle Drahtverbindung bei mehrdrähtigen, mobilen Zäunen

2-drähtig, (2 St.)		
101102	10,04 €	11,95 €
3-drähtig, (2 St.)		
101202	14,20 €	16,90 €
4-drähtig, (1 St.)		
101301	10,84 €	12,90 €



3

Warnschild

„Elektrozaun-Warnschild“

Nach VDE sind am Elektrozaun Warnschilder an gut sichtbarer Stelle im Abstand von 100 Metern, bei Einmündung von Nebenwegen, sowie an Stellen, an denen kein Elektrozaun vermutet wird, anzubringen.

160101	Kunststoff	2,01 €	2,39 €
160010	Kunststoff, beidseitig bedruckt, 5-sprachig	1,67 €	1,99 €
160011	Aluminium, beidseitig bedruckt	2,34 €	2,79 €



Compact Litze

weiß-grün, 6 Edelstahlleiter Ø 0,20 mm;

200 m Rolle, (1 St.)		
180100	10,92 €	12,99 €
400 m Rolle, (1 St.)		
180200	21,76 €	25,90 €
500 m Rolle, Compact PLUS geflochten,		
180300	42,86 €	51,00 €



4

Tornado Litze

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern Ø 0,20 mm

200 m Rolle		
180501	17,31 €	20,60 €
400 m Rolle		
180601	32,48 €	38,65 €
1000 m Rolle		
180701	80,08 €	95,30 €




4

Kunststoffpfahl

Stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze u. doppelter Trittstufe; 5 bzw. 7 Drahthalter

0,73 m 5 Drahthalter (Zaunhöhe: 55 cm)			
163320	(10 St.) grün	16,64 €	19,80 €
1,05 m 7 Drahthalter (Zaunhöhe: 85 cm)			
163720	(10 St.) grün	17,14 €	20,40 €



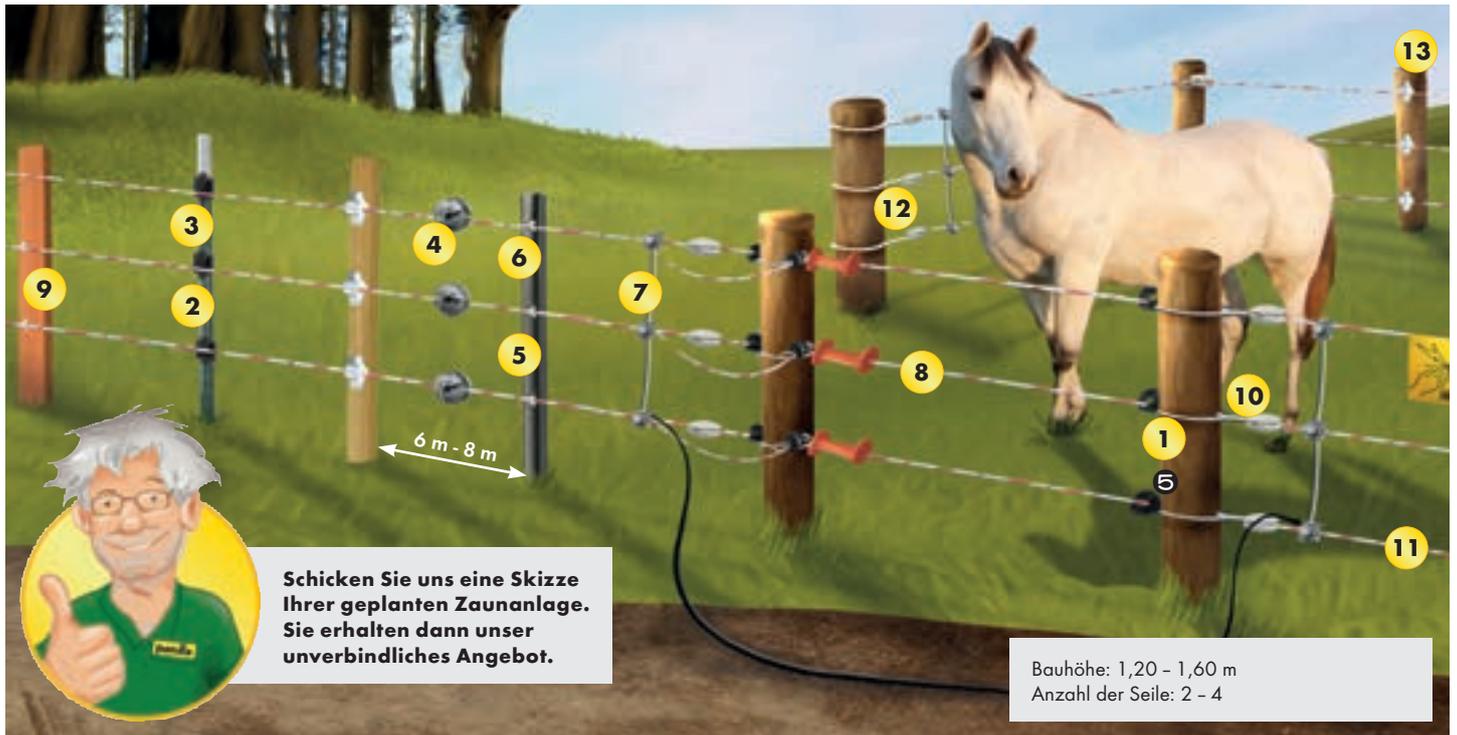

Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

Bauhöhe: 1,20 – 1,60 m
Anzahl der Seile: 2 – 4

Der halbpermanente Pferdezaun

Der PATURA Seil-Zaun wird unter Verwendung des selbstisolierenden PATURA Hartholzes in Verbindung mit dem Tornado Seil aufgebaut. Alternativ können T-Pfosten oder Kreuzprofil-Pfähle verwendet werden. Er eignet sich als Außenumzäunung großer Weiden und zur Zwischenabtrennung großer Koppeln. Der PATURA Seilzaun ist ein gut sichtbarer Pferdezaun, der unempfindlich gegenüber Wind- und Wettereinflüssen ist.



T-Pfosten, lackiert

Robuster Pfosten aus Recyclingstahl; grün lackiert; mit massiver Fußplatte;
l = 1,67 m / max. Zaunhöhe: 1,27 m / 3,4 kg
l = 1,82 m / max. Zaunhöhe: 1,42 m / 3,7 kg
l = 2,13 m / max. Zaunhöhe: 1,73 m / 4,3 kg

171600	1,67 m	7,52 €	8,95 €
171800	1,82 m	8,28 €	9,85 €
172100	2,13 m	9,66 €	11,50 €

Kreuzprofil-Pfahl

Qualitäts-Recycling-Kunststoffpfosten, gespitzt, grundwasserneutral, beständig gegen Säure, Salze, Wasser und Frost; UV-beständig und verrottungsfest; mit Bohrungen für Befestigungsclips; stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

218500	1,85 m	8,57 €	10,20 €
--------	--------	--------	---------

Rotierender Spanner

Aluminium; zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil ohne diese zu durchtrennen

164303	(3 St.)	8,82 €	10,50 €
164325	(25 St.)	69,66 €	82,90 €




XL-Isolator mit Stift

für T-Pfosten

Für Draht, Litze, Seil und HippoWire; mit Stift zum leichten Befestigen und Abnehmen des Drahtes

schwarz, (25 St.)			
174125	9,66 €	11,50 €	
schwarz, (500 St.)			
174190	175,63 €	209,00 €	

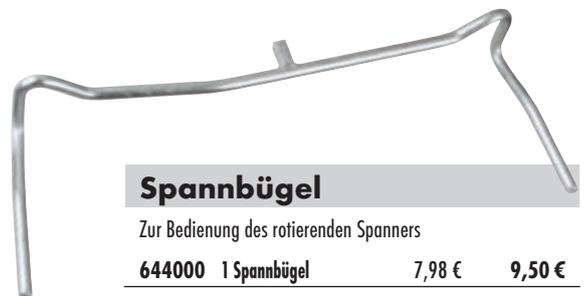

Spannbügel

Zur Bedienung des rotierenden Spanners

644000	1 Spannbügel	7,98 €	9,50 €
--------	--------------	--------	--------



Starterpaket

644001	6 rotierende Spanner + 1 Spannbügel	25,63 €	30,50 €
--------	-------------------------------------	---------	---------



Isolierschlauch

Kunststoff
Ideal als Anfangs- und Endbefestigung von Seilen; transparent

161405 (5 Meter)	11,68 €	13,90 €
------------------	---------	---------



Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; Kunststoff; schwarz

167706 (6 St.)	3,32 €	3,95 €
167725 (25 St.)	9,66 €	11,50 €
167760 (100 St. Eimer)	38,57 €	45,90 €



Super-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; glasfaserverstärkter Kunststoff; weiß

167806 (6 St.)	6,64 €	7,90 €
167825 (25 St.)	24,79 €	29,50 €
167860 (100 St. Eimer)	94,12 €	112,00 €



Winkelklemme

Feuerverzinkt; ideal zum Anschluss, zum Verklemmen und zur elektrischen Querverbindung

169505 (5 St.)	5,84 €	6,95 €
169525 (25 St.)	27,69 €	32,95 €



Festzaun-Isolator

für Seile und HippoWire
UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator, Montage mit Schrauben; weiß
Montagetipp: Der Isolator muß in Kurven auf Druck zum Pfosten hin belastet werden

168325 weiß, (25 St.)	8,70 €	10,35 €
168425 schwarz, (25 St.)	8,70 €	10,35 €



Elastikseil-Torset

Komplett mit Torgriff, Isolatoren und 3 m elastischem, stromführenden Seil

641201	15,55 €	18,50 €
--------	---------	---------



Tornado Seil

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleitern 0,20 mm

182501 200 m Rolle	39,75 €	47,30 €
182601 500 m Rolle	98,24 €	116,90 €



Tornado XL Seil

weiß-rot, mit 3 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 8 Edelstahlleitern 0,20 mm

200 m Rolle		
183001	56,89 €	67,70 €
500 m Rolle		
183101	138,24 €	164,50 €

Holzpfosten

Im Druckkesselverfahren mit chromfreiem Holzschutzmittel KS-M imprägnierter Holzpfosten; geschält, gespitzt und gefast.

③ Durchmesser 7 cm

Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten in geraden Strecken in Festzaunanlagen

175050 1,75 m	5,71 €	6,80 €
---------------	--------	--------

④ Durchmesser 10 cm

Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten an leichten Richtungsänderungen in Festzaunanlagen

200150 2,00 m	8,74 €	10,40 €
225150 2,25 m	9,66 €	11,50 €
250150 2,50 m	10,88 €	12,95 €

⑤ Durchmesser 16 – 18 cm

mit Perforation in der Erd-Luft-Zone und Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Eck-, Spann- und Torpfosten in Festzaunanlagen; 10 Jahre Garantie

225000 2,25 m	32,18 €	38,30 €
250000 2,50 m	36,13 €	43,00 €
275000 2,75 m	39,41 €	46,90 €

Befestigungsclips

zur Befestigung von Draht, HippoWire und Seil an Holz- oder Kreuzprofilpfählen


Clips kurz		
170560 (100 St.)	17,73 €	21,10 €

Hartholzpfahl

Isolierender Hartholzpfahl für den Elektrozaun ohne Isolatoren; ohne Imprägnierung extrem dauerhaft

① 177200 1,80 m	11,68 €	13,90 €
② 178400 2,10 m	23,28 €	27,70 €



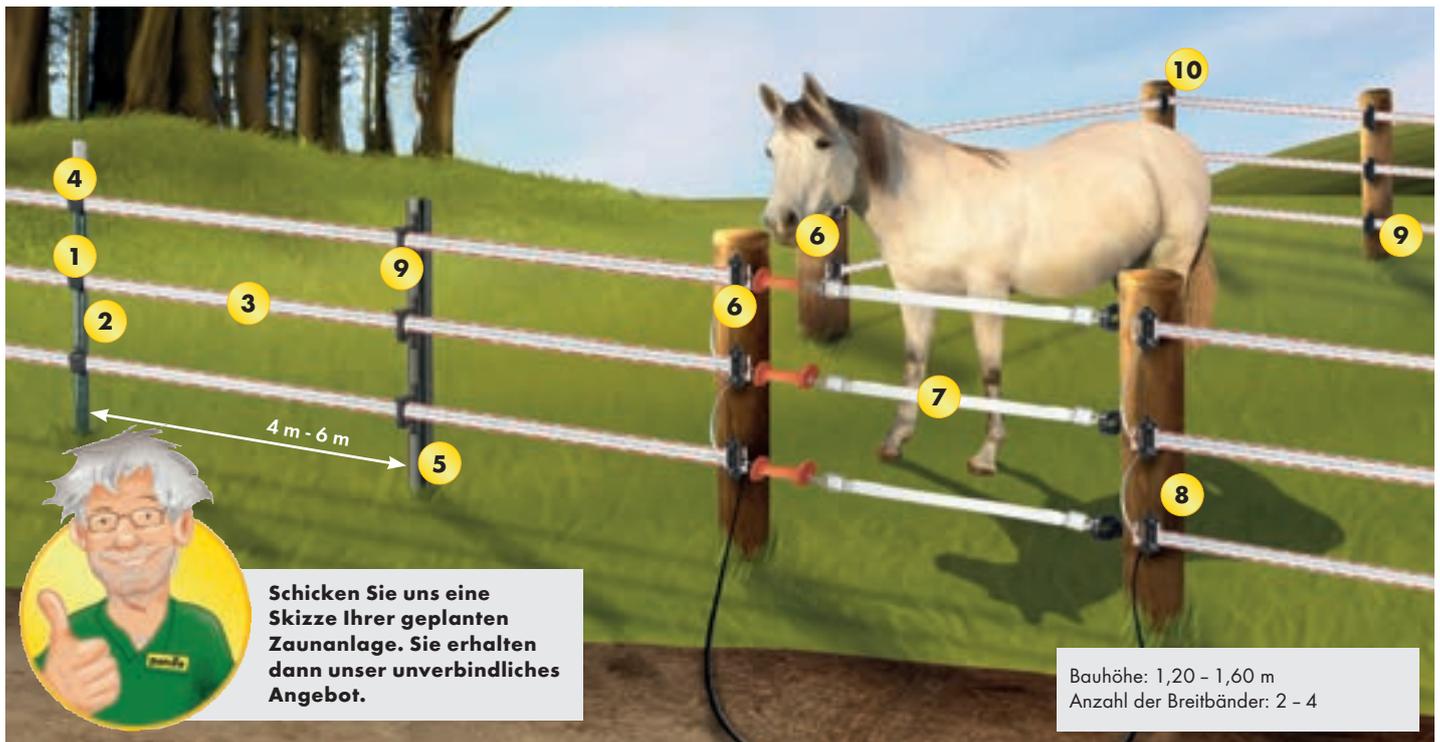

Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

Bauhöhe: 1,20 - 1,60 m
Anzahl der Breitbänder: 2 - 4

Der am besten sichtbare Pferdezaun

Breitband-Zäune sind immer noch die am häufigsten verwendeten Pferdezäune. PATURA Breitbandzäune erfüllen in besonderer Weise die Anforderungen, die hinsichtlich Sichtbarkeit und Sicherheit an einen Pferdezaun gestellt werden. Bei Verwendung der richtigen Materialien, wie dem randverstärkten PATURA Tornado-Breitband und den PATURA Breitband-Isolatoren ist der Zaun sehr widerstandsfähig gegen Wind- und Wettereinflüsse.



Breitband-Eckisolator:
als massiver Eckisolator



Breitband-Zugisolator:
als Anfangsisolator




Breitband-Zugisolator:
als Isolator mit
Toranschluß



Breitband-Zugisolator:
Querverbindung von
Bändern



Breitband-Zugisolator:
als Isolator mit Band-
verbindung



Breitband-Zugisolator:
als 3-fach Isolator




Tornado Breitband 38 mm

weiß-orange, mit 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und
11 Edelstahlleitern Ø 0,16 mm

200 m Rolle, (1 St.), weiß-orange
189001 41,76 € 49,70 €

200 m Rolle, (1 St.), braun
189101 41,76 € 49,70 €



Tornado XL Breitband 40 mm

weiß-rot, mit 3 Kupferleiter Ø 0,30 mm und
11 Edelstahlleitern Ø 0,16 mm

200 m Rolle, (1 St.)
189501 62,94 € 74,90 €



Der 40 mm Breitbandzaun - das Optimum an Sichtbarkeit.

Tornado-Breitband-Isolator

Vollkunststoff

Stabiler Streckenisolator zum Einspannen der Breitbänder; für alle Bänder bis 40 mm; sichere und schonende Klemmung des Bandes durch versetzte Gummieinlagen; schwarz

166920 (20 St.) 24,79 € 29,50 €



Breitband-Zugisolator

mit Edelstahl-Anschlußplatte

Massiver Isolator mit Edelstahl-Verbindungsplatte für Breitbänder bis 40 mm

167103 (3 St.) 13,36 € 15,90 €



Kappen-Isolator

für T-Pfosten;

Für Band bis 40 mm, Seil und Litze; schützt vor Verletzungen an der Pfostenoberseite

schwarz, (10 St.)

171210 10,84 € 12,90 €

gelb, (10 St.)

173210 10,84 € 12,90 €



Breitband-Eckisolator

Vollkunststoff

Massiver Isolator für Breitbänder bis 40 mm; klemmt das Band zwischen 2 Backen sicher fest; ideal als Eckisolator für 40 mm Breitband

167003 (3 St.) 10,00 € 11,90 €



Breitband-Isolator

für T-Pfosten

Für Breitbänder bis 40 mm

schwarz, (25 St.)

173125 10,50 € 12,50 €

gelb, (25 St.)

171125 10,50 € 12,50 €



Breitband-Torset

Komplett mit Torgriff, Isolatoren und 5 m Breitband

641001 15,55 € 18,50 €

Hochspannungskabel 1,6 mm

Doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 1,6 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen oder für Tore; Widerstand: 0,1 Ohm/m

160910 10 m Rolle 10,88 € 12,95 €
 160925 25 m Rolle 17,61 € 20,95 €
 160950 50 m Rolle 36,09 € 42,95 €
 160960 100 m Rolle 64,62 € 76,90 €



Holzpfosten

Im Druckkesselverfahren mit chromfreiem Holzschutzmittel KS-M imprägnierter Holzpfosten; geschält, gespitzt und gefast.

③ Durchmesser 7 cm

Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten in geraden Strecken in Festzaunanlagen

175050 1,75 m 5,71 € 6,80 €

④ Durchmesser 10 cm

Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten an leichten Richtungsänderungen in Festzaunanlagen

200150 2,00 m 8,74 € 10,40 €

225150 2,25 m 9,66 € 11,50 €

250150 2,50 m 10,88 € 12,95 €

⑤ Durchmesser 16 – 18 cm

mit Perforation in der Erd-Luft-Zone und Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Eck-, Spann- und Torpfosten in Festzaunanlagen; 10 Jahre Garantie

225000 2,25 m 32,18 € 38,30 €

250000 2,50 m 36,13 € 43,00 €

275000 2,75 m 39,41 € 46,90 €

T-Pfosten, lackiert

Robuster Pfosten aus Recyclingstahl; grün lackiert; mit massiver Fußplatte; l = 1,67 m / max. Zaunhöhe: 1,27 m / 3,4 kg
 l = 1,82 m / max. Zaunhöhe: 1,42 m / 3,7 kg
 l = 2,13 m / max. Zaunhöhe: 1,73 m / 4,3 kg

171600 1,67 m 7,52 € 8,95 €

② 171800 1,82 m 8,28 € 9,85 €

172100 2,13 m 9,66 € 11,50 €

Kreuzprofil-Pfahl

Qualitäts-Recycling-Kunststoffpfosten, gespitzt, grundwasserneutral, beständig gegen Säure, Salze, Wasser und Frost; UV-beständig und verrottungsfest; mit Bohrungen für Befestigungsclips; stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

① 218500 1,85 m 8,57 € 10,20 €

Spezial-Holzschrauben

4,5 x 35 mm, verzinkt; zum Befestigen von Festzaun-Isolatoren und Breitbandisolatoren;

135060 (100 St.) 5,80 € 6,90 €





Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

Jetzt Praxisvideo anschauen!

Bauhöhe: 1,20 - 1,60 m
Anzahl der Drähte: 2 - 4

PATURA HippoWire: die bessere Alternative

Der PATURA HippoWire verbindet beste Sichtbarkeit mit optimaler Stromführung. An 4 Stellen tritt leitfähiger, schwarzer Kunststoff nach aussen und sorgt so für optimale Stromübertragung. Durch die glatte Oberfläche sind Verletzungen praktisch ausgeschlossen. Das Material ist extrem dauerhaft und auf lange Lebensdauer ausgelegt.

HippoWire

mit leitfähigem Kunststoff ummantelter 2,5 mm Stahldraht, ca. 7 mm Ø; ideal für Pferdezaune

304 m Rolle, weiß		
190400	289,92 €	345,00 €
304 m Rolle, braun		
190410	289,92 €	345,00 €



10 Jahre GARANTIE



Aufbau des leitfähigen HippoWire

Hochspannungskabel 2,5 mm

Hochspannungsfestes doppelt isoliertes, 1-adriges Kabel mit 2,5 mm Stahldrahtkern; für Zaun- und Erdzuleitungen über 50 m Widerstand: 0,035 Ohm/m

161050	50 m Rolle	47,48 €	56,50 €
161060	100 m Rolle	83,95 €	99,90 €
161070	200 m Rolle	146,22 €	174,00 €



Von Fachleuten empfohlen!



Drahtverbindungsschraube

Feuerverzinkt; zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte oder zum Anschluss von Hochspannungskabel am Zaun

169605	(5 St.)	5,84 €	6,95 €
169625	(25 St.)	27,69 €	32,95 €



Martin Schaudt auf seinem Pferd „Weltall“



Seil-/Breitband-Torset

Jeweils komplett mit Torgriff, Isolatoren und 3 m elastischem, stromführendem Seil, bzw. 5 m Breitband

641201	mit Elastikseil	15,55 €	18,50 €
641001	mit Breitband	15,55 €	18,50 €



Festzaun-Isolator

für Seile und HippoWire; UV-beständiger, stabiler Kunststoffisolator, Montage mit Schrauben

168325	weiß, (25 St.)	8,70 €	10,35 €
168425	schwarz, (25 St.)	8,70 €	10,35 €



Stahlspannfeder Edelstahl

für HippoWire

stabile Ausführung für HippoWire; durch Einbau dieser Feder erfolgt eine Entlastung des Drahtes und der Eckpfosten; hält bei Temperaturschwankungen den Draht gespannt

162700		9,16 €	10,90 €
--------	--	--------	---------



Porzellan-Zugisolator

Anfangs- und Endisolator für hohe Zugkräfte; aus Porzellan

169203	(3 St.)	3,91 €	4,65 €
169210	(10 St.)	11,43 €	13,60 €
169250	(50 St. Eimer)	54,96 €	65,40 €

Spannbügel

Zur Bedienung des rotierenden Spanners

644000	1 Spannbügel	7,98 €	9,50 €
--------	--------------	--------	--------



Rotierender Spanner

Aluminium; zum schnellen Spannen und Entspannen von Draht und Seil ohne diese zu durchtrennen

164303	(3 St.)	8,82 €	10,50 €
164325	(25 St.)	69,66 €	82,90 €



Kreuzprofil-Pfahl

Qualitäts-Recycling-Kunststoffpfosten, gespitzt, grundwasserneutral, beständig gegen Säure, Salze, Wasser und Frost; UV-beständig und verrottungsfest; mit Bohrungen für Befestigungsclips; stabiles Kreuzprofil 70 x 70 mm

218500	1,85 m	8,57 €	10,20 €
--------	--------	--------	---------

Hartholzpfahl

Isolierender Hartholzpfahl für den Elektrozaun ohne Isolatoren; ohne Imprägnierung extrem dauerhaft

177200	1,80 m	11,68 €	13,90 €
178400	2,10 m	23,28 €	27,70 €

Befestigungsclips

zur Befestigung von HippoWire an Hartholz- oder Kreuzprofil-Pfählen

170560	(100 St.)	17,73 €	21,10 €
--------	-----------	---------	---------



Holzpfosten

Im Druckkesselverfahren mit chromfreiem Holzschutzmittel KS-M imprägnierter Holzpfosten; geschält, gespitzt und gefast.

4 Durchmesser 10 cm			
Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Pfosten an leichten Richtungsänderungen in Festzaunanlagen			
200150	2,00 m	8,74 €	10,40 €
225150	2,25 m	9,66 €	11,50 €
250150	2,50 m	10,88 €	12,95 €

T-Pfosten, lackiert

Robuster Pfosten aus Recyclingstahl; grün lackiert; mit massiver Fußplatte; l = 1,67 m / max. Zaunhöhe: 1,27 m / 3,4 kg
l = 1,82 m / max. Zaunhöhe: 1,42 m / 3,7 kg
l = 2,13 m / max. Zaunhöhe: 1,73 m / 4,3 kg

171600	1,67 m	7,52 €	8,95 €
171800	1,82 m	8,28 €	9,85 €
172100	2,13 m	9,66 €	11,50 €

5 Durchmesser 16 - 18 cm			
mit Perforation in der Erd-Luft-Zone und Imprägnierung mit RAL-Gütezeichen; ideal als Eck-, Spann- und Torpfosten in Festzaunanlagen; 10 Jahre Garantie			
225000	2,25 m	32,18 €	38,30 €
250000	2,50 m	36,13 €	43,00 €
275000	2,75 m	39,41 €	46,90 €

Kappen-Isolator

für T-Pfosten; Für Band bis 40 mm, Seil und Litze; schützt vor Verletzungen an der Pfostenoberseite

schwarz, (10 St.)			
171210		10,84 €	12,90 €
gelb, (10 St.)			
173210		10,84 €	12,90 €




XL-Isolator mit Stift

für T-Pfosten
Für Draht, Litze, Seil und HippoWire; mit Stift zum leichten Befestigen und Abnehmen des Drahtes

schwarz, (25 St.)			
174125		9,66 €	11,50 €



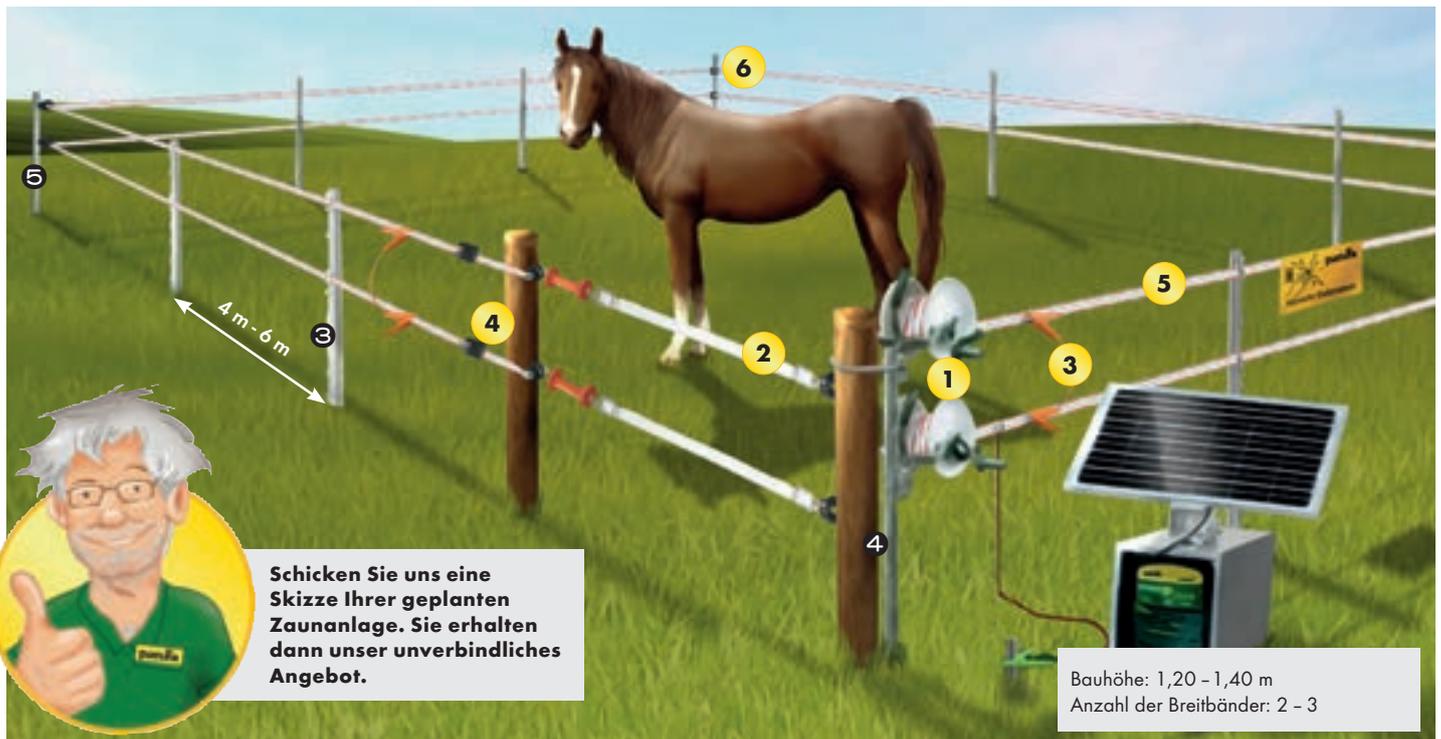

Schicken Sie uns eine Skizze Ihrer geplanten Zaunanlage. Sie erhalten dann unser unverbindliches Angebot.

Bauhöhe: 1,20 - 1,40 m
Anzahl der Breitbänder: 2 - 3

PATURA Mobil – das versetzbare Zaunsystem für Pferde

Das PATURA Mobil-Zaunsystem ist ideal für Einzäunungen, die nur vorübergehend und an wechselnden Standorten errichtet werden sollen. Alle Teile sind speziell für ein schnelles und einfaches Montieren des Zaunes entwickelt. Es ist einer einzigen Person möglich, in weniger als einer halben Stunde eine Fläche von einem Hektar komplett und vor allem sicher einzuzäunen.



Tornado Breitband

12,5 mm
weiß-orange, 1 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 4 Edelstahlleiter Ø 0,20 mm

185001	200 m Rolle	17,73 €	21,10 €
185101	400 m Rolle	34,29 €	40,80 €



Tornado XL Breitband

12,5 mm
weiß-rot, 2 Kupferleiter Ø 0,30 mm und 5 Edelstahlleiter Ø 0,20 mm

185501	200 m Rolle	23,95 €	28,50 €
185601	400 m Rolle	46,64 €	55,50 €



Schraub-Universalisolator

UV-stabiler Vollkunststoff-Isolator; höhenverstellbar; für Glasfaserpfahl; geeignet für Litzen u. Bänder bis 12,5 mm

165525	(25 St.)	7,27 €	8,65 €
--------	----------	--------	--------



Qualitäts-Ringisolator

Hochwertiger Kunststoff; Schaftdurchmesser 6 mm,

mit Holzgewinde

101825	(25 St.)	5,21 €	6,20 €
--------	----------	--------	--------

mit metrischem Gewinde M6

102425	(25 St.)	9,66 €	11,50 €
--------	----------	--------	---------



Metrisches Gewinde M6

5



Breitband-Verbinder

Gute Verbindung, keine Korrosion, optimaler Stromfluss

10 - 12,5 mm (5 St.)

103305	5,03 €	5,99 €
--------	--------	--------



Breitband-Klemme

Leicht verstellbare Anfangs- und Endbefestigung; ermöglicht ein schnelles Nachspannen

12,5 mm (5 St.)

103605	4,16 €	4,95 €
--------	--------	--------

4



Zaunverbindungskabel

Mit isolierten Klemmen mit Edelstahlkontakten; für schnelle Drahtverbindung bei mehrdrähtigen mobilen Zäunen

101102	2-drähtig	(2 St.)	10,04 €	11,95 €
101202	3-drähtig	(2 St.)	14,20 €	16,90 €

3



Standard-Haspel 500

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung;
bis 500 m Litze

161001 34,03 € 40,50 €

Standard-Haspel 800

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung;
bis 800 m Litze

161101 63,03 € 75,00 €

Glasfaserpfahl

Aus Glasfaserverstärktem Polyesterharz, nahezu unbegrenzte
Lebensdauer; eingeklebte Trittstufe, angespitzt, Ø 10 mm

① 1,60 m (Zaunhöhe max. 1,35 m)

116010 (10 St.) 27,23 € 32,40 €

Edelstahl-Clip

Zur einfachen Befestigung von schmalen Bändern und Litzen an
runden Glasfaserpfählen

für Glasfaserpfahl Ø 10 mm

113100 (25 St.) 6,01 € 7,15 €

Steigbügelpfahl

Glasfaserverstärkter, vollisolierender Kunststoffpfahl;
Metallspitze; robuster Steigbügel Fußtritt für leichtes Eintreten

② 1,55 m, 8 Drahthalter (Zaunhöhe: 1,30 m)

163610 (10 St.) weiß 30,59 € 36,40 €

Kunststoffpfahl

Weißer, stabiler, vollisolierender Kunststoffpfahl mit Eisenspitze
und doppelter Trittstufe

③ 1,55 m, 8 Drahthalter (Zaunhöhe: 1,30 m)

163810 (10 St.) weiß 22,27 € 26,50 €

Standard-Montagepfahl

für bis zu 4 Haspeln

Haspeln werden fest angeschraubt; Zaunhöhe bis 1,35 m

④ 634000 26,47 € 31,50 €

Metalleckpfahl Super

Aus stabilem, feuerverzinktem Winkeleisen; mit 3 Spitzen und
vorgebohrten Löchern für Eckisolatoren wie z.B. Ringisolatoren
mit metrischem Gewinde M6

⑤ Lang: Für Zäune bis 1,35 m

104600 (1 St.) 15,55 € 18,50 €



Maxi-Haspel 1000

mit Getriebeübersetzung;

mit Griff, Einhängehaken und Spannvorrichtung, bis 1000 m
Litze

161501 80,59 € 95,90 €




Spezial-Haspel 600

mit Getriebeübersetzung;

mit Griff, Einhängehaken, Litzenführung und Spannvorrichtung,
bis 600 m Litze

161301 59,66 € 71,00 €

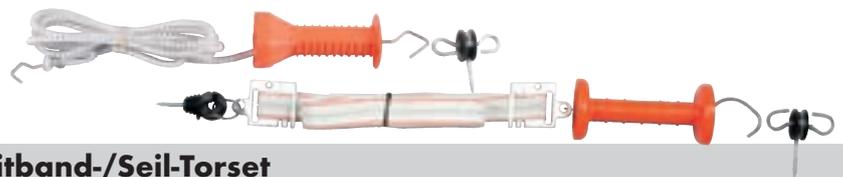

Breitband-/Seil-Torset


Jeweils komplett mit Torgriff, Isolatoren und 3 m elastischem, stromführenden Seil, bzw. 5 m Breitband

641201 mit Elastikseil

15,55 € 18,50 €

641001 mit Breitband

15,55 € 18,50 €

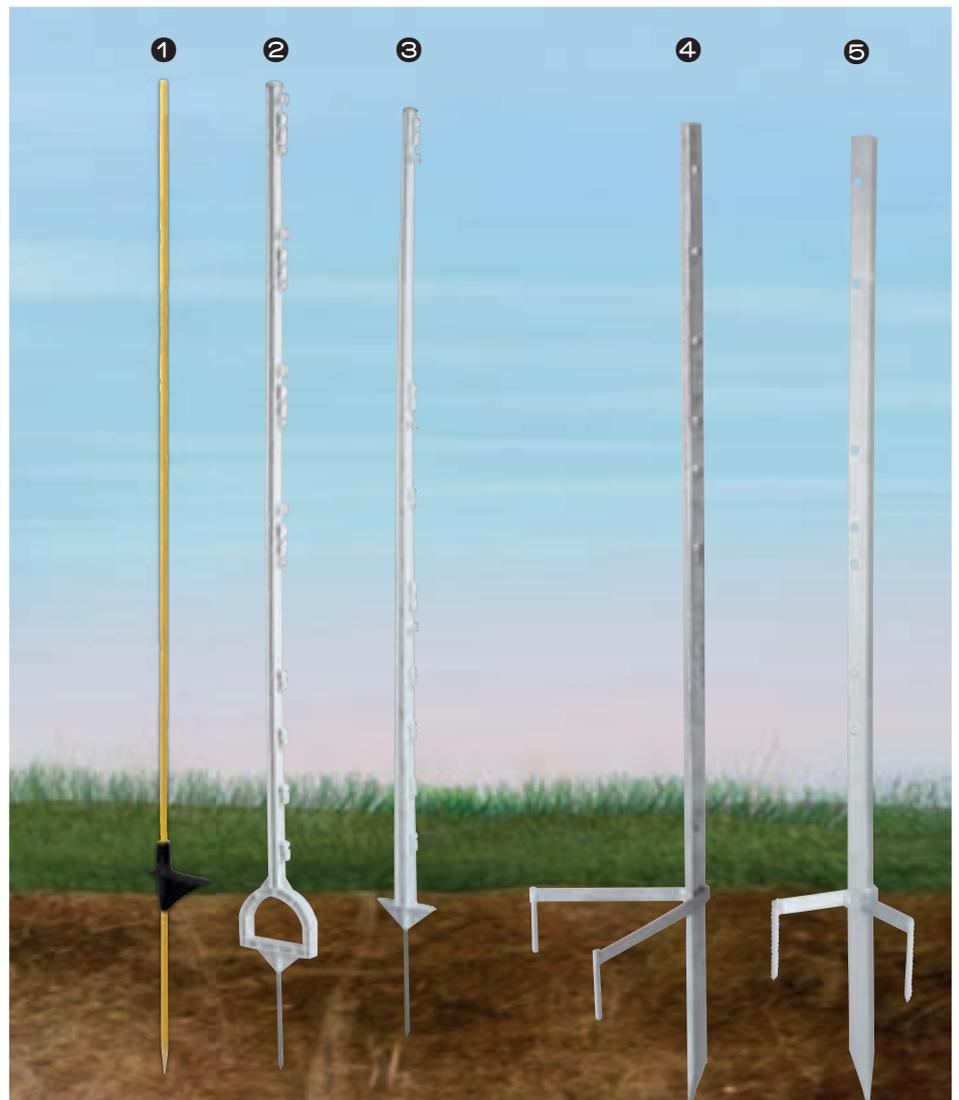



Lassen Sie sich bei Ihrem PATURA-Fachhändler vor Ort beraten:

- Kompetente Beratung durch von uns geschulte Fachleute
- In der Regel sind alle Produkte im PATURA Regalsystem verfügbar
- Durch unseren 24-Stunden Lieferservice sind praktisch alle Produkte über Nacht erhältlich (deutsche Nachbarländer + 1 bis 2 Tage)



patura

